

# СИСТЕМИ ДРЕНАЖУ БУДІВЕЛЬ GEBERIT КАТАЛОГ 2025/2026

**KNOW  
HOW**  
INSTALLED

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Geberit PE</b>                                               | <b>5</b>   |
| <hr/>                                                           |            |
| <b>Система водостоку з даху Geberit Pluvia</b>                  | <b>53</b>  |
| <hr/>                                                           |            |
| <b>Звичайна система водостоку з даху</b>                        | <b>77</b>  |
| <hr/>                                                           |            |
| <b>Дренаж підлоги</b>                                           | <b>83</b>  |
| <hr/>                                                           |            |
| <b>Geberit Silent-db20</b>                                      | <b>91</b>  |
| <hr/>                                                           |            |
| <b>Geberit Silent-PP</b>                                        | <b>117</b> |
| <hr/>                                                           |            |
| <b>Протипожежний захист, звукоізоляція та захист від вологи</b> | <b>139</b> |
| <hr/>                                                           |            |
| <b>Повітряні клапани для відведення води</b>                    | <b>145</b> |
| <hr/>                                                           |            |
| <b>Інструменти</b>                                              | <b>149</b> |
| <hr/>                                                           |            |
| <b>Додаток</b>                                                  | <b>171</b> |






# Geberit PE

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Труби</b>                  | <b>6</b>  |
| <b>Фітинги</b>                | <b>6</b>  |
| Відводи                       | 6         |
| Трійники й хрестовини         | 10        |
| Переходи                      | 17        |
| Ревізії                       | 19        |
| Перехідники                   | 20        |
| Спеціальні фітинги            | 21        |
| <b>З'єднання</b>              | <b>22</b> |
| Зварні з'єднання              | 22        |
| Розтрубні з'єднання           | 23        |
| Перехідники на інші матеріали | 25        |
| Різьбові з'єднання            | 28        |
| Фланцеві з'єднання            | 31        |
| Фланцеві втулки               | 32        |
| <b>З'єднувальні елементи</b>  | <b>33</b> |
| З'єднувальні коліна           | 33        |
| Приєднувальні муфти           | 36        |
| З'єднувальні патрубки         | 37        |
| Трубні сифони                 | 38        |
| Розтрубні сифони              | 38        |
| <b>Приладдя</b>               | <b>39</b> |
| Хомути                        | 39        |
| Кріплення для хомутів         | 41        |
| Напрямні опорні жолоби        | 47        |
| Заглушки                      | 47        |
| Ущільнення                    | 49        |
| Захисні коробки               | 49        |
| Витратні матеріали            | 49        |

## Труби

## Труба Geberit PE



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях

## Характеристики



- Стійкий до УФ-випромінювання

## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | di, ø<br>[мм] | s<br>[мм] | L<br>[м] | A <sup>2</sup><br>[см <sup>2</sup> ] | PN<br>[бар] | S    |
|--------------|-----|--------------|---------------|-----------|----------|--------------------------------------|-------------|------|
| 379.000.16.0 | 30  | 32           | 26            | 3         | 5        | 5,3                                  | 10,3        | 12,5 |
| 360.000.16.0 | 40  | 40           | 34            | 3         | 5        | 9                                    | 8,1         | 12,5 |
| 361.000.16.0 | 50  | 50           | 44            | 3         | 5        | 15,2                                 | 6,4         | 12,5 |
| 363.000.16.0 | 56  | 56           | 50            | 3         | 5        | 19,6                                 | 5,7         | 12,5 |
| 364.000.16.0 | 60  | 63           | 57            | 3         | 5        | 25,4                                 | 5           | 12,5 |
| 365.000.16.0 | 70  | 75           | 69            | 3         | 5        | 37,3                                 | 4,1         | 12,5 |
| 366.000.16.0 | 90  | 90           | 83            | 3,5       | 5        | 54,1                                 | 4           | 12,5 |
| 367.000.16.0 | 100 | 110          | 101,4         | 4,3       | 5        | 80,7                                 | 4           | 12,5 |
| 368.000.16.0 | 125 | 125          | 115,2         | 4,9       | 5        | 104,5                                | 4           | 12,5 |
| 369.000.16.0 | 150 | 160          | 147,6         | 6,2       | 5        | 171,1                                | 4           | 12,5 |
| 370.000.16.0 | 200 | 200          | 187,6         | 6,2       | 5        | 276,4                                | 3,2         | 16   |
| 371.000.16.0 | 250 | 250          | 234,4         | 7,8       | 5        | 431,5                                | 3,2         | 16   |
| 372.000.16.0 | 300 | 315          | 295,4         | 9,8       | 5        | 685,3                                | 3,2         | 16   |

## Труба Geberit PE PN4



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для каналізаційних труб з підвищеним розрідженням

## Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання

## Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | di, ø<br>[мм] | s<br>[мм] | L<br>[м] | A <sup>2</sup><br>[см <sup>2</sup> ] | PN<br>[бар] | S    |
|--------------|-----|--------------|---------------|-----------|----------|--------------------------------------|-------------|------|
| 370.050.16.0 | 200 | 200          | 184,6         | 7,7       | 5        | 268,4                                | 4           | 12,5 |
| 371.050.16.0 | 250 | 250          | 230,6         | 9,7       | 5        | 418,2                                | 4           | 12,5 |
| 372.050.16.0 | 300 | 315          | 290,6         | 12,2      | 5        | 663,8                                | 4           | 12,5 |

## Фітинги

## Відводи

## Відвід Geberit PE



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях

## Характеристики

- Можливість зварювання з обох боків електрозварювальною муфтою
- Стійкий до УФ-випромінювання


## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|



| Арт. №                  | DN  | d, ø<br>[мм] | X<br>[см] | K<br>[см] |
|-------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| <b>arc / кут: 45°</b>   |     |              |           |           |
| 360.045.16.1            | 40  | 40           | 4         | 2         |
| 361.045.16.1            | 50  | 50           | 4,5       | 2         |
| 363.045.16.1            | 56  | 56           | 4,5       | 2         |
| 364.045.16.1            | 60  | 63           | 5         | 2         |
| 365.045.16.1            | 70  | 75           | 5         | 2         |
| 366.045.16.1            | 90  | 90           | 5,5       | 2         |
| 367.045.16.1            | 100 | 110          | 6         | 2,5       |
| 368.045.16.1            | 125 | 125          | 6,5       | 2,5       |
| 369.045.16.1            | 150 | 160          | 6,9       | 2         |
| 370.045.16.1            | 200 | 200          | 18        | 2,5       |
| <b>arc / кут: 88,5°</b> |     |              |           |           |
| 361.088.16.1            | 50  | 50           | 6         | 2         |
| 363.088.16.1            | 56  | 56           | 6,5       | 2         |
| 364.088.16.1            | 60  | 63           | 7         | 2         |
| 365.088.16.1            | 70  | 75           | 7,5       | 2         |
| 366.088.16.1            | 90  | 90           | 8         | 2         |
| 367.088.16.1            | 100 | 110          | 9,5       | 2,5       |
| 368.088.16.1            | 125 | 125          | 10        | 2,5       |
| 369.088.16.1            | 150 | 160          | 12        | 2,5       |

## Відвід Geberit PE подовжений



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

### Характеристики


- Великий радіус
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №                | DN  | d, ø<br>[мм] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K2 макс.<br>[см] | r<br>[см] |
|-----------------------|-----|--------------|------------|------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>arc / кут: 45°</b> |     |              |            |            |                  |                  |           |
| 365.046.16.1          | 70  | 75           | 9,1        | 5          | 6                | 2                |           |
| 367.046.16.1          | 100 | 110          | 14,7       | 6          | 11               | 2,5              |           |
| <b>arc / кут: 90°</b> |     |              |            |            |                  |                  |           |
| 379.055.16.1          | 30  | 32           | 10         | 3          | 7                |                  | 3         |
| 360.055.16.1          | 40  | 40           | 15         | 3          | 12               |                  | 3         |
| 361.055.16.1          | 50  | 50           | 18         | 4          | 14               |                  | 4         |
| 363.055.16.1          | 56  | 56           | 21         | 4          | 17               |                  | 4         |
| 364.055.16.1          | 60  | 63           | 21         | 5          | 16               |                  | 5         |
| 365.055.16.1          | 70  | 75           | 21         | 7          | 14               |                  | 7         |
| 366.055.16.1          | 90  | 90           | 24         | 9          | 15               |                  | 9         |
| 367.055.16.1          | 100 | 110          | 27         | 10         | 17               |                  | 10        |
| 368.055.16.1          | 125 | 125          | 20         | 11         | 9                |                  | 11        |
| 369.055.16.1          | 150 | 160          | 20         | 14         | 6                |                  | 14        |



- Відводи Geberit PE з кутами 15°, 30°, 45° і 88,5° можна приварювати на обох лапках електрозварювальними муфтами Geberit
- Відвід Geberit PE з кутом 90° можна приварювати на подовженій лапці електрозварювальними муфтами Geberit

## Сегментний відвід Geberit PE



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях

## Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

## Характеристики

- Можливість зварювання з обох боків електрозварювальною муфтою
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №                | DN  | d, ø<br>[мм] | X<br>[см] | K<br>[см] | r<br>[см] |
|-----------------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>arc / кут: 15°</b> |     |              |           |           |           |
| 370.015.16.1          | 200 | 200          | 15,5      | 4         |           |
| 371.015.16.1          | 250 | 250          | 10,3      | 0         |           |
| 372.015.16.1          | 300 | 315          | 10,3      | 0         |           |
| <b>arc / кут: 30°</b> |     |              |           |           |           |
| 370.030.16.1          | 200 | 200          | 15        | 2         | 20        |
| 371.030.16.1          | 250 | 250          | 16        | 0         | 42        |
| 372.030.16.1          | 300 | 315          | 17        | 0         | 47,3      |
| <b>arc / кут: 45°</b> |     |              |           |           |           |
| 371.045.16.1          | 250 | 250          | 16,5      | 0         | 29        |
| 372.045.16.1          | 300 | 315          | 18        | 0         | 32,5      |
| <b>arc / кут: 90°</b> |     |              |           |           |           |
| 370.055.16.1          | 200 | 200          | 30        | 2,5       | 20        |
| 371.055.16.1          | 250 | 250          | 33,5      | 0         | 29        |
| 372.055.16.1          | 300 | 315          | 37        | 0         | 32,5      |

## Відвід Geberit PE 90° перехідний, без патрубків



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях

## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|


## Характеристики

- Великий радіус
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN      | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | X<br>[см] | r<br>[см] |
|--------------|---------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 361.872.16.1 | 50 / 40 | 50           | 40            | 90         | 4         | 4         |
| 363.873.16.1 | 56 / 50 | 56           | 50            | 90         | 4         | 4         |
| 364.873.16.1 | 60 / 50 | 63           | 50            | 90         | 5         | 5         |
| 364.874.16.1 | 60 / 56 | 63           | 56            | 90         | 5         | 5         |



## Відвід Geberit PE BottomTurn



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з понад п'ятьма поверхами (багатоповерхівки)
- Для використання з фітингом Geberit PE Sovent d110

### Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня | DN  | d, ø<br>[мм] | Пропускна здат-<br>ність зливу<br>[л/с] | arc<br>[°] |
|--------------|------------------|-----|--------------|-----------------------------------------|------------|
| 367.615.16.1 | Чорний           | 100 | 110          | ≤ 12                                    | 90         |

### Характеристики

- Можливість зварювання з обох боків електрозварювальною муфтою
- Стійкий до УФ-випромінювання
- З технологією SuperTube

## Відвід Geberit PE BackFlip

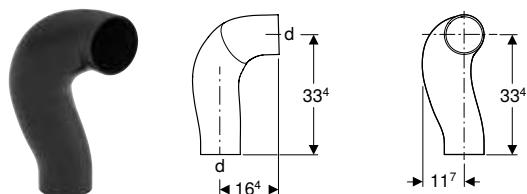

click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з понад п'ятьма поверхами (багатоповерхівки)
- Для використання з фітингом Geberit PE Sovent d110

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня | DN  | d, ø<br>[мм] | Пропускна здат-<br>ність зливу<br>[л/с] | arc<br>[°] |
|--------------|------------------|-----|--------------|-----------------------------------------|------------|
| 367.616.16.1 | Чорний           | 100 | 110          | ≤ 12                                    | 90         |


### Характеристики

- Можливість зварювання з обох боків електрозварювальною муфтою
- Стійкий до УФ-випромінювання
- З технологією SuperTube



## Трійники й хрестовини

## Трійник Geberit PE 45°



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях

## Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання


## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K2 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 379.108.16.1 | 30 / 30   | 32           | 32            | 45         | 10,5      | 3,5        | 7          | 7          | 2                | 2                | 2                |
| 360.108.16.1 | 40 / 30   | 40           | 32            | 45         | 13,5      | 4,5        | 9          | 9          | 3                | 3,5              | 3,5              |
| 360.109.16.1 | 40 / 40   | 40           | 40            | 45         | 13,5      | 4,5        | 9          | 9          | 2,5              | 3                | 3                |
| 361.109.16.1 | 50 / 40   | 50           | 40            | 45         | 16,5      | 5,5        | 11         | 11         | 4                | 4,5              | 4,5              |
| 361.112.16.1 | 50 / 50   | 50           | 50            | 45         | 16,5      | 5,5        | 11         | 11         | 3,5              | 2                | 2                |
| 363.112.16.1 | 56 / 50   | 56           | 50            | 45         | 18        | 6          | 12         | 12         | 4                | 3                | 3                |
| 363.115.16.1 | 56 / 56   | 56           | 56            | 45         | 18        | 6          | 12         | 12         | 4                | 2,5              | 2,5              |
| 364.109.16.1 | 60 / 40   | 63           | 40            | 45         | 19,5      | 6,5        | 13         | 13         | 4,5              | 4,5              | 4                |
| 364.112.16.1 | 60 / 50   | 63           | 50            | 45         | 19,5      | 6,5        | 13         | 13         | 5                | 3                | 3                |
| 364.115.16.1 | 60 / 56   | 63           | 56            | 45         | 19,5      | 6,5        | 13         | 13         | 4,5              | 2,5              | 2,5              |
| 364.120.16.1 | 60 / 60   | 63           | 63            | 45         | 19,5      | 6,5        | 13         | 13         | 4                | 2                | 2                |
| 365.109.16.1 | 70 / 40   | 75           | 40            | 45         | 21        | 7          | 14         | 14         | 6,5              | 5                | 6                |
| 365.112.16.1 | 70 / 50   | 75           | 50            | 45         | 21        | 7          | 14         | 14         | 6                | 3                | 4                |
| 365.115.16.1 | 70 / 56   | 75           | 56            | 45         | 21        | 7          | 14         | 14         | 5,5              | 2,5              | 3,5              |
| 365.120.16.1 | 70 / 60   | 75           | 63            | 45         | 21        | 7          | 14         | 14         | 4,5              | 2,5              | 3,5              |
| 365.125.16.1 | 70 / 70   | 75           | 75            | 45         | 21        | 7          | 14         | 14         | 4                | 2,5              | 2,5              |
| 366.109.16.1 | 90 / 40   | 90           | 40            | 45         | 24        | 8          | 16         | 16         | 7,5              | 5,5              | 6,5              |
| 366.112.16.1 | 90 / 50   | 90           | 50            | 45         | 24        | 8          | 16         | 16         | 8                | 4                | 5                |
| 366.115.16.1 | 90 / 56   | 90           | 56            | 45         | 24        | 8          | 16         | 16         | 7,5              | 3,5              | 4,5              |
| 366.120.16.1 | 90 / 60   | 90           | 63            | 45         | 24        | 8          | 16         | 16         | 7                | 3                | 4                |
| 366.125.16.1 | 90 / 70   | 90           | 75            | 45         | 24        | 8          | 16         | 16         | 6,5              | 3                | 3,5              |
| 366.130.16.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 45         | 24        | 8          | 16         | 16         | 5                | 2                | 2                |
| 367.109.16.1 | 100 / 40  | 110          | 40            | 45         | 27        | 9          | 18         | 18         | 9,5              | 6                | 7,5              |
| 367.112.16.1 | 100 / 50  | 110          | 50            | 45         | 27        | 9          | 18         | 18         | 9,5              | 5                | 5,5              |
| 367.115.16.1 | 100 / 56  | 110          | 56            | 45         | 27        | 9          | 18         | 18         | 9                | 4                | 4,5              |
| 367.120.16.1 | 100 / 60  | 110          | 63            | 45         | 27        | 9          | 18         | 18         | 8,5              | 3,5              | 4                |
| 367.125.16.1 | 100 / 70  | 110          | 75            | 45         | 27        | 9          | 18         | 18         | 7,5              | 3                | 3,5              |
| 367.130.16.1 | 100 / 90  | 110          | 90            | 45         | 27        | 9          | 18         | 18         | 6,5              | 2,5              | 3                |
| 367.135.16.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 45         | 27        | 9          | 18         | 18         | 5,5              | 2                | 2                |
| 368.120.16.1 | 125 / 60  | 125          | 63            | 45         | 30        | 10         | 20         | 20         | 10,5             | 4,5              | 6                |
| 368.125.16.1 | 125 / 70  | 125          | 75            | 45         | 30        | 10         | 20         | 20         | 9,5              | 4                | 5                |
| 368.130.16.1 | 125 / 90  | 125          | 90            | 45         | 30        | 10         | 20         | 20         | 8,5              | 3                | 3,5              |
| 368.135.16.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 45         | 30        | 10         | 20         | 20         | 7                | 2,5              | 2,5              |
| 368.139.16.1 | 125 / 125 | 125          | 125           | 45         | 30        | 10         | 20         | 20         | 6                | 2                | 2                |
| 369.125.16.1 | 150 / 70  | 160          | 75            | 45         | 37,5      | 12,5       | 25         | 25         | 13,5             | 6,5              | 7,5              |
| 369.130.16.1 | 150 / 90  | 160          | 90            | 45         | 37,5      | 12,5       | 25         | 25         | 12,5             | 5,5              | 6,5              |
| 369.135.16.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 45         | 37,5      | 12,5       | 25         | 25         | 11               | 4,5              | 5,5              |
| 369.139.16.1 | 150 / 125 | 160          | 125           | 45         | 37,5      | 12,5       | 25         | 25         | 10               | 4                | 5                |
| 369.145.16.1 | 150 / 150 | 160          | 160           | 45         | 37,5      | 12,5       | 25         | 25         | 7,5              | 2,5              | 2,5              |
| 370.125.16.1 | 200 / 70  | 200          | 75            | 45         | 54        | 18         | 36         | 36         | 8,5              | 10               | 2,5              |
| 370.135.16.1 | 200 / 100 | 200          | 110           | 45         | 54        | 18         | 36         | 36         | 7,5              | 10               | 0                |
| 370.139.16.1 | 200 / 125 | 200          | 125           | 45         | 54        | 18         | 36         | 36         | 5,5              | 9                | 0                |
| 370.145.16.1 | 200 / 150 | 200          | 160           | 45         | 54        | 18         | 36         | 36         | 4                | 5,5              | 0                |
| 370.146.16.1 | 200 / 200 | 200          | 200           | 45         | 54        | 18         | 36         | 36         | 0                | 0                | 0                |
| 371.135.16.1 | 250 / 100 | 250          | 110           | 45         | 66        | 22         | 44         | 44         | 14               | 10               | 7,5              |
| 371.139.16.1 | 250 / 125 | 250          | 125           | 45         | 66        | 22         | 44         | 44         | 13               | 13               | 6,5              |
| 371.145.16.1 | 250 / 150 | 250          | 160           | 45         | 66        | 22         | 44         | 44         | 10,5             | 10               | 0                |
| 371.146.16.1 | 250 / 200 | 250          | 200           | 45         | 66        | 22         | 44         | 44         | 7,5              | 0                | 1,5              |
| 371.147.16.1 | 250 / 250 | 250          | 250           | 45         | 66        | 22         | 44         | 44         | 4                | 0                | 0                |
| 372.135.16.1 | 300 / 100 | 315          | 110           | 45         | 84        | 28         | 56         | 56         | 23               | 20               | 16               |
| 372.139.16.1 | 300 / 125 | 315          | 125           | 45         | 84        | 28         | 56         | 56         | 21,5             | 20               | 14,5             |
| 372.145.16.1 | 300 / 150 | 315          | 160           | 45         | 84        | 28         | 56         | 56         | 19,5             | 17,5             | 12,5             |
| 372.146.16.1 | 300 / 200 | 315          | 200           | 45         | 84        | 28         | 56         | 56         | 16,5             | 5                | 10               |
| 372.147.16.1 | 300 / 250 | 315          | 250           | 45         | 84        | 28         | 56         | 56         | 13               | 5,5              | 6,5              |
| 372.148.16.1 | 300 / 300 | 315          | 315           | 45         | 84        | 28         | 56         | 56         | 8,5              | 2                | 2                |



## Трійник Geberit PE 88,5° з із зміщеним впуском


[click & scan](#)

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

### Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

### Характеристики

- Із внутрішнім радіусом
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | h<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 367.163.16.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 88,5       | 22,5      | 13,8      | 13,5       | 11,5       | 9          | 2,5              | 0                |

## Трійник Geberit PE 88,5°



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях

## Характеристики


- Стійкий до УФ-випромінювання

## Технічні дані

| Матеріал     |           |              | PE-HD         |            |           |            |            |            |                  |                  |                  |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K2 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
| 379.158.16.1 | 30 / 30   | 32           | 32            | 88,5       | 8,5       | 5          | 3,5        | 3,5        | 2,5              | 1                | 1                |
| 360.158.16.1 | 40 / 30   | 40           | 32            | 88,5       | 13        | 7,5        | 5,5        | 5,5        | 5                | 2,5              | 2                |
| 360.159.16.1 | 40 / 40   | 40           | 40            | 88,5       | 13        | 7,5        | 5,5        | 5,5        | 4,5              | 2,5              | 2,5              |
| 361.159.16.1 | 50 / 40   | 50           | 40            | 88,5       | 15        | 9          | 6          | 6          | 6                | 2,5              | 3                |
| 361.162.16.1 | 50 / 50   | 50           | 50            | 88,5       | 15        | 9          | 6          | 6          | 5,5              | 2,5              | 2,5              |
| 363.162.16.1 | 56 / 50   | 56           | 50            | 88,5       | 17,5      | 10,5       | 7          | 7          | 7                | 3                | 3,5              |
| 363.165.16.1 | 56 / 56   | 56           | 56            | 88,5       | 17,5      | 10,5       | 7          | 7          | 6,5              | 3                | 3                |
| 364.159.16.1 | 60 / 40   | 63           | 40            | 88,5       | 17,5      | 10,5       | 7          | 7          | 7                | 3                | 3                |
| 364.162.16.1 | 60 / 50   | 63           | 50            | 88,5       | 17,5      | 10,5       | 7          | 7          | 7                | 3                | 3,5              |
| 364.165.16.1 | 60 / 56   | 63           | 56            | 88,5       | 17,5      | 10,5       | 7          | 7          | 6,5              | 3                | 3                |
| 364.170.16.1 | 60 / 60   | 63           | 63            | 88,5       | 17,5      | 10,5       | 7          | 7          | 6                | 3                | 3                |
| 365.159.16.1 | 70 / 40   | 75           | 40            | 88,5       | 17,5      | 10,5       | 7          | 7          | 7,5              | 2,5              | 4                |
| 365.162.16.1 | 70 / 50   | 75           | 50            | 88,5       | 17,5      | 10,5       | 7          | 7          | 7                | 2,5              | 3,5              |
| 365.165.16.1 | 70 / 56   | 75           | 56            | 88,5       | 17,5      | 10,5       | 7          | 7          | 6,5              | 2,5              | 3                |
| 365.170.16.1 | 70 / 60   | 75           | 63            | 88,5       | 17,5      | 10,5       | 7          | 7          | 6                | 2,5              | 2,5              |
| 365.175.16.1 | 70 / 70   | 75           | 75            | 88,5       | 17,5      | 10,5       | 7          | 7          | 5,5              | 2,5              | 2,5              |
| 366.159.16.1 | 90 / 40   | 90           | 40            | 88,5       | 20        | 12         | 8          | 8          | 8,5              | 2,5              | 4,5              |
| 366.162.16.1 | 90 / 50   | 90           | 50            | 88,5       | 20        | 12         | 8          | 8          | 8,5              | 2,5              | 4,5              |
| 366.165.16.1 | 90 / 56   | 90           | 56            | 88,5       | 20        | 12         | 8          | 8          | 8                | 2,5              | 4                |
| 366.170.16.1 | 90 / 60   | 90           | 63            | 88,5       | 20        | 12         | 8          | 8          | 7,5              | 2,5              | 3,5              |
| 366.175.16.1 | 90 / 70   | 90           | 75            | 88,5       | 20        | 12         | 8          | 8          | 7                | 2,5              | 3                |
| 366.180.16.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 88,5       | 20        | 12         | 8          | 8          | 6,5              | 2,5              | 2,5              |
| 367.159.16.1 | 100 / 40  | 110          | 40            | 88,5       | 22,5      | 13,5       | 9          | 9          | 10               | 2,5              | 6                |
| 367.162.16.1 | 100 / 50  | 110          | 50            | 88,5       | 22,5      | 13,5       | 9          | 9          | 9,5              | 2,5              | 5                |
| 367.165.16.1 | 100 / 56  | 110          | 56            | 88,5       | 22,5      | 13,5       | 9          | 9          | 9                | 2,5              | 4,5              |
| 367.170.16.1 | 100 / 60  | 110          | 63            | 88,5       | 22,5      | 13,5       | 9          | 9          | 9                | 2,5              | 4                |
| 367.175.16.1 | 100 / 70  | 110          | 75            | 88,5       | 22,5      | 13,5       | 9          | 9          | 8,5              | 2,5              | 3,5              |
| 367.180.16.1 | 100 / 90  | 110          | 90            | 88,5       | 22,5      | 13,5       | 9          | 9          | 7,5              | 2,5              | 3                |
| 367.185.16.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 88,5       | 22,5      | 13,5       | 9          | 9          | 6,5              | 2                | 2                |
| 368.162.16.1 | 125 / 50  | 125          | 50            | 88,5       | 25        | 15         | 10         | 10         | 11               | 2,5              | 6                |
| 368.165.16.1 | 125 / 56  | 125          | 56            | 88,5       | 25        | 15         | 10         | 10         | 10,5             | 2,5              | 5,5              |
| 368.170.16.1 | 125 / 60  | 125          | 63            | 88,5       | 25        | 15         | 10         | 10         | 10,5             | 2,5              | 5                |
| 368.175.16.1 | 125 / 70  | 125          | 75            | 88,5       | 25        | 15         | 10         | 10         | 10               | 2,5              | 4,5              |
| 368.180.16.1 | 125 / 90  | 125          | 90            | 88,5       | 25        | 15         | 10         | 10         | 9                | 2,5              | 4                |
| 368.185.16.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 88,5       | 25        | 15         | 10         | 10         | 8                | 2                | 3                |
| 368.189.16.1 | 125 / 125 | 125          | 125           | 88,5       | 25        | 15         | 10         | 10         | 7                | 2                | 2                |
| 369.175.16.1 | 150 / 70  | 160          | 75            | 88,5       | 35        | 21         | 14         | 14         | 15               | 4,5              | 8                |
| 369.185.16.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 88,5       | 35        | 21         | 14         | 14         | 13,5             | 4,5              | 6                |
| 369.195.16.1 | 150 / 150 | 160          | 160           | 88,5       | 35        | 21         | 14         | 14         | 10,5             | 3,5              | 3                |
| 370.180.16.1 | 200 / 90  | 200          | 90            | 88,5       | 36        | 18         | 18         | 18         | 0                | 3                | 0                |
| 370.185.16.1 | 200 / 100 | 200          | 110           | 88,5       | 36        | 18         | 18         | 18         | 0                | 3                | 0                |
| 370.195.16.1 | 200 / 150 | 200          | 160           | 88,5       | 36        | 18         | 18         | 18         | 0                | 2                | 0                |
| 370.196.16.1 | 200 / 200 | 200          | 200           | 88,5       | 40        | 20         | 20         | 20         | 0                | 0                | 0                |
| 371.185.16.1 | 250 / 100 | 250          | 110           | 88,5       | 44        | 22         | 22         | 22         | 3,5              | 4                | 3,5              |
| 371.189.16.1 | 250 / 125 | 250          | 125           | 88,5       | 44        | 22         | 22         | 22         | 3                | 4                | 3                |
| 371.195.16.1 | 250 / 150 | 250          | 160           | 88,5       | 44        | 22         | 22         | 22         | 0                | 3,5              | 0                |
| 371.196.16.1 | 250 / 200 | 250          | 200           | 88,5       | 48        | 24         | 24         | 24         | 0                | 0                | 0                |
| 371.197.16.1 | 250 / 250 | 250          | 250           | 88,5       | 48        | 24         | 24         | 24         | 0                | 0                | 0                |
| 372.185.16.1 | 300 / 100 | 315          | 110           | 88,5       | 56        | 28         | 28         | 28         | 9,5              | 6                | 9,5              |
| 372.189.16.1 | 300 / 125 | 315          | 125           | 88,5       | 56        | 28         | 28         | 28         | 9                | 6                | 9                |
| 372.195.16.1 | 300 / 150 | 315          | 160           | 88,5       | 56        | 28         | 28         | 28         | 7                | 6                | 7                |
| 372.196.16.1 | 300 / 200 | 315          | 200           | 88,5       | 56        | 28         | 28         | 28         | 4,5              | 0                | 4,5              |
| 372.197.16.1 | 300 / 250 | 315          | 250           | 88,5       | 56        | 28         | 28         | 28         | 2                | 0                | 2                |
| 372.198.16.1 | 300 / 300 | 315          | 315           | 88,5       | 56        | 28         | 28         | 28         | 0                | 0                | 0                |



## Хрестовина Geberit PE 45°



click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для вертикального монтажу

### Характеристики


- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K2 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 367.209.16.1 | 100 / 40  | 110          | 40            | 45         | 27        | 9          | 18         | 18         | 9,5              | 6                | 7,5              |
| 367.212.16.1 | 100 / 50  | 110          | 50            | 45         | 27        | 9          | 18         | 18         | 9,5              | 6                | 7,5              |
| 367.235.16.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 45         | 27        | 9          | 18         | 18         | 5                | 1,5              | 1,5              |

## Кульова хрестовина Geberit PE 88,5°, кут між з'єднаннями 90°

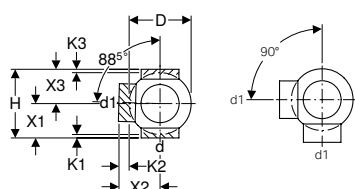

click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

### Характеристики


- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | arc2<br>[°] | D<br>[см] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K2 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 364.320.16.1 | 60 / 60   | 63           | 63            | 88,5       | 90          | 10        | 16        | 8          | 10         | 8          | 1,5              | 4,5              | 1,5              |
| 365.325.16.1 | 70 / 70   | 75           | 75            | 88,5       | 90          | 12        | 16        | 8          | 10         | 8          | 1,5              | 3,5              | 1,5              |
| 366.330.16.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 88,5       | 90          | 14        | 18        | 9          | 11         | 9          | 2                | 4                | 2                |
| 367.315.16.1 | 100 / 56  | 110          | 56            | 88,5       | 90          | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 367.320.16.1 | 100 / 60  | 110          | 63            | 88,5       | 90          | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 367.325.16.1 | 100 / 70  | 110          | 75            | 88,5       | 90          | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 367.330.16.1 | 100 / 90  | 110          | 90            | 88,5       | 90          | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 367.335.16.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 88,5       | 90          | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 4                | 1,5              |
| 368.335.16.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 88,5       | 90          | 18        | 20        | 10         | 12,5       | 10         | 1,5              | 4                | 1,5              |
| 369.335.16.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 88,5       | 90          | 23        | 25        | 12,5       | 16         | 12,5       | 2                | 1,5              | 2                |

## Кульова хрестовина Geberit PE 88,5°, кут між з'єднаннями 135°

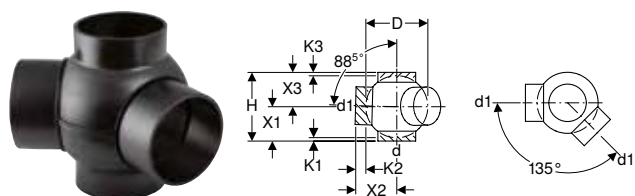

click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях


### Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

| Матеріал     |           | PE-HD        |               |            |             |           |           |            |            |            |                  |                  |                  |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | arc2<br>[°] | D<br>[см] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K2 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
| 364.370.16.1 | 60 / 60   | 63           | 63            | 88,5       | 135         | 10        | 16        | 8          | 10         | 8          | 1,5              | 4,5              | 1,5              |
| 365.375.16.1 | 70 / 70   | 75           | 75            | 88,5       | 135         | 12        | 16        | 8          | 10         | 8          | 1,5              | 3,5              | 1,5              |
| 366.380.16.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 88,5       | 135         | 14        | 18        | 9          | 11         | 9          | 2                | 4                | 2                |
| 367.362.16.1 | 100 / 40  | 110          | 50            | 88,5       | 135         | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 367.365.16.1 | 100 / 56  | 110          | 56            | 88,5       | 135         | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 367.370.16.1 | 100 / 60  | 110          | 63            | 88,5       | 135         | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 367.375.16.1 | 100 / 70  | 110          | 75            | 88,5       | 135         | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 367.380.16.1 | 100 / 90  | 110          | 90            | 88,5       | 135         | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 367.385.16.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 88,5       | 135         | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 4                | 1,5              |
| 368.385.16.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 88,5       | 135         | 18        | 20        | 10         | 12,5       | 10         | 1,5              | 4                | 1,5              |
| 369.385.16.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 88,5       | 135         | 23        | 25        | 12,5       | 16         | 12,5       | 2                | 1,5              | 2                |

## Кульова хрестовина Geberit PE 88,5°, кут між з'єднаннями 180°

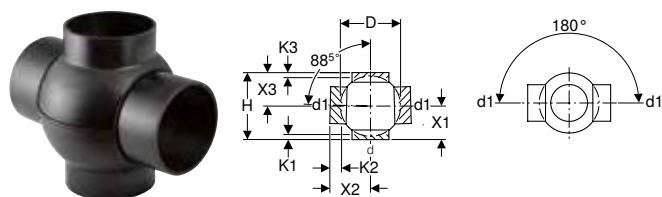

click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

### Характеристики


- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

| Матеріал     |           | PE-HD        |               |            |             |           |           |            |            |            |                  |                  |                  |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | arc2<br>[°] | D<br>[см] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K2 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
| 364.270.16.1 | 60 / 60   | 63           | 63            | 88,5       | 180         | 10        | 16        | 8          | 10         | 8          | 1,5              | 4,5              | 1,5              |
| 365.275.16.1 | 70 / 70   | 75           | 75            | 88,5       | 180         | 12        | 16        | 8          | 10         | 8          | 1,5              | 3,5              | 1,5              |
| 366.280.16.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 88,5       | 180         | 14        | 18        | 9          | 11         | 9          | 2                | 4                | 2                |
| 367.262.16.1 | 100 / 40  | 110          | 50            | 88,5       | 180         | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 367.265.16.1 | 100 / 56  | 110          | 56            | 88,5       | 180         | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 367.270.16.1 | 100 / 60  | 110          | 63            | 88,5       | 180         | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 367.275.16.1 | 100 / 70  | 110          | 75            | 88,5       | 180         | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 367.280.16.1 | 100 / 90  | 110          | 90            | 88,5       | 180         | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 367.285.16.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 88,5       | 180         | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 4                | 1,5              |
| 368.285.16.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 88,5       | 180         | 18        | 20        | 10         | 12,5       | 10         | 1,5              | 4                | 1,5              |
| 369.285.16.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 88,5       | 180         | 23        | 25        | 12,5       | 16         | 12,5       | 2                | 1,5              | 2                |



## Кульова хрестовина Geberit PE 88,5° трістороння, кут між з'єднаннями 90°

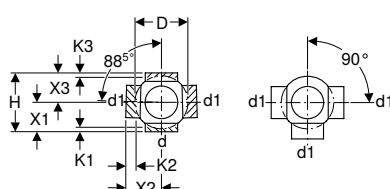

click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях


### Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

| Матеріал     |           | PE-HD        |               |            |             |           |           |            |            |            |                  |                  |                  |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Арт. №       | DN        | d, Ø<br>[mm] | d1, Ø<br>[mm] | arc<br>[°] | arc2<br>[°] | D<br>[cm] | H<br>[cm] | X1<br>[cm] | X2<br>[cm] | X3<br>[cm] | K1 макс.<br>[cm] | K2 макс.<br>[cm] | K3 макс.<br>[cm] |
| 364.605.16.1 | 60 / 60   | 63           | 63            | 88,5       | 90          | 10        | 16        | 8          | 10         | 8          | 1,5              | 4,5              | 1,5              |
| 365.605.16.1 | 70 / 70   | 75           | 75            | 88,5       | 90          | 12        | 16        | 8          | 10         | 8          | 1,5              | 3,5              | 1,5              |
| 366.605.16.1 | 80 / 80   | 90           | 90            | 88,5       | 90          | 14        | 18        | 9          | 11         | 9          | 2                | 4                | 2                |
| 367.605.16.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 88,5       | 90          | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 4                | 1,5              |
| 368.605.16.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 88,5       | 90          | 18        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 4                | 1,5              |
| 369.605.16.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 88,5       | 90          | 23        | 25        | 12,5       | 16         | 12,5       | 2                | 1,5              | 2                |

## Кульова хрестовина Geberit PE 88,5° трістороння, кут між з'єднаннями 135°

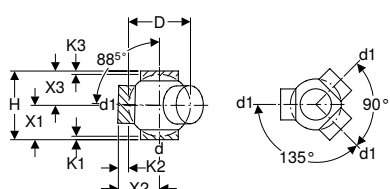

click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях


### Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

| Матеріал     |           | PE-HD        |               |            |             |           |           |            |            |            |                  |                  |                  |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Арт. №       | DN        | d, Ø<br>[mm] | d1, Ø<br>[mm] | arc<br>[°] | arc2<br>[°] | D<br>[cm] | H<br>[cm] | X1<br>[cm] | X2<br>[cm] | X3<br>[cm] | K1 макс.<br>[cm] | K2 макс.<br>[cm] | K3 макс.<br>[cm] |
| 364.600.16.1 | 60 / 60   | 63           | 63            | 88,5       | 135         | 10        | 16        | 8          | 10         | 8          | 1,5              | 4,5              | 1,5              |
| 365.600.16.1 | 70 / 70   | 75           | 75            | 88,5       | 135         | 12        | 16        | 8          | 10         | 8          | 1,5              | 3,5              | 1,5              |
| 367.600.16.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 88,5       | 135         | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 4                | 1,5              |
| 368.600.16.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 88,5       | 135         | 18        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 4                | 1,5              |

## Кульова хрестовина Geberit PE 88,5° чотиристороння, кут між з'єднаннями 90°

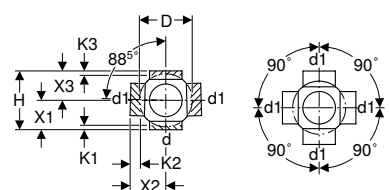

click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях


### Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

| Матеріал     |           | PE-HD        |               |            |             |           |           |            |            |            |                  |                  |                  |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Арт. №       | DN        | d, Ø<br>[mm] | d1, Ø<br>[mm] | arc<br>[°] | arc2<br>[°] | D<br>[cm] | H<br>[cm] | X1<br>[cm] | X2<br>[cm] | X3<br>[cm] | K1 макс.<br>[cm] | K2 макс.<br>[cm] | K3 макс.<br>[cm] |
| 364.610.16.1 | 60 / 60   | 63           | 63            | 88,5       | 90          | 10        | 16        | 8          | 10         | 8          | 1,5              | 4,5              | 1,5              |
| 365.610.16.1 | 70 / 70   | 75           | 75            | 88,5       | 90          | 12        | 16        | 8          | 10         | 8          | 1,5              | 3,5              | 1,5              |
| 367.610.16.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 88,5       | 90          | 17        | 20        | 10         | 12         | 10         | 1,5              | 4                | 1,5              |
| 368.610.16.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 88,5       | 90          | 18        | 20        | 10         | 12,5       | 10         | 1,5              | 4                | 1,5              |

## Хрестовина Geberit PE 88,5° чотиристороння

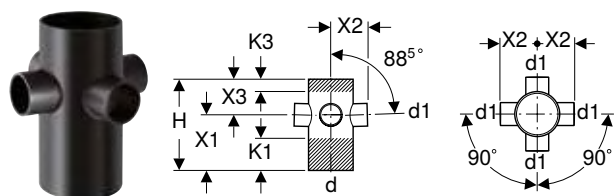

click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях


### Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

| Матеріал     |          | PE-HD        |               |            |           |            |            |            |                  |                  |
|--------------|----------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| Арт. №       | DN       | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
| 367.445.16.1 | 100 / 56 | 110          | 56            | 88,5       | 22,5      | 13,5       | 9          | 9          | 7,5              | 3                |

## Трійник Geberit PE Y-подібний 2 x 30°

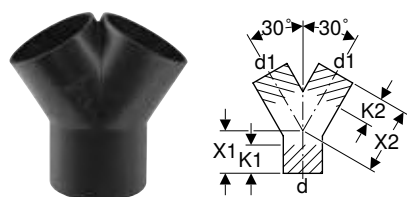

click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для вертикального монтажу

### Характеристики


- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

| Матеріал     |           | PE-HD        |               |            |            |            |                  |                  |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K2 макс.<br>[см] |
| 361.459.16.1 | 50 / 40   | 50           | 40            | 30         | 5,5        | 11         | 4                | 5                |
| 361.462.16.1 | 50 / 50   | 50           | 50            | 30         | 5,5        | 11         | 3                | 4                |
| 363.462.16.1 | 56 / 50   | 56           | 50            | 30         | 6          | 12         | 4                | 5                |
| 363.465.16.1 | 56 / 56   | 56           | 56            | 30         | 1,8        | 5,3        | 0                | 0                |
| 364.462.16.1 | 60 / 50   | 63           | 50            | 30         | 6,5        | 13         | 5                | 6                |
| 364.465.16.1 | 60 / 56   | 63           | 56            | 30         | 6,5        | 13         | 4                | 6                |
| 365.465.16.1 | 70 / 56   | 75           | 56            | 30         | 7          | 14         | 6                | 7                |
| 365.470.16.1 | 70 / 60   | 75           | 63            | 30         | 7          | 14         | 5                | 6                |
| 367.480.16.1 | 100 / 90  | 110          | 90            | 30         | 9          | 18         | 7                | 7                |
| 367.481.16.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 30         | 9          | 10,2       | 5                | 0                |



## Трійник Geberit Silent-db20 Y-подібний 2 x 90°



click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для вертикального монтажу

### Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |


### Характеристики

- Фітинг приварений
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN      | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | A<br>[см] | a<br>[см] | H<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K2 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
|--------------|---------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 308.480.14.1 | 90 / 90 | 90           | 90            | 90         | 30        | 15        | 17,5      | 4                | 2                | 2                |

## Переходи

### Перехід Geberit PE ексцентричний, короткий



click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|


### Характеристики

- Ексцентричний
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | A<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] | h1<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 361.558.16.1 | 50 / 40   | 50           | 40            | 0,5       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 363.558.16.1 | 56 / 40   | 56           | 40            | 0,8       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 363.561.16.1 | 56 / 50   | 56           | 50            | 0,3       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 364.558.16.1 | 60 / 40   | 63           | 40            | 1,2       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 364.561.16.1 | 60 / 50   | 63           | 50            | 0,7       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 364.566.16.1 | 60 / 56   | 63           | 56            | 0,4       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 365.558.16.1 | 70 / 40   | 75           | 40            | 1,8       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 365.561.16.1 | 70 / 50   | 75           | 50            | 1,3       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 365.566.16.1 | 70 / 56   | 75           | 56            | 1         | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 365.571.16.1 | 70 / 60   | 75           | 63            | 0,6       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 366.561.16.1 | 90 / 50   | 90           | 50            | 2         | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 366.566.16.1 | 90 / 56   | 90           | 56            | 1,7       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 366.571.16.1 | 90 / 60   | 90           | 63            | 1,3       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 366.576.16.1 | 90 / 70   | 90           | 75            | 0,8       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 367.558.16.1 | 100 / 40  | 110          | 40            | 3,4       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 367.561.16.1 | 100 / 50  | 110          | 50            | 2,9       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 367.566.16.1 | 100 / 56  | 110          | 56            | 2,6       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 367.571.16.1 | 100 / 60  | 110          | 63            | 2,2       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 367.576.16.1 | 100 / 70  | 110          | 75            | 1,6       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 367.581.16.1 | 100 / 90  | 110          | 90            | 0,9       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 368.561.16.1 | 125 / 50  | 125          | 50            | 3,6       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 368.566.16.1 | 125 / 56  | 125          | 56            | 3,3       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 368.571.16.1 | 125 / 60  | 125          | 63            | 2,9       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 368.576.16.1 | 125 / 70  | 125          | 75            | 2,3       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 368.581.16.1 | 125 / 90  | 125          | 90            | 1,6       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 368.586.16.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 0,7       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 369.586.16.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 2,3       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 369.588.16.1 | 150 / 125 | 160          | 125           | 1,6       | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |
| 369.591.16.1 | 150 / 140 | 160          | 140           | 1         | 8         | 3,5       | 3,7        | 2         |



## Перехід Geberit PE ексцентричний, довгий



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях

## Характеристики


- Ексцентричний
- Стійкий до УФ-випромінювання

## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | A<br>[см] | L<br>[см] | l1<br>[см] | l2<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K2 макс.<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|------------------|
| 368.584.16.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 0,7       | 16        | 7          | 6,4        | 4                | 3                |
| 369.584.16.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 2,5       | 28        | 9,4        | 6,4        | 6                | 3                |
| 369.587.16.1 | 150 / 125 | 160          | 125           | 1,7       | 24        | 9,4        | 8          | 6                | 5                |
| 370.584.16.5 | 200 / 100 | 200          | 110           | 4,3       | 28        | 11,5       | 3,7        | 4                | 0                |
| 370.587.16.5 | 200 / 125 | 200          | 125           | 3,6       | 28        | 11,5       | 3,7        | 4                | 0                |
| 370.594.16.5 | 200 / 150 | 200          | 160           | 2         | 28        | 11,9       | 9,1        | 4                | 6                |
| 371.596.16.1 | 250 / 200 | 250          | 200           | 2,5       | 40,5      | 15,8       | 15,7       | 8                | 8                |
| 372.596.16.1 | 300 / 200 | 315          | 200           | 5,7       | 58        | 16,1       | 15,7       | 8                | 8                |
| 372.598.16.1 | 300 / 250 | 315          | 250           | 3,2       | 43,5      | 16,1       | 15,7       | 8                | 8                |

## Перехід Geberit PE концентричний, короткий



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях

## Характеристики

- Концентричний
- Стійкий до УФ-випромінювання

## Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | H<br>[см] | h<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 360.557.16.1 | 40 / 30   | 40           | 32            | 8         | 3         | 1,5       |
| 361.557.16.1 | 50 / 30   | 50           | 32            | 8         | 3         | 1,5       |
| 361.559.16.1 | 50 / 40   | 50           | 40            | 8         | 3         | 1,5       |
| 363.559.16.1 | 56 / 40   | 56           | 40            | 8         | 3         | 1,5       |
| 363.560.16.1 | 56 / 50   | 56           | 50            | 8         | 3         | 1,5       |
| 364.559.16.1 | 60 / 40   | 63           | 40            | 8         | 3         | 1,5       |
| 364.560.16.1 | 60 / 50   | 63           | 50            | 8         | 3         | 1,5       |
| 364.565.16.1 | 60 / 56   | 63           | 56            | 8         | 3         | 1,5       |
| 365.559.16.1 | 70 / 40   | 75           | 40            | 8         | 3         | 1,5       |
| 365.560.16.1 | 70 / 50   | 75           | 50            | 8         | 3         | 1,5       |
| 365.565.16.1 | 70 / 56   | 75           | 56            | 8         | 3         | 1,5       |
| 365.570.16.1 | 70 / 60   | 75           | 63            | 8         | 3         | 1,5       |
| 366.559.16.1 | 90 / 40   | 90           | 40            | 8         | 3         | 1,5       |
| 366.560.16.1 | 90 / 50   | 90           | 50            | 8         | 3         | 1,5       |
| 366.565.16.1 | 90 / 56   | 90           | 56            | 8         | 3         | 1,5       |
| 366.570.16.1 | 90 / 60   | 90           | 63            | 8         | 3         | 1,5       |
| 366.575.16.1 | 90 / 70   | 90           | 75            | 8         | 3         | 1,5       |
| 367.559.16.1 | 100 / 40  | 110          | 40            | 8         | 3         | 1,5       |
| 367.560.16.1 | 100 / 50  | 110          | 50            | 8         | 3         | 1,5       |
| 367.565.16.1 | 100 / 56  | 110          | 56            | 8         | 3         | 1,5       |
| 367.570.16.1 | 100 / 60  | 110          | 63            | 8         | 3         | 1,5       |
| 367.575.16.1 | 100 / 70  | 110          | 75            | 8         | 3         | 1,5       |
| 367.580.16.1 | 100 / 90  | 110          | 90            | 8         | 3         | 1,5       |
| 368.570.16.1 | 125 / 60  | 125          | 63            | 8         | 3         | 1,5       |
| 368.575.16.1 | 125 / 70  | 125          | 75            | 8         | 3         | 1,5       |
| 368.580.16.1 | 125 / 90  | 125          | 90            | 8         | 3         | 1,5       |
| 368.585.16.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 8         | 3         | 1,5       |
| 369.535.16.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 4         | 0,6       | 0         |



## Ревізії

### Ревізія Geberit PE 45° з круглим вікном технічного обслуговування

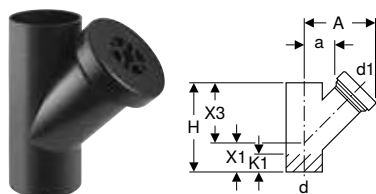

click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

#### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

#### Характеристики


- Стійкий до УФ-випромінювання

#### Обсяг постачання

- Ущільнення з EPDM
- Заглушка з ПП

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | A<br>[см] | a<br>[см] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|
| 367.453.16.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 45         | 19,5      | 6,5       | 27        | 9          | 18         | 5,5              |
| 368.453.16.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 45         | 20        | 7         | 30        | 10         | 20         | 7                |
| 369.453.16.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 45         | 22        | 9         | 37,5      | 12,5       | 25         | 11               |

### Ревізія Geberit PE 90° з круглим вікном технічного обслуговування

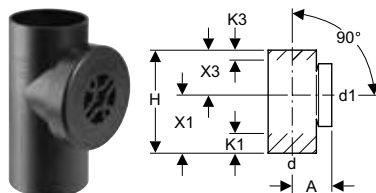

click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

#### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

#### Характеристики


- Стійкий до УФ-випромінювання

#### Обсяг постачання

- Ущільнення з EPDM
- Заглушка з ПП

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | A<br>[см] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|------------------|
| 364.451.16.1 | 60 / 60   | 63           | 63            | 90         | 9         | 17,5      | 10,5       | 7          | 4,5              | 0                |
| 365.451.16.1 | 70 / 70   | 75           | 75            | 90         | 9,5       | 17,5      | 10,5       | 7          | 3,5              | 0                |
| 366.451.16.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 90         | 11        | 20        | 12         | 8          | 3                | 0                |
| 367.451.16.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 90         | 9         | 24        | 13,5       | 10,5       | 4,5              | 0                |
| 368.451.16.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 90         | 13        | 25        | 15         | 10         | 6                | 1                |
| 369.451.16.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 90         | 15        | 35        | 21         | 14         | 12               | 4                |

## Ревізія Geberit PE 90° з овальним вікном технічного обслуговування



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях

## Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання

## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

## Обсяг постачання

- Ущільнення з EPDM
- Запірна кришка з сірого чавуну

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | A<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] | X<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 367.454.16.1 | 100 | 110          | 90         | 12        | 40        | 28        | 20        | 3         |
| 368.454.16.1 | 125 | 125          | 90         | 12,5      | 41        | 28        | 20,5      | 4         |
| 369.454.16.1 | 150 | 160          | 90         | 14        | 43        | 28        | 21,5      | 4         |
| 370.454.16.1 | 200 | 200          | 90         | 17,5      | 65        | 38        | 32,5      | 5,5       |
| 371.454.16.1 | 250 | 250          | 90         | 20        | 58        | 38        | 29        | 3         |
| 372.454.16.1 | 300 | 315          | 90         | 23        | 62        | 38        | 31        | 8         |

## Перехідники

## Перехідна муфта Geberit PE



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Підходить тільки для під'єднання з'єднувальних колін для унітазів

## Характеристики

- Вставний для різних комбінацій
- З манжетним ущільненням із EPDM
- Стійкий до УФ-випромінювання

## Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN       | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] |
|--------------|----------|--------------|---------------|
| 367.928.16.1 | 90 / 100 | 90           | 110           |



## Спеціальні фітинги

### Фітинг Geberit PE Sovent

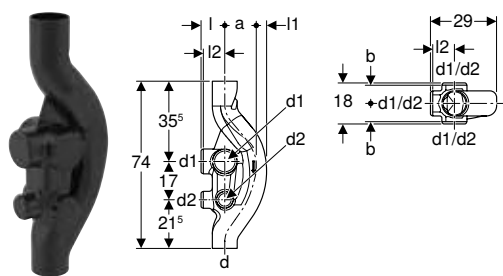

click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з понад п'ятьма поверхами (багатоповерхівки)

#### Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

#### Характеристики

- Шість варіантів підключення, закриті
- Стійкий до УФ-випромінювання
- З технологією SuperTube

| Арт. №       | DN             | d, ø<br>[мм] | Пропускна здатність зливу<br>[л/с] | d1, ø<br>[мм] | d2, ø<br>[мм] | a<br>[см] | l<br>[см] | l1<br>[см] | l2<br>[см] | b<br>[см] |
|--------------|----------------|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 367.614.16.1 | 100 / 100 / 70 | 110          | ≤ 12                               | 110           | 75            | 13        | 10,5      | 5,5        | 9,5        | 8         |

### Фітинг Geberit PE Sovent

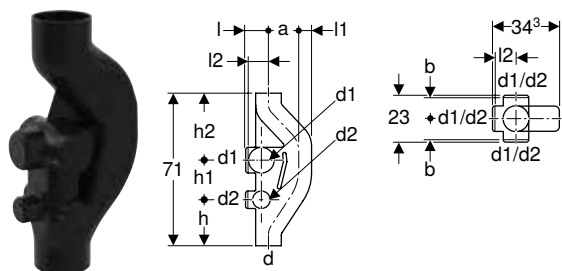

click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з понад п'ятьма поверхами (багатоповерхівки)

#### Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

#### Характеристики

- Шість варіантів підключення, закриті
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN             | d, ø<br>[мм] | Пропускна здатність зливу<br>[л/с] | d1, ø<br>[мм] | d2, ø<br>[мм] | a<br>[см] | l<br>[см] | l1<br>[см] | l2<br>[см] | b<br>[см] | h<br>[см] | h1<br>[см] | h2<br>[см] |
|--------------|----------------|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 369.001.16.1 | 150 / 100 / 70 | 160          | ≤ 17                               | 110           | 75            | 13,3      | 13        | 8          | 11         | 9,5       | 19        | 17         | 35         |

### Каналізаційний колектор Geberit PE

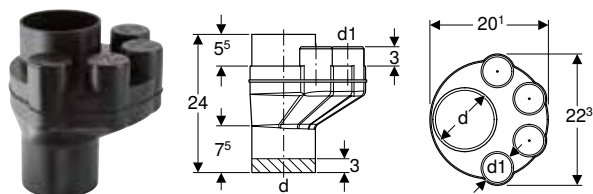

click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

#### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

#### Характеристики


- Чотири варіанти підключення, закриті
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN       | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] |
|--------------|----------|--------------|---------------|
| 367.612.16.1 | 100 / 56 | 110          | 56            |

## З'єднання

### Зварні з'єднання

#### Електрозварювальна муфта Geberit



click & scan

##### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для міцного нерознімного з'єднання труб і фітінгів

##### Характеристики


- Можливість зварювання апаратами для електрозварювання Geberit
- Стійкий до УФ-випромінювання

##### Технічні дані

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C |
| Матеріал            | PE-HD        |

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | E<br>[см] | H<br>[см] | X<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 360.771.16.1 | 40  | 40           | 5,2       | 2,8       | 6         | 0,3       |
| 361.771.16.1 | 50  | 50           | 6,2       | 2,8       | 6         | 0,3       |
| 363.771.16.1 | 56  | 56           | 6,8       | 2,8       | 6         | 0,3       |
| 364.771.16.1 | 60  | 63           | 7,6       | 2,8       | 6         | 0,3       |
| 365.771.16.1 | 70  | 75           | 8,9       | 2,8       | 6         | 0,3       |
| 366.771.16.1 | 90  | 90           | 10,4      | 2,8       | 6         | 0,3       |
| 367.771.16.1 | 100 | 110          | 12,5      | 2,8       | 6         | 0,3       |
| 368.771.16.1 | 125 | 125          | 14,2      | 2,8       | 6         | 0,3       |
| 369.771.16.1 | 150 | 160          | 17,8      | 2,8       | 6         | 0,3       |

#### Електрозварювальна муфта Geberit PE з вбудованим термозапобіжником



click & scan

##### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для міцного нерознімного з'єднання труб і фітінгів

##### Характеристики

- З вбудованим термозапобіжником
- Можливість зварювання за допомогою зварювального пристрою ESG-T2
- Можливість зварювання апаратом для електрозварювання ESG 3
- З теплоізоляцією
- Стійкий до УФ-випромінювання

##### Технічні дані

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C |
| Матеріал            | PE-HD        |

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | E<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 370.775.16.1 | 200 | 200          | 22,4      | 7,5       | 15        |
| 371.775.16.1 | 250 | 250          | 27,5      | 7,5       | 15        |
| 372.775.16.1 | 300 | 315          | 34,3      | 7,5       | 15        |


##### Приладдя

- Комплект приладдя Geberit для зварювання електрозварювальними муфтами з вбудованим термозапобіжником → с. 151
- Центрувальне кільце Geberit → с. 151



## Розтрубні з'єднання

### Компенсаторна муфта Geberit PE з упором для хомута



click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для горизонтального та вертикального монтажу

#### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

#### Характеристики


- Упор для хомута
- З ущільненням з EPDM
- Стійкий до УФ-випромінювання

#### Обсяг постачання

- Захисна кришка

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | E<br>[см] | I<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 379.791.16.1 | 30  | 32           | 4,6       | 3,5-7     | 3         | 12,8      | 3,9       | 0         |
| 360.700.16.1 | 40  | 40           | 5,5       | 6,5-13    | 3         | 23,7      | 6,8       | 3         |
| 361.700.16.1 | 50  | 50           | 6,7       | 6,5-13    | 3         | 24        | 6,8       | 3         |
| 363.700.16.1 | 56  | 56           | 7,4       | 6,5-13    | 3         | 24        | 6,8       | 3         |
| 364.700.16.1 | 60  | 63           | 8,3       | 7-13,5    | 3         | 24,3      | 6,8       | 3         |
| 365.700.16.1 | 70  | 75           | 9,7       | 7-13,5    | 3         | 24,6      | 6,8       | 3         |
| 366.700.16.1 | 90  | 90           | 11,3      | 7-13,5    | 3         | 24,9      | 6,9       | 3         |
| 367.700.16.1 | 100 | 110          | 13,6      | 7,5-14    | 3         | 25,6      | 7,3       | 3,5       |
| 368.700.16.1 | 125 | 125          | 15,7      | 8-14,5    | 3         | 26,1      | 7,4       | 3,5       |
| 369.700.16.1 | 150 | 160          | 19,5      | 8-14,5    | 3         | 26,8      | 7,4       | 3,5       |

### Компенсаторна муфта Geberit PE



click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для горизонтального та вертикального монтажу

#### Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

#### Характеристики

- З ущільненням з EPDM
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | E<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 370.700.16.1 | 200 | 200          | 24,3      | 17-23,5   | 43        | 15,6      | 13        |
| 371.700.16.1 | 250 | 250          | 29,1      | 17-23,5   | 42,5      | 17        | 14        |
| 372.700.16.1 | 300 | 315          | 36,1      | 17-23,5   | 45,8      | 17,5      | 14        |

## Розтруб Geberit PE з манжетним ущільненням



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях

## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

## Характеристики


- З манжетним ущільненням із EPDM
- Приварний кінець для з'єднання за допомогою електрозварувальної муфти
- Стійкий до УФ-випромінювання

## Обсяг постачання

- Захисна кришка

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 360.779.16.3 | 40  | 40           | 5,5       | 8         | 3,5       | 2,5       |
| 361.779.16.3 | 50  | 50           | 6,5       | 8         | 3,5       | 2,5       |
| 363.779.16.3 | 56  | 56           | 7         | 8,3       | 3,5       | 2,5       |
| 364.779.16.3 | 60  | 63           | 7,8       | 8,8       | 3,5       | 2,5       |
| 365.779.16.3 | 70  | 75           | 9         | 9,7       | 3,5       | 2,5       |
| 366.779.16.3 | 90  | 90           | 10,6      | 10,3      | 3,6       | 2         |
| 367.779.16.3 | 100 | 110          | 12,9      | 10,5      | 3,7       | 2         |
| 368.779.16.3 | 125 | 125          | 14,7      | 11        | 3,8       | 2         |
| 369.779.16.3 | 150 | 160          | 18,5      | 13,6      | 4         | 2         |

## Розтруб Geberit PE перехідний, з манжетним ущільненням



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях

## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

## Характеристики

- З манжетним ущільненням із EPDM
- Стійкий до УФ-випромінювання

## Обсяг постачання


- Захисна кришка

| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|----|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 361.752.16.3 | 50 | 56           | 50            | 6,5       | 5,2       | 0,7       |
| 364.752.16.3 | 56 | 63           | 56            | 7,1       | 5,1       | 0,7       |



## Перехідники на інші матеріали

### Хомут-перехідник Geberit



click &amp; scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для з'єднання труб і фітінгів з однакових або різних матеріалів

#### Характеристики

- З ущільненням з EPDM

#### Технічні дані

|          |                  |
|----------|------------------|
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
|----------|------------------|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | D<br>[см] | E<br>[см] | H<br>[см] | X<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 359.424.00.2 | 50  | 48–50        | 48–50         | 6,3       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.425.00.2 | 50  | 54–56        | 54–56         | 7,5       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.426.00.2 | 56  | 56           | 58            | 7,5       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.427.00.2 | 56  | 56           | 68            | 8,3       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.428.00.2 | 60  | 63           | 60            | 7,8       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.429.00.2 | 60  | 63–64        | 63–64         | 7,8       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.430.00.2 | 60  | 63–64        | 68            | 8,3       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.431.00.2 | 70  | 68           | 68            | 8,3       | 2,6       | 5,6       | 0,4       |
| 359.432.00.2 | 70  | 75           | 68            | 9         | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.433.00.2 | 70  | 75–76        | 75–76         | 8,8       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.434.00.2 | 70  | 75–76        | 78            | 9,3       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.435.00.2 | 70  | 75–76        | 83–84         | 9,8       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.436.00.2 | 70  | 75–76        | 89–90         | 10,3      | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.437.00.2 | 90  | 89–90        | 83–84         | 11,1      | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.438.00.2 | 90  | 89–90        | 89–90         | 10,3      | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.439.00.2 | 90  | 89–90        | 96            | 11,1      | 3,3       | 6,9       | 0,3       |
| 359.440.00.2 | 100 | 108–110      | 106           | 12,5      | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.441.00.2 | 100 | 108–110      | 108–110       | 12,5      | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.442.00.2 | 100 | 108–110      | 114–116       | 13,1      | 3,3       | 6,9       | 0,3       |
| 359.443.00.2 | 125 | 125          | 125           | 14        | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.444.00.2 | 125 | 125          | 131–135       | 15        | 3,3       | 6,9       | 0,3       |
| 359.445.00.2 | 125 | 125          | 140–141       | 15,6      | 3,3       | 6,9       | 0,3       |
| 359.447.00.2 | 125 | 140–141      | 140–141       | 15,5      | 3,3       | 6,9       | 0,3       |
| 359.448.00.2 | 150 | 159–160      | 152           | 17,5      | 3,3       | 6,9       | 0,3       |
| 359.449.00.2 | 150 | 159–160      | 159–160       | 17,5      | 3,3       | 6,9       | 0,3       |
| 359.450.00.2 | 150 | 159–160      | 168           | 18,3      | 3,3       | 6,9       | 0,3       |
| 359.451.00.2 | 200 | 210          | 210           | 22,5      | 3,3       | 6,9       | 0,3       |

### Опорне кільце Geberit PE



click &amp; scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для підтримки труб і фітінгів Geberit PE в разі використання хомута або перехідного хомута
- Для перехідників з Geberit PE на чавун


#### Технічні дані

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Матеріал | Сталь CrNi 1.4301 (EN 10088) |
|----------|------------------------------|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | di, ø<br>[мм] | H<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|---------------|-----------|
| 359.454.00.1 | 50  | 50           | 44            | 4         |
| 359.455.00.1 | 56  | 56           | 50            | 4         |
| 359.456.00.1 | 60  | 63           | 57            | 4         |
| 359.457.00.1 | 70  | 75           | 69            | 4         |
| 359.458.00.1 | 90  | 90           | 83            | 4         |
| 359.459.00.1 | 100 | 110          | 101,4         | 4         |
| 359.462.00.1 | 125 | 125          | 115,2         | 4         |
| 359.463.00.1 | 125 | 140          | 129,2         | 4         |
| 359.464.00.1 | 150 | 160          | 147,6         | 4         |



## Перехідник Geberit PE на свинець



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для пайки м'яким та твердим припоєм
- Для перехідників з Geberit PE на свинець

### Характеристики

- Накідна гайка з ПП
- Шайба з ПП
- Ущільнення з EPDM

### Технічні дані


|          |        |
|----------|--------|
| Матеріал | Латунь |
|----------|--------|

### Обсяг постачання

- Обтискне з'єднання

| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|----|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 359.330.00.1 | 56 | 56           | 54            | 8,3       | 3,5       |

## Перехідник Geberit PE на чавун



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для використання зі стандартним CV-з'єднувачем

### Характеристики


- Можна використовувати без опорного кільця
- Без муфти
- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 370.738.16.1 | 200 | 200          | 212           | 16        | 8         |
| 371.738.16.1 | 250 | 250          | 274           | 16        | 11,5      |
| 372.738.16.1 | 300 | 315          | 326           | 16        | 11,5      |

## Перехідник Geberit PE на ПВХ



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для перехідників з Geberit PE на ПВХ з внутрішнім діаметром 100–101 мм

### Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання


### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] |
|--------------|-----|--------------|---------------|
| 359.461.16.1 | 100 | 110          | 90            |



## Перехідник Geberit PE на кераміку



click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для вставляння в муфти з кераміки
- Для з'єднання кінців труб з хомутами для кам'яної кераміки
- Для приєднання ущільнень і хомутів для кам'яної кераміки
- Для використання всередині будинків

### Характеристики


- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 367.739.16.1 | 110 / 100 | 110          | 132           | 15,2      | 7         |
| 368.739.16.1 | 125       | 125          | 159           | 15,5      | 7         |
| 369.739.16.1 | 150 / 150 | 160          | 186           | 15,5      | 7         |
| 370.739.16.1 | 200 / 200 | 200          | 242           | 20        | 13        |
| 371.739.16.1 | 250 / 250 | 250          | 298           | 20        | 13        |
| 372.739.16.1 | 300 / 300 | 315          | 352           | 20        | 12        |

## Перехідник Geberit PE термоусадковий

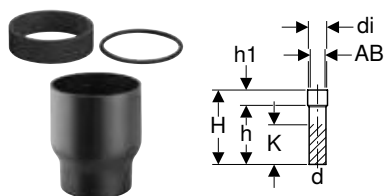

click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для насаджування на патрубки та кінці труб

### Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання

### Обсяг постачання

- Компресійне ущільнення з EPDM, для ділянки підключення AB1
- Ущільнювальне кільце з EPDM, для ділянки підключення AB2

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|


| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | AB1<br>[мм] | AB2<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | H<br>[см] | h<br>[см] | h1<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 152.197.16.1 | 50  | 50           | 60–67       | 53–60       | 70            | 27,2      | 22,9      | 4,3        | 18        |
| 152.198.16.1 | 50  | 50           | 67–74       | 60–67       | 80            | 28,8      | 23,6      | 5,2        | 18        |
| 152.651.16.1 | 50  | 50           | 53–54       | 48–49       | 60            | 26,7      | 22,8      | 3,9        | 18        |
| 152.652.16.1 | 50  | 50           | 80–84       | 73–77       | 90            | 30,5      | 24,2      | 6,3        | 18        |
| 152.149.16.1 | 56  | 56           | 60–67       | 53–60       | 70            | 23        | 18,6      | 4,4        | 14        |
| 152.150.16.1 | 56  | 56           | 67–74       | 60–67       | 80            | 24,7      | 19,5      | 5,2        | 14        |
| 152.654.16.1 | 56  | 56           | 53–54       |             | 60            | 22,3      | 18,4      | 3,9        | 14        |
| 152.657.16.1 | 60  | 63           | 60–67       |             | 73            | 22,7      | 18,4      | 4,3        | 14        |
| 152.658.16.1 | 60  | 63           | 67–74       |             | 80            | 24,3      | 19,1      | 5,2        | 14        |
| 152.151.16.1 | 70  | 75           | 80–84       | 73–77       | 90            | 24,2      | 17,6      | 6,6        | 13        |
| 152.152.16.1 | 70  | 75           | 67–74       |             | 80            | 22,7      | 17,5      | 5,2        | 13        |
| 152.661.16.1 | 70  | 75           | 90–94       |             | 100           | 24,8      | 18,1      | 6,7        | 13        |
| 366.550.16.1 | 90  | 90           | 84–98       |             | 110           | 17        | 7,6       | 9,4        | 1         |
| 367.550.16.1 | 100 | 110          | 102–126     | 100–124     | 140           | 18        | 7,5       | 10,5       | 1         |
| 367.551.16.1 | 100 | 110          | 102–111     | 100–109     | 125           | 16,2      | 6,7       | 9,5        | 1         |
| 368.550.16.1 | 125 | 125          | 116–136     | 115–134     | 150           | 18        | 8         | 10         | 1         |
| 369.550.16.1 | 150 | 160          | 148–180     | 149–176     | 195           | 20        | 8,3       | 11,7       | 1         |
| 369.551.16.1 | 150 | 160          | 189–212     | 187–220     | 230           | 32,3      | 16,3      | 16         | 3         |
| 370.550.16.1 | 200 | 200          | 189–212     | 187–220     | 230           | 30,2      | 13,7      | 16,5       | 1         |
| 371.550.16.1 | 250 | 250          | 236–260     | 234–250     | 280           | 30,2      | 13,2      | 17         | 1         |
| 372.550.16.1 | 300 | 315          | 297–333     | 295–323     | 355           | 30,2      | 15,5      | 14,7       | 2         |



- Залежно від зони підключення слід передбачити компресійне ущільнення або ущільнювальне кільце

## Різьбові з'єднання

### Різьбовий штуцер Geberit PE з обтискним з'єднанням



click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

#### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

#### Характеристики


- Накидна гайка з ПП
- Шайба з ПП
- Ущільнення з EPDM
- Стійкий до УФ-випромінювання

#### Обсяг постачання

- Захисна кришка

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | Rg<br>[дюйм] | GI<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] | h1<br>[см] | h2<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 379.740.16.1 | 30  | 32           | 1/8          | 44         | 5,6       | 4,5       | 2,6       | 3          | 1          |
| 360.740.16.1 | 40  | 40           | 1/6          | 52         | 6,4       | 6,3       | 3,3       | 5          | 2          |
| 361.740.16.1 | 50  | 50           | 1/6          | 62         | 7,4       | 6,3       | 3,3       | 5          | 2          |
| 363.740.16.1 | 56  | 56           | 1/6          | 70         | 8,5       | 6,8       | 3,5       | 5          | 2          |
| 364.740.16.1 | 60  | 63           | 1/6          | 75         | 9         | 6,8       | 4,2       | 5          | 2          |
| 365.740.16.1 | 70  | 75           | 1/6          | 95         | 11,2      | 9,6       | 4,5       | 7,5        | 2,5        |
| 366.740.16.1 | 90  | 90           | 1/4          | 110        | 12,9      | 9,7       | 5         | 7,5        | 2,5        |
| 367.740.16.1 | 100 | 110          | 1/4          | 130        | 14,9      | 9,7       | 6,5       | 7,5        | 2,5        |

### Різьбовий штуцер Geberit PE з заглушкою



click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

#### Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

#### Характеристики

- З ущільненням з EPDM
- Закрутка з ПП
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | Rg<br>[дюйм] | GI<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] | h1<br>[см] | h2<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 379.750.16.1 | 30  | 32           | 1/8          | 44         | 5,6       | 4,5       | 2,6       | 3          | 1          |
| 360.750.16.1 | 40  | 40           | 1/6          | 52         | 6,4       | 6,3       | 3,3       | 5          | 2          |
| 361.750.16.1 | 50  | 50           | 1/6          | 62         | 7,4       | 6,3       | 3,3       | 5          | 2          |
| 363.750.16.1 | 56  | 56           | 1/6          | 70         | 8,5       | 6,8       | 3,5       | 5          | 2          |
| 364.750.16.1 | 60  | 63           | 1/6          | 75         | 9         | 6,8       | 4,2       | 5          | 2          |
| 365.750.16.1 | 70  | 75           | 1/6          | 95         | 11,2      | 9,6       | 4,5       | 7,5        | 2,5        |
| 366.750.16.1 | 90  | 90           | 1/4          | 110        | 12,9      | 9,7       | 4,8       | 7,5        | 2,5        |
| 367.750.16.1 | 100 | 110          | 1/4          | 130        | 14,9      | 9,7       | 6,3       | 7,5        | 2,5        |

### Обтискне з'єднання Geberit PE



click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

#### Технічні дані

|          |    |
|----------|----|
| Матеріал | PE |
|----------|----|

#### Характеристики

- Шайба з ПП


#### Обсяг постачання

- Накидна гайка з ПП
- Ущільнення з EPDM
- Шайба



| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | Rg<br>[дюйм] | Gl<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|----|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 363.749.16.1 | 56 | 56           | 1/6          | 70         | 8,5       | 6,8       |
| 364.749.16.1 | 60 | 63           | 1/6          | 75         | 9         | 6,8       |

## Різьбовий штуцер Geberit PE з заглушкою



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для очищення й перевірки ділянок труб

### Характеристики


- Круглий отвір
- Закрутка з ПП
- З ущільненням з EPDM
- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | Rg<br>[дюйм] | Gl<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 367.471.16.1 | 100 | 110          | 1/4          | 130        | 14,3      | 4         |

## Перехідник Geberit PE із зовнішнім різьбленням



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

### Характеристики


- З опорним кільцем із хромонікелевої сталі
- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | R<br>[дюйм] | H<br>[см] |
|--------------|----|--------------|-------------|-----------|
| 361.726.16.1 | 50 | 50           | 1 1/4       | 6         |
| 361.727.16.1 | 50 | 50           | 1 1/2       | 6         |
| 363.728.16.1 | 56 | 56           | 2           | 6,5       |
| 364.728.16.1 | 60 | 63           | 2           | 6,5       |
| 365.729.16.1 | 70 | 75           | 2 1/2       | 7         |

## Перехідник Geberit PE з внутрішнім різьбленням



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

### Характеристики


- З опорним кільцем із хромонікелевої сталі
- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | Rp<br>[дюйм] | H<br>[см] |
|--------------|----|--------------|--------------|-----------|
| 360.719.16.1 | 40 | 40           | 1/2          | 5,5       |
| 360.720.16.1 | 40 | 40           | 3/4          | 5,5       |
| 360.721.16.1 | 40 | 40           | 1            | 5,5       |
| 361.719.16.1 | 50 | 50           | 1/2          | 6         |
| 361.720.16.1 | 50 | 50           | 3/4          | 6         |
| 361.721.16.1 | 50 | 50           | 1            | 6         |
| 361.722.16.1 | 50 | 50           | 1 1/4        | 6         |
| 361.723.16.1 | 50 | 50           | 1 1/2        | 6         |
| 363.724.16.1 | 56 | 56           | 2            | 6,5       |
| 364.724.16.1 | 60 | 63           | 2            | 7         |
| 365.725.16.1 | 70 | 75           | 2 1/2        | 7         |

## Перехідник Geberit PE із зовнішнім різьбленням й обтискним з'єднанням



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

### Технічні дані

|          |        |
|----------|--------|
| Матеріал | Латунь |
|----------|--------|

### Характеристики


- Шайба з ПП
- З ущільненням з EPDM

### Обсяг постачання

- Захисна кришка
- Обтискне з'єднання з ПП

| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | R<br>[дюйм] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|----|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 359.309.00.1 | 50 | 50           | 1 1/2       | 6,5       | 2,7       |
| 359.311.00.1 | 56 | 56           | 2           | 6,5       | 2,7       |

## Перехідник Geberit PE з внутрішнім різьбленням й обтискним з'єднанням



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

### Технічні дані

|          |        |
|----------|--------|
| Матеріал | Латунь |
|----------|--------|

### Характеристики


- Шайба з ПП
- З ущільненням з EPDM

### Обсяг постачання

- Захисна кришка
- Обтискне з'єднання з ПП

| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | Rp<br>[дюйм] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|----|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 359.313.00.1 | 56 | 56           | 2            | 6         | 1,8       |

## Перехідник Geberit PE з обтискним з'єднанням, для приклеювання



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

### Технічні дані

|          |     |
|----------|-----|
| Матеріал | PVC |
|----------|-----|

### Обсяг постачання

- Обтискне з'єднання з ПП

| Арт. №       | DN      | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 359.421.00.1 | 56 / 50 | 56           | 50            | 8         | 4         |
| 359.423.00.1 | 56 / 60 | 56           | 63            | 7,8       | 4         |



## Фланцеві з'єднання

### Глухий фланець Geberit PE



click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

#### Характеристики

- З пластиковим покриттям

#### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN      | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | k<br>[мм] | m<br>[мм] | H<br>[см] | n<br>[шт.] | PN<br>[бар] |
|--------------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 361.748.00.1 | 50      | 50           | 15        | 110       | 18        | 1,2       | 4          | 10          |
| 363.748.00.1 | 56 / 60 | 56 / 63      | 16,5      | 125       | 18        | 1,2       | 4          | 10          |
| 365.748.00.1 | 70      | 75           | 18,5      | 145       | 18        | 1,2       | 4          | 10          |
| 366.748.00.1 | 90      | 90           | 20        | 160       | 18        | 1,4       | 8          | 10          |
| 367.748.00.1 | 100     | 110          | 22        | 180       | 18        | 1,4       | 8          | 10          |
| 368.748.00.1 | 125     | 125          | 25        | 210       | 18        | 1,4       | 8          | 10          |
| 369.748.00.1 | 150     | 160          | 28,5      | 240       | 23        | 1,4       | 8          | 10          |
| 370.748.00.1 | 200     | 200          | 34        | 295       | 23        | 1,4       | 8          | 3,2         |
| 371.748.00.1 | 250     | 250          | 39,5      | 350       | 23        | 1,6       | 12         | 3,2         |
| 372.748.00.1 | 300     | 315          | 44,5      | 400       | 23        | 2         | 12         | 3,2         |

#### Замовляти додатково

- Фланцева прокладка Geberit PE → с. 49

### Вільний фланець Geberit PE



click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для комбінування з фланцевими перехідниками Geberit PE

#### Характеристики

- З пластиковим покриттям

#### Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN      | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | k<br>[мм] | m<br>[мм] | H<br>[см] | n<br>[шт.] | PN<br>[бар] |
|--------------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 361.745.00.1 | 50      | 50           | 15        | 110       | 18        | 1,2       | 4          | 10          |
| 363.745.00.1 | 56 / 60 | 56 / 63      | 16,5      | 125       | 18        | 1,2       | 4          | 10          |
| 365.745.00.1 | 70      | 75           | 18,5      | 145       | 18        | 1,2       | 4          | 10          |
| 366.745.00.1 | 90      | 90           | 20        | 160       | 18        | 1,4       | 8          | 10          |
| 367.745.00.1 | 100     | 110          | 22        | 180       | 18        | 1,4       | 8          | 10          |
| 368.745.00.1 | 125     | 125          | 25        | 210       | 18        | 1,4       | 8          | 10          |
| 369.745.00.1 | 150     | 160          | 28        | 240       | 23        | 1,4       | 8          | 10          |
| 370.745.00.1 | 200     | 200          | 34        | 295       | 23        | 1,4       | 8          | 3,2         |
| 371.745.00.1 | 250     | 250          | 39,5      | 350       | 23        | 1,6       | 12         | 3,2         |
| 372.745.00.1 | 300     | 315          | 44,5      | 400       | 23        | 2         | 12         | 3,2         |

#### Замовляти додатково

- Фланцева прокладка Geberit PE → с. 49

## Приварювальний торець Geberit PE



click & scan

### Призначення



- Для водовідведення в будівлях
- Для комбінування з вільними фланцями Geberit PE

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | D1<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] | h1<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 361.744.16.1 | 50  | 50           | 8         | 5,4        | 6         | 4,2       | 0,8        |
| 363.744.16.1 | 56  | 56           | 9         | 6,8        | 6         | 3,6       | 0,8        |
| 364.744.16.1 | 60  | 63           | 9         | 6,8        | 6         | 3,7       | 0,8        |
| 365.744.16.1 | 70  | 75           | 11        | 7,8        | 6,5       | 4         | 0,9        |
| 366.744.16.1 | 90  | 90           | 12,8      | 9,6        | 7         | 4,4       | 1,1        |
| 367.744.16.1 | 100 | 110          | 14,8      | 11,6       | 7,5       | 4,8       | 1,2        |
| 368.744.16.1 | 125 | 125          | 16        | 13,1       | 8         | 5         | 1,4        |
| 369.744.16.1 | 150 | 160          | 19,8      | 16,5       | 9         | 5,1       | 1,7        |
| 370.744.16.1 | 200 | 200          | 26        | 20,6       | 7,8       | 5,4       | 1,4        |
| 371.744.16.1 | 250 | 250          | 32,5      | 25,6       | 7,8       | 5,2       | 1,6        |
| 372.744.16.1 | 300 | 315          | 37        | 31,5       | 10        | 7         | 2          |

## Комплект гвинтів Geberit



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

### Характеристики

- Оцинкований

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|


### Обсяг постачання

- Гвинт
- 2 підкладні шайби
- Гайка

| Арт. №       | Колір / поверхня            | d, ø<br>[мм] | M<br>[мм] | L<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 361.743.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 50-75        | 16        | 7         |
| 366.743.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 90-125       | 16        | 8         |
| 369.743.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 160-200      | 20        | 9         |
| 371.743.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 250          | 20        | 10        |
| 372.743.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 315          | 20        | 11        |

## Фланцеві втулки

### Фланцева втулка Geberit PE



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

### Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 379.772.16.1 | 30 | 32           | 3,8       | 5,2       | 2,4       |
| 360.772.16.1 | 40 | 40           | 4,7       | 6,8       | 3,2       |
| 361.772.16.1 | 50 | 50           | 5,7       | 6,8       | 3,2       |
| 363.772.16.1 | 56 | 56           | 6,5       | 5,8       | 2,7       |
| 364.772.16.1 | 60 | 63           | 7         | 7,2       | 3,4       |




| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 365.772.16.1 | 70  | 75           | 9         | 7,2       | 3,4       |
| 366.772.16.1 | 90  | 90           | 10,3      | 9,2       | 4,4       |
| 367.772.16.1 | 100 | 110          | 12        | 11,7      | 5,6       |

## З'єднувальні елементи

### З'єднувальні коліна

#### З'єднувальне коліно Geberit PE 88,5° для підлогового унітаза



click & scan

##### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для сантехнічних приладів з вертикальним випуском

##### Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання

##### Обсяг постачання

- Захисна кришка

##### Технічні дані


| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|
|----------|-------|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | di, ø<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 367.880.16.1 | 100 | 110          | 88,5       | 120           | 13,2      | 12        | 30         | 6          | 22        |

##### Замовляти додатково

- Манжета

#### З'єднувальне коліно Geberit PE 88,5° з додатковими бічними з'єднувальними елементами, для підлогового унітаза

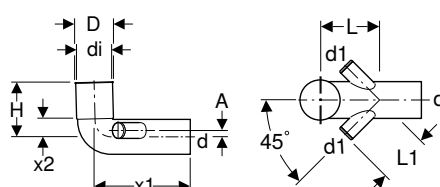

click & scan

##### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для сантехнічних приладів з вертикальним випуском

##### Характеристики

- Бічні з'єднувальні елементи мають збільшену висоту й закриті
- Стійкий до УФ-випромінювання


##### Технічні дані

| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|
|----------|-------|

| Арт. №       | DN       | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | A<br>[см] | di, ø<br>[мм] | D<br>[см] | L<br>[см] | L1<br>[см] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] |
|--------------|----------|--------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 367.888.16.1 | 100 / 50 | 110          | 50            | 88,5       | 2         | 110           | 11,6      | 17,5      | 14         | 17        | 30         | 6          |



## З'єднувальне коліно Geberit PE 90° для манжети



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

### Характеристики


- Подовжений
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | di, ø<br>[мм] | X1<br>[см] | X2<br>[см] |
|--------------|----|--------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|
| 361.080.16.1 | 50 | 50           | 50            | 90         | 44            | 7,5        | 10         |
| 363.080.16.1 | 56 | 56           | 56            | 90         | 50            | 7,5        | 10         |
| 363.083.16.1 | 56 | 56           | 50            | 90         | 44            | 7,5        | 10         |
| 364.084.16.1 | 56 | 56           | 63            | 90         | 57            | 7,5        | 20         |

### Замовляти додатково

- Манжета

## З'єднувальне коліно Geberit PE 90° для підвісного унітаза



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для під'єднання сантехнічних приладів з горизонтальним відводом
- Для монтажних елементів Geberit Duofix і Geberit GIS для підвісного унітаза
- Для вертикального монтажу

### Характеристики

- З ущільненням з EPDM
- Стійкий до УФ-випромінювання

### Обсяг постачання


- Захисна кришка

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN       | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | A<br>[см] | H<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 366.061.16.1 | 90 / 90  | 90           | 90            | 90         | 11        | 22,5      | 13        |
| 367.070.16.1 | 100 / 90 | 110          | 90            | 90         | 12,1      | 22,5      | 13        |

## З'єднувальне коліно Geberit PE 90° з манжетним ущільненням, подовжене, для підвісного унітаза



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для під'єднання сантехнічних приладів з горизонтальним відводом
- Для монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза

### Характеристики

- З ущільненням з EPDM
- Стійкий до УФ-випромінювання


### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN      | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | A<br>[см] | a<br>[см] | H<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|---------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 241.899.00.1 | 90 / 90 | 90           | 90            | 90         | 6,5       | 3,3       | 41,3      | 32        |



## Подвійне з'єднувальне коліно Geberit PE 90° для підвісного унітаза



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для вертикального монтажу
- Для під'єднання сантехнічних приладів з горизонтальним відводом
- Для монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза
- Для монтажних елементів Geberit Kombifix для підвісного унітаза
- Для монтажних елементів Geberit GIS для підвісного унітаза

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

### Характеристики


- З ущільненням з EPDM
- Стійкий до УФ-випромінювання

### Обсяг постачання

- 2 захисні кришки

| Арт. №       | DN              | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | A<br>[см] | a<br>[см] | H<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 367.903.16.1 | 100 / 100 / 100 | 110          | 110           | 90         | 28,5      | 11        | 20,5      | 5         |
| 367.923.16.1 | 100 / 90 / 90   | 110          | 90            | 90         | 27,5      | 10,5      | 32,5      | 19        |

## Подвійне з'єднувальне коліно Geberit PE 90° для манжети



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для умивальників, пісуарів і біде
- Для манжет

### Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN      | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | A<br>[см] | di, ø<br>[мм] | H<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|---------|--------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 363.472.16.1 | 56 / 50 | 56           | 50            | 90         | 15,5      | 44            | 12        | 3         |
| 365.472.16.1 | 70 / 56 | 75           | 56            | 90         | 15,5      | 50            | 13,5      | 6         |

### Замовляти додатково

- Манжета

## Подвійне з'єднувальне коліно Geberit PE 90° з відступом, для підвісного унітаза

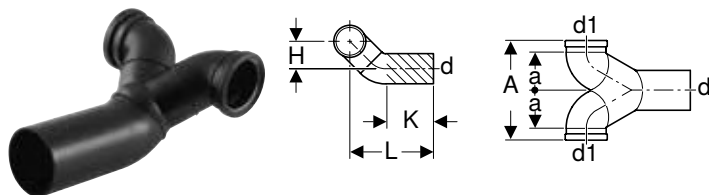

click & scan

### Призначення

- Для монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза
- Для монтажних елементів Geberit Kombifix для підвісного унітаза
- Для монтажних елементів Geberit GIS для підвісного унітаза
- Для горизонтального монтажу
- Для під'єднання сантехнічних приладів з горизонтальним відводом
- Для водовідведення в будівлях

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

### Характеристики

- З ущільненням з EPDM
- Стійкий до УФ-випромінювання


### Обсяг постачання

- 2 захисні кришки

| Арт. №       | DN              | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | A<br>[см] | a<br>[см] | L<br>[см] | H<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 367.485.16.1 | 100 / 90 / 90   | 110          | 90            | 90         | 27,5      | 10,5      | 34        | 10        | 12        |
| 367.904.16.1 | 100 / 100 / 100 | 110          | 110           | 90         | 28,5      | 11        | 34        | 10        | 12        |

## Приєднувальні муфти

### З'єднувальна муфта Geberit PE з манжетним ущільненням



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для під'єднання сантехнічних приладів

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

### Характеристики

- З манжетним ущільненням із EPDM
- Стійкий до УФ-випромінювання

### Обсяг постачання

- Захисна кришка

| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 379.768.16.3 | 30 | 32           | 4,4       | 4,8       | 0,8       |

### З'єднувальна муфта Geberit PE з манжетним ущільненням, для підвісного унітаза



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для під'єднання сантехнічних приладів з горизонтальним відводом
- Для монтажних елементів Geberit Kombifix для підвісного унітаза

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

### Характеристики

- З ущільненням з EPDM
- Стійкий до УФ-випромінювання

### Обсяг постачання


- Захисна кришка

| Арт. №       | DN       | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | D<br>[см] | L<br>[см] |
|--------------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 366.941.16.1 | 90 / 90  | 90           | 90            | 11,1      | 4         |
| 367.941.16.1 | 100 / 90 | 110          | 90            | 11,1      | 4         |



## З'єднувальні патрубки

### З'єднувальний патрубок Geberit PE для підлогового унітаза


[click & scan](#)

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для сантехнічних приладів з вертикальним випуском
- Для манжет

#### Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання

#### Обсяг постачання

- Захисна кришка


#### Технічні дані

| Матеріал     |     | PE-HD        |               |           |           |           |           |
|--------------|-----|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | di, ø<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] | K<br>[см] |
| 367.885.16.1 | 100 | 110          | 120           | 13,2      | 38        | 33        | 26        |

#### Замовляти додатково

- Манжета

### З'єднувальний патрубок Geberit PE з розтрубом, для підвісного унітаза

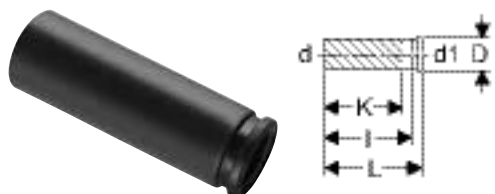
[click & scan](#)

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для під'єднання сантехнічних приладів з горизонтальним відводом
- Для монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза
- Для монтажних елементів Geberit Kombifix для підвісного унітаза
- Для монтажних елементів Geberit GIS для підвісного унітаза

#### Технічні дані

| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|
|----------|-------|

#### Характеристики

- З ущільненням з EPDM
- Стійкий до УФ-випромінювання


#### Обсяг постачання

- Захисна кришка

| Арт. №       | DN       | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | D<br>[см] | L<br>[см] | I<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 366.887.16.1 | 90 / 90  | 90           | 90            | 11,2      | 31        | 27,5      | 24        |
| 367.887.16.1 | 100 / 90 | 110          | 90            | 11,2      | 34,5      | 31,5      | 28        |

## Трубні сифони

## Сифон Geberit PE



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях

## Технічні дані

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Висота гідрозатвора (мм) | ≥ 70 мм |
| Матеріал                 | PE-HD   |


## Характеристики

- Горизонтальний випуск
- Трап вертикальний
- Стійкий до дії поздовжніх сил
- Накидна гайка з ПП
- З ущільненням з EPDM
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | Пропускна здатність зливу<br>[л/с] | A    | A1   | a    | H    | h    | h1   | K    |
|--------------|-----|--------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|              |     |              |                                    | [см] | [см] | [см] | [см] | [см] | [см] | [см] |
| 364.730.16.1 | 60  | 63           | 1,4                                | 30,5 | 18,5 | 9,5  | 20,5 | 5    | 3,4  | 16   |
| 365.730.16.1 | 70  | 75           | 2,4                                | 34,5 | 25   | 13,5 | 29,5 | 7    | 3,4  | 14   |
| 366.730.16.1 | 90  | 90           | 3,6                                | 41   | 27   | 14   | 27   | 5    | 5,6  | 20   |
| 367.730.16.1 | 100 | 110          | 5,9                                | 46   | 31   | 16   | 31,5 | 6    | 5,6  | 22   |

## Розтрубні сифони

## S-подібний сифон Geberit PE з вікном технічного обслуговування



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для використання в місцях, захищених від промерзання

## Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Висота гідрозатвора (мм) | 70 мм |
| Матеріал                 | PE-HD |

## Характеристики

- З компенсаторною муфтою
- З вікном технічного обслуговування 50 мм
- Горизонтальний випуск
- Заглушка з ПП
- З ущільненням з EPDM
- Стійкий до УФ-випромінювання

## Обсяг постачання

- Захисна кришка

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | Пропускна здатність зливу<br>[л/с] | G      | A    | D    | E      | L    | H    | h    |
|--------------|-----|--------------|------------------------------------|--------|------|------|--------|------|------|------|
|              |     |              |                                    | [дюйм] | [см] | [см] | [см]   | [см] | [см] | [см] |
| 365.813.16.1 | 70  | 75           | 3,8                                | 2 1/2  | 19,8 | 9,8  | 8–10,5 | 0–60 | 66,7 | 16,6 |
| 367.813.16.1 | 100 | 110          | 9,6                                | 4      | 28,8 | 13,6 | 8–10,5 | 0–60 | 80,8 | 21,7 |



# Приладдя

## Хомути

### Хомут Geberit зі з'єднувальною муфтою G 1/2", регульований



click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення різьбовими патрубками
- Для кріплення трубопроводів на стелях і стінах
- Для кріплення труб нерухомими опорами в поєднанні з електрозварними стрічками
- Для кріплення труб ковзними опорами в поєднанні з ущільнювальною стрічкою

#### Характеристики


- Регульований
- Можливість керування однією рукою
- Внутрішня різьблення
- Оцинкований

#### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня            | DN  | G      | di, Ø | di1, Ø | L1   | L2   | B    |
|--------------|-----------------------------|-----|--------|-------|--------|------|------|------|
|              |                             |     | [дюйм] | [мм]  | [мм]   | [см] | [см] | [см] |
| 360.841.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 40  | 1/2    | 40    | 48     | 3,8  | 4,2  | 3    |
| 361.841.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 50  | 1/2    | 50    | 58     | 4,3  | 4,7  | 3    |
| 363.841.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 56  | 1/2    | 56    | 64     | 4,6  | 5    | 3    |
| 364.841.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 60  | 1/2    | 63    | 71     | 5    | 5,4  | 3    |
| 365.841.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 70  | 1/2    | 75    | 83     | 5,6  | 6    | 3    |
| 366.841.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 90  | 1/2    | 90    | 98     | 6,3  | 6,7  | 3    |
| 367.841.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 100 | 1/2    | 110   | 118    | 7,3  | 7,7  | 3    |
| 368.841.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 125 | 1/2    | 125   | 133    | 8,1  | 8,5  | 3    |
| 369.841.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 150 | 1/2    | 160   | 168    | 9,8  | 10,2 | 3    |

### Хомут Geberit зі з'єднувальною муфтою M10, регульований



click & scan

#### Призначення

- Для кріплення різьбовими шпильками
- Для кріплення трубопроводів на стелях і стінах
- Для кріплення труб ковзними опорами в поєднанні з ущільнювальною стрічкою

#### Характеристики

- Регульований
- Можливість керування однією рукою
- Внутрішня різьблення
- Оцинкований

#### Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня            | DN  | M    | di, Ø | di1, Ø | L1   | L2   | B    |
|--------------|-----------------------------|-----|------|-------|--------|------|------|------|
|              |                             |     | [мм] | [мм]  | [мм]   | [см] | [см] | [см] |
| 360.843.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 40  | 10   | 40    | 48     | 3,5  | 3,9  | 3    |
| 361.843.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 50  | 10   | 50    | 58     | 4    | 4,4  | 3    |
| 363.843.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 56  | 10   | 56    | 64     | 4,3  | 4,7  | 3    |
| 364.843.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 60  | 10   | 63    | 71     | 4,7  | 5,1  | 3    |
| 365.843.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 70  | 10   | 75    | 83     | 5,3  | 5,7  | 3    |
| 366.843.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 90  | 10   | 90    | 98     | 6    | 6,4  | 3    |
| 367.843.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 100 | 10   | 110   | 118    | 7    | 7,4  | 3    |
| 368.843.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 125 | 10   | 125   | 133    | 7,8  | 8,2  | 3    |
| 369.843.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 150 | 10   | 160   | 168    | 9,5  | 9,9  | 3    |



- Не підходить для використання як нерухомої опори

## Хомут Geberit зі з'єднувальною муфтою G 3/4", регульований



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення різьбовими патрубками
- Для кріплення трубопроводів на стелях і стінах
- Для кріплення труб нерухомими опорами в поєднанні з електрозварними стрічками
- Для кріплення труб ковзними опорами в поєднанні з ущільнювальною стрічкою


### Характеристики

- Регульований
- Можливість керування однією рукою
- Внутрішня різьблення
- Оцинкований

### Технічні дані

| Матеріал     |                             | Сталь |        |       |        |      |      |      |  |
|--------------|-----------------------------|-------|--------|-------|--------|------|------|------|--|
| Арт. №       | Колір / поверхня            | DN    | G      | di, ø | di1, ø | L1   | L2   | B    |  |
|              |                             |       | [дюйм] | [мм]  | [мм]   | [см] | [см] | [см] |  |
| 360.842.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 40    | 3/4    | 40    | 48     | 4    | 4,4  | 3    |  |
| 361.842.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 50    | 3/4    | 50    | 58     | 4,5  | 4,9  | 3    |  |
| 363.842.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 56    | 3/4    | 56    | 64     | 4,8  | 5,2  | 3    |  |
| 364.842.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 60    | 3/4    | 63    | 71     | 5,2  | 5,6  | 3    |  |
| 365.842.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 70    | 3/4    | 75    | 83     | 5,8  | 6,2  | 3    |  |
| 366.842.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 90    | 3/4    | 90    | 98     | 6,5  | 6,9  | 3    |  |
| 367.842.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 100   | 3/4    | 110   | 118    | 7,5  | 7,9  | 3    |  |
| 368.842.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 125   | 3/4    | 125   | 133    | 8,3  | 8,7  | 3    |  |
| 369.842.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 150   | 3/4    | 160   | 168    | 10   | 10,4 | 3    |  |

## Хомут Geberit зі з'єднувальною муфтою G 1"



click & scan

### Призначення

- Для кріплення різьбовими патрубками
- Для кріплення трубопроводів на стелях і стінах
- Для кріплення труб ковзними опорами в поєднанні з ущільнювальною стрічкою
- Для нерухомого кріплення труб у поєднанні з фланцевими втулками з упором для хомута


### Характеристики

- Внутрішня різьблення
- Оцинкований

### Технічні дані

| Матеріал     |                             | Сталь |        |       |      |      |
|--------------|-----------------------------|-------|--------|-------|------|------|
| Арт. №       | Колір / поверхня            | DN    | G      | di, ø | L    | B    |
|              |                             |       | [дюйм] | [мм]  | [см] | [см] |
| 370.840.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 200   | 1      | 200   | 14,8 | 4    |
| 371.840.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 250   | 1      | 250   | 17,3 | 4    |
| 372.840.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 300   | 1      | 315   | 20,5 | 4    |

## Хомут Geberit зі з'єднувальною муфтою G 1 1/4"



click & scan

### Призначення

- Для кріплення різьбовими патрубками
- Для кріплення трубопроводів на стелях і стінах
- Для кріплення труб ковзними опорами в поєднанні з ущільнювальною стрічкою
- Для нерухомого кріплення труб у поєднанні з фланцевими втулками з упором для хомута

### Характеристики

- Внутрішня різьблення
- Оцинкований




#### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня            | DN  | G<br>[дюйм] | di, ø<br>[мм] | L<br>[см] | B<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|-----|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 370.841.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 200 | 1 1/4       | 200           | 15,8      | 4         |
| 371.841.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 250 | 1 1/4       | 250           | 17,3      | 4         |
| 372.841.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 300 | 1 1/4       | 315           | 20,5      | 4         |

### Хомут Geberit зі з'єднувальною муфтою M8 / M10



click & scan

#### Призначення

- Для кріплення різьбовими шпильками
- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення трубопроводів на стелях і стінах
- Для кріплення труб ковзними опорами

#### Характеристики

- Різьбове кріплення M8 або M10
- Внутрішня різьблення
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований


#### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня            | M<br>[мм] | di, ø<br>[мм] | L<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 360.832.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 8 / 10    | 40            | 4,3       |
| 361.832.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 8 / 10    | 50            | 4,8       |
| 363.832.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 8 / 10    | 56            | 5,1       |
| 364.832.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 8 / 10    | 63            | 5,5       |
| 365.832.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 8 / 10    | 75            | 6,1       |
| 366.832.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 8 / 10    | 90            | 6,8       |
| 367.832.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 8 / 10    | 110           | 7,8       |
| 368.832.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 8 / 10    | 125           | 8,6       |
| 369.832.00.2 | З гальванічним оцинкуванням | 8 / 10    | 160           | 10,3      |

## Кріплення для хомутів

### Муфта Geberit PE з упором для хомута



click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення труб нерухожими опорами в поєднанні з хомутами


#### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] | h1<br>[см] | h2<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 370.751.16.1 | 200 | 200          | 21,3      | 19,1      | 4,1       | 6          | 1,5        |
| 371.751.16.1 | 250 | 250          | 26,2      | 20,1      | 4,1       | 6          | 2          |
| 372.751.16.1 | 300 | 315          | 32,6      | 20,1      | 4,1       | 6          | 2          |



## Електрозварювальна стрічка Geberit для нерухомої опори



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення труб нерухомими опорами в поєднанні з хомутами


### Характеристики

- Одноелементний
- Можливість зварювання апаратами для електрозварювання Geberit

### Технічні дані

| Матеріал     |     | PE-HD        |               |           |           |           |
|--------------|-----|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
| 361.776.16.1 | 50  | 50           | 58            | 6,6       | 6         | 3         |
| 363.776.16.1 | 56  | 56           | 64            | 7,2       | 6         | 3         |
| 364.776.16.1 | 60  | 63           | 71            | 7,9       | 6         | 3         |
| 365.776.16.1 | 70  | 75           | 83            | 9,1       | 6         | 3         |
| 366.776.16.1 | 90  | 90           | 98            | 10,6      | 6         | 3         |
| 367.776.16.1 | 100 | 110          | 118           | 12,6      | 6         | 3         |
| 368.776.16.1 | 125 | 125          | 133           | 14,1      | 6         | 3         |
| 369.776.16.1 | 150 | 160          | 168           | 17,6      | 6         | 3         |
| 370.776.16.1 | 200 | 200          | 208           | 21,6      | 6         | 3         |
| 371.776.16.1 | 250 | 250          | 258           | 26,6      | 6         | 3         |

## Комплект електрозварювальної стрічки Geberit для нерухомої опори



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення труб нерухомими опорами в поєднанні з хомутами

### Характеристики

- Двохелементний
- Можливість зварювання апаратами для електрозварювання Geberit

### Технічні дані

| Матеріал     |     | PE-HD        |               |           |           |           |
|--------------|-----|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
| 372.776.16.1 | 300 | 315          | 323           | 33,1      | 6         | 3         |

### Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

## Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M10 / G 1/2"



click & scan

### Призначення

- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для нерухомого й ковзного кріплення

### Характеристики


- Зовнішня різьблення
- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення

### Технічні дані

| Матеріал     |             | Сталь     |           |           |           |           |           |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Арт. №       | G<br>[дюйм] | M<br>[мм] | a<br>[см] | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
| 362.851.26.1 | 1/2         | 10        | 8,5       | 12        | 4         | 1,5       | 0,5       |



## Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M8 / M10



click &amp; scan

### Призначення

- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для кріплення опорних шин на будівельній конструкції
- Для кріплення труб ковзними опорами

### Характеристики


- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | M      | a    | L    | B    | H    | h    |
|--------------|--------|------|------|------|------|------|
|              | [мм]   | [см] | [см] | [см] | [см] | [см] |
| 362.848.26.1 | 8 / 10 | 5,4  | 8    | 3    | 1,9  | 0,3  |

## Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою G



click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для кріплення трубопроводів на стелях і стінах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

### Характеристики


- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | G      | a    | L    | B    | H    | h    |
|--------------|--------|------|------|------|------|------|
|              | [дюйм] | [см] | [см] | [см] | [см] | [см] |
| 362.826.26.1 | 1/2    | 9    | 12   | 4    | 2,1  | 0,6  |
| 362.827.26.1 | 3/4    | 9    | 12   | 4    | 2,3  | 0,6  |
| 362.828.26.1 | 1      | 9    | 12   | 4    | 2,6  | 0,6  |
| 362.868.26.1 | 1 1/4  | 11   | 16   | 6,5  | 3    | 0,8  |
| 362.869.26.1 | 1 1/2  | 11   | 16   | 6,5  | 3    | 0,8  |

## Монтажна пластина Geberit, прямокутна, чотири отвори, зі з'єднувальною муфтою G

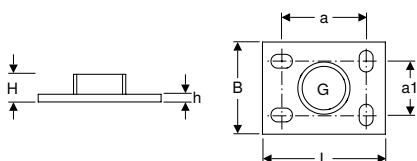

click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для кріплення трубопроводів на стелях і стінах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

### Характеристики


- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Чотири точки кріплення

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня            | G      | a    | a1   | L    | B    | H    | h    |
|--------------|-----------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|
|              |                             | [дюйм] | [см] | [см] | [см] | [см] | [см] | [см] |
| 362.874.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 2      | 11   | 7    | 16   | 12   | 3,6  | 1    |

## Монтажна пластина Geberit, круга, три отвори, з різьбовою муфтою M10



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для кріплення трубопроводів на стелях і стінах
- Для кріплення опорних шин на будівельній конструкції

## Характеристики


- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Три точки кріплення

## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | M    | a    | D    | H    | h    |
|--------------|------|------|------|------|------|
|              | [мм] | [см] | [см] | [см] | [см] |
| 362.837.26.1 | 10   | 5    | 7    | 1,6  | 0,4  |

## Монтажна пластина Geberit, круга, три отвори, з різьбовою муфтою G 1/2"

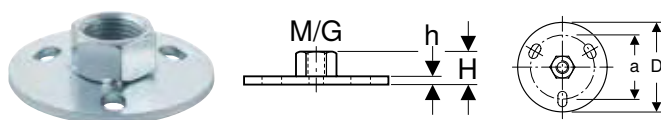

click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для нерухомого й ковзного кріплення
- Для кріплення трубопроводів на стелях і стінах

## Характеристики

- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Три точки кріплення

## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | G      | a    | D    | H    | h    |
|--------------|--------|------|------|------|------|
|              | [дюйм] | [см] | [см] | [см] | [см] |
| 362.839.26.1 | 1/2    | 5    | 7    | 1,9  | 0,4  |

## Різьбова шпилька Geberit



click &amp; scan

## Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення опорних шин Geberit Pluvia на монтажних пластинах
- Для ковзного кріплення

## Характеристики

- Оцинкований

## Обсяг постачання

- Захисна оболонка


## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | M    | L    |
|--------------|------|------|
|              | [мм] | [см] |
| 362.836.00.1 | 10   | 50   |



## Різьбова шпилька Geberit



click &amp; scan

### Призначення


- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для кріплення опорних шин Geberit Pluvia на монтажних пластинах
- Для ковзного кріплення

### Характеристики

- Оцинкований

| Арт. №       | Колір / поверхня            | M<br>[мм] | L<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 362.834.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 10        | 200       |

## Різьбовий патрубков Geberit



click &amp; scan

### Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

### Характеристики


- Внутрішня різьблення по всій довжині
- Оцинкований

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | G<br>[дюйм] | D<br>[см] | L<br>[см] |
|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 362.857.26.1 | 1/2         | 2,5       | 115       |

## Різьбовий патрубков Geberit



click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

### Характеристики

- Зовнішня різьблення
- Оцинкований

| Арт. №       | Колір / поверхня            | G<br>[дюйм] | L<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| 362.852.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 1/2         | 200       |
| 362.853.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 3/4         | 200       |
| 362.854.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 1           | 200       |
| 362.855.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 1 1/4       | 200       |
| 362.858.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 1 1/2       | 200       |
| 362.859.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 2           | 200       |

## Нарізна втулка Geberit



click &amp; scan

### Призначення


- Для з'єднання різьбових шпильок і різьбових патрубків

### Характеристики

- Внутрішня різьблення
- Оцинкований

| Арт. №       | Колір / поверхня            | G<br>[дюйм] | M<br>[мм] | L<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 362.843.26.1 | З гальванічним оцинкуванням |             | 10        | 3         |
| 362.844.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 1/2         |           | 3,4       |

## Перехідник Geberit


[click & scan](#)

### Призначення


- Для з'єднання хомутів та різьбових патрубків Geberit

### Характеристики

- Оцинкований

| Арт. №       | Колір / поверхня            | G<br>[дюйм] | G1<br>[дюйм] | H<br>[см] | h<br>[см] | h1<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 362.875.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 1           | 3/4          | 5,2       | 3,6       | 1,6        |
| 362.876.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 1 1/4       | 3/4          | 5,7       | 4,1       | 1,6        |
| 362.877.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 1 1/2       | 3/4          | 7,6       | 5,6       | 2          |
| 362.878.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 2           | 3/4          | 7,2       | 5,6       | 1,6        |
| 362.879.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 1 1/2       | 1 1/4        | 6,6       | 4,6       | 2          |
| 362.880.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 2           | 1 1/4        | 7,6       | 5,6       | 2          |

## Підвісна опора Geberit


[click & scan](#)

### Призначення

- Для кріплення труб на опалубках
- Для водовідведення в будівлях

### Характеристики

- Зовнішня різьблення

### Технічні дані

|          |                  |
|----------|------------------|
| Матеріал | Оцинкована сталь |
|----------|------------------|

| Арт. №       | M<br>[мм] | L<br>[см] |
|--------------|-----------|-----------|
| 362.835.00.1 | 10        | 16        |

## Шуруп-шпилька Geberit



[click & scan](#)

### Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit із муфтою M10 на дерев'яних конструкціях
- Для водовідведення в будівлях

| Арт. №       | L<br>[см] |
|--------------|-----------|
| 362.833.00.1 | 10        |

## Подвійний ніпель Geberit M10 / G 1/2"


[click & scan](#)

### Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

### Характеристики

- Укорочений
- Оцинкований

### Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|



| Арт. №       | Колір / поверхня            | G<br>[дюйм] | M<br>[мм] | H<br>[см] | SW<br>[мм] |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 362.856.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 1/2         | 10        | 2,8       | 22         |

## Напрямні опорні жолоби

### Напрямний опорний жолоб Geberit оцинкований і фарбований


[click & scan](#)

#### Призначення

- Для стабілізації систем кріплення Geberit

#### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

#### Характеристики

- Фарбована
- Сталь, зовні фарбована чорна
- Оцинкований

| Арт. №       | Колір / поверхня | DN  | di, ø<br>[мм] | s<br>[мм] | L<br>[м] |
|--------------|------------------|-----|---------------|-----------|----------|
| 363.850.00.1 | Покриття         | 56  | 56            | 0,75      | 3        |
| 366.850.00.1 | Покриття         | 90  | 90            | 0,75      | 3        |
| 367.850.00.1 | Покриття         | 100 | 110           | 0,75      | 3        |
| 368.850.00.1 | Покриття         | 125 | 125           | 0,75      | 3        |
| 369.850.00.1 | Покриття         | 150 | 160           | 0,75      | 3        |
| 370.850.00.1 | Покриття         | 200 | 200           | 0,75      | 3        |
| 371.850.00.1 | Покриття         | 250 | 250           | 0,75      | 3        |
| 372.850.00.1 | Покриття         | 300 | 315           | 0,75      | 3        |

## Заглушки

### Кінцева заглушка Geberit PE


[click & scan](#)

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для стикового зварювання

#### Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

#### Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] |
|--------------|-----|--------------|
| 379.812.16.1 | 30  | 32           |
| 360.812.16.1 | 40  | 40           |
| 361.812.16.1 | 50  | 50           |
| 363.812.16.1 | 56  | 56           |
| 364.812.16.1 | 60  | 63           |
| 365.812.16.1 | 70  | 75           |
| 366.812.16.1 | 90  | 90           |
| 367.812.16.1 | 100 | 110          |
| 368.812.16.1 | 125 | 125          |
| 369.812.16.1 | 150 | 160          |
| 370.812.16.1 | 200 | 200          |

## Захисний ковпачок Geberit PE на кінець труби



click &amp; scan

## Призначення


- Для водовідведення в будівлях
- Для захисту кінців труб

## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-LD |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня | DN  | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|------------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| 360.802.92.1 | Жовтий           | 40  | 40           | 4,2       | 3,5       |
| 361.802.92.1 | Жовтий           | 50  | 50           | 5,2       | 3,5       |
| 363.802.92.1 | Жовтий           | 56  | 56           | 5,8       | 3,5       |
| 364.802.92.1 | Жовтий           | 60  | 63           | 6,5       | 3,5       |
| 365.802.92.1 | Жовтий           | 70  | 75           | 7,8       | 3,5       |
| 366.802.92.1 | Жовтий           | 90  | 90           | 9,3       | 3,5       |
| 367.802.92.1 | Жовтий           | 100 | 110          | 11,3      | 4         |
| 368.802.92.1 | Жовтий           | 125 | 125          | 12,9      | 4         |
| 369.802.92.1 | Жовтий           | 150 | 160          | 16,4      | 3         |

## Заглушка Geberit PE

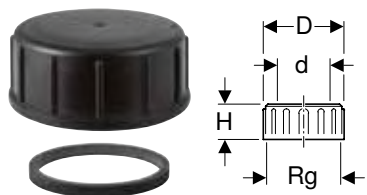

click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях

## Характеристики

- З ущільненням з EPDM

## Технічні дані

|          |    |
|----------|----|
| Матеріал | PP |
|----------|----|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | Rg<br>[дюйм] | Gl<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 379.781.16.1 | 30  | 32           | 1/8          | 44         | 5,6       | 2,6       |
| 360.781.16.1 | 40  | 40           | 1/6          | 52         | 6,4       | 3,3       |
| 361.781.16.1 | 50  | 50           | 1/6          | 62         | 7,4       | 3,3       |
| 363.781.16.1 | 56  | 56           | 1/6          | 70         | 8,5       | 3,5       |
| 364.781.16.1 | 60  | 63           | 1/6          | 75         | 9         | 4,2       |
| 365.781.16.1 | 70  | 75           | 1/6          | 95         | 11,2      | 4,5       |
| 366.781.16.1 | 90  | 90           | 1/4          | 110        | 12,9      | 5         |
| 367.781.16.1 | 100 | 110          | 1/4          | 130        | 14,9      | 6,5       |

## Латка Geberit



click &amp; scan

## Призначення

- Для ремонту отворів у трубах і фітінгах ø 40–160 мм систем Geberit PE і Geberit Silent-db20
- Для водовідведення в будівлях
- Для ремонту отворів у змивних бачках прихованого монтажу з PE-HD
- Для ремонтного інструменту Geberit

| Арт. №       | d, ø<br>[мм] |
|--------------|--------------|
| 853.650.16.1 | 40–160       |



## Ущільнення

### Фланцева прокладка Geberit PE



click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для монтажу фланцевих з'єднань

#### Характеристики

- З ущільненням з EPDM


#### Технічні дані

|          |      |
|----------|------|
| Матеріал | EPDM |
|----------|------|

| Арт. №       | DN    | d, ø<br>[мм] | di, ø<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|-------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 361.742.00.1 | 50    | 50           | 45            | 9,2       | 0,3       |
| 363.742.00.1 | 56-60 | 56-63        | 59            | 10,7      | 0,3       |
| 365.742.00.1 | 70    | 75           | 69            | 12,7      | 0,3       |
| 366.742.00.1 | 90    | 90           | 83            | 14,2      | 0,3       |
| 367.742.00.1 | 100   | 110          | 102           | 16,2      | 0,3       |
| 368.742.00.1 | 125   | 125          | 116           | 19,2      | 0,3       |
| 369.742.00.1 | 150   | 160          | 149           | 21,7      | 0,3       |
| 370.742.00.1 | 200   | 200          | 191           | 27,2      | 0,3       |
| 371.742.00.1 | 250   | 250          | 238           | 32,7      | 0,4       |
| 372.742.00.1 | 300   | 315          | 298           | 37,7      | 0,4       |

## Захисні коробки

### Захисна кришка Geberit



click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для приєднувальних муфт Geberit
- Для приєднувальних муфт для підлогового унітаза

#### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-LD |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня | DN  | d, ø<br>[мм] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|------------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| 367.819.92.1 | Жовтий           | 100 | 110          | 7,5       | 2,5       |

## Витратні матеріали

### Мастило Geberit 250 мл



click & scan

#### Призначення

- Для змащування ущільнень розтрубних з'єднань
- Для водовідведення в будівлях

#### Арт. №

953.761.00.1



## Восковий олівець Geberit з опускаєм грифелем



click & scan

### Призначення

- Для маркування труб Geberit

### Характеристики

- Механічний олівець, яким зручно користуватися однією рукою
- Грифель після використання можна сховати
- Водорозчинний
- Стирається з гладких поверхонь
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | Колір / поверхня |
|--------------|------------------|
| 690.102.00.1 | Жовтий           |

### Приладдя

- Запасні грифелі Geberit для воскового олівця з опускаєм грифелем → с. 50

## Запасні грифелі Geberit для воскового олівця з опускаєм грифелем



click & scan

### Характеристики

- Водорозчинний
- Стирається з гладких поверхонь
- Стійкий до УФ-випромінювання



### Обсяг постачання

- Коробка з 12 запасними грифелями

| Арт. №       | Колір / поверхня |
|--------------|------------------|
| 690.103.00.1 | Жовтий           |

## Новий

## Комплект кронштейнів Geberit для укладання труб у бетон



click & scan

### Призначення

- Для розташування та фіксації труб Geberit Silent-db20 і Geberit PE перед укладанням у бетон
- Для вставлення в бетонні стелі
- Для використання зі звукоізоляційним рукавом Geberit або Geberit Isol Flex

### Характеристики

- Регулюється по висоті
- Виготовлено на 100 % із переробленого матеріалу

### Обсяг постачання

- Монтажна пластина
- 2 фіксувальні стрижні
- Тримач для кронштейнів труб
- Кабельна стяжка

### Технічні дані

|          |    |
|----------|----|
| Матеріал | PP |
|----------|----|

| Арт. №       | Колір / поверхня | DN     |
|--------------|------------------|--------|
| 308.910.00.1 | Сірий            | 50–135 |

Доступний з квітень 2025



Новий

## Тримач Geberit для кронштейнів труб у бетон



[click & scan](#)

### Призначення

- Для фіксації труб шляхом їх перевертання та замикання над розташованою трубою

### Технічні дані

|          |    |
|----------|----|
| Матеріал | PP |
|----------|----|



### Характеристики

- Регулюється по висоті
- Можливий монтаж у перевернутому положенні на фіксувальні стрижні
- Виготовлено на 100 % із переробленого матеріалу

### Арт. №

308.935.00.1

Доступний з квітень 2025

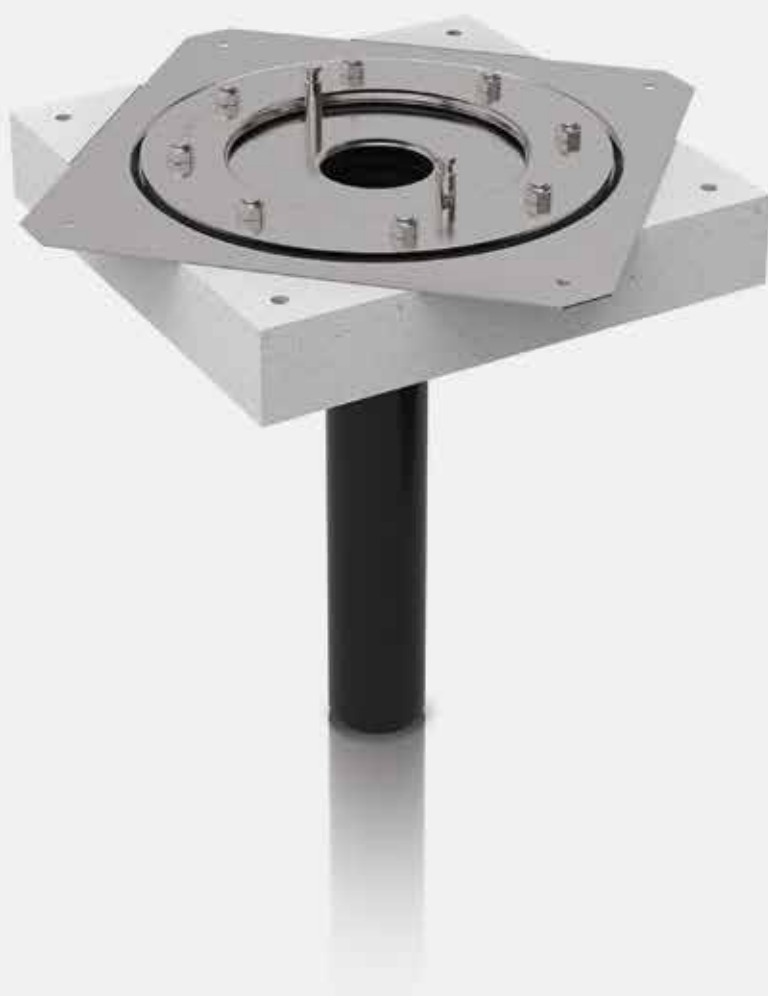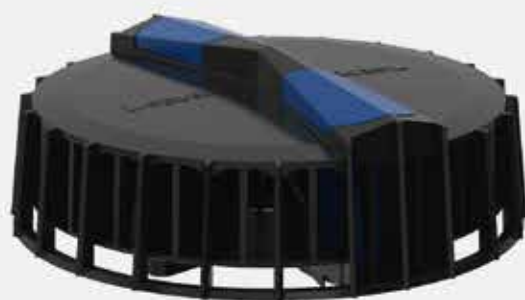



# Система водостоку з даху Geberit Pluvia



|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Огляд асортименту – система водостоку з покрівлі Geberit Pluvia..... | 54        |
| <b>Водостічні воронки для покрівлі.....</b>                          | <b>55</b> |
| Водостічні воронки для покрівлі до 12 л/с.....                       | 55        |
| Водостічні воронки для покрівлі до 25 л/с.....                       | 58        |
| Водостічні воронки для покрівлі до 100 л/с.....                      | 59        |
| <b>Водостічні воронки для покрівлі для жолобів.....</b>              | <b>59</b> |
| Водостічні воронки для покрівлі до 12 л/с.....                       | 59        |
| Водостічні воронки для покрівлі до 25 л/с.....                       | 60        |
| <b>Кріплення пароізоляції.....</b>                                   | <b>62</b> |
| Для водостічних воронок для покрівлі до 12 л/с.....                  | 62        |
| Для водостічних воронок для покрівлі до 25 л/с.....                  | 62        |
| <b>Аварійні переливи.....</b>                                        | <b>63</b> |
| Для водостічних воронок для покрівлі до 12 л/с.....                  | 63        |
| Для водостічних воронок для покрівлі до 25 л/с.....                  | 63        |
| <b>Кріплення.....</b>                                                | <b>64</b> |
| Система кріплення d40–200.....                                       | 64        |
| Система кріплення d250–315.....                                      | 66        |
| <b>Приладдя.....</b>                                                 | <b>68</b> |
| Для водостічних воронок для покрівлі.....                            | 68        |
| Для кріплень.....                                                    | 73        |

## Огляд асортименту – система водостоку з покрівлі Geberit Pluvia

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025


| Монтаж      | Система внутрішнього водостоку з гідроізоляцією | Спосіб приєднання |                                                                                                                                                                                                                  | Максимальна пропускна здатність зливу |        |        |        |        |        |         |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|             |                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                  | 9 l/s                                 | 12 l/s | 19 l/s | 25 l/s | 45 l/s | 60 l/s | 100 l/s |
| Плоский дах | Бітум                                           | Стикова накладка  | 359.108.00.1<br>Воронка Geberit Pluvia зі з'єднувальним фартухом                                                                |                                       | ✓      |        |        |        |        |         |
| Плоский дах |                                                 |                   | 359.099.00.1<br>Воронка Geberit Pluvia зі з'єднувальним фартухом                                                                |                                       |        |        | ✓      |        |        |         |
| Плоский дах |                                                 |                   | 359.345.00.1<br>Воронка Geberit Pluvia зі з'єднувальним фартухом                                                                |                                       |        |        |        | ✓      |        |         |
| Плоский дах | Дахова гідроізоляційна плівка                   | Фланець           | 359.117.00.1<br>Воронка Geberit Pluvia з фланцем для кріплення, для покрівельних покриттів                                      | ✓                                     |        |        |        |        |        |         |
| Плоский дах |                                                 |                   | 359.105.00.1<br>Воронка Geberit Pluvia з фланцем для кріплення, для покрівельних покриттів                                      |                                       | ✓      |        |        |        |        |         |
| Плоский дах |                                                 |                   | 359.106.00.1<br>Воронка Geberit Pluvia з фланцем для кріплення, для покрівельних покриттів, решітка воронки з литого алюмінію  |                                       | ✓      |        |        |        |        |         |
| Плоский дах |                                                 |                   | 359.098.00.1<br>Воронка Geberit Pluvia з фланцем для кріплення, для покрівельних покриттів                                    |                                       |        |        | ✓      |        |        |         |
| Плоский дах | Дахова гідроізоляційна плівка чи бітум          | Фартухи           | 359.118.00.1<br>Воронка Geberit Pluvia                                                                                        | ✓                                     |        |        |        |        |        |         |
| Жолоб       |                                                 | Стикова накладка  | 359.111.00.1<br>Воронка Geberit Pluvia зі з'єднувальним фартухом для жолобів                                                  |                                       | ✓      |        |        |        |        |         |
| Жолоб       |                                                 |                   | 359.100.00.1<br>Воронка Geberit Pluvia зі з'єднувальним фартухом для жолобів                                                  |                                       |        |        | ✓      |        |        |         |
| Жолоб       |                                                 | Буртик            | 359.034.00.1<br>Воронка Geberit Pluvia для жолобів                                                                            |                                       |        | ✓      |        |        |        |         |
| Жолоб       |                                                 | Фланець           | 359.112.00.1<br>Воронка Geberit Pluvia з фланцем, для жолобів                                                                 |                                       | ✓      |        |        |        |        |         |
| Жолоб       |                                                 |                   | 359.007.00.1<br>Воронка Geberit Pluvia з фланцем, для жолобів                                                                 |                                       |        |        | ✓      |        |        |         |

✓ Сумісно

# Водостічні воронки для покрівлі

## Водостічні воронки для покрівлі до 12 л/с

### Воронка Geberit Pluvia з фланцем для кріплення, для покрівельних покриттів



click &amp; scan



#### Призначення

- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для покрівельних покриттів без флісового покриття
- Для сифонної системи водостоку з покрівелі
- Для під'єднання до покрівельних покриттів товщиною  $\leq 4$  мм

#### Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 40 мм |
|--------------------------|-------|

#### Характеристики

- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, з можливістю вкорочення
- З'єднання з ущільнювальним фланцем, яке не потребує обслуговування

#### Обсяг постачання


- Решітка воронки зі стабілізатором потоку
- Монтажний блок зі з'єднувальним фартухом з хромонікелевої сталі 1.4301
- Фланцева прокладка з EPDM
- Протиконденсатна ізоляція
- Фланець для кріплення зі стопорними гайками

| Арт. №       | DN | Ущільнення з'єднувального елемента | d, Ø | Пропускна здатність зливу |
|--------------|----|------------------------------------|------|---------------------------|
|              |    |                                    | [мм] | [л/с]                     |
| 359.105.00.1 | 56 | Сталь CrNi 1.4301                  | 56   | 1-12                      |

#### Приладдя

- Монтажна пластина для воронки Geberit Pluvia з кріпильним фланцем, для дахових гідроізоляційних плівок → с. 69

## Воронка Geberit Pluvia з фланцем для кріплення, для покрівельних покриттів, решітка воронки з литого алюмінію

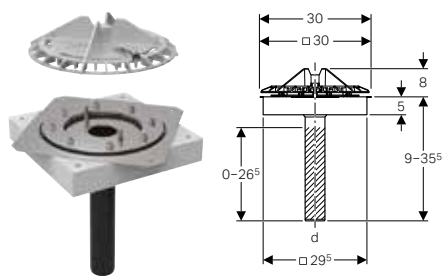

click & scan

### Призначення

- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для сифонної системи водостоку з покрівелі
- Для покрівельних покриттів без флісового покриття
- Для під'єднання до покрівельних покриттів товщиною  $\leq 4$  мм

### Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 40 мм |
|--------------------------|-------|

### Характеристики

- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок з РЕ-HD, з можливістю вкорочення
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- Решітка воронки з вбудованим стабілізатором потоку
- Кріплення решітки воронки засувкою
- З'єднання з ущільнювальним фланцем, яке не потребує обслуговування
- Не сумісний з аварійним переливом

### Обсяг постачання


- Монтажний блок зі з'єднувальним фартухом з хромонікелевої сталі 1.4301
- Решітка воронки зі стабілізатором потоку, з литого алюмінію
- Фланець для кріплення зі стопорними гайками
- Фланцева прокладка з EPDM
- Протиконденсатна ізоляція

| Арт. №       | DN | Ущільнення з'єднувального елемента | d, Ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|--------------|----|------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 359.106.00.1 | 56 | Сталь CrNi 1.4301                  | 56        | 1–12                            |

### Приладдя

- Монтажна пластина для воронки Geberit Pluvia з кріпильним фланцем, для дахових гідроізоляційних плівок → с. 69

## Воронка Geberit Pluvia з фланцем для кріплення, для покрівельних покриттів

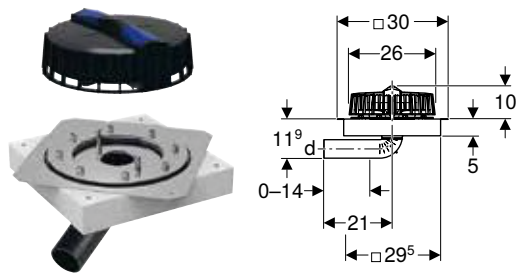

click & scan

### Призначення

- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для ремонту покрівель
- Для покрівельних покриттів без флісового покриття
- Для сифонної системи водостоку з покрівелі
- Для під'єднання до покрівельних покриттів товщиною  $\leq 4$  мм
- Для горизонтальних під'єднань трубопроводів

### Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 40 мм |
|--------------------------|-------|

### Характеристики


- Горизонтальний випуск
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- З'єднувальний патрубок з РЕ-HD, з можливістю вкорочення
- З'єднання з ущільнювальним фланцем, яке не потребує обслуговування
- Мала монтажна висота

### Обсяг постачання

- Решітка воронки зі стабілізатором потоку
- Монтажний блок зі з'єднувальним фартухом з хромонікелевої сталі 1.4301
- Фланцева прокладка з EPDM
- Фланець для кріплення зі стопорними гайками
- Протиконденсатна ізоляція

| Арт. №       | DN | Ущільнення з'єднувального елемента | d, Ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|--------------|----|------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 359.117.00.1 | 56 | Сталь CrNi 1.4301                  | 56        | 1–9                             |

## Воронка Geberit Pluvia

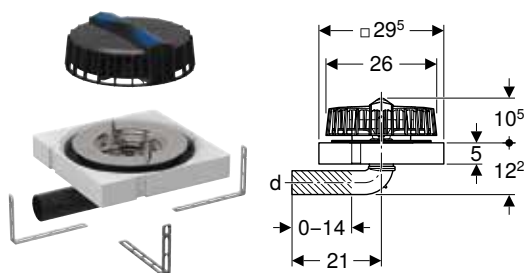

click &amp; scan



## Призначення

- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для ремонту покрівель
- Для сифонної системи водостоку з покрівелі
- Для горизонтальних під'єднань трубопроводів

## Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 40 мм |
|--------------------------|-------|

## Характеристики

- Горизонтальний випуск
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, з можливістю вкорочення
- Мала монтажна висота

## Обсяг постачання


- Решітка воронки зі стабілізатором потоку
- Зливний диск
- Монтажний блок
- Протиконденсатна ізоляція
- Кришка захисного короба
- Комплект кріплень

| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | Пропускна здатність зливу<br>[л/с] |
|--------------|----|--------------|------------------------------------|
| 359.118.00.1 | 56 | 56           | 1–9                                |

## Приладдя

- З'єднувальний фартух Geberit Pluvia універсальний → с. 69

## Воронка Geberit Pluvia зі з'єднувальним фартухом

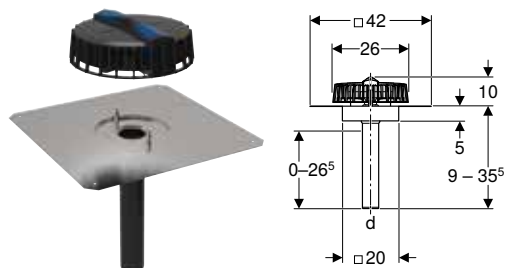

click &amp; scan

## Призначення

- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для сифонної системи водостоку з покрівелі
- Для з'єднання бітумних покрівельних покриттів

## Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 40 мм |
|--------------------------|-------|

## Характеристики

- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, з можливістю вкорочення

## Обсяг постачання


- Решітка воронки зі стабілізатором потоку
- Монтажний блок зі з'єднувальним фартухом з хромопідкритою сталлю 1.4301
- Протиконденсатна ізоляція
- Кришка захисного короба

| Арт. №       | DN | Ущільнення з'єднувального елемента | d, ø<br>[мм] | Пропускна здатність зливу<br>[л/с] |
|--------------|----|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 359.108.00.1 | 56 | Сталь CrNi 1.4301                  | 56           | 1–12                               |



## Водостічні воронки для покрівлі до 25 л/с

### Воронка Geberit Pluvia з фланцем для кріплення, для покрівельних покриттів

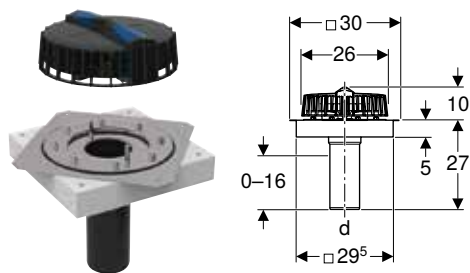

#### Призначення

- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для покрівельних покриттів без флісового покриття
- Для сифонної системи водостоку з покрівелі
- Для під'єднання до покрівельних покриттів товщиною  $\leq 4$  мм

#### Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 50 мм |
|--------------------------|-------|

#### Характеристики

- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- З'єднувальний патрубок з РЕ-HD, з можливістю вкорочення
- З'єднання з ущільнювальним фланцем, яке не потребує обслуговування

#### Обсяг постачання


- Решітка воронки зі стабілізатором потоку
- Монтажний блок зі з'єднувальним фартухом з хромонікелевої сталі 1.4301
- Фланцева прокладка з EPDM
- Фланець для кріплення зі стопорними гайками
- Протиконденсатна ізоляція

| Арт. №       | DN | Ущільнення з'єднувального елемента | d, Ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|--------------|----|------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 359.098.00.1 | 90 | Сталь CrNi 1.4301                  | 90        | 1-25                            |

#### Приладдя

- Монтажна пластина для воронки Geberit Pluvia з кріпильним фланцем, для дахових гідроізоляційних плівок → с. 69

### Воронка Geberit Pluvia зі з'єднувальним фартухом

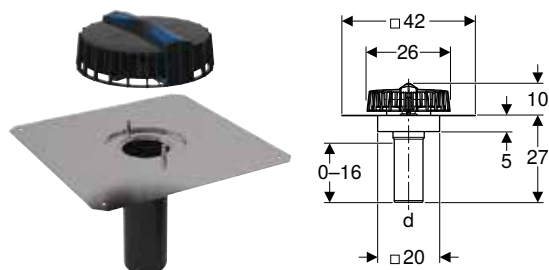

#### Призначення

- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для сифонної системи водостоку з покрівелі
- Для з'єднання бітумних покрівельних покриттів

#### Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 50 мм |
|--------------------------|-------|

#### Характеристики

- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- З'єднувальний патрубок з РЕ-HD, з можливістю вкорочення


#### Обсяг постачання

- Решітка воронки зі стабілізатором потоку
- Монтажний блок зі з'єднувальним фартухом з хромонікелевої сталі 1.4301
- Кришка захисного короба
- Протиконденсатна ізоляція

| Арт. №       | DN | Ущільнення з'єднувального елемента | d, Ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|--------------|----|------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 359.099.00.1 | 90 | Сталь CrNi 1.4301                  | 90        | 1-25                            |

## Водостічні воронки для покрівлі до 100 л/с

### Воронка Geberit Pluvia зі з'єднувальним фартухом

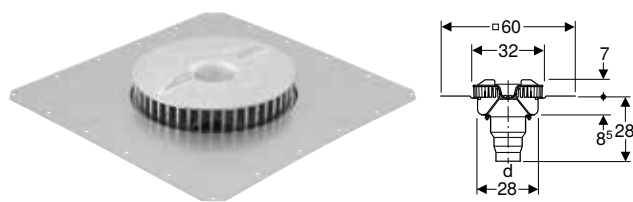

click &amp; scan

#### Призначення

- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для сифонної системи водостоку з покрівелі
- Для з'єднання бітумних покрівельних покриттів

#### Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 80 мм |
|--------------------------|-------|

#### Характеристики

- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- Фіксований з'єднувальний патрубок  $\varnothing$  110 мм з PE-HD
- Решітка воронки з вбудованим стабілізатором потоку
- Корпус із вбудованою зливним диском

#### Обсяг постачання


- Решітка воронки зі стабілізатором потоку
- Монтажний блок зі з'єднувальним фартухом з хромонікелевої сталі 1.4301
- Гайка-баранець і стопорні гайки з хромонікелевої сталі 1.4301
- Кришка захисного короба

| Арт. №       | DN  | Ущільнення з'єднувального елемента | d, $\varnothing$<br>[мм] | Пропускна здатність зливу<br>[л/с] |
|--------------|-----|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 359.345.00.1 | 100 | Сталь CrNi 1.4301                  | 110                      | 7–45                               |

## Водостічні воронки для покрівлі для жолобів

### Водостічні воронки для покрівлі до 12 л/с

### Воронка Geberit Pluvia зі з'єднувальним фартухом для жолобів

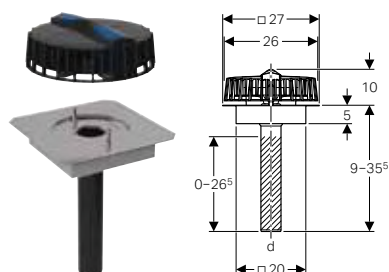

click &amp; scan

#### Призначення

- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для жолобів мінімальною шириною 30 см
- Для з'єднання металевих матеріалів
- Для сифонної системи водостоку з покрівелі

#### Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 40 мм |
|--------------------------|-------|

#### Характеристики

- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, з можливістю вкорочення

#### Обсяг постачання

- Решітка воронки зі стабілізатором потоку
- Монтажний блок зі з'єднувальним фартухом з хромонікелевої сталі 1.4301
- Протиконденсатна ізоляція


| Арт. №       | DN | Ущільнення з'єднувального елемента | d, $\varnothing$<br>[мм] | Пропускна здатність зливу<br>[л/с] |
|--------------|----|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 359.111.00.1 | 56 | Сталь CrNi 1.4301                  | 56                       | 1–12                               |

## Система водостоку з даху Geberit Pluvia

Водостічні воронки для покрівлі для жолобів

Водостічні воронки для покрівлі до 25 л/с

### Воронка Geberit Pluvia з фланцем, для жолобів

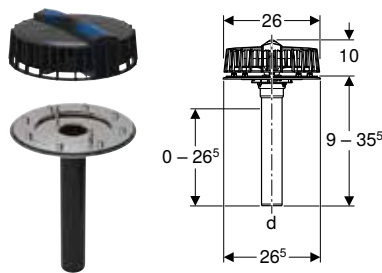

click & scan

#### Призначення

- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для сифонної системи водостоку з покрівелі
- Для жолобів мінімальною шириною 30 см
- Для з'єднання металевих матеріалів товщиною  $\leq 4$  мм

#### Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 40 мм |
|--------------------------|-------|

#### Характеристики

- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, з можливістю вкорочення
- З'єднання з ущільнювальним фланцем, яке не потребує обслуговування

#### Обсяг постачання

- Решітка воронки зі стабілізатором потоку
- Монтажний блок з хромонікелевої сталі 1.4301
- Фланцева прокладка з EPDM
- Фланець для кріплення зі стопорними гайками

| Арт. №       | DN | Ущільнення з'єднувального елемента | d, Ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|--------------|----|------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 359.112.00.1 | 56 | Сталь CrNi 1.4301                  | 56        | 1-12                            |

## Водостічні воронки для покрівлі до 25 л/с

### Воронка Geberit Pluvia для жолобів



click & scan

#### Призначення

- Для з'єднання металевих матеріалів
- Для під'єднання до бетонних водостоків
- Для монтажу в жолоби мінімальною шириною 21 см
- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для сифонної системи водостоку з покрівелі

#### Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 55 мм |
|--------------------------|-------|

#### Характеристики


- З'єднувальний патрубок з PE-HD, з можливістю вкорочення
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- Вертикальний випуск

#### Обсяг постачання

- Монтажний блок з хромонікелевої сталі 1.4301
- Решітка воронки зі стабілізатором потоку і синім поворотним фіксатором
- 6 дюбелів з хромонікелевої сталі

| Арт. №       | DN | d, Ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|--------------|----|-----------|---------------------------------|
| 359.034.00.1 | 70 | 75        | 1-19                            |

## Воронка Geberit Pluvia зі з'єднувальним фартухом для жолобів

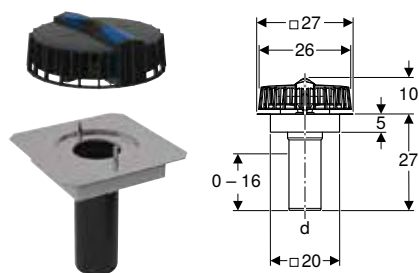

click &amp; scan



## Призначення

- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для жолобів мінімальною шириною 30 см
- Для з'єднання металевих матеріалів
- Для сифонної системи водостоку з покрівелі

## Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 50 мм |
|--------------------------|-------|

## Характеристики


- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, з можливістю вкорочення

## Обсяг постачання

- Решітка воронки зі стабілізатором потоку
- Монтажний блок зі з'єднувальним фартухом з хромонікелевої сталі 1.4301
- Протиконденсатна ізоляція

| Арт. №       | DN | Ущільнення з'єднувального елемента | d, Ø | Пропускна здатність зливу |
|--------------|----|------------------------------------|------|---------------------------|
|              |    |                                    | [мм] | [л/с]                     |
| 359.100.00.1 | 90 | Сталь CrNi 1.4301                  | 90   | 1–25                      |

## Воронка Geberit Pluvia з фланцем, для жолобів

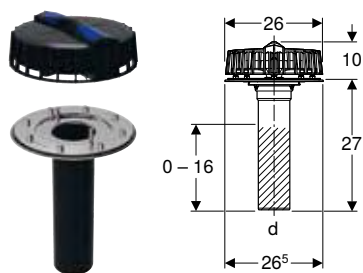

click &amp; scan

## Призначення

- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для сифонної системи водостоку з покрівелі
- Для жолобів мінімальною шириною 30 см
- Для з'єднання металевих матеріалів товщиною ≤ 4 мм

## Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 50 мм |
|--------------------------|-------|

## Характеристики

- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, з можливістю вкорочення
- З'єднання з ущільнювальним фланцем, яке не потребує обслуговування

## Обсяг постачання


- Решітка воронки зі стабілізатором потоку
- Монтажний блок з хромонікелевої сталі 1.4301
- Фланцева прокладка з EPDM
- Фланець для кріплення зі стопорними гайками

| Арт. №       | DN | Ущільнення з'єднувального елемента | d, Ø | Пропускна здатність зливу |
|--------------|----|------------------------------------|------|---------------------------|
|              |    |                                    | [мм] | [л/с]                     |
| 359.007.00.1 | 90 | Сталь CrNi 1.4301                  | 90   | 1–25                      |

## Кріплення пароізоляції

### Для водостічних воронок для покрівлі до 12 л/с

#### Кріплення пароізоляції Geberit Pluvia



click & scan

##### Призначення

- Для сифонної системи водостоку з покрівелі
- Для з'єднання пароізоляції з пластмаси або бітуму
- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 12 л/с
- Для ізованих покрівель з пароізоляцією

##### Обсяг постачання

- Протиконденсатна ізоляція
- Кришка захисного короба

##### Характеристики

- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, з можливістю вкорочення


| Арт. №       | DN | Ущільнення з'єднувального елемента | d, Ø<br>[мм] |
|--------------|----|------------------------------------|--------------|
| 359.113.00.1 | 56 | Сталь CrNi 1.4301                  | 56           |

##### Приладдя

- Монтажна пластина Geberit Pluvia → с. 68

### Для водостічних воронок для покрівлі до 25 л/с

#### Кріплення пароізоляції Geberit Pluvia



click & scan

##### Призначення

- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 25 л/с
- Для сифонної системи водостоку з покрівелі
- Для звичайної системи водостоку з покрівелі
- Для з'єднання пароізоляції з пластмаси або бітуму
- Для ізованих покрівель з пароізоляцією

##### Обсяг постачання

- Кришка захисного короба
- Протиконденсатна ізоляція

##### Характеристики

- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, з можливістю вкорочення

| Арт. №       | DN | Ущільнення з'єднувального елемента | d, Ø<br>[мм] |
|--------------|----|------------------------------------|--------------|
| 359.102.00.1 | 90 | Сталь CrNi 1.4301                  | 90           |


##### Приладдя

- Монтажна пластина Geberit Pluvia → с. 68

## Аварійні переливи

### Для водостічних воронок для покрівлі до 12 л/с

#### Аварійний перелив Geberit Pluvia

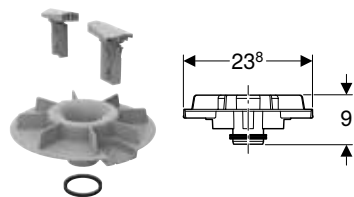

click &amp; scan

##### Призначення

- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 9 л/с і 12 л/с
- Не підходить для водостічних воронок Geberit Pluvia з решіткою з литого алюмінію

##### Обсяг постачання

- Елемент переливу з ПП
- 2 сірі поворотні фіксатори
- Манжетне ущільнення з EPDM

##### Технічні дані


|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Макс. висота напору води при 12 л/с | 80 мм |
| Висота переливу                     | 55 мм |

##### Арт. №

359.114.00.1

### Для водостічних воронок для покрівлі до 25 л/с

#### Аварійний перелив Geberit Pluvia



click &amp; scan

##### Призначення

- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 19 л/с

##### Обсяг постачання

- 2 сірі поворотні фіксатори
- Манжетне ущільнення з EPDM


##### Технічні дані

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Макс. висота напору води при 19 л/с | 70 мм |
| Висота переливу                     | 55 мм |

##### Арт. №

359.036.00.1

#### Аварійний перелив Geberit Pluvia



click &amp; scan

##### Призначення

- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 25 л/с
- Не підходить для водостічних воронок Geberit Pluvia з решіткою, отвір решітки 8 x 2 см

##### Обсяг постачання

- Елемент переливу з ПП
- 2 сірі поворотні фіксатори
- Манжетне ущільнення з EPDM

##### Технічні дані

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Макс. висота напору води при 25 л/с | 95 мм |
| Висота переливу                     | 65 мм |


##### Арт. №

359.101.00.1

# Кріплення

## Система кріплення d40–200

### Опорна шина Geberit Pluvia


[click & scan](#)

#### Призначення

- Для хомутів Geberit Pluvia
- Для кріплення трубопроводів на стелях

#### Характеристики


- Оцинкований

#### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня            | L<br>[м] | B<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 362.863.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 5        | 3         | 3         |

### З'єднувальний елемент опорної шини Geberit Pluvia


[click & scan](#)

#### Призначення

- Для з'єднання опорних шин Geberit із профілем квадратного перетину
- Для кріплення трубопроводів на стелях
- Для кріплення вертикальних трубопроводів на стінах

#### Характеристики


- З привареною подовженою нарізною муфтою
- Оцинкований

#### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня            | L<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| 362.864.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 20        |

### Елемент підвіски Geberit Pluvia


[click & scan](#)

#### Призначення

- Для кріплення опорних шин Geberit Pluvia з профілем квадратного перетину
- Для кріплення трубопроводів на стелях
- Для кріплення вертикальних трубопроводів на стінах

#### Характеристики


- З привареною подовженою нарізною муфтою
- Оцинкований

#### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня            | L<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| 362.862.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 6,7       |

## Розпирний клин Geberit Pluvia



click &amp; scan

## Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit Pluvia, елементів підвішування Pluvia та з'єднувальних елементів Pluvia на опорних шинах Pluvia із профілем квадратного перетину

## Характеристики


- Оцинкований

## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня            | L<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| 362.865.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 9         |

## Хомут Geberit Pluvia



click &amp; scan

## Призначення

- Для кріплення труб нерухомими опорами в поєднанні з електрозварними муфтами
- Для кріплення труб ковзними опорами
- Для кріплення кріпильним клином
- Для кріплення на опорних шинах Geberit Pluvia з профілем квадратного перетину

## Характеристики


- Оцинкований

## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня            | DN | di, Ø<br>[мм] | L<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|----|---------------|-----------|
| 360.861.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 40 | 40            | 10,6      |

## Хомут Geberit Pluvia регульований



click &amp; scan

## Призначення

- Для кріплення труб нерухомими опорами в поєднанні з електрозварними стрічками
- Для кріплення труб нерухомими опорами в поєднанні з електрозварними муфтами
- Для кріплення труб ковзними опорами
- Для кріплення кріпильним клином
- Для кріплення на опорних шинах Geberit Pluvia з профілем квадратного перетину

## Характеристики

- Оцинкований


## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня            | DN  | di, Ø<br>[мм] | di1, Ø<br>[мм] | L1<br>[см] | L2<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|-----|---------------|----------------|------------|------------|
| 361.861.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 50  | 50            | 58             | 11,3       | 11,7       |
| 363.861.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 56  | 56            | 64             | 11,7       | 12,1       |
| 364.861.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 60  | 63            | 71             | 12,1       | 12,5       |
| 365.861.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 70  | 75            | 83             | 12,8       | 13,2       |
| 366.861.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 90  | 90            | 98             | 13,6       | 14         |
| 367.861.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 100 | 110           | 118            | 14,7       | 15,1       |
| 368.861.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 125 | 125           | 133            | 15,5       | 15,9       |
| 369.861.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 150 | 160           | 168            | 17,3       | 17,7       |



## Хомут Geberit Pluvia регульований, з кріпильним затискачем



click & scan

### Призначення

- Для кріплення труб нерухомими опорами в поєднанні з електрозварними стрічками
- Для кріплення труб нерухомими опорами в поєднанні з електрозварними муфтами
- Для кріплення труб ковзними опорами
- Для кріплення кріпильним клином
- Для кріплення на опорних шинах Geberit Pluvia з профілем квадратного перетину

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

### Характеристики


- Оцинкований

### Обсяг постачання

- Кріпильний затискач

| Арт. №       | Колір / поверхня            | DN  | di, ø<br>[мм] | di1, ø<br>[мм] | L1<br>[см] | L2<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|-----|---------------|----------------|------------|------------|
| 370.861.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 200 | 200           | 208            | 19,4       | 19,8       |

## Електрозварувальна стрічка Geberit для нерухомої опори



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення труб нерухомими опорами в поєднанні з хомутами

### Характеристики

- Одноелементний
- Можливість зварювання апаратами для електрозварювання Geberit


### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | PE-HD |
|----------|-------|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 361.776.16.1 | 50  | 50           | 58            | 6,6       | 6         | 3         |
| 363.776.16.1 | 56  | 56           | 64            | 7,2       | 6         | 3         |
| 364.776.16.1 | 60  | 63           | 71            | 7,9       | 6         | 3         |
| 365.776.16.1 | 70  | 75           | 83            | 9,1       | 6         | 3         |
| 366.776.16.1 | 90  | 90           | 98            | 10,6      | 6         | 3         |
| 367.776.16.1 | 100 | 110          | 118           | 12,6      | 6         | 3         |
| 368.776.16.1 | 125 | 125          | 133           | 14,1      | 6         | 3         |
| 369.776.16.1 | 150 | 160          | 168           | 17,6      | 6         | 3         |
| 370.776.16.1 | 200 | 200          | 208           | 21,6      | 6         | 3         |

## Система кріплення d250–315

### Опорна шина Geberit Pluvia



click & scan

### Призначення

- Для кріплення хомутів нарізними кріпильними деталями
- Для кріплення трубопроводів на стелях

### Характеристики


- П-подібний профіль
- Оцинкований

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | L<br>[м] | B<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|----------|-----------|-----------|
| 363.863.00.1 | 5        | 4         | 6         |

## З'єднувальний елемент Geberit Pluvia

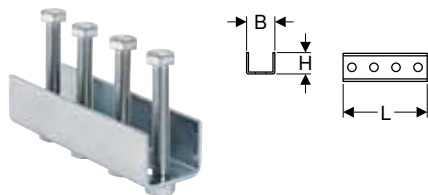

click &amp; scan

## Призначення

- Для з'єднання опорних шин Geberit із П-подібним профілем

## Характеристики

- Оцинкований

## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 363.864.00.1 | 18,4      | 5,8       | 4,8       |

## Елемент підвіски Geberit Pluvia



click &amp; scan

## Призначення

- Для кріплення трубопроводів на стелях і стінах
- Для кріплення опорних шин Geberit із П-подібним профілем і різьбовими шпильками Geberit M10

## Характеристики

- Оцинкований

## Обсяг постачання


- 2 гайки M10
- Підкладна шайба

## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 363.862.00.1 | 3         | 5,4       | 1,6       |

## Хомут Geberit Pluvia з електрозварювальною стрічкою для нерухомої опори

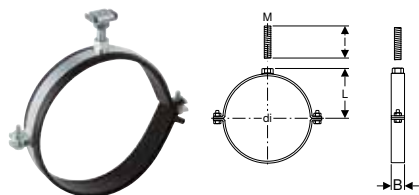

click &amp; scan

## Призначення

- Для кріплення на опорних шинах Geberit Pluvia з П-подібним профілем
- Для кріплення різьбовими шпильками
- Для кріплення труб нерухомими опорами

## Характеристики

- Внутрішня різьблення
- Оцинкований

## Обсяг постачання


- Електрозварювальна стрічка
- Комплект кріплень

## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня            | DN  | M<br>[мм] | di, ø<br>[мм] | L<br>[см] | I<br>[см] | B<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|-----|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 371.861.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 250 | 16        | 250           | 14,8      | 6         | 3         |

## Комплект хомутів Geberit Pluvia з електрозварювальною стрічкою для нерухокої опори

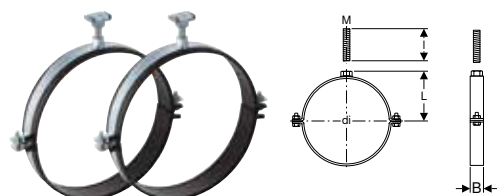

click & scan

### Призначення

- Для кріплення на опорних шинах Geberit Pluvia з П-подібним профілем
- Для кріплення різьбовими шпильками
- Для кріплення труб нерухожими опорами

### Характеристики

- Внутрішня різьблення
- Оцинкований

### Обсяг постачання


- Комплект із 2 шт.

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня            | DN  | M    | dі, ø | L    | I    | B    |
|--------------|-----------------------------|-----|------|-------|------|------|------|
|              |                             |     | [мм] | [мм]  | [см] | [см] | [см] |
| 372.861.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 300 | 16   | 315   | 18   | 6    | 3    |

## Хомут Geberit Pluvia з муфтою M16

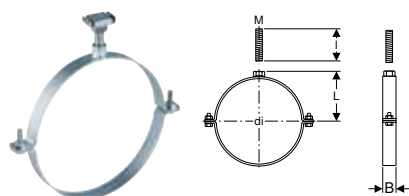

click & scan

### Призначення

- Для кріплення труб ковзними опорами
- Для кріплення на опорних шинах Geberit Pluvia з П-подібним профілем
- Для кріплення різьбовими шпильками

### Характеристики

- Внутрішня різьблення
- Оцинкований

### Обсяг постачання

- Комплект кріплень

### Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня            | DN  | M    | dі, ø | L    | I    | B    |
|--------------|-----------------------------|-----|------|-------|------|------|------|
|              |                             |     | [мм] | [мм]  | [см] | [см] | [см] |
| 371.862.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 250 | 16   | 250   | 14,8 | 6    | 3    |
| 372.862.00.1 | З гальванічним оцинкуванням | 300 | 16   | 315   | 18   | 6    | 3    |

## Приладдя

## Для водостічних воронок для покрівлі

### Монтажна пластина Geberit Pluvia



click & scan

### Призначення

- Для пластикових водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 12 л/с
- Для кріплення монтажних блоків Geberit Pluvia на легких покрівлях
- Для кріплення пароізоляції Geberit Pluvia 12 л/с
- Для кріплення пароізоляції Geberit Pluvia 25 л/с

### Характеристики

- Гарячеоцинкована


### Обсяг постачання

- 4 кріпильні гвинти

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | s    |
|--------------|------|
|              | [мм] |
| 359.122.00.1 | 1,5  |

**Монтажна пластина для воронки Geberit Pluvia з кріпильним фланцем, для дахових гідроізоляційних плівок**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для водостічних воронки Geberit Pluvia з фланцем для кріплення, для покрівельних покриттів, з пропускною здатністю 12 л/с та 25 л/с
- Для кріплення на легких покрівлях

**Характеристики**

- Гарячеоцинкована


**Обсяг постачання**

- 4 кріпильні гвинти

**Технічні дані**

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | Колір / поверхня  | s<br>[мм] |
|--------------|-------------------|-----------|
| 359.006.25.1 | Гаряче цинкування | 1,5       |

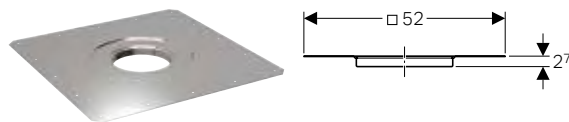**З'єднувальний фартух Geberit Pluvia універсальний**

click &amp; scan


**Призначення**

- Для з'єднання бітумних покрівельних покриттів

**Обсяг постачання**

- Протиконденсатне кільце

| Арт. №       | Ущільнення з'єднувального елемента | s<br>[мм] |
|--------------|------------------------------------|-----------|
| 359.119.00.1 | Сталь CrNi 1.4404                  | 1         |

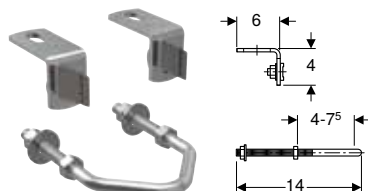**Кріплення воронки Geberit Pluvia**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для монтажу всередині будинків
- Для водостічних воронки Geberit Pluvia з пропускною здатністю 12 л/с

**Технічні дані**

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       |
|--------------|
| 358.829.00.1 |

## Шумопоглинальна вставка для водостічних воронок Geberit Pluvia



click & scan

### Призначення

- Для використання за підвищених вимог щодо захисту від шуму
- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 9 л/с і 12 л/с
- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 12 л/с, зі з'єднувальними трубами  $\geq \varnothing 56$  мм
- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 12 л/с, з вертикальним випуском
- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 12 л/с, без вимог протипожежного захисту
- Не підходить для гнучких з'єднувальних патрубків Geberit Pluvia

### Характеристики

- Можливість дооснащення
- Гофротруба з можливістю вкорочування


Арт. №

359.126.00.1

### Обсяг постачання

- Стабілізатор потоку з повітряним соплом і гофротрубою
- Гравійна решітка

## Нагрівальний елемент Geberit Pluvia, 230 В / 8 Вт



click & scan

### Призначення

- Для теплоізованих покрівельних надбудов з товщиною теплоізоляції  $\geq 12$  см
- Для водостічних воронок Geberit Pluvia зі з'єднувальними трубами  $\varnothing 56$  мм

### Технічні дані

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ступінь захисту               | IPX7                  |
| Номинальна напруга            | 220–240 В змін. струм |
| Споживана потужність при 4 °C | 8 Вт                  |

### Характеристики

- Нагрівальний елемент саморегульований
- Відповідає стандартам ЄС

### Обсяг постачання

- Кабельний наконечник

| Арт. №       | d, $\varnothing$<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 359.971.00.1 | 56                       | 9,7       | 6         |

## Нагрівальна стрічка Geberit 230 B/11,2 Вт



click &amp; scan

## Призначення

- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 19 л/с
- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 25 л/с
- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 45 л/с
- Для звичайних водостічних воронок Geberit
- Для теплоізованих покрівельних надбудов з товщиною теплоізоляції  $\geq 15$  см

## Характеристики

- Нагрівальний елемент саморегульований
- Відповідає стандартам ЄС

## Обсяг постачання

- Кабельна стяжка
- Алюмінієва клейка стрічка 1 м
- Кабельний наконечник


## Технічні дані

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ступінь захисту               | IPX7                  |
| Номинальна напруга            | 220–240 В змін. струм |
| Споживана потужність при 4 °C | 11,2 Вт               |

## Арт. №

359.042.00.1

## Додатковий комплект Geberit Pluvia для проїзних ділянок

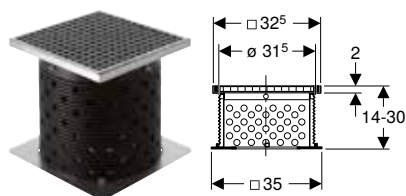

click &amp; scan

## Призначення

- Для "зелених" покрівель
- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 12 л/с
- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 25 л/с
- Для майбутньої надбудови інверсійних покрівель, зелених покрівель або покрівель з доступом

## Обсяг постачання

- Сітчаста решітка
- Насадка з рамкою решітки
- Опорна пластина
- Відбійний циліндр з можливістю вкорочування
- Комплект кріплень


## Характеристики

- Можливість навантаження до 1500 кг

## Арт. №

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | d, ø<br>[mm] |
| 359.635.00.1 | 31,5         |

## Додатковий комплект Geberit Pluvia для пішохідних ділянок

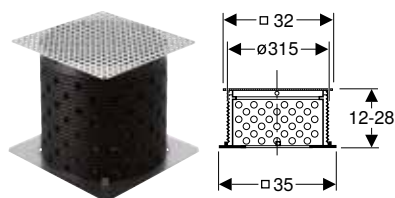

click & scan

### Призначення

- Для "зелених" покрівель
- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 12 л/с
- Для водостічних воронок Geberit Pluvia з пропускною здатністю 25 л/с
- Для майбутньої надбудови інверсійних, несучих або зелених покрівель

### Обсяг постачання

- Перфорована решітка
- Відбійний циліндр з можливістю вкорочування
- Опорна пластина
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Можливість навантаження до 300 кг

Арт. №

d, ø  
[мм]

359.504.00.1

31,5

## Комплект кріпильних скоб Geberit Pluvia для стабілізатора потоку



click & scan

### Призначення

- Для фіксації стабілізатора потоку для воронки Geberit Pluvia без решітки
- Тільки для використання з додатковими комплектами Geberit Pluvia, на які можна наступати або наїжджати


### Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Арт. №

358.060.00.1

## Гравійна решітка Geberit Pluvia



click & scan

### Призначення

- Для втримання на покрівелі гравію розміром 8–16 мм
- Для комбінування з решітками воронки Geberit Pluvia 12 і 25 л/с
- Не підходить для водостічних воронок Geberit Pluvia з решіткою з литого алюмінію
- Не підходить для водостічних воронок Geberit Pluvia з решіткою, отвір решітки 8 x 2 см


### Технічні дані

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Матеріал | Сталь CrNi 1.4301 (EN 10088) |
|----------|------------------------------|

Арт. №

359.124.00.1

## Теплоізоляція Geberit Pluvia



click &amp; scan

## Призначення

- Для водостічних воронки Geberit Pluvia з пропускною здатністю 12 л/с
- Для інверсійних покрівель для теплоізоляції

## Характеристики

- Регулювання по висоті з кроком 2 см

## Технічні дані

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Теплопровідність теплоізоляції | 0,032 Вт/(м·К) |
|--------------------------------|----------------|

| Арт. №       | d, ø<br>[мм] |
|--------------|--------------|
| 359.123.00.1 | 56           |

## Для кріплень

## Комплект від розгойдування Geberit Pluvia



click &amp; scan

## Призначення

- Для горизонтальних кріплень трубопроводів
- Для трубопроводів Ø 90–125 мм, у яких опорна рейка підвішена більш ніж на 60 см
- Для трубопроводів Ø 160–200 мм, у яких опорна рейка підвішена більш ніж на 30 см
- Для кріплення на опорних шинах Geberit Pluvia з профілем квадратного перетину
- Для подальшого монтажу
- Для додаткового підтримання систем кріплення Geberit Pluvia за несприятливих умов

## Обсяг постачання

- 2 шарнірних з'єднання M10 для різьбових патрубків G 1/2"
- Елемент підвіски з подовженою різьбовий муфтою M10
- Розпірний клин
- Опорна поличка зі з'єднувальною муфтою M10

## Характеристики

- Шарнірне з'єднання поворотне на 180°
- Оцинкований

| Арт. №       | DN     | d, ø<br>[мм] |
|--------------|--------|--------------|
| 358.061.00.1 | 90–200 | 90–200       |

## Замовляти додатково

- Нарізний патрубок G 1/2" L200 оцинкований (арт. № 362.852.26.1)



## Комплект від розгойдування Geberit Pluvia



click & scan

### Призначення

- Для горизонтальних кріплень трубопроводів
- Для трубопроводів  $\varnothing$  250–315 мм, у яких опорна рейка підвішена більш ніж на 30 см
- Для кріплення на опорних шинах Geberit Pluvia з П-подібним профілем
- Для подальшого монтажу
- Для додаткового підтримання систем кріплення Geberit Pluvia за несприятливих умов

### Характеристики

- Шарнірне з'єднання поворотне на 180°
- Оцинкований

### Обсяг постачання

- 2 шарнірних з'єднання M10 для різьбових патрубків G 1/2"
- Елемент підвіски для профілю П-подібного з кріпленням
- Опорна поличка зі з'єднувальною муфтою M10

Арт. №

DN

d,  $\varnothing$   
[мм]

358.062.00.1

250–300

250–315

### Замовляти додатково

- Нарізний патрубок G 1/2" L200 оцинкований (арт. № 362.852.26.1)






# Звичайна система водостоку з даху



|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Водостічні воронки для покрівлі ..... | 78 |
| Кріплення пароізоляції.....           | 79 |
| Приладдя.....                         | 80 |

## Водостічні воронки для покрівлі

### Воронка Geberit зі з'єднувальним фартухом



click & scan

#### Призначення

- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для звичайної системи водостоку з покрівелі
- Для з'єднання бітумних покрівельних покриттів

#### Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 35 мм |
|--------------------------|-------|

#### Характеристики

- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок з хромонікелевої сталі 1.4301, з можливістю вкорочування

#### Обсяг постачання


- Решітка воронки з ПП
- Монтажний блок зі з'єднувальним фартухом з хромонікелевої сталі 1.4301
- Кришка захисного короба

| Арт. №       | DN | d, Ø<br>[мм] | Пропускна здатність зливу<br>[л/с] |
|--------------|----|--------------|------------------------------------|
| 359.038.00.1 | 90 | 90           | 5,5                                |

#### Приладдя

- Додатковий комплект Geberit, придатний для покрівелі, що експлуатується → с. 81

### Воронка Geberit зі з'єднувальним фартухом



click & scan

#### Призначення

- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для звичайної системи водостоку з покрівелі
- Для з'єднання бітумних покрівельних покриттів

#### Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 35 мм |
|--------------------------|-------|

#### Характеристики

- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок з хромонікелевої сталі 1.4301, з можливістю вкорочування

#### Обсяг постачання

- Решітка воронки з ПП
- Монтажний блок зі з'єднувальним фартухом з хромонікелевої сталі 1.4301
- Кришка захисного короба

| Арт. №       | DN  | d, Ø<br>[мм] | Пропускна здатність зливу<br>[л/с] |
|--------------|-----|--------------|------------------------------------|
| 359.037.00.1 | 100 | 110          | 6                                  |

#### Приладдя

- Додатковий комплект Geberit, придатний для покрівелі, що експлуатується → с. 81

## Воронка Geberit з фланцем для кріплення, для покрівельних покриттів



click & scan

### Призначення

- Для звичайної системи водостоку з покрівелі
- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях
- Для покрівельних покриттів без флісового покриття
- Для під'єднання до покрівельних покриттів товщиною  $\leq 4$  мм

### Технічні дані

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. висота напору води | 35 мм |
|--------------------------|-------|

### Характеристики

- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, з можливістю вкорочення
- З'єднання з ущільнювальним фланцем, яке не потребує обслуговування


### Обсяг постачання

- Решітка воронки
- Монтажний блок
- Фланцева прокладка з EPDM
- Фланець для кріплення зі стопорними гайками

| Арт. №       | DN  | d, ø | Пропускна здатність зливу | D    | H    | h    | K    |
|--------------|-----|------|---------------------------|------|------|------|------|
|              |     | [мм] | [л/с]                     | [см] | [см] | [см] | [см] |
| 359.013.00.1 | 100 | 110  | $\leq 7$                  | 16   | 26,5 | 8    | 14   |

## Кріплення пароізоляції

### Кріплення пароізоляції Geberit

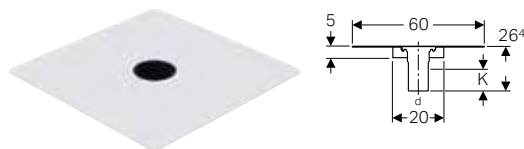

click & scan

### Призначення

- Для ізольованих покрівель з пароізоляцією
- Для звичайної системи водостоку з покрівелі
- Для з'єднання пароізоляції з пластмаси або бітуму

### Технічні дані

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Матеріал | Сталь / пластик |
|----------|-----------------|

### Характеристики



- Вертикальний випуск
- Фіксований з'єднувальний патрубок  $\varnothing 110$  мм з PE-HD
- Оцинкований

### Обсяг постачання

- Кришка захисного короба
- Протиконденсатна ізоляція

| Арт. №       | d, ø | K    |
|--------------|------|------|
|              | [мм] | [см] |
| 359.147.00.1 | 110  | 14   |

## Кріплення пароізоляції Geberit Pluvia



click & scan

### Призначення

- Для водостічних воронки Geberit Pluvia з пропускною здатністю 25 л/с
- Для сифонної системи водостоку з покрівелі
- Для звичайної системи водостоку з покрівелі
- Для з'єднання пароізоляції з пластмаси або бітуму
- Для ізолюваних покрівель з пароізоляцією

### Обсяг постачання

- Кришка захисного короба
- Протиконденсатна ізоляція

### Характеристики

- Вертикальний випуск
- З'єднувальний патрубок можна безпосередньо зменшити або розширити
- З'єднувальний патрубок з PE-HD, з можливістю вкорочення


| Арт. №       | DN | Ущільнення з'єднувального елемента | d, Ø [мм] |
|--------------|----|------------------------------------|-----------|
| 359.102.00.1 | 90 | Сталь CrNi 1.4301                  | 90        |

### Приладдя

- Монтажна пластина Geberit Pluvia → с. 68

## Приладдя

### З'єднувальна арматура Geberit для покрівелі, вертикальна, з протиконденсатною ізоляцією й конусною приймальною воронкою



click & scan

### Призначення

- Для звичайних водостічних воронки Geberit


### Характеристики

- З'єднувальний патрубок з Silent-db20, з можливістю вкорочування

### Обсяг постачання

- Вставка для відведення води під час будівництва
- Комплект кріплень
- Протиконденсатна ізоляція

| Арт. №       | d, Ø [мм] | d1, Ø [мм] | AD [см] | E [см] | H [см] | h [см] | K1 макс. [см] |
|--------------|-----------|------------|---------|--------|--------|--------|---------------|
| 308.969.00.1 | 90        | 90         | 28,5    | 3,8    | 26,5   | 2      | 11            |
| 310.969.00.1 | 110       | 110        | 28,5    | 5      | 26,5   | 2      | 11            |

**З'єднувальна арматура Geberit для покрівелі, горизонтальна, з протиконденратною ізоляцією та конусною приймальною воронкою**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для звичайних водостічних воронок Geberit


**Характеристики**

- З'єднувальний патрубок з Silent-db20, з можливістю вкорочування

**Обсяг постачання**

- Вставка для відведення води під час будівництва
- Протиконденсатна ізоляція

| Арт. №       | d, Ø<br>[мм] | d1, Ø<br>[мм] | AD<br>[см] | E<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] | X1<br>[см] | K1 макс.<br>[см] |
|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|
| 308.970.00.1 | 90           | 90            | 15,8       | 3,8       | 8,5       | 2         | 30         | 17,5             |
| 310.970.00.1 | 110          | 110           | 21,6       | 5         | 13        | 2         | 30         | 17,5             |

**Додатковий комплект Geberit, придатний для покрівелі, що експлуатується**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для звичайної системи водостоку з покрівелі
- Для водостічних воронок Geberit з бітумною мембраною
- Для збирання та відведення дощової води на покрівлях

**Характеристики**

- Можливість навантаження до 150 кг
- Регулюється по висоті

**Обсяг постачання**

- Сітчаста решітка з хромонікелевої сталі 1.4301
- Рамка решітки з хромонікелевої сталі 1.4301

**Арт. №**

359.039.00.1





# Дренаж підлоги

## Дренаж поверхонь для внутрішнього й зовнішнього використання ..... 84


|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Трапи 13 x 13 см .....                                 | 84 |
| Трапи без сифона для балконів і терас, 13 x 13 см..... | 86 |
| Приладдя.....                                          | 87 |



# Дренаж поверхонь для внутрішнього й зовнішнього використання

## Трапи 13 x 13 см

### Злив підлоги Geberit Varino горизонтальний, d50

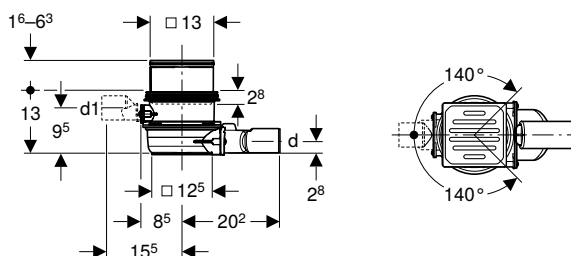

click & scan

#### Призначення

- Для під'єднання сантехнічних приладів
- Для використання всередині будинків
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

#### Технічні дані

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Пропускна здатність на вході                          | 0,6 л/с |
| Пропускна здатність зливу за висоти напору води 20 мм | 1 л/с   |
| Пропускна здатність зливу за висоти напору води 10 мм | 0,7 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм)                              | 50 мм   |
| Матеріал                                              | PE      |

#### Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Підвід повертається на 280°
- Підвід закритий
- Підвід для під'єднання одного сантехнічного приладу
- Регулюється по висоті за допомогою подовжувача
- Занурювальна трубка демонтується без інструменту
- Ударостійкий
- Стійкий до хімікатів
- Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН)

#### Обсяг постачання


- Впускний патрубок з PE-HD, ø 50 мм
- Відвід з PE-HD ø 50 мм
- Решітка з нержавіючої сталі
- Занурювальна трубка
- Захисний короб

| Арт. №       | d, ø<br>[мм] | Пропускна здатність зливу<br>[л/с] | d1, ø<br>[мм] | L<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|--------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 388.023.00.1 | 50           | 0,7                                | 50            | 28,7      | 14,6–19,3 |

#### Приладдя

- Решітка Geberit, що запирається, для трапів 13 x 13 см → с. 89
- Подовжувач Geberit для трапів 13 x 13 см → с. 88
- Фланець Geberit для трапів 13 x 13 см → с. 88
- Притисний ущільнювальний фланець кришки-біде Geberit для трапів 13 x 13 см → с. 88
- Решітка Geberit для трапів Varino 13 x 13 см і трапів без сифона Varino 13 x 13 см → с. 88
- Вставка Geberit зі зворотним клапаном, для трапа 13 x 13 см → с. 89
- Обпресувальна заглушка Geberit для трапа 13 x 13 см → с. 89
- Монтажна рама Geberit для трапів → с. 87

## Злив підлоги Geberit Varino горизонтальний, d110

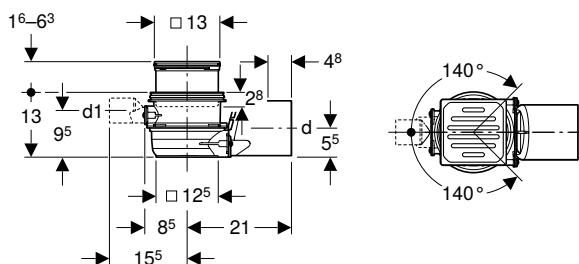

click &amp; scan

## Призначення

- Для під'єднання сантехнічних приладів
- Для використання всередині будинків
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

## Технічні дані

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Пропускна здатність на вході                          | 0,8 л/с |
| Пропускна здатність зливу за висоти напору води 20 мм | 1,4 л/с |
| Пропускна здатність зливу за висоти напору води 10 мм | 0,8 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм)                              | 50 мм   |
| Матеріал                                              | PE      |

## Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Підвід повертається на 280°
- Підвід закритий
- Підвід для під'єднання одного сантехнічного приладу
- Регулюється по висоті за допомогою подовжувача
- Занурювальна трубка демонтується без інструменту
- Ударостійкий
- Стійкий до хімікатів
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)

## Обсяг постачання

- Впускний патрубок з PE-HD,  $\varnothing$  50 мм
- Відвід з PE-HD  $\varnothing$  110 мм
- Решітка з нержавіючої сталі
- Занурювальна трубка
- Захисний короб

| Арт. №       | d, $\varnothing$<br>[мм] | Пропускна здатність зливу<br>[л/с] | d1, $\varnothing$<br>[мм] | L<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 388.021.00.1 | 110                      | 0,8                                | 50                        | 29,5      | 14,6–19,3 |

## Приладдя


- Решітка Geberit, що запирається, для трапів 13 x 13 см → с. 89
- Подовжувач Geberit для трапів 13 x 13 см → с. 88
- Фланець Geberit для трапів 13 x 13 см → с. 88
- Притискний ущільнювальний фланець кришки-біде Geberit для трапів 13 x 13 см → с. 88
- Решітка Geberit для трапів Varino 13 x 13 см і трапів без сифона Varino 13 x 13 см → с. 88
- Вставка Geberit зі зворотним клапаном, для трапа 13 x 13 см → с. 89
- Обпресувальна заглушка Geberit для трапа 13 x 13 см → с. 89
- Монтажна рама Geberit для трапів → с. 87



## Дренаж підлоги

Дренаж поверхонь для внутрішнього й зовнішнього використання  
Трапи без сифона для балконів і терас, 13 x 13 см

### Злив підлоги Geberit Varino вертикальний, d110

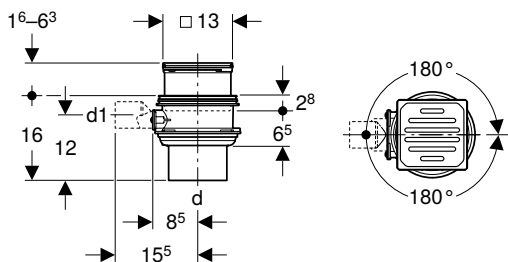

click & scan

#### Призначення

- Для під'єднання сантехнічних приладів
- Для використання всередині будинків
- Для використання як підлогового стоку з вертикальним виходом

#### Технічні дані

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Пропускна здатність на вході                          | 0,8 л/с |
| Пропускна здатність зливу за висоти напору води 20 мм | 1,6 л/с |
| Пропускна здатність зливу за висоти напору води 10 мм | 0,7 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм)                              | 50 мм   |
| Матеріал                                              | PE      |

#### Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- Підвід повертається на 360°
- Підвід закритий
- Підвід для під'єднання одного сантехнічного приладу
- Регулюється по висоті за допомогою подовжувача
- Занурювальна трубка демонтується без інструменту
- Ударостійкий
- Стійкий до хімікатів
- Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН)

#### Обсяг постачання

- Впускний патрубок з PE-HD, Ø 50 мм
- Відвід з PE-HD Ø 110 мм
- Решітка з нержавіючої сталі
- Занурювальна трубка
- Захисний короб


| Арт. №       | d, Ø<br>[мм] | Пропускна здатність зливу<br>[л/с] | d1, Ø<br>[мм] | H<br>[см] |
|--------------|--------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 388.022.00.1 | 110          | 0,7                                | 50            | 14,6–19,3 |

#### Приладдя

- Решітка Geberit, що запирається, для трапів 13 x 13 см → с. 89
- Подовжувач Geberit для трапів 13 x 13 см → с. 88
- Фланець Geberit для трапів 13 x 13 см → с. 88
- Притискний ущільнювальний фланець кришки-біде Geberit для трапів 13 x 13 см → с. 88
- Решітка Geberit для трапів Varino 13 x 13 см і трапів без сифона Varino 13 x 13 см → с. 88
- Вставка Geberit зі зворотним клапаном, для трапа 13 x 13 см → с. 89
- Обпресувальна заглушка Geberit для трапа 13 x 13 см → с. 89

## Трапи без сифона для балконів і терас, 13 x 13 см

### Трап у підлозі Geberit Varino горизонтальний, d50



click & scan

#### Призначення

- Для балконів і терас
- Для використання поза приміщенням
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

#### Технічні дані

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Пропускна здатність зливу із сифонною вставкою | 0,6 л/с |
| Матеріал                                       | PE      |

#### Характеристики

- Регулюється по висоті за допомогою подовжувача
- Морозостійкий коли демонтованої занурювальної трубки
- Без сифона
- Ударостійкий
- Стійкий до хімікатів
- Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН)

#### Обсяг постачання


- Відвід з PE-HD Ø 50 мм
- Решітка з нержавіючої сталі
- Захисний короб

| Арт. №       | DN | d, Ø<br>[мм] | Пропускна здатність зливу<br>[л/с] | L<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|----|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 388.032.00.1 | 50 | 50           | 0,9                                | 19,6      | 8,6–13,6  |

## Приладдя

- Решітка Geberit, що запирається, для трапів 13 x 13 см → с. 89
- Подовжувач Geberit для трапів 13 x 13 см → с. 88
- Фланець Geberit для трапів 13 x 13 см → с. 88
- Притисний ущільнювальний фланець кришки-біде Geberit для трапів 13 x 13 см → с. 88
- Вставка Geberit зі зворотним клапаном, для трапа 13 x 13 см → с. 89
- Решітка Geberit для трапів Varino 13 x 13 см і трапів без сифона Varino 13 x 13 см → с. 88
- Сифон пляшковий Geberit, висота гідрозатвора 27 мм, для трапа без сифона Varino 13 x 13 см → с. 88

## Трап у підлозі Geberit Varino вертикальний, d50



click &amp; scan

## Призначення

- Для балконів і терас
- Для використання поза приміщенням
- Для використання як підлогового стоку з вертикальним виходом

## Технічні дані

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Пропускна здатність зливу із сифонною вставкою | 0,65 л/с |
| Матеріал                                       | PE-HD    |

## Характеристики

- Регулюється по висоті за допомогою подовжувача
- Морозостійкий коли демонтованої занурювальної трубки
- Без сифона
- Ударостійкий
- Стійкий до хімікатів
- Клас допустимого навантаження K 3 (3 кН)

## Обсяг постачання

- Відвід з PE-HD Ø 50 мм
- Решітка з нержавіючої сталі
- Захисний короб


| Арт. №       | DN | d, Ø | Пропускна здатність зливу | H         |
|--------------|----|------|---------------------------|-----------|
|              |    | [мм] | [л/с]                     | [см]      |
| 388.033.00.1 | 50 | 50   | 2                         | 14,6–19,6 |

## Приладдя

- Решітка Geberit, що запирається, для трапів 13 x 13 см → с. 89
- Подовжувач Geberit для трапів 13 x 13 см → с. 88
- Фланець Geberit для трапів 13 x 13 см → с. 88
- Притисний ущільнювальний фланець кришки-біде Geberit для трапів 13 x 13 см → с. 88
- Решітка Geberit для трапів Varino 13 x 13 см і трапів без сифона Varino 13 x 13 см → с. 88
- Вставка Geberit зі зворотним клапаном, для трапа 13 x 13 см → с. 89
- Сифон пляшковий Geberit, висота гідрозатвора 27 мм, для трапа без сифона Varino 13 x 13 см → с. 88

## Приладдя

## Монтажна рама Geberit для трапів



click &amp; scan

## Призначення

- Для трапів Geberit з прийнятною лійкою
- Для трапів Geberit 13 x 13 см
- Для трапів Geberit, прорізна решітка 15 x 15 см

## Технічні дані


|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

## Арт. №

388.132.00.1

## Характеристики


- Оцинкований

**Решітка Geberit для трапів Varino 13 x 13 см і трапів без сифона Varino 13 x 13 см**

click &amp; scan

Арт. №

388.105.00.1

**Фланець Geberit для трапів 13 x 13 см**

click &amp; scan

**Призначення**


- Для з'єднання пароізоляції з рідким пластиком
- Для з'єднання пароізоляції з гідроізоляційними шламами
- Для з'єднання пароізоляції з бітумом

**Технічні дані**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
|----------|------------------|

Арт. №

388.101.00.1

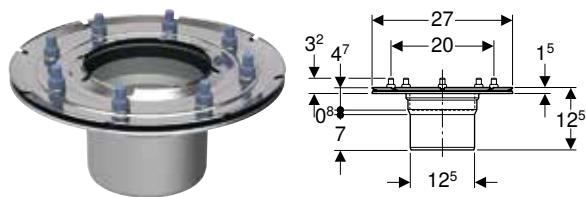**Притискний ущільнювальний фланець кришки-біде Geberit для трапів 13 x 13 см**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для з'єднання пароізоляції з гідроізоляційними плівками

**Технічні дані**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
|----------|------------------|

Арт. №

388.102.00.1

**Сифон пляшковий Geberit, висота гідрозатвора 27 мм, для трапа без сифона Varino 13 x 13 см**


click &amp; scan

**Технічні дані**

|          |    |
|----------|----|
| Матеріал | PP |
|----------|----|

Арт. №

388.108.00.1

**Подовжувач Geberit для трапів 13 x 13 см**

click &amp; scan

**Технічні дані**

|          |    |
|----------|----|
| Матеріал | PP |
|----------|----|


Арт. №

d, ø  
[мм]

388.100.00.1

125

## Решітка Geberit, що запирається, для трапів 13 x 13 см



click &amp; scan

## Технічні дані

|          |                  |
|----------|------------------|
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
|----------|------------------|

## Обсяг постачання

- Ключ

## Характеристики

- Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН)

| Арт. №       | L<br>[см] | B<br>[см] |
|--------------|-----------|-----------|
| 388.107.00.1 | 12,5      | 12,5      |

## Вставка Geberit зі зворотним клапаном, для трапа 13 x 13 см



click &amp; scan

## Призначення

- Для закривання трапів Geberit 13 x 13 см проти неприємних запахів
- For mounting in the grating frame

## Технічні дані

|          |    |
|----------|----|
| Матеріал | PP |
|----------|----|

## Арт. №

388.106.00.1

## Обпресувальна заглушка Geberit для трапа 13 x 13 см



click &amp; scan

## Призначення

- Для закривання трапів Geberit 13 x 13 см для випробувань тиском до 0,5 бар / 50 кПа

| Арт. №       | d, ø<br>[мм] |
|--------------|--------------|
| 388.109.00.1 | 63           |






# Geberit Silent-db20

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Труби</b>                  | <b>92</b>  |
| <b>Фітинги</b>                | <b>92</b>  |
| Відводи                       | 92         |
| Трійники й хрестовини         | 96         |
| Переходи                      | 102        |
| Ревізії                       | 104        |
| <b>З'єднання</b>              | <b>105</b> |
| Зварні з'єднання              | 105        |
| Розтрубні з'єднання           | 105        |
| Хомутів з'єднання             | 106        |
| Перехідники на інші матеріали | 107        |
| <b>З'єднувальні елементи</b>  | <b>108</b> |
| З'єднувальні коліна           | 108        |
| З'єднувальні муфти            | 109        |
| З'єднувальні патрубки         | 109        |
| <b>Приладдя</b>               | <b>110</b> |
| Хомути                        | 110        |
| Кріплення для хомутів         | 111        |
| Заглушки                      | 113        |
| Витратні матеріали            | 114        |



## Труби

### Труба Geberit Silent-db20



click &amp; scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

#### Характеристики

- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

#### Технічні дані


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | di, ø<br>[мм] | s<br>[мм] | L<br>[м] | A <sup>2</sup><br>[см <sup>2</sup> ] |
|--------------|-----|--------------|---------------|-----------|----------|--------------------------------------|
| 305.000.14.1 | 56  | 56           | 49,6          | 3,2       | 3        | 19,3                                 |
| 306.000.14.1 | 60  | 63           | 56,6          | 3,2       | 3        | 25,1                                 |
| 307.000.14.1 | 70  | 75           | 67,8          | 3,6       | 3        | 36,1                                 |
| 308.000.14.1 | 90  | 90           | 79            | 5,5       | 3        | 49                                   |
| 310.000.14.1 | 100 | 110          | 98            | 6         | 3        | 75,4                                 |
| 312.000.14.1 | 125 | 135          | 123           | 6         | 3        | 118,7                                |
| 315.001.14.1 | 150 | 160          | 146           | 7         | 3        | 167,4                                |

## Фітинги

### Відводи

### Відвід Geberit Silent-db20

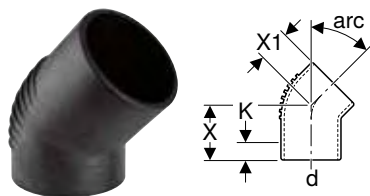

click &amp; scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

#### Характеристики

- Можливість укорочування
- Подовжений
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання


#### Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №                | DN  | d, ø<br>[мм] | X<br>[см] | X1<br>[см] | K<br>[см] |
|-----------------------|-----|--------------|-----------|------------|-----------|
| <b>arc / кут: 15°</b> |     |              |           |            |           |
| 305.150.14.1          | 56  | 56           | 7,5       | 4,5        | 3,5       |
| 306.150.14.1          | 60  | 63           | 7,5       | 5          | 3,5       |
| 307.150.14.1          | 70  | 75           | 8         | 5          | 3,5       |
| 308.150.14.1          | 90  | 90           | 10        | 5,5        | 5,5       |
| 310.150.14.1          | 100 | 110          | 10        | 6          | 5,5       |
| 312.150.14.1          | 125 | 135          | 11,5      | 6,5        | 6,5       |
| 315.150.14.1          | 150 | 160          | 13        | 7,5        | 8         |
| <b>arc / кут: 30°</b> |     |              |           |            |           |
| 305.300.14.1          | 56  | 56           | 7,5       | 4,5        | 3,5       |
| 306.300.14.1          | 60  | 63           | 7,5       | 5          | 3         |
| 307.300.14.1          | 70  | 75           | 8         | 5          | 3,5       |
| 308.300.14.1          | 90  | 90           | 10        | 6,5        | 4,5       |
| 310.300.14.1          | 100 | 110          | 10        | 6          | 4,5       |
| 312.300.14.1          | 125 | 135          | 11,5      | 6,5        | 6         |
| 315.300.14.1          | 150 | 160          | 15,7      | 15,7       | 7         |

| Арт. №                | DN  | d, ø<br>[мм] | X<br>[см] | X1<br>[см] | K<br>[см] |
|-----------------------|-----|--------------|-----------|------------|-----------|
| <b>arc / кут: 45°</b> |     |              |           |            |           |
| 305.450.14.1          | 56  | 56           | 7,5       | 4,5        | 3         |
| 306.450.14.1          | 60  | 63           | 7,5       | 5          | 2,5       |
| 307.450.14.1          | 70  | 75           | 8         | 5          | 2,5       |
| 308.450.14.1          | 90  | 90           | 10        | 5,5        | 4         |
| 310.450.14.1          | 100 | 110          | 10        | 6          | 4         |
| 312.450.14.1          | 125 | 135          | 11,5      | 7,7        | 5         |
| 315.450.14.1          | 150 | 160          | 15,5      | 9,5        | 8         |
| <b>arc / кут: 67°</b> |     |              |           |            |           |
| 305.670.14.1          | 56  | 56           | 7,5       | 5,5        | 2         |
| 307.670.14.1          | 70  | 75           | 8         | 6          | 2         |
| 308.670.14.1          | 90  | 90           | 10        | 7          | 3         |
| 310.670.14.1          | 100 | 110          | 10        | 8          | 2,5       |

## Відвід Geberit Silent-db20 подовжений



click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

### Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |


### Характеристики

- Можливість укорочування
- Подовжений
- Фітинг приварений
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання



| Арт. №                  | DN  | d, ø<br>[мм] | X<br>[см] | K<br>[см] |
|-------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| <b>arc / кут: 60°</b>   |     |              |           |           |
| 305.600.14.1            | 56  | 56           | 9,1       | 3,5       |
| 306.600.14.1            | 60  | 63           | 9,7       | 3         |
| 307.600.14.1            | 70  | 75           | 11,3      | 3,5       |
| 308.600.14.1            | 90  | 90           | 13,8      | 4,5       |
| 310.600.14.1            | 100 | 110          | 14,6      | 4,5       |
| 312.600.14.1            | 125 | 135          | 16,9      | 6         |
| <b>arc / кут: 88,5°</b> |     |              |           |           |
| 305.885.14.1            | 56  | 56           | 11        | 3         |
| 306.885.14.1            | 60  | 63           | 11,5      | 2,5       |
| 307.885.14.1            | 70  | 75           | 12,8      | 2,5       |
| 308.885.14.1            | 90  | 90           | 15,6      | 4         |
| 310.885.14.1            | 100 | 110          | 16,9      | 4         |
| 312.885.14.1            | 125 | 135          | 18,6      | 5         |
| 315.885.14.1            | 150 | 160          | 22,5      | 8         |

## Відвід Geberit Silent-db20 88,5°

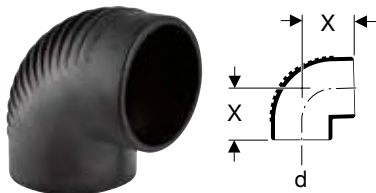

click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

## Характеристики


- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

## Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | X<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|------------|-----------|
| 305.880.14.1 | 56  | 56           | 88,5       | 6,5       |
| 306.880.14.1 | 60  | 63           | 88,5       | 7         |
| 307.880.14.1 | 70  | 75           | 88,5       | 7,5       |
| 308.880.14.1 | 90  | 90           | 88,5       | 8         |
| 310.880.14.1 | 100 | 110          | 88,5       | 9,5       |
| 312.880.14.1 | 125 | 135          | 88,5       | 11,5      |

## Відвід Geberit Silent-db20 45° подовжений



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

## Характеристики


- Можливість укорочування
- Фітинг приварений
- Подовжений
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

## Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | K1 макс.<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 308.014.14.1 | 90  | 90           | 45         | 21         | 5,5        | 15,5             |
| 310.014.14.1 | 100 | 110          | 45         | 21         | 6          | 15               |
| 312.014.14.1 | 125 | 135          | 45         | 22,5       | 7,7        | 16               |

## Відвід Geberit Silent-db20 90° подовжений



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

## Характеристики

- Подовжений
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

## Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | r<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 306.008.14.1 | 60  | 63           | 90         | 21         | 5          | 12,6             | 5         |
| 310.008.14.1 | 100 | 110          | 90         | 27         | 10         | 13,6             | 10        |

## Фітинг зі зміщенням Geberit Silent-db20



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для вертикального монтажу
- Для компенсації зміщення у стояку (≤ 10 см на поверх) без напруги у комбінації з довгою муфтою або еластичною опорною муфтою
- Для ліній завдовжки від 1,5 м і до 3 м, між двома ексцентричними фітингами Geberit Silent-db20

## Характеристики

- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання
- Поворотний кульовий шарнір


## Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | Колір / поверхня | DN  | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] | h1<br>[см] | h2<br>[см] |
|--------------|------------------|-----|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 310.048.14.1 | Чорний матовий   | 100 | 110          | 13,6      | 26        | 5,3        | 13         |

## Трійники й хрестовини

## Трійник Geberit Silent-db20 45°

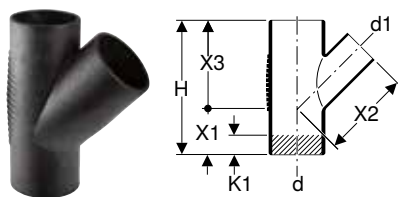

click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

## Характеристики


- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

## Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 305.054.14.1 | 56 / 56   | 56           | 56            | 45         | 18        | 6          | 12         | 12         | 1,5              |
| 306.054.14.1 | 60 / 56   | 63           | 56            | 45         | 19,5      | 6,5        | 13         | 13         | 2                |
| 306.064.14.1 | 60 / 60   | 63           | 63            | 45         | 19,5      | 6,5        | 13         | 13         | 2                |
| 307.054.14.1 | 70 / 56   | 75           | 56            | 45         | 21        | 7          | 14         | 14         | 3,5              |
| 307.064.14.1 | 70 / 60   | 75           | 63            | 45         | 21        | 7          | 14         | 14         | 3                |
| 307.074.14.1 | 70 / 70   | 75           | 75            | 45         | 21        | 7          | 14         | 14         | 2                |
| 308.054.14.1 | 90 / 56   | 90           | 56            | 45         | 24        | 8          | 16         | 16         | 5                |
| 308.064.14.1 | 90 / 60   | 90           | 63            | 45         | 24        | 8          | 16         | 16         | 5                |
| 308.074.14.1 | 90 / 70   | 90           | 75            | 45         | 24        | 8          | 16         | 16         | 4                |
| 308.084.14.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 45         | 24        | 8          | 16         | 16         | 2,5              |
| 310.054.14.1 | 100 / 56  | 110          | 56            | 45         | 27        | 9          | 18         | 18         | 7                |
| 310.064.14.1 | 100 / 60  | 110          | 63            | 45         | 27        | 9          | 18         | 18         | 6,5              |
| 310.074.14.1 | 100 / 70  | 110          | 75            | 45         | 27        | 9          | 18         | 18         | 5,5              |
| 310.084.14.1 | 100 / 90  | 110          | 90            | 45         | 27        | 9          | 18         | 18         | 4,5              |
| 310.104.14.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 45         | 27        | 9          | 18         | 18         | 3                |
| 312.104.14.1 | 125 / 100 | 135          | 110           | 45         | 34,5      | 11,5       | 23         | 23         | 6,5              |
| 312.124.14.1 | 125 / 125 | 135          | 135           | 45         | 34,5      | 11,5       | 23         | 23         | 5                |
| 315.144.14.1 | 150 / 150 | 160          | 160           | 45         | 41,5      | 14         | 27,5       | 27,5       | 7                |

## Трійник Geberit Silent-db20 45°

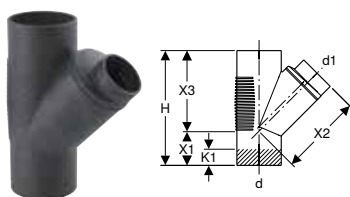

click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

## Характеристики


- Фітинг приварений
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

## Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 315.104.14.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 45         | 41,5      | 10,6       | 30         | 30,9       | 7                |
| 315.124.14.1 | 150 / 125 | 160          | 135           | 45         | 41,5      | 12,4       | 29,7       | 29,1       | 7                |

## Трійник Geberit Silent-db20 88,5° із зміщеним впуском

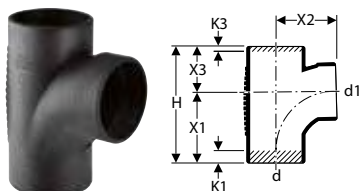

click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

## Технічні дані


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

## Характеристики

- Із внутрішнім радіусом
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 308.089.14.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 88,5       | 20,4      | 12         | 10,5       | 8,3        | 1,5              | 0,5              |
| 310.088.14.1 | 100 / 90  | 110          | 90            | 88,5       | 22,5      | 13,5       | 11,5       | 9          | 4                | 1                |
| 310.108.14.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 88,5       | 22,5      | 13,5       | 11,5       | 9          | 2,5              | 0                |
| 312.109.14.1 | 125 / 100 | 135          | 110           | 88,5       | 22,6      | 13,5       | 11,5       | 9,1        | 2,5              | 0                |

## Трійник Geberit Silent-db20 88,5°



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

## Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |


## Характеристики

- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 305.058.14.1 | 56 / 56   | 56           | 56            | 88,5       | 17,5      | 10,5       | 7          | 7          | 4,5              | 0,5              |
| 306.058.14.1 | 60 / 56   | 63           | 56            | 88,5       | 17,5      | 10,5       | 7          | 7          | 4,5              | 0,5              |
| 306.068.14.1 | 60 / 60   | 63           | 63            | 88,5       | 17,5      | 10,5       | 7          | 7          | 4                | 0                |
| 307.058.14.1 | 70 / 56   | 75           | 56            | 88,5       | 18        | 10,5       | 7          | 7,5        | 4,5              | 0,5              |
| 307.068.14.1 | 70 / 60   | 75           | 63            | 88,5       | 18        | 10,5       | 7,5        | 7,5        | 4                | 0                |
| 307.078.14.1 | 70 / 70   | 75           | 75            | 88,5       | 18        | 10,5       | 7,5        | 7,5        | 3,5              | 0                |
| 308.058.14.1 | 90 / 56   | 90           | 56            | 88,5       | 20,3      | 12         | 8          | 8,3        | 6                | 2                |
| 308.068.14.1 | 90 / 60   | 90           | 63            | 88,5       | 20,3      | 12         | 8          | 8,3        | 5,5              | 1,5              |
| 308.078.14.1 | 90 / 70   | 90           | 75            | 88,5       | 20,3      | 12         | 8          | 8,3        | 5                | 1                |
| 308.088.14.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 88,5       | 20,3      | 12         | 8,3        | 8,3        | 4,5              | 0,5              |
| 310.058.14.1 | 100 / 56  | 110          | 56            | 88,5       | 22,5      | 13,5       | 9          | 9          | 7,5              | 3                |
| 310.068.14.1 | 100 / 60  | 110          | 63            | 88,5       | 22,5      | 13,5       | 9          | 9          | 7                | 2,5              |
| 310.078.14.1 | 100 / 70  | 110          | 75            | 88,5       | 22,5      | 13,5       | 9          | 9          | 6,5              | 1,5              |
| 312.108.14.1 | 125 / 100 | 135          | 110           | 88,5       | 28,8      | 17,3       | 11,5       | 11,5       | 8,5              | 2,5              |
| 312.128.14.1 | 125 / 125 | 135          | 135           | 88,5       | 28,8      | 17,3       | 11,5       | 11,5       | 7,5              | 1,5              |
| 315.148.14.1 | 150 / 150 | 160          | 160           | 88,5       | 33,5      | 18,5       | 15         | 15         | 7                | 3                |



## Трійник Geberit Silent-db20 88,5°

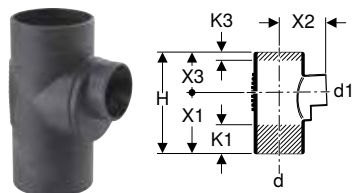

click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

### Технічні дані


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

### Характеристики

- Фітинг приварений
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN        | d, Ø<br>[мм] | d1, Ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 315.108.14.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 88,5       | 33,5      | 21         | 15         | 12,5       | 7                | 1,5              |
| 315.128.14.1 | 150 / 125 | 160          | 135           | 88,5       | 33,5      | 19,5       | 16         | 14         | 7                | 1,5              |

## Хрестовина Geberit Silent-db20 88,5° із зміщеними впускми

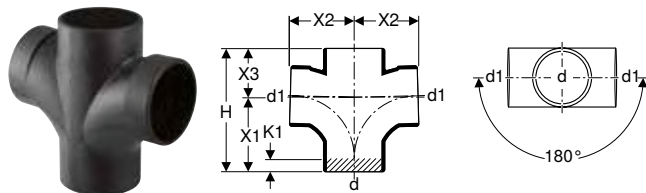

click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для вертикального монтажу

### Технічні дані


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

### Характеристики

- Із внутрішнім радіусом
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN  | d, Ø<br>[мм] | d1, Ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 308.082.14.1 | 90  | 90           | 90            | 88,5       | 20,3      | 12         | 10,5       | 8,3        | 1,5              |
| 310.102.14.1 | 100 | 110          | 110           | 88,5       | 22,5      | 13,5       | 11,5       | 9          | 2,5              |

## Хрестовина двоплощинна Geberit Silent-db20 88,5°/ 90° із зміщеними впускми

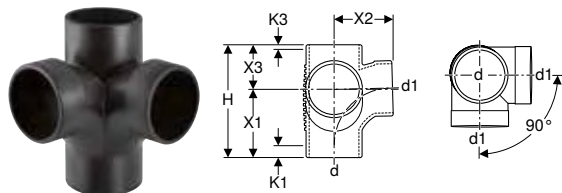

click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

### Технічні дані


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

### Характеристики

- Із внутрішнім радіусом
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN        | d, Ø<br>[мм] | d1, Ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 308.083.14.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 88,5       | 20,3      | 12         | 10,5       | 8,3        | 1,5              | 0,5              |
| 310.083.14.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 88,5       | 22,6      | 13,6       | 11,5       | 9          | 2,5              | 0                |

## Хрестовина двоплосинна Geberit Silent-db20 88,5° / 135° із зміщеними впусками

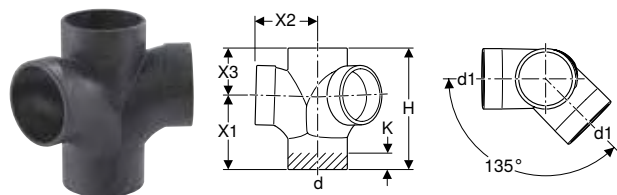

click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для вертикального монтажу

### Технічні дані


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

### Характеристики

- Із внутрішнім радіусом
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN        | d, Ø<br>[мм] | d1, Ø<br>[мм] | arc<br>[°] | arc2<br>[°] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 310.105.14.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 88,5       | 135         | 22,5      | 13,5       | 11,5       | 9          | 2         |

## Хрестовина Geberit Silent-db20 комбінована 88,5° зі зміщеним впуском

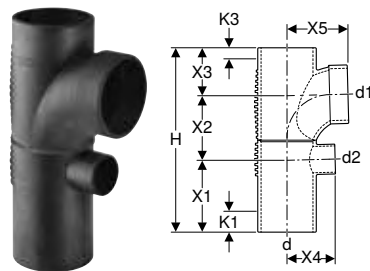

click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для під'єднання низько розташованих трапів душових елементів

### Технічні дані



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

### Характеристики

- Із внутрішнім радіусом
- Фітинг приварений
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN             | d, Ø<br>[мм] | d1, Ø<br>[мм] | d2, Ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | X4<br>[см] | X5<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 308.811.14.1 | 90 / 90 / 56   | 90           | 90            | 56            | 88,5       | 31,6      | 12         | 11,3       | 8,3        | 8          | 10,5       | 6                | 0,5              |
| 310.811.14.1 | 100 / 90 / 56  | 110          | 90            | 56            | 88,5       | 33,8      | 13,5       | 11,3       | 9          | 9          | 11,5       | 7,5              | 1                |
| 310.813.14.1 | 100 / 100 / 56 | 110          | 110           | 56            | 88,5       | 34,8      | 13,5       | 12,3       | 9          | 9          | 11,5       | 7,5              | 0                |

## Хрестовина Geberit Silent-db20 із зміщеним впуском 88,5°, з додатковим відводом, ліва



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

### Технічні дані



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

### Характеристики

- Із внутрішнім радіусом
- Фітинг приварений
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN             | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | d2, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | A<br>[см] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | X4<br>[см] | X5<br>[см] | X6<br>[см] |
|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 308.874.14.1 | 90 / 90 / 56   | 90           | 90            | 56            | 88,5       | 8,1       | 20,4      | 12         | 8,3        | 11,1       | 9,3        | 10,7       | 14,2       |
| 310.874.14.1 | 110 / 90 / 56  | 110          | 90            | 56            | 88,5       | 7,7       | 22,6      | 13,5       | 9          | 11,9       | 10,7       | 11,6       | 8,8        |
| 308.872.14.1 | 90 / 90 / 70   | 90           | 90            | 75            | 88,5       | 8,1       | 20,3      | 12         | 8,3        | 12         | 8,3        | 10,6       | 14,2       |
| 310.872.14.1 | 100 / 90 / 70  | 110          | 90            | 75            | 88,5       | 7,7       | 22,5      | 13,5       | 9          | 12,8       | 9,7        | 11,5       | 9,3        |
| 310.172.14.1 | 100 / 100 / 70 | 110          | 110           | 75            | 88,5       | 7,7       | 22,5      | 13,5       | 9          | 11,8       | 10,7       | 11,5       | 9,3        |

## Хрестовина Geberit Silent-db20 із зміщеним впуском 88,5° і додатковим відводом, права



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

### Технічні дані


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

### Характеристики

- Із внутрішнім радіусом
- Фітинг приварений
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN             | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | d2, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | A<br>[см] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | X4<br>[см] | X5<br>[см] | X6<br>[см] |
|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 308.875.14.1 | 90 / 90 / 56   | 90           | 90            | 56            | 88,5       | 8,1       | 20,4      | 12         | 8,3        | 11,1       | 9,3        | 10,7       | 14,2       |
| 310.875.14.1 | 110 / 90 / 56  | 110          | 90            | 56            | 88,5       | 7,7       | 22,6      | 13,5       | 9          | 11,9       | 10,7       | 11,6       | 8,8        |
| 308.871.14.1 | 90 / 90 / 70   | 90           | 90            | 75            | 88,5       | 8,1       | 20,3      | 12         | 8,3        | 12         | 8,3        | 10,6       | 14,2       |
| 310.871.14.1 | 100 / 90 / 70  | 110          | 90            | 75            | 88,5       | 7,7       | 22,5      | 13,5       | 9          | 12,8       | 9,7        | 11,5       | 9,3        |
| 310.171.14.1 | 100 / 100 / 70 | 110          | 110           | 75            | 88,5       | 7,7       | 22,5      | 13,5       | 9          | 11,8       | 10,7       | 11,5       | 9,3        |

## Трійник Geberit Silent-db20 з паралельним відводом 45°



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

### Характеристики


- Фітинг приварений
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

## Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | a<br>[см] | L<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 308.081.14.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 45         | 11        | 24        | 8          | 16         | 16         | 2,5              |
| 310.081.14.1 | 100 / 90  | 110          | 90            | 45         | 12,5      | 27        | 9          | 18         | 18         | 4,5              |
| 310.101.14.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 45         | 12,5      | 27        | 9          | 18         | 18         | 3                |

## Трійник Geberit Silent-db20 90° для під'єднання пристроїв, лівий



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для під'єднання до біде

## Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |


| Арт. №       | DN      | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | di, ø<br>[мм] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | K1 макс.<br>[см] |
|--------------|---------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|
| 308.051.14.1 | 90 / 56 | 90           | 56            | 90         | 32            | 8          | 16         | 5                |

## Характеристики

- З'єднувальний елемент з відступом
- Фітинг приварений
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання



## Трійник Geberit Silent-db20 90° для під'єднання пристроїв, правий



click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для під'єднання до біде

## Технічні дані


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN      | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | di, ø<br>[мм] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | K1 макс.<br>[см] |
|--------------|---------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|
| 308.052.14.1 | 90 / 56 | 90           | 56            | 90         | 32            | 8          | 16         | 5                |

## Характеристики

- З'єднувальний елемент з відступом
- Фітинг приварений
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

## Трійник Geberit Silent-db20 Y-подібний 2 x 90°



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для вертикального монтажу

### Характеристики

- Фітинг приварений
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання


### Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN      | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | A<br>[см] | a<br>[см] | H<br>[см] | K1 макс.<br>[см] | K2 макс.<br>[см] | K3 макс.<br>[см] |
|--------------|---------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 308.480.14.1 | 90 / 90 | 90           | 90            | 90         | 30        | 15        | 17,5      | 4                | 2                | 2                |

## Переходи

### Перехід Geberit Silent-db20 ексцентричний, короткий



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для зменшення діаметра труб і фітингів поза діапазоном розширення муфт

### Характеристики


- Ексцентричний
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN      | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | A<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] | h1<br>[см] |
|--------------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 306.050.14.1 | 60 / 56 | 63           | 56            | 0,4       | 8         | 3,4       | 3,7        |
| 307.050.14.1 | 70 / 56 | 75           | 56            | 0,9       | 8         | 3,3       | 3,7        |
| 307.060.14.1 | 70 / 60 | 75           | 63            | 0,6       | 8         | 3,3       | 3,7        |
| 308.050.14.1 | 90 / 56 | 90           | 56            | 1,5       | 8         | 3,1       | 3,7        |
| 308.060.14.1 | 90 / 60 | 90           | 63            | 1,1       | 8         | 3,1       | 3,7        |
| 308.070.14.1 | 90 / 70 | 90           | 75            | 0,6       | 8         | 3,3       | 3,7        |

### Перехід Geberit Silent-db20 ексцентричний



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

### Характеристики


- Ексцентричний
- З обмежувачем для розтруба
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

### Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | A<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] | h1<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 310.050.14.1 | 100 / 56  | 110          | 56            | 2,4       | 11        | 6         | 3,7        |
| 310.060.14.1 | 100 / 60  | 110          | 63            | 2,1       | 11        | 6,1       | 3,7        |
| 310.070.14.1 | 100 / 70  | 110          | 75            | 1,5       | 11        | 6         | 3,7        |
| 310.080.14.1 | 100 / 90  | 110          | 90            | 1         | 11        | 6,1       | 3,7        |
| 312.100.14.1 | 125 / 100 | 135          | 110           | 1,3       | 11        | 6,1       | 3,7        |
| 312.125.14.1 | 125 / 125 | 135          | 125           | 0,4       | 11        | 6         | 3,7        |
| 315.100.14.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 2,4       | 12,6      | 8         | 3,8        |
| 315.126.14.1 | 150 / 125 | 160          | 135           | 1,1       | 13,5      | 8         | 4,7        |

## Перехід Geberit Silent-db20 концентричний



click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

### Технічні дані


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

### Характеристики

- З обмежувачем для розтруба
- Концентричний
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN       | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | H<br>[см] | h<br>[см] | h1<br>[см] |
|--------------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 310.052.14.1 | 100 / 56 | 110          | 56            | 11        | 6,1       | 3,7        |
| 310.062.14.1 | 100 / 60 | 110          | 63            | 11        | 6,1       | 3,7        |
| 310.072.14.1 | 100 / 70 | 110          | 75            | 11        | 6,1       | 3,7        |
| 310.082.14.1 | 100 / 90 | 110          | 90            | 11        | 6,1       | 3,7        |

## Перехід Geberit Silent-db20 концентричний, довгий



click &amp; scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для підключення до прокладених в землі трубопроводів

### Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |


### Характеристики

- З обмежувачем для розтруба
- Концентричний
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | H<br>[см] | h<br>[см] | h1<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 310.106.14.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 13        | 8,5       | 3,7        |

## Ревізії

## Ревізія Geberit Silent-db20 45° з круглим вікном технічного обслуговування

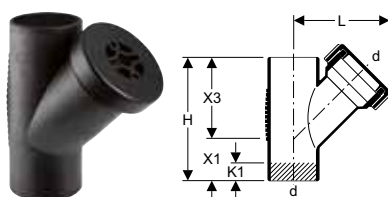

click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

## Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

## Характеристики


- З ущільненням з EPDM
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

## Обсяг постачання

- Запірна кришка з ПП

| Арт. №       | DN  | d, Ø<br>[мм] | arc<br>[°] | L<br>[см] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 307.345.14.1 | 70  | 75           | 45         | 15,5      | 21        | 7          | 14         | 14         | 2                |
| 310.345.14.1 | 100 | 110          | 45         | 19        | 27        | 9          | 18         | 18         | 3                |

## Ревізія Geberit Silent-db20 90° з круглим вікном технічного обслуговування

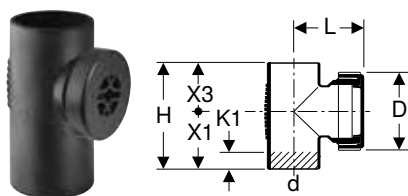

click &amp; scan

## Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму

## Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

## Характеристики

- З ущільненням з EPDM
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

## Обсяг постачання


- Запірна кришка з ПП

| Арт. №       | DN  | d, Ø<br>[мм] | d1, Ø<br>[мм] | arc<br>[°] | D<br>[см] | L<br>[см] | H<br>[см] | X1<br>[см] | X3<br>[см] | K1 макс.<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|
| 307.333.14.1 | 70  | 75           | 75            | 90         | 11,5      | 10        | 17,5      | 10,5       | 7          | 3,5              |
| 308.333.14.1 | 90  | 90           |               | 90         | 12,9      | 11,5      | 20,3      | 12         | 8,3        | 1,5              |
| 310.334.14.1 | 100 | 110          |               | 90         | 14,5      | 9         | 24        | 13,5       | 10,5       | 2,5              |
| 312.333.14.1 | 125 | 135          |               | 90         | 14,5      | 13        | 28,8      | 17,3       | 11,5       | 8,5              |
| 315.333.14.1 | 150 | 160          |               | 90         | 14,4      | 13,9      | 33,5      | 18,5       | 15         | 7                |

## З'єднання

### Зварні з'єднання

#### Електрозварювальна муфта Geberit



click &amp; scan

##### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для міцного нерознімного з'єднання труб і фітингів

##### Технічні дані

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C |
| Матеріал            | PE-HD        |


##### Характеристики

- Можливість зварювання апаратами для електрозварювання Geberit
- Стійкий до УФ-випромінювання

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | E<br>[см] | H<br>[см] | X<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 363.771.16.1 | 56  | 56           | 6,8       | 2,8       | 6         | 0,3       |
| 364.771.16.1 | 60  | 63           | 7,6       | 2,8       | 6         | 0,3       |
| 365.771.16.1 | 70  | 75           | 8,9       | 2,8       | 6         | 0,3       |
| 366.771.16.1 | 90  | 90           | 10,4      | 2,8       | 6         | 0,3       |
| 367.771.16.1 | 100 | 110          | 12,5      | 2,8       | 6         | 0,3       |
| 312.771.16.1 | 125 | 135          | 15        | 2,8       | 6         | 0,3       |
| 369.771.16.1 | 150 | 160          | 17,8      | 2,8       | 6         | 0,3       |

### Розтрубні з'єднання

#### Компенсаційна муфта Geberit Silent-db20 з упором для хомута



click &amp; scan

##### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для горизонтального та вертикального монтажу
- Для комбінування з трубними з'єднаннями, що витримують розтягувальні навантаження
- Для компенсації розширення матеріалу фітингів і труб до максимальної довжини 6 м
- Для використання за перепадів температур від -10 до +60 °C
- Для використання з хомутом Geberit на один DN більше

##### Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

##### Характеристики

- З компенсацією розширення
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання
- З манжетним ущільненням із EPDM

##### Обсяг постачання

- Захисна кришка

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | D1<br>[см] | E<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] | X<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 307.012.14.1 | 70  | 75           | 9,8       | 9          | 8,8       | 20        | 3,7       | 6,2       |
| 308.012.14.1 | 90  | 90           | 11,4      | 11         | 8,8       | 20        | 3,4       | 6,2       |
| 310.012.14.1 | 100 | 110          | 13,5      | 12,5       | 9         | 20        | 3,3       | 6,2       |
| 312.012.14.1 | 125 | 135          | 16,8      | 16         | 9,5       | 20,8      | 3,3       | 6,2       |
| 315.012.14.1 | 150 | 160          | 19,5      | 17,8       | 9,8       | 21,5      | 3,5       | 7,1       |



- Розміри глибини вставляння (E) зазначено для температури під час монтажу 20 °C



## Опорно-компенсаторна муфта Geberit Silent-db20



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для горизонтального та вертикального монтажу
- Для поєднання з електрозварювальними муфтами й хомутами Geberit
- Для з'єднання труб і фітінгів
- Для компенсації розширення матеріалу фітінгів і труб до максимальної довжини 4 м
- Для використання з хомутом Geberit на один DN більше

### Характеристики

- З компенсацією розширення та захистом від висмикування
- Кільце з лапками з хромопідкритої сталі
- З манжетним ущільненням із EPDM
- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання


### Технічні дані

|          |    |
|----------|----|
| Матеріал | PP |
|----------|----|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | D1<br>[см] | E<br>[см] | E1<br>[см] | H<br>[см] | X<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 305.002.14.1 | 56  | 56           | 8         | 6,3        | 6         | 3,5        | 10,8      | 1,3       |
| 306.002.14.1 | 60  | 63           | 8,7       | 7,5        | 6         | 3,5        | 10,8      | 1,3       |
| 307.002.14.1 | 70  | 75           | 10        | 9          | 6         | 3,5        | 10,8      | 1,3       |
| 308.002.14.1 | 90  | 90           | 11,4      | 11         | 6,3       | 3,5        | 11,1      | 1,3       |
| 310.002.14.1 | 100 | 110          | 13,4      | 12,5       | 6,3       | 3,5        | 11,1      | 1,3       |
| 312.002.14.1 | 125 | 135          | 17        | 16         | 6,6       | 4,3        | 12,2      | 1,3       |
| 315.002.14.1 | 150 | 160          | 19,2      | 17,8       | 7         | 5,2        | 13,5      | 1,3       |

## Хомутів з'єднання

### Хомут Geberit Silent-db20



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для комбінування з опорно-компенсаторними муфтами Geberit Silent-db20
- Для з'єднання труб і фітінгів

### Характеристики

- З ущільненням з EPDM


### Технічні дані

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Матеріал | Сталь CrTi 1.4510 (EN 10088) |
|----------|------------------------------|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | E<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 305.003.14.3 | 56  | 56           | 6,7       | 2,4       | 5,2       |
| 307.003.14.3 | 70  | 75           | 8,6       | 2,4       | 5,2       |
| 308.003.14.3 | 90  | 90           | 10,1      | 2,4       | 5,2       |
| 310.003.14.3 | 100 | 110          | 12        | 2,4       | 5,2       |
| 312.003.14.3 | 125 | 135          | 14,8      | 3,2       | 6,7       |
| 315.003.14.3 | 150 | 160          | 17,2      | 3,2       | 6,7       |

## Перехідники на інші матеріали

### Перехідна муфта Geberit на Geberit Silent-db20



click & scan

#### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для перехідників із Geberit Silent-PP або Geberit Silent-Pro на Geberit Silent-db20 або Geberit PE
- Для перехідників із Geberit Silent-db20 або Geberit PE на Geberit Silent-PP або Geberit Silent-Pro

#### Характеристики


- З покращеною звукоізоляцією
- З манжетним ущільненням із EPDM
- Кільце з лапками з хромонікелевої сталі

#### Технічні дані

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Матеріал           | PP-MD         |
| Теплове розширення | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | H<br>[см] | Z<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 390.296.14.1 | 50 / 56   | 50           | 56            | 8,7       | 0,3       |
| 390.396.14.1 | 70 / 70   | 75           | 75            | 9,2       | 0,3       |
| 390.496.14.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 9,7       | 0,3       |
| 390.596.14.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 10,4      | 0,3       |
| 390.696.14.1 | 125 / 125 | 125          | 135           | 12        | 0,3       |
| 390.796.14.1 | 150 / 150 | 160          | 160           | 13,6      | 0,4       |

### Хомут-перехідник Geberit



click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для з'єднання труб і фітінгів з однакових або різних матеріалів

#### Характеристики

- З ущільненням з EPDM

#### Технічні дані


|          |                  |
|----------|------------------|
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
|----------|------------------|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | D<br>[см] | E<br>[см] | H<br>[см] | X<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 359.425.00.2 | 50  | 54–56        | 54–56         | 7,5       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.426.00.2 | 56  | 56           | 58            | 7,5       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.427.00.2 | 56  | 56           | 68            | 8,3       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.428.00.2 | 60  | 63           | 60            | 7,8       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.429.00.2 | 60  | 63–64        | 63–64         | 7,8       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.430.00.2 | 60  | 63–64        | 68            | 8,3       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.432.00.2 | 70  | 75           | 68            | 9         | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.433.00.2 | 70  | 75–76        | 75–76         | 8,8       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.434.00.2 | 70  | 75–76        | 78            | 9,3       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.435.00.2 | 70  | 75–76        | 83–84         | 9,8       | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.436.00.2 | 70  | 75–76        | 89–90         | 10,3      | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.437.00.2 | 90  | 89–90        | 83–84         | 11,1      | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.438.00.2 | 90  | 89–90        | 89–90         | 10,3      | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.439.00.2 | 90  | 89–90        | 96            | 11,1      | 3,3       | 6,9       | 0,3       |
| 359.440.00.2 | 100 | 108–110      | 106           | 12,5      | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.441.00.2 | 100 | 108–110      | 108–110       | 12,5      | 2,7       | 5,7       | 0,3       |
| 359.442.00.2 | 100 | 108–110      | 114–116       | 13,1      | 3,3       | 6,9       | 0,3       |
| 359.444.00.2 | 125 | 125          | 131–135       | 15        | 3,3       | 6,9       | 0,3       |
| 359.446.00.2 | 125 | 135          | 135           | 15        | 3,3       | 6,9       | 0,3       |
| 312.140.00.2 | 125 | 135          | 140           | 15,5      | 3,1       | 6,9       | 0,7       |
| 359.448.00.2 | 150 | 159–160      | 152           | 17,5      | 3,3       | 6,9       | 0,3       |
| 359.449.00.2 | 150 | 159–160      | 159–160       | 17,5      | 3,3       | 6,9       | 0,3       |
| 359.450.00.2 | 150 | 159–160      | 168           | 18,3      | 3,3       | 6,9       | 0,3       |

## З'єднувальні елементи

### З'єднувальні коліна

**З'єднувальне коліно Geberit Silent-db20 90° для підвісного унітаза, подовжене, з малим радіусом**



click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для монтажних елементів Geberit Duofix для підвісного унітаза
- Для монтажних елементів Geberit GIS для підвісного унітаза
- Для під'єднання сантехнічних приладів з горизонтальним відводом

#### Характеристики

- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

#### Обсяг постачання


- Манжетне ущільнення з EPDM
- Захисна кришка

#### Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN       | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | A<br>[см] | a<br>[см] | H<br>[см] | K<br>[см] |
|--------------|----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 308.883.14.1 | 90 / 90  | 90           | 90            | 90         | 11        | 4,9       | 30        | 19        |
| 310.883.14.1 | 100 / 90 | 110          | 90            | 90         | 10        | 4,3       | 30        | 17        |

### З'єднувальне коліно Geberit Silent-db20 90° подовжене

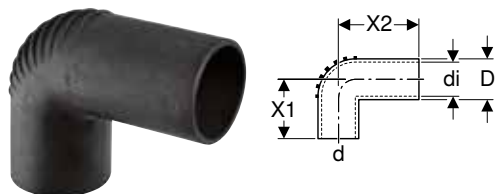

click & scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для манжет

#### Характеристики

- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання


#### Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | di, ø<br>[мм] | D<br>[см] | X1<br>[см] | X2<br>[см] |
|--------------|----|--------------|------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 305.905.14.1 | 56 | 56           | 90         | 50            | 5,6       | 7,5        | 10         |

## З'єднувальні муфти

### З'єднувальна муфта Geberit Silent-db20 перехідна


[click & scan](#)

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для з'єднувальних елементів Geberit  $\varnothing$  50 мм

#### Технічні дані

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Температура зберігання | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ |
| Матеріал               | PE-S2                     |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K)             |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K)             |

#### Характеристики

- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання
- З манжетним ущільненням із EPDM


#### Обсяг постачання

- Захисна кришка

| Арт. №       | DN      | d, $\varnothing$<br>[мм] | di, $\varnothing$<br>[мм] | E<br>[см] | L<br>[см] |
|--------------|---------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 305.040.14.3 | 56 / 50 | 56                       | 50                        | 4,5       | 7,6       |

## З'єднувальні патрубки

### З'єднувальний патрубок Geberit Silent-db20 перехідний


[click & scan](#)

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для з'єднувальних елементів Geberit  $\varnothing$  56 мм

#### Технічні дані

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Температура зберігання | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ |
| Матеріал               | PE-S2                     |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K)             |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K)             |

#### Характеристики

- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

#### Обсяг постачання

- Манжета з EPDM
- Захисна кришка

| Арт. №       | DN      | d, $\varnothing$<br>[мм] | d1, $\varnothing$<br>[мм] | di, $\varnothing$<br>[мм] | D<br>[см] | L<br>[см] | l<br>[см] | l1<br>[см] |
|--------------|---------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 306.006.14.1 | 63 / 56 | 63                       | 56                        | 63                        | 6,8       | 7,5       | 3,5       | 3,7        |

# Приладдя

## Хомути

### Хомут Geberit Silent-db20 з ізоляцією, зі з'єднувальною муфтою M10 / G 1/2"


[click & scan](#)

#### Призначення

- Для нерухомого кріплення труб у поєднанні з опорно-компенсаторною або компенсаторною муфтою
- Для кріплення труб ковзними опорами


#### Характеристики

- Зовнішня різьблення
- Внутрішня різьблення
- Високий рівень звукоізоляції
- Зовні оцинкована

#### Технічні дані

| Матеріал     |     | Сталь       |           |               |           |
|--------------|-----|-------------|-----------|---------------|-----------|
| Арт. №       | DN  | G<br>[дюйм] | M<br>[мм] | di, ø<br>[мм] | L<br>[см] |
| 305.812.26.1 | 56  | 1/2         | 10        | 56            | 4,7       |
| 306.812.26.1 | 60  | 1/2         | 10        | 63            | 5         |
| 307.812.26.1 | 70  | 1/2         | 10        | 75            | 5,7       |
| 308.812.26.1 | 90  | 1/2         | 10        | 90            | 6,4       |
| 310.812.26.1 | 100 | 1/2         | 10        | 110           | 7,4       |
| 312.812.26.1 | 125 | 1/2         | 10        | 125           | 8,1       |
| 312.813.26.1 | 125 | 1/2         | 10        | 135           | 8,7       |
| 315.812.26.1 | 150 | 1/2         | 10        | 160           | 9,9       |

### Хомут Geberit Silent-db20 з ізоляцією, зі з'єднувальною муфтою G 1"


[click & scan](#)

#### Призначення

- Для нерухомого кріплення труб у поєднанні з опорно-компенсаторною або компенсаторною муфтою
- Для кріплення труб ковзними опорами

#### Характеристики


- Внутрішня різьблення
- Високий рівень звукоізоляції
- Зовні оцинкована

#### Технічні дані

| Матеріал     |     | Сталь       |               |           |
|--------------|-----|-------------|---------------|-----------|
| Арт. №       | DN  | G<br>[дюйм] | di, ø<br>[мм] | L<br>[см] |
| 315.813.26.1 | 150 | 1           | 178           | 12        |

## Кріплення для хомутів

### Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M10 / G 1/2"



click &amp; scan

#### Призначення

- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для нерухомого й ковзного кріплення

#### Технічні дані



|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

#### Характеристики

- Зовнішня різьблення
- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення

| Арт. №       | G<br>[дюйм] | M<br>[мм] | a<br>[см] | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 362.851.26.1 | 1/2         | 10        | 8,5       | 12        | 4         | 1,5       | 0,5       |

### Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою G



click &amp; scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для кріплення трубопроводів на стелях і стінах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

#### Технічні дані



|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

#### Характеристики

- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення

| Арт. №       | G<br>[дюйм] | a<br>[см] | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 362.828.26.1 | 1           | 9         | 12        | 4         | 2,6       | 0,6       |

### Комплект монтавної пластини Geberit прямокутної, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M10



click &amp; scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення трубопроводів на стелях і стінах
- Не підходить для жорсткого монтажу

#### Характеристики

- Внутрішня різьблення
- Високий рівень звукоізоляції
- Дві точки кріплення

#### Обсяг постачання


- 2 ізоляційні амортизатори
- 2 ізоляційні шайби
- Монтажна пластина

| Арт. №       | M<br>[мм] | a<br>[см] | m<br>[мм] | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 359.145.26.1 | 10        | 8         | 11        | 12        | 4         | 3,5       | 1         |



- Комплект кріплення не входить до обсягу постачання

## Комплект монтажної пластини Geberit прямокутної, два отвори, зі з'єднувальною муфтою G 1/2"



click & scan

### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення трубопроводів на стелях і стінах
- Не підходить для жорсткого монтажу

### Обсяг постачання

- 2 ізоляційні амортизатори
- 2 ізоляційні шайби
- Монтажна пластина

### Характеристики

- Високий рівень звукоізоляції
- Внутрішня різьблення
- Дві точки кріплення

| Арт. №       | G<br>[дюйм] | a<br>[см] | m<br>[мм] | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 359.146.26.1 | 1/2         | 8         | 11        | 12        | 4         | 3,5       | 1         |



- Комплект кріплення не входить до обсягу постачання

## Різьбова шпилька Geberit



click & scan

### Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення опорних шин Geberit Pluvia на монтажних пластинах
- Для ковзного кріплення

### Характеристики

- Оцинкований

### Обсяг постачання



- Захисна оболонка

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | M<br>[мм] | L<br>[см] |
|--------------|-----------|-----------|
| 362.836.00.1 | 10        | 50        |

## Різьбовий патрубок Geberit



click & scan

### Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

### Характеристики

- Внутрішня різьблення по всій довжині
- Оцинкований

### Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

| Арт. №       | G<br>[дюйм] | D<br>[см] | L<br>[см] |
|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 362.857.26.1 | 1/2         | 2,5       | 115       |

## Заглушки

### Кінцева заглушка Geberit Silent-db20



click &amp; scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для створення заглушок на трубопроводах
- Для зварювання й щільної посадки

#### Характеристики


- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

#### Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | L<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|
| 305.005.14.1 | 56  | 56           | 3         |
| 307.005.14.1 | 70  | 75           | 3         |
| 308.005.14.1 | 90  | 90           | 3         |
| 310.005.14.1 | 100 | 110          | 3         |
| 312.005.14.1 | 125 | 135          | 3         |

### Кінцева заглушка Geberit Silent-db20 з гвинтовою кришкою



click &amp; scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для будівель з підвищеними вимогами щодо захисту від шуму
- Для створення заглушок на трубопроводах
- Для створення вікон технічного обслуговування
- Для зварювання й щільної посадки

#### Характеристики

- Зносостійкий
- Високий рівень звукоізоляції
- Стійкий до УФ-випромінювання

#### Технічні дані

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Температура зберігання | ≤ 40 °C       |
| Матеріал               | PE-S2         |
| Теплове розширення     | 0,17 мм/(м·K) |
| Теплопровідність труби | 0,43 Вт/(м·K) |

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | D<br>[см] | L<br>[см] | I<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 315.005.14.1 | 150 | 160          | 14,4      | 7,2       | 3,3       |



## Витратні матеріали

### Мастило Geberit 250 мл

[click & scan](#)**Призначення**

- Для змащування ущільнень розтрубних з'єднань
- Для водовідведення в будівлях

**Арт. №**

953.761.00.1

### Восковий олівець Geberit з опускам грифелем

[click & scan](#)**Призначення**

- Для маркування труб Geberit

**Характеристики**

- Механічний олівець, яким зручно користуватися однією рукою
- Грифель після використання можна сховати
- Водорозчинний
- Стирається з гладких поверхонь
- Стійкий до УФ-випромінювання

**Арт. №**

690.102.00.1

**Колір / поверхня**

Жовтий

**Приладдя**

- Запасні грифелі Geberit для воскового олівця з опускам грифелем → с. 50

### Запасні грифелі Geberit для воскового олівця з опускам грифелем

[click & scan](#)**Характеристики**

- Водорозчинний
- Стирається з гладких поверхонь
- Стійкий до УФ-випромінювання

**Обсяг постачання**

- Коробка з 12 запасними грифелями

**Арт. №**


690.103.00.1

**Колір / поверхня**

Жовтий

## Новий

## Комплект кронштейнів Geberit для укладання труб у бетон

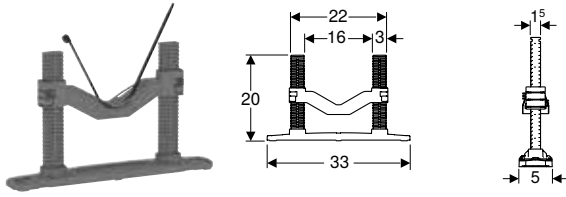

click &amp; scan

## Призначення

- Для розташування та фіксації труб Geberit Silent-db20 і Geberit PE перед укладанням у бетон
- Для вставлення в бетонні стелі
- Для використання зі звукоізоляційним рукавом Geberit або Geberit Isol Flex

## Характеристики

- Регулюється по висоті
- Виготовлено на 100 % із переробленого матеріалу

## Обсяг постачання

- Монтажна пластина
- 2 фіксувальні стрижні
- Тримач для кронштейнів труб
- Кабельна стяжка

## Технічні дані

|          |    |
|----------|----|
| Матеріал | PP |
|----------|----|

|              |                  |        |
|--------------|------------------|--------|
| Арт. №       | Колір / поверхня | DN     |
| 308.910.00.1 | Сірий            | 50-135 |

Доступний з квітень 2025

## Новий

## Тримач Geberit для кронштейнів труб у бетон



click &amp; scan

## Призначення

- Для фіксації труб шляхом їх перевертання та замикання над розташованою трубою

## Характеристики

- Регулюється по висоті
- Можливий монтаж у перевернутому положенні на фіксувальні стрижні
- Виготовлено на 100 % із переробленого матеріалу

## Технічні дані

|          |    |
|----------|----|
| Матеріал | PP |
|----------|----|

|        |              |
|--------|--------------|
| Арт. № | 308.935.00.1 |
|--------|--------------|

Доступний з квітень 2025




# Geberit Silent-PP

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Труби</b>                  | <b>118</b> |
| <b>Фітинги</b>                | <b>121</b> |
| Відводи                       | 121        |
| Трійники й хрестовини         | 122        |
| Переходи                      | 127        |
| Ревізії                       | 129        |
| <b>З'єднання</b>              | <b>130</b> |
| Розтрубні з'єднання           | 130        |
| Зачіпні з'єднання             | 131        |
| Перехідники на інші матеріали | 131        |
| <b>З'єднувальні елементи</b>  | <b>132</b> |
| З'єднувальні коліна           | 132        |
| З'єднувальні патрубки         | 134        |
| <b>Приладдя</b>               | <b>135</b> |
| Хомути                        | 135        |
| Заглушки                      | 136        |
| Ущільнення                    | 136        |
| Витратні матеріали            | 137        |



## Труби

### Труба Geberit Silent-PP з розтрубною муфтою



click & scan

#### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для систем центрального пирососу в приватних будинках використовувати виключно розміри DN 40–50

#### Технічні дані

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C        |
| Матеріал            | PP-C / PP-MD / PP-C |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K)       |

#### Характеристики


- З покращеною звукоізоляцією
- Тришарова труба
- Трубка всередині білого кольору
- Ущільнення з EPDM
- Підходить для дворічного зберігання на відкритому повітрі

| Арт. №                     | DN  | d, ø<br>[мм] | di, ø<br>[мм] | s<br>[мм] | A²<br>[см²] |
|----------------------------|-----|--------------|---------------|-----------|-------------|
| <b>L / довжина: 15 см</b>  |     |              |               |           |             |
| 390.000.14.1               | 30  | 32           | 28            | 2         | 6,2         |
| 390.100.14.1               | 40  | 40           | 36            | 2         | 10,2        |
| 390.200.14.1               | 50  | 50           | 46            | 2         | 16,6        |
| 390.300.14.1               | 70  | 75           | 69,8          | 2,6       | 38,3        |
| 390.400.14.1               | 90  | 90           | 83,8          | 3,1       | 55,2        |
| 390.500.14.1               | 100 | 110          | 102,8         | 3,6       | 83          |
| 390.600.14.1               | 125 | 125          | 116,6         | 4,2       | 106,8       |
| 390.700.14.1               | 150 | 160          | 149,6         | 5,2       | 175,8       |
| <b>L / довжина: 25 см</b>  |     |              |               |           |             |
| 390.001.14.1               | 30  | 32           | 28            | 2         | 6,2         |
| 390.101.14.1               | 40  | 40           | 36            | 2         | 10,2        |
| 390.201.14.1               | 50  | 50           | 46            | 2         | 16,6        |
| 390.301.14.1               | 70  | 75           | 69,8          | 2,6       | 38,3        |
| 390.401.14.1               | 90  | 90           | 83,8          | 3,1       | 55,2        |
| 390.501.14.1               | 100 | 110          | 102,8         | 3,6       | 83          |
| 390.601.14.1               | 125 | 125          | 116,6         | 4,2       | 106,8       |
| 390.701.14.1               | 150 | 160          | 149,6         | 5,2       | 175,8       |
| <b>L / довжина: 50 см</b>  |     |              |               |           |             |
| 390.002.14.1               | 30  | 32           | 28            | 2         | 6,2         |
| 390.102.14.1               | 40  | 40           | 36            | 2         | 10,2        |
| 390.202.14.1               | 50  | 50           | 46            | 2         | 16,6        |
| 390.302.14.1               | 70  | 75           | 69,8          | 2,6       | 38,3        |
| 390.402.14.1               | 90  | 90           | 83,8          | 3,1       | 55,2        |
| 390.502.14.1               | 100 | 110          | 102,8         | 3,6       | 83          |
| 390.602.14.1               | 125 | 125          | 116,6         | 4,2       | 106,8       |
| 390.702.14.1               | 150 | 160          | 149,6         | 5,2       | 175,8       |
| <b>L / довжина: 100 см</b> |     |              |               |           |             |
| 390.004.14.1               | 30  | 32           | 28            | 2         | 6,2         |
| 390.104.14.1               | 40  | 40           | 36            | 2         | 10,2        |
| 390.204.14.1               | 50  | 50           | 46            | 2         | 16,6        |
| 390.304.14.1               | 70  | 75           | 69,8          | 2,6       | 38,3        |
| 390.404.14.1               | 90  | 90           | 83,8          | 3,1       | 55,2        |
| 390.504.14.1               | 100 | 110          | 102,8         | 3,6       | 83          |
| 390.604.14.1               | 125 | 125          | 116,6         | 4,2       | 106,8       |
| 390.704.14.1               | 150 | 160          | 149,6         | 5,2       | 175,8       |
| <b>L / довжина: 150 см</b> |     |              |               |           |             |
| 390.005.14.1               | 30  | 32           | 28            | 2         | 6,2         |
| 390.105.14.1               | 40  | 40           | 36            | 2         | 10,2        |
| 390.205.14.1               | 50  | 50           | 46            | 2         | 16,6        |
| 390.305.14.1               | 70  | 75           | 69,8          | 2,6       | 38,3        |
| 390.405.14.1               | 90  | 90           | 83,8          | 3,1       | 55,2        |
| 390.505.14.1               | 100 | 110          | 102,8         | 3,6       | 83          |
| 390.605.14.1               | 125 | 125          | 116,6         | 4,2       | 106,8       |
| 390.705.14.1               | 150 | 160          | 149,6         | 5,2       | 175,8       |

| Арт. №                     | DN  | d, ø<br>[мм] | di, ø<br>[мм] | s<br>[мм] | A <sup>2</sup><br>[см <sup>2</sup> ] |
|----------------------------|-----|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>L / довжина: 200 см</b> |     |              |               |           |                                      |
| 390.006.14.1               | 30  | 32           | 28            | 2         | 6,2                                  |
| 390.106.14.1               | 40  | 40           | 36            | 2         | 10,2                                 |
| 390.206.14.1               | 50  | 50           | 46            | 2         | 16,6                                 |
| 390.306.14.1               | 70  | 75           | 69,8          | 2,6       | 38,3                                 |
| 390.406.14.1               | 90  | 90           | 83,8          | 3,1       | 55,2                                 |
| 390.506.14.1               | 100 | 110          | 102,8         | 3,6       | 83                                   |
| 390.606.14.1               | 125 | 125          | 116,6         | 4,2       | 106,8                                |
| 390.706.14.1               | 150 | 160          | 149,6         | 5,2       | 175,8                                |
| <b>L / довжина: 300 см</b> |     |              |               |           |                                      |
| 390.007.14.1               | 30  | 32           | 28            | 2         | 6,2                                  |
| 390.107.14.1               | 40  | 40           | 36            | 2         | 10,2                                 |
| 390.207.14.1               | 50  | 50           | 46            | 2         | 16,6                                 |
| 390.307.14.1               | 70  | 75           | 69,8          | 2,6       | 38,3                                 |
| 390.407.14.1               | 90  | 90           | 83,8          | 3,1       | 55,2                                 |
| 390.507.14.1               | 100 | 110          | 102,8         | 3,6       | 83                                   |
| 390.607.14.1               | 125 | 125          | 116,6         | 4,2       | 106,8                                |
| 390.707.14.1               | 150 | 160          | 149,6         | 5,2       | 175,8                                |



## Труба Geberit Silent-PP з двома розтрубними муфтами



click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для систем центрального пілососу в приватних будинках використовувати виключно розміри DN 40–50

### Технічні дані

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C        |
| Матеріал            | PP-C / PP-MD / PP-C |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K)       |

### Характеристики


- З покращеною звукоізоляцією
- Тришарова труба
- Трубка всередині білого кольору
- Ущільнення з EPDM
- Підходить для дворічного зберігання на відкритому повітрі

| Арт. №                     | DN  | d, Ø<br>[мм] | di, Ø<br>[мм] | s<br>[мм] | A²<br>[см²] |
|----------------------------|-----|--------------|---------------|-----------|-------------|
| <b>L / довжина: 50 см</b>  |     |              |               |           |             |
| 390.010.14.1               | 30  | 32           | 28            | 2         | 6,2         |
| 390.110.14.1               | 40  | 40           | 36            | 2         | 10,2        |
| 390.210.14.1               | 50  | 50           | 46            | 2         | 16,6        |
| 390.310.14.1               | 70  | 75           | 69,8          | 2,6       | 38,3        |
| 390.410.14.1               | 90  | 90           | 83,8          | 3,1       | 55,2        |
| 390.510.14.1               | 100 | 110          | 102,8         | 3,6       | 83          |
| 390.610.14.1               | 125 | 125          | 116,6         | 4,2       | 106,8       |
| <b>L / довжина: 100 см</b> |     |              |               |           |             |
| 390.011.14.1               | 30  | 32           | 28            | 2         | 6,2         |
| 390.111.14.1               | 40  | 40           | 36            | 2         | 10,2        |
| 390.211.14.1               | 50  | 50           | 46            | 2         | 16,6        |
| 390.311.14.1               | 70  | 75           | 69,8          | 2,6       | 38,3        |
| 390.411.14.1               | 90  | 90           | 83,8          | 3,1       | 55,2        |
| 390.511.14.1               | 100 | 110          | 102,8         | 3,6       | 83          |
| 390.611.14.1               | 125 | 125          | 116,6         | 4,2       | 106,8       |
| <b>L / довжина: 150 см</b> |     |              |               |           |             |
| 390.012.14.1               | 30  | 32           | 28            | 2         | 6,2         |
| 390.112.14.1               | 40  | 40           | 36            | 2         | 10,2        |
| 390.212.14.1               | 50  | 50           | 46            | 2         | 16,6        |
| 390.312.14.1               | 70  | 75           | 69,8          | 2,6       | 38,3        |
| 390.412.14.1               | 90  | 90           | 83,8          | 3,1       | 55,2        |
| 390.512.14.1               | 100 | 110          | 102,8         | 3,6       | 83          |
| 390.612.14.1               | 125 | 125          | 116,6         | 4,2       | 106,8       |
| <b>L / довжина: 200 см</b> |     |              |               |           |             |
| 390.013.14.1               | 30  | 32           | 28            | 2         | 6,2         |
| 390.113.14.1               | 40  | 40           | 36            | 2         | 10,2        |
| 390.213.14.1               | 50  | 50           | 46            | 2         | 16,6        |
| 390.313.14.1               | 70  | 75           | 69,8          | 2,6       | 38,3        |
| 390.413.14.1               | 90  | 90           | 83,8          | 3,1       | 55,2        |
| 390.513.14.1               | 100 | 110          | 102,8         | 3,6       | 83          |
| 390.613.14.1               | 125 | 125          | 116,6         | 4,2       | 106,8       |
| <b>L / довжина: 300 см</b> |     |              |               |           |             |
| 390.014.14.1               | 30  | 32           | 28            | 2         | 6,2         |
| 390.114.14.1               | 40  | 40           | 36            | 2         | 10,2        |
| 390.214.14.1               | 50  | 50           | 46            | 2         | 16,6        |
| 390.314.14.1               | 70  | 75           | 69,8          | 2,6       | 38,3        |
| 390.414.14.1               | 90  | 90           | 83,8          | 3,1       | 55,2        |
| 390.514.14.1               | 100 | 110          | 102,8         | 3,6       | 83          |
| 390.614.14.1               | 125 | 125          | 116,6         | 4,2       | 106,8       |

# Фітинги

## Відводи

### Відвід Geberit Silent-PP



click &amp; scan

#### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для систем центрального пілососу в приватних будинках використовувати виключно відводи 45° розмірами DN 40–50

#### Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією
- Ущільнення з EPDM

#### Технічні дані


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №                  | DN  | d, Ø<br>[мм] | X<br>[см] | Z<br>[см] | Z1<br>[см] |
|-------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|------------|
| <b>arc / кут: 15°</b>   |     |              |           |           |            |
| 390.020.14.1            | 30  | 32           | 5         | 0,6       | 1          |
| 390.120.14.1            | 40  | 40           | 5,4       | 0,7       | 1,1        |
| 390.220.14.1            | 50  | 50           | 5,8       | 0,7       | 1,1        |
| 390.320.14.1            | 70  | 75           | 6,5       | 0,9       | 1,5        |
| 390.420.14.1            | 90  | 90           | 7,3       | 1,2       | 1,7        |
| 390.520.14.1            | 100 | 110          | 8,2       | 1,4       | 2          |
| 390.620.14.1            | 125 | 125          | 8,8       | 1,4       | 2,3        |
| 390.720.14.1            | 150 | 160          | 9,7       | 1,7       | 2,6        |
| <b>arc / кут: 30°</b>   |     |              |           |           |            |
| 390.021.14.1            | 30  | 32           | 5,2       | 0,8       | 0,9        |
| 390.121.14.1            | 40  | 40           | 5,7       | 0,9       | 1          |
| 390.221.14.1            | 50  | 50           | 6,2       | 1,1       | 1          |
| 390.321.14.1            | 70  | 75           | 7         | 1,5       | 1,5        |
| 390.421.14.1            | 90  | 90           | 7,9       | 1,8       | 1,7        |
| 390.521.14.1            | 100 | 110          | 9         | 2,1       | 2,2        |
| 390.621.14.1            | 125 | 125          | 9,8       | 2,4       | 2,5        |
| 390.721.14.1            | 150 | 160          | 11        | 3         | 2,8        |
| <b>arc / кут: 45°</b>   |     |              |           |           |            |
| 390.022.14.1            | 30  | 32           | 5,5       | 1         | 1,1        |
| 390.122.14.1            | 40  | 40           | 6         | 1,2       | 1,3        |
| 390.222.14.1            | 50  | 50           | 6,5       | 1,5       | 1,4        |
| 390.322.14.1            | 70  | 75           | 7,6       | 2         | 2,1        |
| 390.422.14.1            | 90  | 90           | 8,5       | 2,4       | 2,5        |
| 390.522.14.1            | 100 | 110          | 9,7       | 3         | 2,9        |
| 390.622.14.1            | 125 | 125          | 10,7      | 3,3       | 3,3        |
| 390.722.14.1            | 150 | 160          | 12,2      | 4,2       | 4          |
| <b>arc / кут: 67,5°</b> |     |              |           |           |            |
| 390.023.14.1            | 30  | 32           | 5,9       | 1,5       | 1,5        |
| 390.123.14.1            | 40  | 40           | 6,5       | 1,8       | 1,8        |
| 390.223.14.1            | 50  | 50           | 7,2       | 2,1       | 2,1        |
| 390.323.14.1            | 70  | 75           | 8,6       | 3         | 3          |
| 390.423.14.1            | 90  | 90           | 9,7       | 3,6       | 3,5        |
| 390.523.14.1            | 100 | 110          | 11,2      | 4,4       | 4,3        |
| 390.623.14.1            | 125 | 125          | 12,3      | 4,9       | 4,9        |
| 390.723.14.1            | 150 | 160          | 14,3      | 6,2       | 6,1        |
| <b>arc / кут: 87,5°</b> |     |              |           |           |            |
| 390.024.14.1            | 30  | 32           | 6,4       | 1,9       | 2          |
| 390.124.14.1            | 40  | 40           | 7,1       | 2,3       | 2,5        |
| 390.224.14.1            | 50  | 50           | 7,9       | 2,8       | 3          |
| 390.324.14.1            | 70  | 75           | 9,7       | 4,1       | 4,2        |
| 390.424.14.1            | 90  | 90           | 11        | 4,9       | 4,8        |
| 390.524.14.1            | 100 | 110          | 12,8      | 6         | 6          |
| 390.624.14.1            | 125 | 125          | 14,2      | 6,8       | 6,7        |
| 390.724.14.1            | 150 | 160          | 16,6      | 8,5       | 8,4        |



## Трійники й хрестовини

### Трійник Geberit Silent-PP 45°

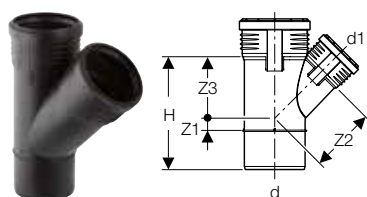

click & scan

#### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для систем центрального пілососу в приватних будинках використовувати виключно розміри DN 40–50

#### Характеристики


- З покращеною звукоізоляцією
- Ущільнення з EPDM

#### Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN        | d, Ø<br>[мм] | d1, Ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | Z1<br>[см] | Z2<br>[см] | Z3<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 390.030.14.1 | 30 / 30   | 32           | 32            | 45         | 9,4       | 1          | 4          | 4          |
| 390.130.14.1 | 40 / 30   | 40           | 32            | 45         | 9,7       | 0,6        | 4,6        | 4,4        |
| 390.131.14.1 | 40 / 40   | 40           | 40            | 45         | 9,8       | 1,2        | 5          | 5          |
| 390.230.14.1 | 50 / 30   | 50           | 32            | 45         | 10        | 0,1        | 5,3        | 4,9        |
| 390.231.14.1 | 50 / 40   | 50           | 40            | 45         | 10,2      | 0,7        | 5,8        | 5,6        |
| 390.232.14.1 | 50 / 50   | 50           | 50            | 45         | 12,7      | 1          | 6,3        | 6,3        |
| 390.331.14.1 | 70 / 40   | 75           | 40            | 45         | 12        | 0,6        | 7,6        | 7          |
| 390.332.14.1 | 70 / 50   | 75           | 50            | 45         | 13,4      | 0,1        | 8,1        | 7,6        |
| 390.333.14.1 | 70 / 70   | 75           | 75            | 45         | 15        | 1,9        | 9,4        | 9,4        |
| 390.432.14.1 | 90 / 50   | 90           | 50            | 45         | 13        | 0,6        | 9,1        | 8,4        |
| 390.433.14.1 | 90 / 70   | 90           | 75            | 45         | 17,5      | 1,2        | 10,4       | 10,2       |
| 390.434.14.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 45         | 19,6      | 2,2        | 11,3       | 11,3       |
| 390.531.14.1 | 100 / 40  | 110          | 40            | 45         | 13,4      | 2,2        | 10,1       | 8,8        |
| 390.532.14.1 | 100 / 50  | 110          | 50            | 45         | 14,8      | 1,5        | 10,6       | 9,5        |
| 390.533.14.1 | 100 / 70  | 110          | 75            | 45         | 18,3      | 0,2        | 11,9       | 11,2       |
| 390.534.14.1 | 100 / 90  | 110          | 90            | 45         | 20,3      | 1,3        | 12,6       | 12,2       |
| 390.535.14.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 45         | 23,3      | 2,7        | 13,8       | 13,8       |
| 390.634.14.1 | 125 / 90  | 125          | 90            | 45         | 21        | 0,6        | 13,6       | 12,9       |
| 390.635.14.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 45         | 23,7      | 2,1        | 14,7       | 14,3       |
| 390.636.14.1 | 125 / 125 | 125          | 125           | 45         | 25,9      | 3,1        | 15,4       | 15,4       |
| 390.735.14.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 45         | 24,5      | 0,4        | 17,2       | 16,1       |
| 390.736.14.1 | 150 / 125 | 160          | 125           | 45         | 26,6      | 1,4        | 17,9       | 17,1       |
| 390.737.14.1 | 150 / 150 | 160          | 160           | 45         | 31,5      | 3,9        | 19,6       | 19,5       |

### Хрестовина Geberit Silent-PP 45°

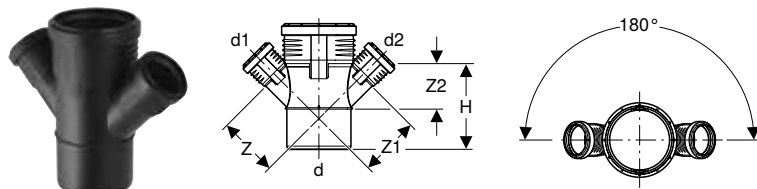

click & scan

#### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

#### Характеристики


- З покращеною звукоізоляцією
- Ущільнення з EPDM

#### Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN            | d, Ø<br>[мм] | d1, Ø<br>[мм] | d2, Ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | Z<br>[см] | Z1<br>[см] | Z2<br>[см] |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 390.469.14.1 | 90 / 50 / 50  | 90           | 50            | 50            | 45         | 13,9      | 9,1       | 9,1        | 8,4        |
| 390.569.14.1 | 100 / 50 / 50 | 110          | 50            | 50            | 45         | 14,8      | 10,6      | 10,6       | 9,5        |

## Трійник Geberit Silent-PP 87,5° зі зміщеним впуском



click &amp; scan

## Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

## Технічні дані


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

## Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією
- Із внутрішнім радіусом
- Ущільнення з EPDM

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | Z1<br>[см] | Z2<br>[см] | Z3<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 390.454.14.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 87,5       | 17,7      | 6,7        | 7          | 4,9        |
| 390.554.14.1 | 100 / 90  | 110          | 90            | 87,5       | 18,6      | 6,8        | 8,1        | 5          |
| 390.555.14.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 87,5       | 21,2      | 8,2        | 7,7        | 6,1        |

## Трійник Geberit Silent-PP 87,5°

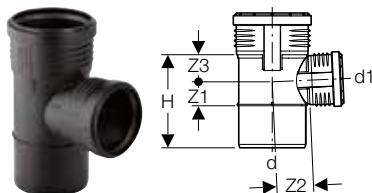

click &amp; scan

## Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

## Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |


## Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією
- Ущільнення з EPDM

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | Z1<br>[см] | Z2<br>[см] | Z3<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 390.046.14.1 | 30 / 30   | 32           | 32            | 87,5       | 8,2       | 1,7        | 2,1        | 2,1        |
| 390.147.14.1 | 40 / 40   | 40           | 40            | 87,5       | 9,2       | 2,2        | 2,2        | 2,2        |
| 390.247.14.1 | 50 / 40   | 50           | 40            | 87,5       | 9,5       | 2,2        | 2,8        | 2,2        |
| 390.248.14.1 | 50 / 50   | 50           | 50            | 87,5       | 10,5      | 2,7        | 2,8        | 2,8        |
| 390.347.14.1 | 70 / 40   | 75           | 40            | 87,5       | 10,4      | 2,3        | 4,2        | 2,6        |
| 390.348.14.1 | 70 / 50   | 75           | 50            | 87,5       | 11,4      | 2,8        | 4,2        | 3,1        |
| 390.349.14.1 | 70 / 70   | 75           | 75            | 87,5       | 13,9      | 4          | 4,3        | 4,3        |
| 390.448.14.1 | 90 / 50   | 90           | 50            | 87,5       | 12,1      | 2,8        | 4,9        | 3,2        |
| 390.449.14.1 | 90 / 70   | 90           | 75            | 87,5       | 14,6      | 4          | 5,1        | 4,5        |
| 390.547.14.1 | 100 / 40  | 110          | 40            | 87,5       | 12,4      | 2,7        | 6          | 2,9        |
| 390.548.14.1 | 100 / 50  | 110          | 50            | 87,5       | 12,9      | 2,8        | 6          | 3,2        |
| 390.549.14.1 | 100 / 70  | 110          | 75            | 87,5       | 15,4      | 4          | 6,1        | 4,5        |
| 390.650.14.1 | 125 / 90  | 125          | 90            | 87,5       | 17,1      | 4,6        | 6,9        | 5,2        |
| 390.651.14.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 87,5       | 21,3      | 6,6        | 7,8        | 7,3        |
| 390.652.14.1 | 125 / 125 | 125          | 125           | 87,5       | 20,6      | 6,4        | 6,8        | 6,8        |
| 390.751.14.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 87,5       | 19,8      | 5,5        | 8,8        | 6,2        |
| 390.752.14.1 | 150 / 125 | 160          | 125           | 87,5       | 21,3      | 6,4        | 8,7        | 6,9        |
| 390.753.14.1 | 150 / 150 | 160          | 160           | 87,5       | 24,8      | 8,2        | 8,6        | 8,6        |



## Хрестовина Geberit Silent-PP 87,5° зі зміщеними впусками

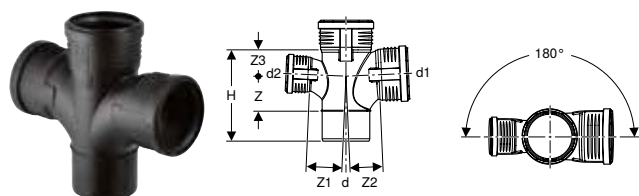

click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

### Технічні дані


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

### Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією
- Із внутрішнім радіусом
- Ущільнення з EPDM

| Арт. №       | DN              | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | d2, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | Z<br>[см] | Z1<br>[см] | Z2<br>[см] | Z3<br>[см] |
|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 390.466.14.1 | 90 / 90 / 90    | 90           | 90            | 90            | 87,5       | 17,7      | 6,7       | 7          | 7          | 4,9        |
| 390.567.14.1 | 100 / 100 / 70  | 110          | 110           | 75            | 87,5       | 21,2      | 8,2       | 8,3        | 7,7        | 6,1        |
| 390.566.14.1 | 100 / 100 / 100 | 110          | 110           | 110           | 87,5       | 21,2      | 8,2       | 7,7        | 7,7        | 6,1        |

## Хрестовина Geberit Silent-PP 87,5°

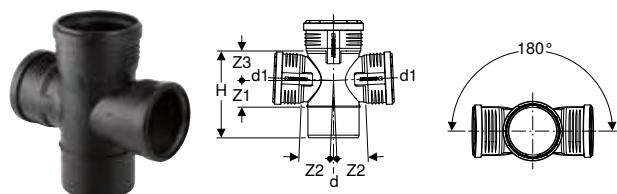

click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

### Технічні дані


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

### Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією
- Ущільнення з EPDM

| Арт. №       | DN              | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | Z1<br>[см] | Z2<br>[см] | Z3<br>[см] |
|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 390.665.14.1 | 125 / 100 / 100 | 125          | 110           | 87,5       | 21,3      | 6,6        | 7,8        | 7,3        |

## Хрестовина Geberit Silent-PP двоплощинна 87,5°

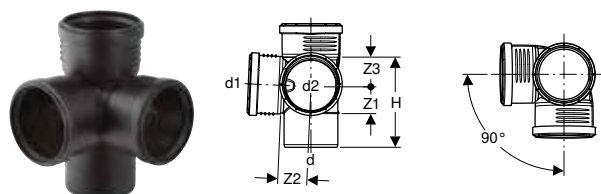

click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

### Технічні дані


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

### Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією
- Ущільнення з EPDM

| Арт. №       | DN              | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | d2, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | Z1<br>[см] | Z2<br>[см] | Z3<br>[см] |
|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 390.459.14.1 | 90 / 90 / 90    | 90           | 90            | 90            | 87,5       | 15,7      | 4,6        | 5          | 5          |
| 390.559.14.1 | 100 / 100 / 100 | 110          | 110           | 110           | 87,5       | 18,6      | 5,6        | 6          | 6,1        |
| 390.662.14.1 | 125 / 100 / 100 | 125          | 110           | 110           | 87,5       | 21,3      | 6,6        | 7,8        | 7,3        |

## Хрестовина Geberit Silent-PP комбінована 87,5° зі зміщеним впуском

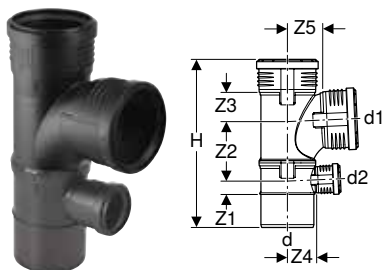

click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для під'єднання низько розташованих трапів душових елементів

### Характеристики


- З покращеною звукоізоляцією
- Із внутрішнім радіусом
- Ущільнення з EPDM

### Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN             | d, ø<br>[mm] | d1, ø<br>[mm] | d2, ø<br>[mm] | arc<br>[°] | H<br>[cm] | Z1<br>[cm] | Z2<br>[cm] | Z3<br>[cm] | Z4<br>[cm] | Z5<br>[cm] |
|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 390.456.14.1 | 90 / 90 / 50   | 90           | 90            | 50            | 87,5       | 30,6      | 2,8        | 10,7       | 4,9        | 4,9        | 7          |
| 390.556.14.1 | 100 / 90 / 50  | 110          | 90            | 50            | 87,5       | 32,4      | 2,8        | 10,9       | 5          | 6          | 8,1        |
| 390.558.14.1 | 100 / 100 / 50 | 110          | 110           | 50            | 87,5       | 35        | 2,8        | 12,4       | 6,1        | 6          | 7,7        |

## Хрестовина Geberit Silent-PP двоплощинна комбінована 87,5° ліва

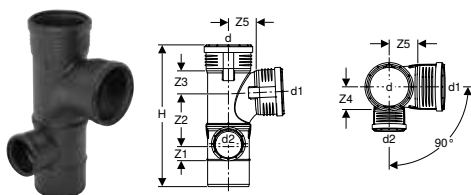

click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для під'єднання низько розташованих трапів душових елементів

### Характеристики


- З покращеною звукоізоляцією
- Із внутрішнім радіусом
- Ущільнення з EPDM

### Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN             | d, ø<br>[mm] | d1, ø<br>[mm] | d2, ø<br>[mm] | arc<br>[°] | H<br>[cm] | Z1<br>[cm] | Z2<br>[cm] | Z3<br>[cm] | Z4<br>[cm] | Z5<br>[cm] |
|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 390.470.14.1 | 90 / 90 / 50   | 90           | 90            | 50            | 87,5       | 30,6      | 3,2        | 10,9       | 5,2        | 4,9        | 6,7        |
| 390.570.14.1 | 100 / 90 / 50  | 110          | 90            | 50            | 87,5       | 32,4      | 3,3        | 11,1       | 5,4        | 5,9        | 7,8        |
| 390.578.14.1 | 100 / 100 / 50 | 110          | 110           | 50            | 87,5       | 35        | 3,3        | 12,6       | 6,5        | 5,9        | 7,4        |
| 390.561.14.1 | 100 / 100 / 70 | 110          | 110           | 75            | 87,5       | 37,5      | 4,2        | 13,8       | 6,5        | 6          | 7,8        |

## Хрестовина Geberit Silent-PP двоплощинна комбінована 87,5° права



click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для під'єднання низько розташованих трапів душових елементів

### Характеристики


- З покращеною звукоізоляцією
- Із внутрішнім радіусом
- Ущільнення з EPDM

### Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN             | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | d2, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | Z1<br>[см] | Z2<br>[см] | Z3<br>[см] | Z4<br>[см] | Z5<br>[см] |
|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 390.462.14.1 | 90 / 90 / 50   | 90           | 90            | 50            | 87,5       | 30,6      | 3,2        | 10,9       | 5,2        | 4,9        | 6,7        |
| 390.562.14.1 | 100 / 90 / 50  | 110          | 90            | 50            | 87,5       | 32,4      | 3,3        | 11,1       | 5,4        | 5,9        | 7,8        |
| 390.565.14.1 | 100 / 100 / 50 | 110          | 110           | 50            | 87,5       | 35        | 3,3        | 12,6       | 6,5        | 5,9        | 7,4        |
| 390.560.14.1 | 100 / 100 / 70 | 110          | 110           | 75            | 87,5       | 37,5      | 4,2        | 13,8       | 6,5        | 6          | 7,8        |

## Хрестовина Geberit Silent-PP із зміщеним впуском 87,5°, з додатковим відводом, ліва

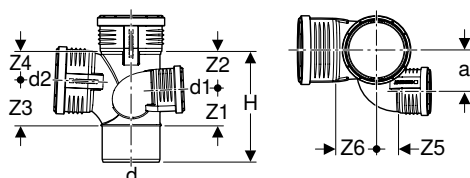

click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

### Технічні дані


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

### Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією
- Із внутрішнім радіусом
- Ущільнення з EPDM

| Арт. №       | DN             | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | d2, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | a<br>[см] | H<br>[см] | Z1<br>[см] | Z2<br>[см] | Z3<br>[см] | Z4<br>[см] | Z5<br>[см] | Z6<br>[см] |
|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 390.464.14.1 | 90 / 70 / 90   | 90           | 75            | 90            | 87,5       | 8,2       | 17,6      | 6,3        | 5,3        | 6,7        | 4,9        | 3,5        | 6,9        |
| 390.564.14.1 | 100 / 70 / 100 | 110          | 75            | 110           | 87,5       | 9,2       | 21,1      | 6,7        | 7,6        | 8,2        | 6,1        | 4,4        | 7,7        |

## Хрестовина Geberit Silent-PP із зміщеним впуском 87,5°, з додатковим відводом, права

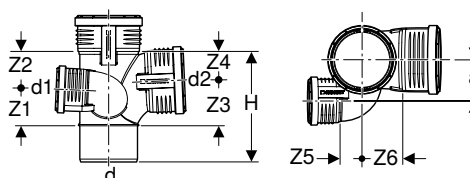

click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

### Технічні дані


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

### Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією
- Із внутрішнім радіусом
- Ущільнення з EPDM

| Арт. №       | DN             | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | d2, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | a<br>[см] | H<br>[см] | Z1<br>[см] | Z2<br>[см] | Z3<br>[см] | Z4<br>[см] | Z5<br>[см] | Z6<br>[см] |
|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 390.463.14.1 | 90 / 70 / 90   | 90           | 75            | 90            | 87,5       | 8,2       | 17,6      | 6,3        | 5,3        | 6,7        | 4,9        | 3,5        | 6,9        |
| 390.563.14.1 | 100 / 70 / 100 | 110          | 75            | 110           | 87,5       | 9,2       | 21,1      | 6,7        | 7,6        | 8,2        | 6,1        | 4,4        | 7,7        |

## Трійник Geberit Silent-PP з паралельним відводом 45°



click &amp; scan

## Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

## Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією
- Ущільнення з EPDM


## Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | a<br>[см] | H<br>[см] | H1<br>[см] | Z<br>[см] | Z1<br>[см] | Z2<br>[см] | Z3<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 390.457.14.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 45         | 11        | 19,6      | 21,4       | 11,3      | 2,2        | 15         | 2,5        |
| 390.557.14.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 45         | 13        | 23,3      | 25,5       | 13,8      | 2,7        | 18,4       | 2,9        |

## Переходи

## Перехід Geberit Silent-PP ексцентричний, короткий



click &amp; scan

## Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

## Характеристики

- Ексцентричний
- З покращеною звукоізоляцією
- Ущільнення з EPDM


## Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN       | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | a<br>[см] | H<br>[см] | Z<br>[см] |
|--------------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 390.373.14.1 | 70 / 50  | 75           | 50            | 1         | 8,4       | 2,3       |
| 390.474.14.1 | 90 / 50  | 90           | 50            | 1,7       | 8,8       | 2,4       |
| 390.475.14.1 | 90 / 70  | 90           | 75            | 0,4       | 8,9       | 2,8       |
| 390.575.14.1 | 100 / 50 | 110          | 50            | 2,6       | 9,5       | 2,4       |
| 390.576.14.1 | 100 / 70 | 110          | 75            | 1,4       | 9,6       | 2,9       |
| 390.577.14.1 | 100 / 90 | 110          | 90            | 0,6       | 9,8       | 3,2       |



## Перехід Geberit Silent-PP ексцентричний



click &amp; scan

## Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

## Технічні дані


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

## Характеристики

- Ексцентричний
- З покращеною звукоізоляцією
- Ущільнення з EPDM

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | a<br>[см] | H<br>[см] | Z<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 390.271.14.1 | 50 / 40   | 50           | 40            | 0,5       | 11,4      | 1,6       |
| 390.279.14.1 | 50 / 30   | 50           | 32            | 0,9       | 11,3      | 1,9       |
| 390.372.14.1 | 70 / 50   | 75           | 50            | 1,2       | 13,3      | 2,6       |
| 390.471.14.1 | 90 / 40   | 90           | 40            | 2,4       | 14,6      | 3,8       |
| 390.472.14.1 | 90 / 50   | 90           | 50            | 1,9       | 14,6      | 3,4       |
| 390.473.14.1 | 90 / 70   | 90           | 75            | 0,7       | 13,9      | 2,2       |
| 390.571.14.1 | 100 / 40  | 110          | 40            | 3,3       | 16,4      | 4,9       |
| 390.572.14.1 | 100 / 50  | 110          | 50            | 2,8       | 16,4      | 4,5       |
| 390.573.14.1 | 100 / 70  | 110          | 75            | 1,7       | 15,7      | 3,3       |
| 390.574.14.1 | 100 / 90  | 110          | 90            | 1         | 15,7      | 2,7       |
| 390.675.14.1 | 125 / 100 | 125          | 110           | 0,7       | 17,1      | 2,9       |
| 390.775.14.1 | 150 / 100 | 160          | 110           | 2,3       | 19,4      | 4,5       |
| 390.776.14.1 | 150 / 125 | 160          | 125           | 1,7       | 19,4      | 4         |

## Перехід Geberit Silent-PP концентричний, короткий



click &amp; scan

## Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

## Технічні дані


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

## Характеристики

- Концентричний
- З покращеною звукоізоляцією
- Ущільнення з EPDM

| Арт. №       | DN      | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | E<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 390.179.14.1 | 40 / 30 | 40           | 32            | 5         | 6,8       |
| 390.278.14.1 | 50 / 40 | 50           | 40            | 5,2       | 6,8       |

## Відвід Geberit Silent-PP перехідний 87,5°

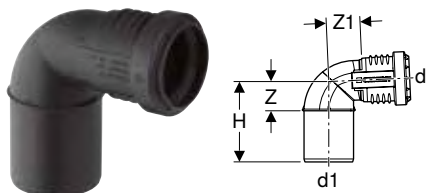

click &amp; scan

## Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

## Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

## Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією
- Ущільнення з EPDM


| Арт. №       | DN      | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | Z<br>[см] | Z1<br>[см] |
|--------------|---------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 390.225.14.1 | 40 / 50 | 40           | 50            | 87,5       | 8,1       | 3,1       | 3,5        |



- Арт. № 390.325.14.1 являє собою приварний фітинг

## Ревізії

## Ревізія Geberit Silent-PP 90° з круглим вікном технічного обслуговування



click &amp; scan

## Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для горизонтального монтажу
- Для вертикального монтажу

## Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

## Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією
- Вікно технічного обслуговування зі спрощеним закриванням
- Заглушка з покращеними гідродинамічними характеристиками
- Заглушка приєднується врівень з трубою
- Ущільнення з EPDM

## Обсяг постачання

- Запірна кришка з ПП

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | L<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|------------|-----------|-----------|
| 390.227.14.1 | 50  | 50           | 90         | 4,7       | 12,3      |
| 390.327.14.1 | 70  | 75           | 90         | 6,1       | 15,4      |
| 390.427.14.1 | 90  | 90           | 90         | 7,4       | 17,7      |
| 390.527.14.1 | 100 | 110          | 90         | 9         | 21        |
| 390.627.14.1 | 125 | 125          | 90         | 9,8       | 21,5      |
| 390.727.14.1 | 150 | 160          | 90         | 11,6      | 22,2      |






## З'єднання

### Розтрубні з'єднання

#### Компенсаторна муфта Geberit Silent-PP



click & scan

##### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для ремонту пошкоджених труб Geberit Silent-PP

##### Характеристики


- З покращеною звукоізоляцією
- З компенсацією розширення
- Ущільнення з EPDM

##### Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | H<br>[см] | Z<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| 390.118.14.1 | 40  | 40           | 16,8      | 0,1       |
| 390.218.14.1 | 50  | 50           | 18,1      | 0,3       |
| 390.318.14.1 | 70  | 75           | 19,8      | 0,6       |
| 390.418.14.1 | 90  | 90           | 21,7      | 0,3       |
| 390.518.14.1 | 100 | 110          | 24,2      | 0,5       |
| 390.618.14.1 | 125 | 125          | 26,5      | 0,6       |
| 390.718.14.1 | 150 | 160          | 29        | 0,6       |

#### Муфта Geberit Silent-PP з двома розтрубами



click & scan

##### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

##### Характеристики


- З покращеною звукоізоляцією
- Ущільнення з EPDM

##### Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | H<br>[см] | Z<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| 390.016.14.1 | 30  | 32           | 9         | 0,1       |
| 390.116.14.1 | 40  | 40           | 9,6       | 0,1       |
| 390.216.14.1 | 50  | 50           | 10,3      | 0,1       |
| 390.316.14.1 | 70  | 75           | 11,3      | 0,2       |
| 390.416.14.1 | 90  | 90           | 12,4      | 0,2       |
| 390.516.14.1 | 100 | 110          | 13,9      | 0,3       |
| 390.616.14.1 | 125 | 125          | 15,2      | 0,4       |
| 390.716.14.1 | 150 | 160          | 16,5      | 0,4       |

#### Насувна муфта Geberit Silent-PP



click & scan

##### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для ремонту пошкоджених труб Geberit Silent-PP

##### Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією
- Ущільнення з EPDM


#### Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | H<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|
| 390.017.14.1 | 30  | 32           | 9         |
| 390.117.14.1 | 40  | 40           | 9,6       |
| 390.217.14.1 | 50  | 50           | 10,3      |
| 390.317.14.1 | 70  | 75           | 11,3      |
| 390.417.14.1 | 90  | 90           | 12,4      |
| 390.517.14.1 | 100 | 110          | 13,9      |
| 390.617.14.1 | 125 | 125          | 15,2      |
| 390.717.14.1 | 150 | 160          | 16,5      |

## Зачіпні з'єднання

### Фіксувальний хомут Geberit



click & scan

#### Призначення

- Для Geberit Silent-PP
- Для водостічних труб
- Для створення штекерних з'єднань, стійких до дії поздовжніх сил
- Для водовідведення в будівлях

#### Характеристики

- Можливість дооснащення
- Рознімний

#### Технічні дані


|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Макс. внутрішній тиск | 2 бар                        |
| Матеріал              | Сталь CrNi 1.4301 (EN 10088) |

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | AD<br>[см] | D<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|------------|-----------|-----------|
| 390.008.14.1 | 30  | 32           | 5,7        | 4,5       | 3,3       |
| 390.108.14.1 | 40  | 40           | 6,9        | 5,7       | 3,5       |
| 390.203.14.1 | 50  | 50           | 8,2        | 7         | 3,8       |
| 390.308.14.1 | 70  | 75           | 10,9       | 9,6       | 3,7       |
| 390.408.14.1 | 90  | 90           | 12,6       | 11,3      | 4,1       |
| 390.508.14.1 | 100 | 110          | 14,7       | 13,5      | 4,1       |
| 390.608.14.1 | 125 | 125          | 16,5       | 15,2      | 4,5       |
| 390.708.14.1 | 150 | 160          | 20,6       | 19,3      | 5         |



## Перехідники на інші матеріали

### Перехідна манжета Geberit на чавун



click & scan

#### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

#### Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією

#### Технічні дані

|          |      |
|----------|------|
| Матеріал | EPDM |
|----------|------|

| Арт. №       | DN           | d, ø<br>[мм] | AB<br>[мм] | H<br>[см] |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 390.295.14.1 | 40 / 50      | 58           | 40–56      | 6,3       |
| 390.395.14.1 | 56 / 70      | 78           | 56–75      | 7,7       |
| 390.495.14.1 | 70 / 80 / 90 | 83           | 75–90      | 7,7       |
| 390.595.14.1 | 100          | 110          | 104–110    | 9,5       |
| 390.695.14.1 | 125          | 135          | 125        | 10,3      |

## Перехідна манжета Geberit на чавун



click & scan

### Призначення


- Для підлогових унітазів

### Технічні дані

|          |      |
|----------|------|
| Матеріал | EPDM |
|----------|------|

| Арт. №       | DN       | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] |
|--------------|----------|--------------|---------------|
| 367.009.16.1 | 90 / 100 | 90           | 110           |

## Перехідна муфта Geberit на Geberit Silent-db20



click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для переходників із Geberit Silent-PP або Geberit Silent-Pro на Geberit Silent-db20 або Geberit PE
- Для переходників із Geberit Silent-db20 або Geberit PE на Geberit Silent-PP або Geberit Silent-Pro

### Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією
- З манжетним ущільненням із EPDM
- Кільце з лапками з хромонікелевої сталі

### Технічні дані


|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Матеріал           | PP-MD         |
| Теплове розширення | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN        | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | H<br>[см] | Z<br>[см] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 390.296.14.1 | 50 / 56   | 50           | 56            | 8,7       | 0,3       |
| 390.396.14.1 | 70 / 70   | 75           | 75            | 9,2       | 0,3       |
| 390.496.14.1 | 90 / 90   | 90           | 90            | 9,7       | 0,3       |
| 390.596.14.1 | 100 / 100 | 110          | 110           | 10,4      | 0,3       |
| 390.696.14.1 | 125 / 125 | 125          | 135           | 12        | 0,3       |
| 390.796.14.1 | 150 / 150 | 160          | 160           | 13,6      | 0,4       |

## З'єднувальні елементи

### З'єднувальні коліна

## З'єднувальне коліно Geberit Silent-PP 90°

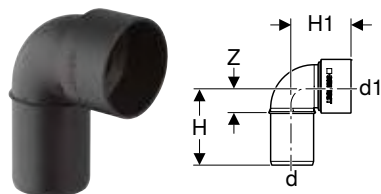

click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для систем центрального пілососу в приватних будинках використовувати виключно розміри DN 40–50

### Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією

### Обсяг постачання

- Захисна кришка

### Технічні дані


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | H1<br>[см] | Z<br>[см] |
|--------------|----|--------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 390.083.14.1 | 30 | 32           | 46            | 90         | 7,1       | 5,1        | 2,6       |
| 390.183.14.1 | 40 | 40           | 46            | 90         | 7,4       | 5,5        | 2,6       |
| 390.283.14.1 | 50 | 50           | 46            | 90         | 8,2       | 5,7        | 3,2       |
| 390.284.14.1 | 50 | 50           | 58            | 90         | 8,3       | 5,9        | 3,2       |

Замовляти додатково

- Манжета

## З'єднувальне коліно Geberit Silent-PP 90° довге



click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для систем центрального пылососу в приватних будинках використовувати виключно розміри DN 40–50

### Технічні дані


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | H1<br>[см] | Z<br>[см] |
|--------------|----|--------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 390.186.14.1 | 40 | 40           | 46            | 90         | 16        | 5,5        | 11,3      |

Замовляти додатково

- Манжета

## З'єднувальне коліно Geberit Silent-PP 90° подовжене

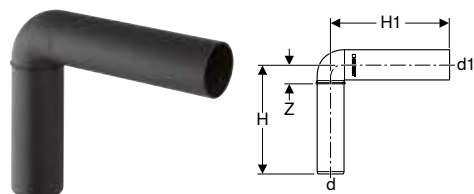

click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для систем центрального пылососу в приватних будинках

### Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | H1<br>[см] | Z<br>[см] |
|--------------|----|--------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 390.286.14.1 | 50 | 50           | 46            | 90         | 16        | 20         | 10,9      |
| 390.287.14.1 | 50 | 50           | 58            | 90         | 16        | 20         | 10,9      |


### Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією

### Обсяг постачання

- Захисна кришка

## Подвійне з'єднувальне коліно Geberit Silent-PP 90° подовжене



click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків

### Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією

### Технічні дані


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

### Обсяг постачання

- 2 захисні кришки

| Арт. №       | DN           | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | d2, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | H1<br>[см] | X<br>[см] | Z<br>[см] |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 390.289.14.1 | 50 / 40 / 40 | 50           | 46            | 46            | 90         | 16        | 20         | 10,9      | 5,1       |

## З'єднувальне коліно Geberit Silent-PP 87,5° для унітаза



click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для під'єднання підлогоих керамічних унітазів

### Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією

### Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |


### Обсяг постачання

- Захисна кришка
- Манжета з EPDM

| Арт. №       | Колір / поверхня  | DN  | d, ø<br>[мм] | arc<br>[°] | H<br>[см] | H1<br>[см] | Z<br>[см] |
|--------------|-------------------|-----|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 390.493.11.1 | Альпійський білий | 90  | 90           | 87,5       | 20        | 12,6       | 5,8       |
| 390.593.11.1 | Альпійський білий | 100 | 110          | 87,5       | 19,1      | 11         | 4,9       |

## З'єднувальні патрубки

### З'єднувальний патрубок Geberit Silent-PP



click & scan

### Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для систем центрального пілососу в приватних будинках використовувати виключно розміри DN 40–50

### Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією

### Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

### Обсяг постачання


- Захисна кришка

| Арт. №       | DN | d, ø<br>[мм] | d1, ø<br>[мм] | E<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|----|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 390.080.14.1 | 30 | 32           | 46            | 4,5       | 3,5       |
| 390.180.14.1 | 40 | 40           | 46            | 4,7       | 3,2       |
| 390.281.14.1 | 50 | 50           | 58            | 5,1       | 3,2       |

### Замовляти додатково

- Манжета

## З'єднувальний патрубок Geberit Silent-PP для унітаза



click &amp; scan

## Призначення

- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для під'єднання підлогових керамічних унітазів

## Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

## Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією

## Обсяг постачання


- Захисна кришка
- Манжета з EPDM

| Арт. №       | Колір / поверхня  | DN  | d, Ø<br>[мм] | E<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|-------------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| 390.592.11.1 | Альпійський білий | 100 | 110          | 18        | 10,9      |

## Приладдя

## Хомути

## Хомут Geberit Silent-PP ізолюваний, зі з'єднувальною муфтою M8 / M10

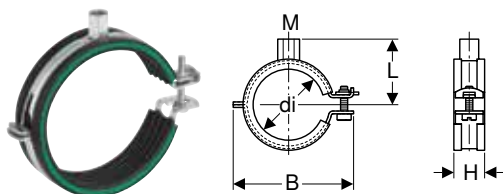

click &amp; scan

## Технічні дані

|          |       |
|----------|-------|
| Матеріал | Сталь |
|----------|-------|

## Характеристики

- Швидкодійний закрив
- Гвинт з прямим і хрестоподібним шліцом
- З'єднувальна муфта приварена в чотирьох точках
- Звукоізоляція відповідно до DIN 4109
- Оцинкований

| Арт. №       | Колір / поверхня            | DN  | M      | d <sub>i</sub> , Ø<br>[мм] | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|-----------------------------|-----|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 390.099.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 30  | 8 / 10 | 32                         | 4         | 7,1       | 2,3       |
| 390.199.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 40  | 8 / 10 | 40                         | 4,2       | 7,7       | 2,3       |
| 390.299.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 50  | 8 / 10 | 50                         | 4,8       | 8,8       | 2,3       |
| 390.399.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 70  | 8 / 10 | 75                         | 6,2       | 12,6      | 2,8       |
| 390.499.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 90  | 8 / 10 | 90                         | 6,8       | 13,7      | 2,8       |
| 390.599.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 100 | 8 / 10 | 110                        | 7,7       | 15,6      | 2,8       |
| 390.699.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 125 | 8 / 10 | 125                        | 8,9       | 17,4      | 2,8       |
| 390.799.26.1 | З гальванічним оцинкуванням | 150 | 8 / 10 | 160                        | 10,6      | 21,2      | 2,8       |

## Заглушки

### Заглушка для муфти Geberit Silent-PP



click &amp; scan

#### Призначення

- Для водовідведення в будівлях
- Для відведення стічних вод всередині будинків
- Для систем центрального пілососу в приватних будинках використовувати виключно розміри DN 40–50

#### Характеристики

- З покращеною звукоізоляцією

#### Технічні дані

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Температура монтажу | -10 – +40 °C  |
| Матеріал            | PP-MD         |
| Теплове розширення  | 0,08 мм/(м·K) |

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] | H<br>[см] |
|--------------|-----|--------------|-----------|
| 390.128.14.1 | 40  | 40           | 4,1       |
| 390.228.14.1 | 50  | 50           | 4,7       |
| 390.328.14.1 | 70  | 75           | 5,4       |
| 390.428.14.1 | 90  | 90           | 6         |
| 390.528.14.1 | 100 | 110          | 6,6       |
| 390.628.14.1 | 125 | 125          | 7,3       |
| 390.728.14.1 | 150 | 160          | 7,9       |

## Ущільнення

### Манжетне ущільнення Geberit EPDM, симетричне



click &amp; scan

#### Призначення

- Для компенсаторних і насувних муфт Geberit Silent-PP
- Для насувних муфт Geberit Silent-Pro

#### Технічні дані

|          |      |
|----------|------|
| Матеріал | EPDM |
|----------|------|

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] |
|--------------|-----|--------------|
| 242.281.00.1 | 30  | 32           |
| 241.792.00.1 | 40  | 40           |
| 241.793.00.1 | 50  | 50           |
| 241.794.00.1 | 70  | 75           |
| 241.795.00.1 | 90  | 90           |
| 241.796.00.1 | 100 | 110          |
| 242.282.00.1 | 125 | 125          |
| 242.283.00.1 | 150 | 160          |

### Манжета Geberit Silent-PP



click &amp; scan

#### Призначення

- Для з'єднувальних колін і патрубків Geberit Silent-PP

#### Технічні дані

|          |      |
|----------|------|
| Матеріал | EPDM |
|----------|------|

| Арт. №       | d, ø<br>[мм] |
|--------------|--------------|
| 241.797.00.1 | 110          |

## Витратні матеріали

### Мастило Geberit 250 мл


[click & scan](#)

#### Призначення

- Для змащування ущільнень розтрубних з'єднань
- Для водовідведення в будівлях

#### Арт. №

953.761.00.1

### Восковий олівець Geberit з опускам грифелем


[click & scan](#)

#### Призначення

- Для маркування труб Geberit

#### Характеристики

- Механічний олівець, яким зручно користуватися однією рукою
- Грифель після використання можна сховати
- Водорозчинний
- Стирається з гладких поверхонь
- Стійкий до УФ-випромінювання

#### Арт. №

Колір / поверхня

690.102.00.1

Жовтий

#### Приладдя

- Запасні грифелі Geberit для воскового олівця з опускам грифелем → с. 50

### Запасні грифелі Geberit для воскового олівця з опускам грифелем


[click & scan](#)

#### Характеристики

- Водорозчинний
- Стирається з гладких поверхонь
- Стійкий до УФ-випромінювання

#### Обсяг постачання

- Коробка з 12 запасними грифелями

#### Арт. №

Колір / поверхня

690.103.00.1

Жовтий





# Протипожежний захист, звукоізоляція та захист від вологи


|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Протипожежний захист .....</b>                                                              | <b>140</b> |
| Протипожежний захист для систем каналізації .....                                              | 140        |
| <b>Звукоізоляція .....</b>                                                                     | <b>141</b> |
| Ізоляційні елементи для ізоляції корпусного шуму .....                                         | 141        |
| Ізоляційні елементи для ізоляції корпусного шуму й шуму, що<br>розповсюджується повітрям ..... | 142        |
| <b>Гідроізоляція .....</b>                                                                     | <b>143</b> |
| Ущільнювачі .....                                                                              | 143        |



# Протипожежний захист

## Протипожежний захист для систем каналізації

### Протипожежна муфта Geberit RS90 Plus EN



click &amp; scan

#### Призначення

- Для отворів для виходу труб 0°–90° у стіні або стелі
- Для каналізаційних труб Geberit  $\varnothing$  40–200 мм
- Для безпосереднього монтажу в стелі, пустотілих перегородках і капітальних стінах для нових установок
- Для подальшого монтажу в стелі, пустотілі перегородки й капітальні стіни
- Для захисту від розповсюдження диму та вогню
- Не підходить для проведення інших деталей або допоміжних засобів

#### Характеристики

- Допуск відповідно до EN 13501-2
- Відповідно до технічної специфікації ETA-16/0001
- Клас пожежної безпеки EI 90-U/U
- Звукоізоляційна


#### Обсяг постачання

- Монтажні шурупи
- Звукоізоляція
- Клейка стрічка
- Інформаційна табличка

#### Технічні дані

| Матеріал     | Нержавіюча сталь |                          |                           |           |           |            |
|--------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| Арт. №       | DN               | d, $\varnothing$<br>[мм] | d1, $\varnothing$<br>[мм] | D<br>[см] | L<br>[см] | l1<br>[см] |
| 348.300.00.1 | 40–56            | 40–56                    | 63                        | 7,8       | 8,5       | 5          |
| 348.301.00.1 | 60 / 70          | 63 / 75                  | 83                        | 10,2      | 8,5       | 5          |
| 348.302.00.1 | 90               | 90                       | 98                        | 11,9      | 8,5       | 5          |
| 348.303.00.1 | 100              | 110                      | 118                       | 14,5      | 8,5       | 5          |
| 348.304.00.1 | 125              | 125 / 135                | 141                       | 17        | 10,5      | 7          |
| 348.305.00.1 | 150              | 160                      | 169                       | 20,6      | 11,5      | 8          |
| 348.306.00.1 | 200              | 200                      | 207                       | 27,2      | 12,5      | 9          |

### Протипожежна муфта Geberit RS120

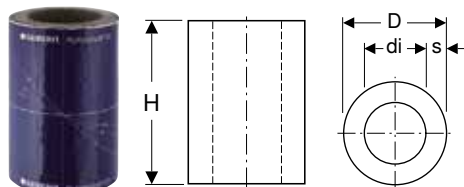

click &amp; scan

#### Призначення

- Для захисту від розповсюдження диму та вогню
- Для отворів для виходу труб у стіні або стелі
- Для горизонтального монтажу в стіні класів пожежної безпеки від F 30 до F 120 із Geberit Silent-db20 і Geberit PE
- Для вертикального або похилого монтажу в перекриттях класів пожежної безпеки від F 30 до F 120 із Geberit Silent-db20, часткове або повне замурування
- Для монтажу на стелях з використанням хомути Geberit Silent-db20, звукоізоляційної стрічки з PE, звукоізоляційного рукава з PE, електрозварювальної муфти та стикових зварювальних з'єднань або звукоізоляційного килимка
- Для монтажу на криволінійних ділянках труб
- Для Geberit PE
- Для Geberit Silent-db20

#### Характеристики

- Класи пожежної безпеки R 30, R 60, R 90 і R 120 відповідно до DIN 4102-11
- Звукоізоляційна
- Наповнювач, що спучується, вкритий плівкою
- Загальне затвердження типового зразка № Z-19.53-2605

#### Обсяг постачання



- Ущільнювальний шнур довжиною 1,2 м
- Звукоізоляційний рукав довжиною 1 м, розрізаний уздовж
- Алюмінієва клейка стрічка 2 м
- 2 інформаційні таблички

| Арт. №       | DN  | d, $\varnothing$<br>[мм] | di, $\varnothing$<br>[мм] | D<br>[см] | s<br>[мм] | H<br>[см] |
|--------------|-----|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 305.820.00.1 | 56  | 56                       | 76                        | 13,2      | 28        | 30        |
| 306.820.00.1 | 60  | 63                       | 85                        | 14,1      | 28        | 30        |
| 307.820.00.1 | 70  | 75                       | 99                        | 15,5      | 28        | 30        |
| 308.820.00.1 | 90  | 90                       | 114                       | 17        | 28        | 30        |
| 310.820.00.1 | 100 | 110                      | 134                       | 19        | 28        | 30        |
| 312.820.00.1 | 125 | 135                      | 160                       | 21,6      | 28        | 30        |
| 315.820.00.1 | 150 | 160                      | 185                       | 24,1      | 28        | 34        |

# Звукоізоляція

## Ізоляційні елементи для ізоляції корпусного шуму

### Звукоізоляційний рукав Geberit з PE


[click & scan](#)

#### Призначення

- Для звукоізоляції труб
- Для прихованого монтажу

#### Характеристики


- Клас вогнетривкості E відповідно до EN 13501-1

#### Технічні дані

|          |      |
|----------|------|
| Матеріал | PE-E |
|----------|------|

| Арт. №       | DN        | d, Ø<br>[mm] | di, Ø<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|----------|
| 305.921.00.1 | 56 / 60   | 56 / 63      | 74            | 4         | 15       |
| 306.921.00.1 | 60 / 70   | 63 / 75      | 83            | 4         | 15       |
| 307.921.00.1 | 70 / 90   | 75 / 90      | 97            | 4         | 15       |
| 308.921.00.1 | 90 / 100  | 90 / 110     | 121           | 4         | 15       |
| 310.921.00.1 | 100 / 125 | 110 / 135    | 145           | 4         | 15       |
| 312.921.00.1 | 125       | 135          | 155           | 4         | 15       |

### Звукоізоляційна стрічка Geberit з PE


[click & scan](#)

#### Призначення

- Для звукоізоляції фітингів
- Для звукоізоляції труб
- Для прихованого монтажу

#### Характеристики

- Клас вогнетривкості E відповідно до EN 13501-1
- Звукоізоляційна
- Клейка

#### Технічні дані


|          |      |
|----------|------|
| Матеріал | PE-E |
|----------|------|

| Арт. №       | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[cm] |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 300.007.00.2 | 3         | 3,6      | 7         |



## Ізоляційні елементи для ізоляції корпусного шуму й шуму, що розповсюджується повітрям

### Заготовка звукоізоляційного килимка Geberit Isol Flex



click &amp; scan

#### Призначення

- Для ізоляції шуму, що розповсюджується повітрям, та ізоляції корпусного шуму
- Умовно підходить для використання як протиконденсатна ізоляція для водостічних колекторів

#### Технічні дані


|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Температура монтажу               | -5 – +40 °C    |
| Температура зберігання            | -20 – +60 °C   |
| Термостійкість                    | -20 – +80 °C   |
| Матеріал                          | PUR            |
| Теплопровідність                  | 0,042 Вт/(м·К) |
| Стійкість до дифузії водяної пари | 32000          |

#### Характеристики

- Клейка
- Звукоізоляційна
- Точно підходить до діаметра труби
- Поверхня підходить для клейкої стрічки
- Індекс розповсюдження полум'я BKZ 5.2 відповідно до класифікації VKF (Об'єднання кантональних компаній страхування від пожеж)
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1
- Клас вогнетривкості E відповідно до EN 13501-1

| Арт. №       | DN      | d, ø<br>[мм] | s<br>[мм] | L<br>[м] | B<br>[см] |
|--------------|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 356.010.00.1 | 56 / 60 | 56 / 63      | 17        | 1,18     | 32        |
| 356.011.00.1 | 70      | 75           | 17        | 1,18     | 36        |
| 356.012.00.1 | 90      | 90           | 17        | 1,18     | 41        |
| 356.013.00.1 | 100     | 110          | 17        | 1,18     | 48        |
| 356.014.00.1 | 125     | 125 / 135    | 17        | 1,18     | 57        |

### Звукоізоляційний килимок Geberit Isol Flex

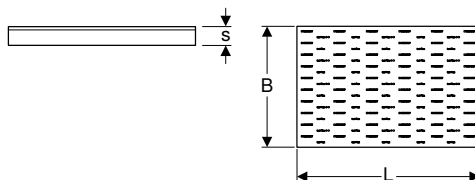

click &amp; scan

#### Призначення

- Для ізоляції шуму, що розповсюджується повітрям, та ізоляції корпусного шуму
- Умовно підходить для використання як протиконденсатна ізоляція для водостічних колекторів

#### Технічні дані

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Температура монтажу               | -5 – +40 °C    |
| Температура зберігання            | -20 – +60 °C   |
| Термостійкість                    | -20 – +80 °C   |
| Матеріал                          | PUR            |
| Теплопровідність                  | 0,042 Вт/(м·К) |
| Стійкість до дифузії водяної пари | 32000          |

#### Характеристики


- Звукоізоляційна
- Поверхня підходить для клейкої стрічки
- Індекс розповсюдження полум'я BKZ 5.2 відповідно до класифікації VKF (Об'єднання кантональних компаній страхування від пожеж)
- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1
- Клас вогнетривкості E відповідно до EN 13501-1

| Арт. №       | s<br>[мм] | L<br>[м] | B<br>[см] |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 356.015.00.1 | 17        | 1,18     | 78        |

## Гідроізоляція

## Ущільнювачі

## Пароізоляція Geberit Resistit® для проведення труб через стіни й перекриття



click &amp; scan

## Призначення


- Для ущільнення отворів для виходу труб у стінах, стелях і підлогах
- Для Geberit PE
- Для Geberit Silent-db20
- Для Geberit Silent-PP
- Для склеєних з'єднань
- Для гарячого бітуму та гідроізоляційних покриттів
- Для рівнів води до 1 м
- Для захисту від вологи
- Для з'єднання еластичної бітумної гідроізоляції (наприклад, із SBS-модифікованого бітуму)
- Не підходить для з'єднання пластичної гідроізоляції на основі бітуму (наприклад, мембран APP)
- Не підходить для обробки відкритим вогнем

## Характеристики

- З ущільненням з EPDM
- Можливість термічної обробки гарячим повітрям

| Арт. №       | DN  | Ущільнення з'єднувального елемента | d, Ø<br>[мм] | D<br>[см] | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|-----|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 361.673.00.1 | 50  | ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)         | 50           | 13,5      | 50        | 50        | 2,5       |
| 363.673.00.1 | 56  | ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)         | 56           | 13,5      | 50        | 50        | 2,5       |
| 365.673.00.1 | 70  | ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)         | 75           | 19,5      | 50        | 50        | 2,5       |
| 366.673.00.1 | 90  | ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)         | 90           | 19,5      | 50        | 50        | 2,5       |
| 367.673.00.1 | 100 | ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)         | 110          | 19,5      | 50        | 50        | 2,5       |
| 368.673.00.1 | 125 | ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)         | 125          | 21        | 50        | 50        | 2,5       |

## Пароізоляція Geberit Sarnafil® ПВХ для проведення труб через стіни й перекриття



click &amp; scan

## Призначення

- Для ущільнення отворів для виходу труб у стінах, стелях і підлогах
- Для Geberit PE
- Для Geberit Silent-db20
- Для Geberit Silent-PP
- Для зварювання з ПВХ-плівкою
- Для клейових і зварювальних з'єднань
- Для рівнів води до 1 м
- Для захисту від вологи

## Характеристики

- З ущільненням з EPDM

| Арт. №       | DN  | Ущільнення з'єднувального елемента | d, Ø<br>[мм] | D<br>[см] | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|-----|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 361.674.00.1 | 50  | ПВХ (Sarnafil G 410-18)            | 50           | 13,5      | 48        | 48        | 2,5       |
| 363.674.00.1 | 56  | ПВХ (Sarnafil G 410-18)            | 56           | 13,5      | 48        | 48        | 2,5       |
| 365.674.00.1 | 70  | ПВХ (Sarnafil G 410-18)            | 75           | 19,5      | 48        | 48        | 2,5       |
| 366.674.00.1 | 90  | ПВХ (Sarnafil G 410-18)            | 90           | 19,5      | 48        | 48        | 2,5       |
| 367.674.00.1 | 100 | ПВХ (Sarnafil G 410-18)            | 110          | 19,5      | 48        | 48        | 2,5       |
| 368.674.00.1 | 125 | ПВХ (Sarnafil G 410-18)            | 125          | 21        | 48        | 48        | 2,5       |





**■ GEBERIT**

**GFB 90**

**BON-AIR®**

**TYPE A1-EN 12082**



Beleuchtungsgerät nach EN 12082  
Nicht für andere Zwecke geeignet  
Nicht abdecken von Wasser

# Повітряні клапани для відведення води

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Повітряні клапани .....                      | 146 |
| Клапани з технологією енергозбереження ..... | 147 |





## Повітряні клапани

### Повітряний клапан Geberit GRB50, для систем каналізації



click & scan

#### Призначення

- Для вентиляції каналізаційних труб
- Для каналізаційних труб  $\varnothing$  32–63 мм
- Для водовідведення в будівлях
- Для самотливних систем каналізації

#### Характеристики

- Повітряний клапан відповідно до EN 12380, тип A I

#### Обсяг постачання


- Манжета

#### Технічні дані

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Робоча температура                                        | -20 – +60 °C |
| Об'ємний потік повітря (повітря, що подається) за -250 Па | 7,2 л/с      |
| Матеріал                                                  | ABS          |

| Арт. №       | Колір / поверхня | DN | d, $\varnothing$<br>[мм] | G<br>[дюйм] | d1, $\varnothing$<br>[мм] | di, $\varnothing$<br>[мм] | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|------------------|----|--------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 359.900.00.1 | Білий            | 50 | 50                       | 1 1/2       | 63                        | 32 / 40                   | 8,3       | 7,4       | 7,3       | 3,2       |

### Повітряний клапан GRB90, для Geberit PE

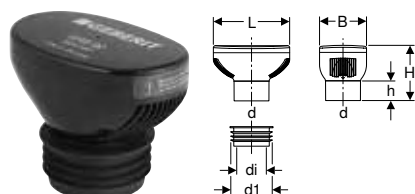

click & scan

#### Призначення

- Для вентиляції каналізаційних труб
- Для водовідведення в будівлях
- Для самотливних систем каналізації
- Для каналізаційних трубопроводів з розмірами труб  $\varnothing$  75 мм,  $\varnothing$  90 мм і  $\varnothing$  110 мм

#### Характеристики

- Теплоізоляція вбудована в корпус
- Повітряний клапан відповідно до EN 12380, тип A I

#### Обсяг постачання


- Манжета

#### Технічні дані

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Робоча температура                                        | -20 – +60 °C |
| Об'ємний потік повітря (повітря, що подається) за -250 Па | 32 л/с       |
| Матеріал                                                  | ABS          |

| Арт. №       | Колір / поверхня | DN | d, $\varnothing$<br>[мм] | d1, $\varnothing$<br>[мм] | di, $\varnothing$<br>[мм] | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|------------------|----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 310.006.00.1 | Чорний           | 90 | 90                       | 103,5                     | 75                        | 19,5      | 12        | 14,1      | 5         |

## Повітряний клапан GRB90, для Geberit Silent-db20



click & scan

### Призначення

- Для вентиляції каналізаційних труб
- Для водовідведення в будівлях
- Для самотливних систем каналізації
- Для каналізаційних трубопроводів з розмірами труб  $\varnothing$  75 мм,  $\varnothing$  90 мм і  $\varnothing$  110 мм

### Характеристики

- Теплоізоляція вбудована в корпус
- Повітряний клапан відповідно до EN 12380, тип A I

### Технічні дані

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Робоча температура                                        | -20 – +60 °C |
| Об'ємний потік повітря (повітря, що подається) за ~250 Па | 32 л/с       |
| Матеріал                                                  | ABS          |


### Обсяг постачання

- Манжета

| Арт. №       | Колір / поверхня | DN | d, $\varnothing$<br>[мм] | d1, $\varnothing$<br>[мм] | di, $\varnothing$<br>[мм] | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|------------------|----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 310.007.00.1 | Чорний           | 90 | 90                       | 99,5                      | 75                        | 19,5      | 12        | 14,1      | 5         |

## Клапани з технологією енергозбереження

### Клапан Geberit ERV з технологією енергозбереження



click & scan

### Призначення

- Для вентиляції каналізаційних труб
- Для самотливних систем каналізації
- Підходить для всіх систем каналізації Geberit
- Для вставлення у вентиляційні трубопроводи стояків  $\varnothing$  110 мм
- Для використання поза будівлею

### Характеристики

- Компенсація падіння тиску
- Компенсація підвищення тиску
- Стійкий до УФ-випромінювання
- Затримка тепла у вентиляційних трубах стояків
- Запобігає розповсюдженню неприємного запаху

### Технічні дані

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Робоча температура | -20 – +60 °C |
| Матеріал           | PP-C         |

### Обсяг постачання

- Манжета

| Арт. №       | Колір / поверхня | DN  | d, $\varnothing$<br>[мм] | di, $\varnothing$<br>[мм] | D<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|------------------|-----|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 359.969.00.1 | Чорний           | 100 | 110                      | 98–103                    | 21,5      | 25,1      | 15,2      |





# Інструменти

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Інструменти для Geberit Silent-db20 / Geberit PE .....</b>          | <b>150</b> |
| Електрозварювальні інструменти .....                                   | 150        |
| Приладдя для електрозварювальних інструментів .....                    | 151        |
| Інструменти для стикового зварювання .....                             | 152        |
| Огляд асортименту – інструменти для стикового зварювання Geberit ..... | 152        |
| Приладдя для інструментів для стикового зварювання .....               | 155        |
| Огляд приладдя – ручні й електричні торцювальні пристрої Geberit ..... | 155        |
| Інструменти для роботи з трубами .....                                 | 163        |
| Приладдя для інструментів для роботи з трубами .....                   | 168        |
| <b>Універсальні чемодани.....</b>                                      | <b>169</b> |
| Універсальні чемодани .....                                            | 169        |



## Інструменти для Geberit Silent-db20 / Geberit PE

## Електрозварювальні інструменти

## Апарат для електрозварювання Geberit ESG 3 230 В



click &amp; scan

## Призначення

- Для зварювання електромуфтами труб і фітингів Geberit PE і Geberit Silent-db20 до  $\varnothing$  315 мм
- Для електрозварних стрічок Geberit до  $\varnothing$  315 мм
- Для зварювання електромуфтами кількістю до трьох муфт  $\leq$   $\varnothing$  110 мм одночасно

## Технічні дані

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Ступінь захисту                              | IP55                  |
| Опір навантаження                            | 5–68 Ом               |
| Запобіжник                                   | 12,5 А                |
| Номинальна напруга                           | 100–240 В змін. струм |
| Частота мережі                               | 50–60 Гц              |
| Макс. зварювальний струм                     | 5 А                   |
| Довжина кабелю живлення                      | 4 м                   |
| Довжина кабелю з муфтами                     | 4 м                   |
| Температура монтажу                          | -10 – +50 °C          |
| Цикл зварювання для терморезисторних муфт    | 80 с                  |
| Цикл зварювання для термоусадочних муфт      | 420 с                 |
| Цикл зварювання для терморезисторних стрічок | 80 с                  |

## Характеристики

- З пультом дистанційного керування
- Із вбудованим захистом від ударних навантажень
- Відповідає стандартам ЄС

## Обсяг постачання

- Кабель для електрозварювальної муфти
- Кабель для муфти з вбудованим термозапобіжником
- З'єднувальний кабель для електрозварювальних муфт і електрозварювальних стрічок

| Арт. №       | Клас захисту | Споживана потужність<br>[Вт] | Вага основного елемента<br>[кг] |
|--------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| 359.911.P0.1 | I            | $\leq$ 1085                  | 6,51                            |

## Апарат для електрозварювання Geberit ESG Light 230 В



click &amp; scan

## Призначення

- Для зварювання електромуфтами труб і фітингів Geberit PE і Geberit Silent-db20 до  $\varnothing$  160 мм
- Для електрозварювальних стрічок Geberit

## Технічні дані

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Ступінь захисту                              | IP44                  |
| Опір навантаження                            | 5–37 Ом               |
| Запобіжник                                   | 10 А                  |
| Номинальна напруга                           | 220–240 В змін. струм |
| Частота мережі                               | 50–60 Гц              |
| Макс. зварювальний струм                     | 5 А                   |
| Довжина кабелю живлення                      | 3 м                   |
| Довжина кабелю з муфтами                     | 3 м                   |
| Температура навколишнього середовища         | -20 – +50 °C          |
| Температура монтажу                          | -10 – +40 °C          |
| Цикл зварювання для терморезисторних муфт    | 80 с                  |
| Цикл зварювання для терморезисторних стрічок | 80 с                  |

## Характеристики

- Із вбудованим захистом від ударних навантажень
- Відповідає стандартам ЄС

## Обсяг постачання

- Кабель для електрозварювальної муфти

| Арт. №       | Клас захисту | Споживана потужність<br>[Вт] | Вага основного елемента<br>[кг] |
|--------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| 359.910.P0.1 | II           | 1120                         | 2                               |

## Приладдя для електрозварювальних інструментів

### Центрувальне кільце Geberit



click &amp; scan

#### Призначення

- Для надання круглої форми трубам і фітінгам під час зварювання електрозварювальними муфтами з вбудованим термозапобіжником

| Арт. №       | d, ø<br>[мм] |
|--------------|--------------|
| 356.100.00.1 | 200          |
| 356.102.00.1 | 250          |
| 356.103.00.1 | 315          |

### Комплект приладдя Geberit для зварювання електрозварювальними муфтами з вбудованим термозапобіжником



click &amp; scan

#### Призначення

- Для зварювання електрозварювальними муфтами з вбудованим термозапобіжником Geberit ø 200–315 мм

#### Обсяг постачання

- 2 центрувальні кільця ø 200 мм
- 2 центрувальні кільця ø 250 мм
- 2 центрувальні кільця ø 315 мм
- Труборіз ø 200–315 мм
- Ніж для зняття стружки
- Скребок
- Восковий олівець жовтий
- Складаний метр
- Дерев'яний ящик для транспортування






| Арт. №       | d, ø<br>[мм] |
|--------------|--------------|
| 356.116.00.1 | 200–315      |










## Інструменти для стикового зварювання

## Огляд асортименту – інструменти для стикового зварювання Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

|                                                                                                                                                    |                                                                                                     | Апарат для стикового зварювання Geberit Media                                       | Апарат для стикового зварювання Geberit Universal                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 359.662.00.1                                                                        | 356.201.00.1                                                                        |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                     |  |  |
| <b>Входить до обсягу постачання</b>                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 359.778.00.1<br>Важіль зварювальної плити Geberit для апаратів для стикового зварювання Media і Universal для зварювальної плити KSS-160 / KSS-200 |                    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 357.800.00.1<br>Комплект напрямних опор для труб Geberit d50–160, для апаратів для стикового зварювання Media і Universal                          |                    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 357.449.00.1<br>Комплект напрямних опор для труб Geberit d200, для апарата для стикового зварювання Universal                                      |                    |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| 359.641.P0.2<br>Нагрівальний елемент для зварювання Geberit KSS-160 230 В                                                                          |                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 359.814.00.1<br>Комплект затискних пластин Geberit                                                                                                 |                  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Інструменти, що замовляються додатково (на вибір)</b>                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Ручний торцювальний пристрій Geberit d40–160                                                                                                       | HSS, d40-160<br> | 359.799.00.1                                                                        | 359.799.00.1                                                                        |
| Електричний торцювальний пристрій Geberit d40–160, 230 В                                                                                           | HSS<br>          | 359.046.xx.1                                                                        | 359.046.xx.1                                                                        |
| Електричний торцювальний пристрій Geberit d40–200, 230 В                                                                                           | HSS<br>          | -                                                                                   | 359.082.xx.1                                                                        |
| Електричний торцювальний пристрій Geberit d200–315, 230 В                                                                                          | HSS<br>          | -                                                                                   | 359.060.xx.1                                                                        |
| Нагрівальний елемент для зварювання Geberit KSS-160 230 В                                                                                          |                  | 359.641.xx.2                                                                        | 359.641.xx.2                                                                        |
| Нагрівальний елемент для зварювання Geberit KSS-200 230 В                                                                                          |                  | -                                                                                   | 359.665.xx.2                                                                        |
| Нагрівальний елемент для зварювання Geberit KSS-315 230 В                                                                                          |                  | -                                                                                   | 359.675.xx.2                                                                        |


Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

|                                                                                                                  |                                                                                     | Апарат для стикового зварювання Geberit Media                                      | Апарат для стикового зварювання Geberit Universal                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                     | 359.662.00.1                                                                       | 356.201.00.1                                                                        |
|                                                                                                                  |                                                                                     |  |  |
| Важіль зварювальної плити Geberit для нагрівальних елементів для зварювання KSS-160/KSS-200                      |    | 359.886.00.2                                                                       | 359.886.00.2                                                                        |
| Важіль зварювальної плити Geberit для апаратів для стикового зварювання Universal для зварювальної плити KSS-315 |    | -                                                                                  | 359.673.00.1                                                                        |
| Комплект затискних пластин Geberit                                                                               |    | 359.8xx.00.1                                                                       | 359.8xx.00.1                                                                        |
| Комплект затискних вставок Geberit із затискною пластиною d110                                                   |    | 359.059.00.1                                                                       | 359.059.00.1                                                                        |
| Комплект затискних вставок Geberit для затискної пластини d110                                                   |    | 359.05x.00.1                                                                       | 359.05x.00.1                                                                        |
| Комплект затискних пластин Geberit з напрямними опорами d135                                                     |   | 359.820.00.1                                                                       | 359.820.00.1                                                                        |
| Комплект затискних пластин Geberit                                                                               |  | -                                                                                  | 359.884.00.1                                                                        |
|                                                                                                                  |  | -                                                                                  | 359.83x.00.1                                                                        |
| Комплект затискних вставок Geberit для затискних пластин d250                                                    |  | -                                                                                  | 359.935.00.1                                                                        |
| Напрямна опора Geberit d200–315, для апарата для стикового зварювання Universal                                  |  | -                                                                                  | 359.691.00.1                                                                        |





## Апарат для стикового зварювання Geberit Media



click &amp; scan

## Призначення

- Для стикового зварювання труб і фітінгів Geberit PE та Geberit Silent-db20

## Характеристики

- Міцний монтажний блок для приладдя для зварювання до  $\varnothing$  160 мм
- Кріплення для важеля зварювальної плити й торцювального пристрою

## Обсяг постачання

- 2 напрямні опори  $\varnothing$  50–160 мм
- Опори  $\varnothing$  75–125 мм
- Важіль зварювальної плити
- Дерев'яний ящик для транспортування

| Арт. №       | d, $\varnothing$<br>[мм] | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] | Вага основного<br>елемента<br>[кг] |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 359.662.00.1 | 40–160                   | 84        | 41        | 43        | 25,2                               |

## Апарат для стикового зварювання Geberit Universal



click &amp; scan

## Призначення

- Для стикового зварювання труб і фітінгів Geberit PE та Geberit Silent-db20

## Характеристики

- Міцний монтажний блок для приладдя для зварювання до  $\varnothing$  315 мм
- Кріплення для важеля зварювальної плити й торцювального пристрою

## Обсяг постачання


- 2 напрямні опори  $\varnothing$  50–160 мм
- Опора  $\varnothing$  75–125 мм, з поворотною опорою
- 2 напрямні опори  $\varnothing$  200 мм
- Важіль зварювальної плити
- Дерев'яний ящик для приладдя

| Арт. №       | d, $\varnothing$<br>[мм] | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] | Вага основного<br>елемента<br>[кг] |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 356.201.00.1 | 40–315                   | 77        | 43        | 43,5      | 74                                 |

## Приладдя для інструментів для стикового зварювання

### Огляд приладдя – ручні й електричні торцювальні пристрої Geberit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

|                    | Ручний торцювальний пристрій<br>Geberit d40–160                                   | Електричний торцювальний при-<br>стрій Geberit d40–160, 230 В                                                | Електричний торцювальний при-<br>стрій Geberit d40–200, 230 В                                                | Електричний торцювальний при-<br>стрій Geberit d200–315, 230 В                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |                             |                           |           |
| Номінальна напруга |                                                                                   | 230 В змін. струм                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                              |
| Розмір             | d40-160                                                                           |                                                                                                              | d40-200                                                                                                      | d200-315                                                                                     |
| HSS <sup>1)</sup>  | 359.799.00.1                                                                      | 359.046.P2.1<br>359.046.P3.1<br>359.046.P5.1<br>359.046.P6.1<br>359.046.P7.1<br>359.046.Q4.1<br>359.046.P9.1 | 359.082.P2.1<br>359.082.P3.1<br>359.082.P5.1<br>359.082.P6.1<br>359.082.P7.1<br>359.082.Q4.1<br>359.082.P9.1 | 359.060.P2.1<br>359.060.P3.1<br>359.060.P5.1<br>359.060.P7.1<br>359.060.Q4.1<br>359.060.P9.1 |
| HM <sup>2)</sup>   |                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                              |

| Приладдя              |     |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ніж HSS <sup>1)</sup> |     |     |     |     |
| 358.759.00.1          | 2 x | 1 x | -   | -   |
| 358.760.00.1          |     |     |     |     |
| 358.759.00.1          |     |     |     |     |
| 358.760.00.1          | -   | -   | 1 x | -   |
| 357.600.00.1          |     |     |     |     |
| 357.599.00.1          |     |     |     |     |
| 357.751.00.1          | -   | -   | -   | 2 x |
| Ніж HM <sup>3)</sup>  |     |     |     |     |
| 240.474.00.1          | 2 x | 1 x | 2 x | -   |

<sup>1)</sup> Для Geberit PE

<sup>2)</sup> Для Geberit PE і Geberit Silent-db20

<sup>3)</sup> Для Geberit PE і Geberit Silent-db20, комплект із 2 шт.

### Нагрівальний елемент для зварювання Geberit KSS-160 230 В



#### Призначення

- Для стикового зварювання труб і фітінгів Geberit PE та Geberit Silent-db20 до  $\varnothing$  160 мм
- Для апаратів для стикового зварювання Media і Universal

#### Технічні дані

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі     | 50–60 Гц          |

#### Характеристики

- З автоматичним регулюванням температури
- З індикатором робочого стану
- З покриттям PTFE
- Відповідає стандартам ЄС

#### Обсяг постачання

- Важіль зварювальної плити

| Арт. №       | d, $\varnothing$<br>[мм] | Споживана потужність<br>[Вт] | Вага основного елемента<br>[кг] |
|--------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 359.641.P0.2 | 40–160                   | 800                          | 2,944                           |



## Нагрівальний елемент для зварювання Geberit KSS-200 230 В


[click & scan](#)

### Призначення

- Для стикового зварювання труб і фітінгів Geberit PE і Geberit Silent-db20 до  $\varnothing$  200 мм
- Для апаратів для стикового зварювання Universal

### Технічні дані

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі     | 50–60 Гц          |

### Характеристики

- З автоматичним регулюванням температури
- З індикатором робочого стану
- З покриттям PTFE
- Відповідає стандартам ЄС

| Арт. №       | d, $\varnothing$<br>[мм] | Споживана потужність<br>[Вт] | Вага основного елемента<br>[кг] |
|--------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 359.665.P0.2 | 40–200                   | 1300                         | 4,5                             |

### Приладдя

- Важіль зварювальної плити Geberit для нагрівальних елементів для зварювання KSS-160/KSS-200 → с. 157

## Нагрівальний елемент для зварювання Geberit KSS-315 230 В


[click & scan](#)

### Призначення

- Для стикового зварювання труб і фітінгів Geberit PE та Geberit Silent-db20  $\varnothing$  200–315 мм
- Для апаратів для стикового зварювання Universal

### Технічні дані

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі     | 50–60 Гц          |

### Характеристики

- З автоматичним регулюванням температури
- З індикатором робочого стану
- З покриттям PTFE
- Відповідає стандартам ЄС

| Арт. №       | d, $\varnothing$<br>[мм] | Споживана потужність<br>[Вт] | Вага основного елемента<br>[кг] |
|--------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 359.675.P0.2 | 200–315                  | 1300                         | 5,348                           |

### Приладдя

- Важіль зварювальної плити Geberit для апаратів для стикового зварювання Universal для зварювальної плити KSS-315 → с. 156

## Важіль зварювальної плити Geberit для апаратів для стикового зварювання Universal для зварювальної плити KSS-315


[click & scan](#)

### Призначення

- Для зварювальних плит  $\varnothing$  200–315 мм у поєднанні з апаратами для стикового зварювання Universal

### Арт. №

359.673.00.1

**Важіль зварювальної плити Geberit для нагрівальних елементів для зварювання KSS-160/KSS-200**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для зварювальних плит KSS-160 і KSS-200

**Арт. №**

359.886.00.2

**Важіль зварювальної плити Geberit для апаратів для стикового зварювання Media і Universal для зварювальної плити KSS-160 / KSS-200**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для кріплення зварювальної плити

**Арт. №**

359.778.00.1

**Електричний торцювальний пристрій Geberit d40–160, 230 В**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для обробки Geberit PE
- Для апаратів для стикового зварювання Media і Universal
- Для труб і фітінгів Ø 40–160 мм

**Характеристики**

- З ножем із швидкорізальної сталі підвищеної стійкості
- Відповідає стандартам ЄС

**Технічні дані**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Номинальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі     | 50–60 Гц          |

| Арт. №       | d, Ø<br>[мм] | Споживана потужність<br>[Вт] | Вага основного елемента<br>[кг] |
|--------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| 359.046.P2.1 | 40–160       | 750                          | 5,894                           |

**Приладдя**

- Комплект ножів Geberit зі швидкорізальної сталі, для електричних торцювальних пристроїв d40–160 / d40–200 → с. 159



## Електричний торцювальний пристрій Geberit d40–200, 230 В



click &amp; scan

## Призначення

- Для обробки Geberit PE
- Для апаратів для стикового зварювання Universal
- Для труб і фітінгів  $\varnothing$  40–200 мм

## Характеристики

- З ножем із швидкорізальної сталі підвищеної стійкості
- Відповідає стандартам ЄС

## Технічні дані

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Номинальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі     | 50–60 Гц          |

| Арт. №       | d, $\varnothing$<br>[мм] | Споживана потужність<br>[Вт] | Вага основного елемента<br>[кг] |
|--------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 359.082.P2.1 | 40–200                   | 750                          | 6,303                           |

## Приладдя

- Комплект ножів Geberit зі швидкорізальної сталі, для електричних торцювальних пристроїв d40–160 / d40–200 → с. 159

## Електричний торцювальний пристрій Geberit d200–315, 230 В



click &amp; scan

## Призначення

- Для обробки Geberit PE
- Для труб і фітінгів  $\varnothing$  200–315 мм

## Характеристики

- З ножем із швидкорізальної сталі підвищеної стійкості
- Відповідає стандартам ЄС

## Технічні дані

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Номинальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі     | 50–60 Гц          |

| Арт. №       | d, $\varnothing$<br>[мм] | Споживана потужність<br>[Вт] | Вага основного елемента<br>[кг] |
|--------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 359.060.P2.1 | 200–315                  | 550                          | 11,593                          |

## Приладдя

- Ніж Geberit для електричного торцювального пристрою d200–315 → с. 159

## Ручний торцювальний пристрій Geberit d40–160



click &amp; scan

## Призначення

- Для обробки Geberit PE
- Для апаратів для стикового зварювання Media і Universal
- Для труб і фітінгів  $\varnothing$  40–160 мм

## Характеристики

- З ножем із швидкорізальної сталі підвищеної стійкості

| Арт. №       | d, $\varnothing$<br>[мм] |
|--------------|--------------------------|
| 359.799.00.1 | 40–160                   |

## Приладдя

- Комплект ножів Geberit зі швидкорізальної сталі, для електричних торцювальних пристроїв d40–160 / d40–200 → с. 159

**Комплект ножів Geberit зі швидкорізальної сталі, для електричних торцювальних пристроїв d40–160 / d40–200**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для труб і фітингів Geberit PE

| Арт. №       | d, ø<br>[мм] | Ніж                |
|--------------|--------------|--------------------|
| 357.599.00.1 | 200          | Справа, шліфований |
| 357.600.00.1 | 200          | Зліва, шліфований  |
| 358.759.00.1 | 40–200       | Зліва              |
| 358.760.00.1 | 40–200       | Справа             |

**Замовляти додатково**

- Гвинти з потайною головкою M3 x 6–8.8 оцинковані (стандартні)

**Комплект твердосплавних ножів Geberit, для ручних торцювальних пристроїв d40–160 і електричних торцювальних пристроїв d40–160 / d40–200**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для труб і фітингів Geberit PE та Geberit Silent-db20

**Обсяг постачання**

- Ніж для торцювального пристрою лівий
- Ніж для торцювального пристрою правий
- 6 гвинтів

| Арт. №       | d, ø<br>[мм] |
|--------------|--------------|
| 240.474.00.1 | 40–200       |

**Ніж Geberit для електричного торцювального пристрою d200–315**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для електричних торцювальних пристроїв Geberit ø 200–315 мм

| Арт. №       |
|--------------|
| 357.751.00.1 |

**Замовляти додатково**

- Гвинти з потайною головкою M3 x 6–8.8 оцинковані (стандартні)



**Комплект затискних вставок Geberit із затискною пластиною d110**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для апаратів для стикового зварювання Media і Universal
- Для затискання труб і фітингів затискними пластинами  $\varnothing$  110 мм

**Характеристики**

- Затискні вставки з твердим анодованим покриттям
- Магнітний тримач
- Із захистом від обертання

**Обсяг постачання**

- Комплект затискних вставок  $\varnothing$  50 мм, 4 шт., для затискних пластин  $\varnothing$  110 мм, з магнітним тримачем
- Комплект затискних вставок  $\varnothing$  56 мм, 4 шт., для затискних пластин  $\varnothing$  110 мм, з магнітним тримачем
- Комплект затискних вставок  $\varnothing$  63 мм, 4 шт., для затискних пластин  $\varnothing$  110 мм, з магнітним тримачем
- Комплект затискних вставок  $\varnothing$  75 мм, 4 шт., для затискних пластин  $\varnothing$  110 мм, з магнітним тримачем
- Комплект затискних вставок  $\varnothing$  90 мм, 4 шт., для затискних пластин  $\varnothing$  110 мм, з магнітним тримачем
- Комплект затискних пластин  $\varnothing$  110 мм, 2 шт., з магнітним тримачем
- Чемодан

Арт. №

359.059.00.1

**Комплект затискних вставок Geberit для затискної пластини d110**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для апаратів для стикового зварювання Media і Universal
- Для затискання труб і фітингів затискними пластинами  $\varnothing$  110 мм
- Для використання в затискних пластинах  $\varnothing$  110 мм з магнітним кронштейном (з 2013 року виготовлення)

**Характеристики**

- Затискні вставки з твердим анодованим покриттям
- Магнітний тримач
- Із захистом від обертання

**Обсяг постачання**

- Комплект із 4 шт.

Арт. №

d,  $\varnothing$   
[мм]

359.052.00.1

50 / 110

359.053.00.1

56 / 110

359.054.00.1

63 / 110

359.056.00.1

75 / 110

359.057.00.1

90 / 110

**Комплект затискних пластин Geberit**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для апаратів для стикового зварювання Media і Universal
- Для затискання труб і фітингів

**Обсяг постачання**

- Затискна пластина ліва
- Затискна пластина права

**Характеристики**

- Хромований

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] |
|--------------|-----|--------------|
| 359.817.00.1 | 40  | 40           |
| 359.818.00.1 | 50  | 50           |
| 359.811.00.1 | 56  | 56           |
| 359.809.00.1 | 60  | 63           |
| 359.812.00.1 | 70  | 75           |
| 359.813.00.1 | 90  | 90           |
| 359.814.00.1 | 100 | 110          |
| 359.819.00.1 | 125 | 125          |
| 359.822.00.1 | 125 | 135          |
| 359.816.00.1 | 150 | 160          |

**Комплект затискних пластин Geberit d200**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для апаратів для стикового зварювання Universal
- Для затискання труб і фітингів
- Для використання зі зварювальною плитою KSS-200, електричним торцювальним пристроєм d40-200 і комплектом напрямних опор для труб d200

**Обсяг постачання**

- Затискна пластина ліва
- Затискна пластина права

**Характеристики**

- Хромований

| Арт. №       | DN  | d, ø<br>[мм] |
|--------------|-----|--------------|
| 359.884.00.1 | 200 | 200          |

**Комплект затискних пластин Geberit**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для затискання труб і фітингів
- Для апаратів для стикового зварювання Universal

**Обсяг постачання**

- Затискна пластина ліва
- Затискна пластина права

**Характеристики**

- Хромований

| Арт. №       | d, ø<br>[мм] |
|--------------|--------------|
| 359.835.00.1 | 250          |
| 359.836.00.1 | 315          |

**Приладдя**

- Комплект затискних вставок Geberit для затискних пластин d250 → с. 162





## Комплект затискних пластин Geberit з напрямними опорами d135



click &amp; scan

## Призначення

- Для апаратів для стикового зварювання Media і Universal
- Для затискання труб і фітінгів  $\varnothing$  135 мм

## Обсяг постачання

- 2 напрямні опори  $\varnothing$  50–160 мм
- Затискна пластина ліва
- Затискна пластина права

| Арт. №       | DN  | d, $\varnothing$<br>[мм] |
|--------------|-----|--------------------------|
| 359.820.00.1 | 125 | 135                      |

## Комплект затискних вставок Geberit для затискних пластин d250



click &amp; scan

## Призначення

- Для затискання труб і фітінгів  $\varnothing$  200 мм наявними затискними пластинами  $\varnothing$  250 мм

## Обсяг постачання

- 3 затискні вставки для затискної пластини  $\varnothing$  250 мм

## Арт. №

359.935.00.1

## Замовляти додатково

- 6 гвинтів M8 x 35 оцинковані (стандартні)

## Комплект напрямних опор для труб Geberit d200, для апарата для стикового зварювання Universal



click &amp; scan

## Призначення

- Для підтримання труб і фітінгів  $\varnothing$  200 мм
- Для апаратів для стикового зварювання Universal
- Для використання із затискними пластинами Geberit d200

## Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

## Арт. №

357.449.00.1

## Комплект напрямних опор для труб Geberit d50–160, для апаратів для стикового зварювання Media і Universal



click &amp; scan

## Призначення

- Для підтримання труб і фітінгів
- Для апаратів для стикового зварювання Media і Universal

## Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

## Характеристики

- Пристосовується до розмірів Geberit  $\varnothing$  50–160 мм

| Арт. №       | d, $\varnothing$<br>[мм] |
|--------------|--------------------------|
| 357.800.00.1 | 50–160                   |

## Напрямна опора Geberit d200–315, для апарата для стикового зварювання Universal



click & scan

### Призначення

- Для апаратів для стикового зварювання Universal

| Арт. №       | d, Ø<br>[мм] |
|--------------|--------------|
| 359.691.00.1 | 200–315      |

## Комплект приладдя Geberit для інструментів для стикового зварювання d200–315, Universal



click & scan

### Призначення

- Для стикового зварювання труб і фітінгів Geberit PE Ø 200–315 мм
- Для апаратів для стикового зварювання Universal

### Технічні дані

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Номинальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі     | 50–60 Гц          |

### Обсяг постачання

- Кріплення для зварювальної плити
- Електричний торцювальний пристрій Ø 200–315 мм, 230 В / 550 Вт
- Коробка для електричного підключення
- Торцевий шестигранний ключ
- Кронштейн труби Ø 200–315 мм
- Зварювальна плита KSS-315
- Комплект затискних пластин Ø 250/315 мм
- Центрувальні кільця для Ø 200 мм
- Дерев'яний ящик для транспортування

| Арт. №       | d, Ø<br>[мм] | Споживана потужність<br>[Вт] |
|--------------|--------------|------------------------------|
| 359.009.P0.1 | 200–315      | 900                          |

## Інструменти для роботи з трубами

### Труборіз Geberit для пластикових труб



click & scan

### Призначення

- Для труб і фітінгів Geberit PE та Geberit Silent-db20
- Для труб і фітінгів Geberit Silent-PP
- Для труб і фітінгів Geberit Silent-Pro

### Характеристики

- Різальний ролик для пластику

| Арт. №       | d, Ø<br>[мм] |
|--------------|--------------|
| 358.502.00.1 | 6–66         |
| 358.503.00.1 | 48–116       |
| 358.504.00.1 | 100–168      |

### Приладдя

- Комплект різальних роликів Geberit для труборіза для пластикових труб → с. 164



**Комплект різальних роликів Geberit для труборіза для пластикових труб**

click &amp; scan

**Обсяг постачання**

- 2 різальних ролики
- Болт

Арт. №

d, ø

[мм]

242.827.00.1

6–66

242.828.00.1

48–168

**Труборіз Geberit для пластикових труб**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для труб і фітингів Geberit PE
- Для різання в розмір ø 200–315 мм

Арт. №

d, ø

[мм]

359.860.00.1

200–315

**Приладдя**

- Різальний ролик Geberit для труборіза для пластикових труб d200–315 → с. 164

**Різальний ролик Geberit для труборіза для пластикових труб d200–315**

click &amp; scan

Арт. №

357.799.00.1

**Ручний скребок для зачищення труб Geberit**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для підготовки до електрозварювальних робіт
- Для видалення оксидного шару з труб і фітингів Geberit PE і Geberit Silent-db20

Арт. №

356.118.00.1

## Ручний скребок для зачищення труб Geberit у чемодані



click & scan

### Призначення

- Для підготовки до електрозварювальних робіт
- Для видалення оксидного шару з труб і фітінгів Geberit PE і Geberit Silent-db20  $\varnothing$  63–160 мм

### Обсяг постачання

- Ніж
- Чемодан

| Арт. №       | d, $\varnothing$<br>[мм] |
|--------------|--------------------------|
| 359.912.00.1 | 63–160                   |

### Приладдя

- Чемодан Geberit для ручного скребка для зачищення труб d63–160 → с. 168

## Скребок для зачищення труб Geberit у чемодані



click & scan

### Призначення

- Для видалення оксидного шару з труб і фітінгів Geberit PE і Geberit Silent-db20  $\varnothing$  110 мм
- Для використання з акумуляторними шуруповертами

### Обсяг постачання

- Чемодан
- Вставка в чемодан
- Скребок для зачищення труб  $\varnothing$  110 мм

| Арт. №       | d, $\varnothing$<br>[мм] |
|--------------|--------------------------|
| 359.915.00.1 | 110                      |

## Комплект скребоків для зачищення труб Geberit у чемодані



click & scan

### Призначення

- Для видалення оксидного шару з труб і фітінгів Geberit PE й Geberit Silent-db20  $\varnothing$  56–110 мм
- Для використання з акумуляторними шуруповертами

### Обсяг постачання

- Скребок для зачищення труб  $\varnothing$  56 мм
- Скребок для зачищення труб  $\varnothing$  63 мм
- Скребок для зачищення труб  $\varnothing$  75 мм
- Скребок для зачищення труб  $\varnothing$  90 мм
- Скребок для зачищення труб  $\varnothing$  110 мм
- Чемодан
- Вставка в чемодан
- Ніж
- Клавіша
- Привідна вісь
- 5 ковзних сегментів
- Восковий олівець з опускним грифелем, жовтий

| Арт. №       | d, $\varnothing$<br>[мм] |
|--------------|--------------------------|
| 359.916.00.1 | 56 / 63 / 75 / 90 / 110  |



## Комплект скребків для зачищення труб Geberit у чемодані



click &amp; scan

## Призначення

- Для видалення оксидного шару з труб і фітінгів Geberit PE й Geberit Silent-db20  $\varnothing$  56 і 75–110 мм
- Для використання з акумуляторними шуруповертми

## Обсяг постачання

- Скребок для зачищення труб  $\varnothing$  56 мм
- Скребок для зачищення труб  $\varnothing$  75 мм
- Скребок для зачищення труб  $\varnothing$  90 мм
- Скребок для зачищення труб  $\varnothing$  110 мм
- Чемодан
- Вставка в чемодан
- Ніж
- Ключ
- Привідна вісь
- 5 ковзних сегментів
- Восковий олівець з опускним грифелем, жовтий

Арт. №

d,  $\varnothing$   
[мм]

359.917.00.1

56 / 75 / 90 / 110

## Скребок для зачищення труб Geberit



click &amp; scan

## Призначення

- Для видалення оксидного шару з труб і фітінгів Geberit PE і Geberit Silent-db20
- Для використання з акумуляторними шуруповертми

Арт. №

DN

d,  $\varnothing$   
[мм]

359.922.00.1

56

56

359.923.00.1

60

63

359.924.00.1

70

75

359.925.00.1

90

90

359.926.00.1

100

110

## Приладдя

- Чемодан Geberit для комплексу скребків для зачищення труб → с. 168

## Інструмент для зняття фаски Geberit



click &amp; scan

## Призначення

- Для зняття фаски з труб  $\varnothing$  32–160 мм
- Для зняття фаски з труб Geberit Silent-PP

Арт. №

d,  $\varnothing$   
[мм]

358.501.00.1

32–160

## Ніж для зняття стружки Geberit



click & scan

### Призначення

- Для зняття фаски всередині й зовні труб після різання й фітингів Geberit PE та Geberit Silent-db20

### Арт. №

359.720.00.1

## Ручна кутова пилка Geberit



click & scan

### Призначення

- Для обробки труб і фітингів Geberit PE та Geberit Silent-db20 до  $\varnothing$  160 мм

### Характеристики

- З регулюванням кута

### Обсяг постачання

- Ручка
- Різальне полотно
- Кутник
- Обмежувач
- Планка
- Вилка
- Шкала

### Арт. №

359.832.00.1

d,  $\varnothing$   
[мм]

32–160

## Ремонтний інструмент Geberit PE 230 В



click & scan

### Призначення

- Для ремонту отворів у трубах і фітингах  $\varnothing$  40–160 мм систем Geberit PE і Geberit Silent-db20
- Для ремонту отворів у зливних бачках прихованого монтажу з PE-HD

### Технічні дані

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Номинальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі     | 50–60 Гц          |

### Характеристики

- Відповідає стандартам ЄС

### Обсяг постачання

- Тримач інструменту
- Плоска вставка
- Торцевий шестигранний ключ
- Болти з внутрішнім шестигранником
- Зварювальна насадка  $\varnothing$  40–160 мм
- Латки  $\varnothing$  40–160 мм
- Струбцина
- Набір з 10 латками
- Кріплення насадки
- Чемодан

### Арт. №

359.048.P0.1

d,  $\varnothing$   
[мм]

40–160

Споживана потужність  
[Вт]

180



**Латка Geberit**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для ремонту отворів у трубах і фітингах  $\varnothing$  40–160 мм систем Geberit PE і Geberit Silent-db20
- Для водовідведення в будівлях
- Для ремонту отворів у змивних бачках прихованого монтажу з PE-HD
- Для ремонтного інструменту Geberit

Арт. №

d,  $\varnothing$   
[мм]

853.650.16.1

40–160

**Приладдя для інструментів для роботи з трубами****Чемодан Geberit для ручного скребка для зачищення труб d63–160**

click &amp; scan

**Призначення**

- Для ручних скребок для зачищення труб Geberit  $\varnothing$  63–160 мм

**Обсяг постачання**

- Вставка в чемодан

Арт. №

359.914.00.1

**Чемодан Geberit для комплекту скребок для зачищення труб**

click &amp; scan

**Обсяг постачання**

- Вставка в чемодан
- Восковий олівець з опускним грифелем, жовтий
- Ніж
- Клавіша
- Привідна вісь
- 5 ковзних сегментів

Арт. №

359.930.00.1

**Ніж Geberit для ручного скребка для зачищення труб d56–135**

click &amp; scan

Арт. №

240.669.00.1

## Універсальні чемодани

### Універсальні чемодани

#### Універсальний чемодан Geberit з трьома відділеннями



click & scan

##### Характеристики

- Одне відділення Д 470 x Ш 160 x В 100 мм
- Два відділення Д 205 x Ш 110 x В 100 мм

| Арт. №       | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 691.141.00.1 | 50,6      | 34,9      | 16        |

##### Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чемодана → с. 169

#### Ремінь для перенесення Geberit для чемодана



click & scan

| Арт. №       |
|--------------|
| 691.129.00.1 |







# Додаток

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Абревіатура .....                           | 172 |
| Умови міжнародних продажів і доставки ..... | 174 |
| Пошук за артикулом .....                    | 178 |



## Абревіатура

| Абревіатура    | Описание                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| a              | частковий розмір (см)                                    |
| A              | виліт (см)                                               |
| a1             | частковий розмір (см)                                    |
| A1             | виліт (см)                                               |
| A <sup>2</sup> | площа поперечного перерізу у світлі (см <sup>2</sup> )   |
| AB             | діапазон підключення (мм)                                |
| AB1            | діапазон підключення (мм)                                |
| AB2            | діапазон підключення (мм)                                |
| AD             | відстань між точками кріплення (см)                      |
| AD1            | відстань між точками кріплення (см)                      |
| AD2            | відстань між підведеннями (см)                           |
| arc            | кут (°)                                                  |
| arc1           | angle (°)                                                |
| b              | частковий розмір (см)                                    |
| B              | ширина (см)                                              |
| B1             | ширина (см)                                              |
| B2             | ширина (см)                                              |
| B3             | ширина (см)                                              |
| B4             | ширина (см)                                              |
| B5             | ширина (см)                                              |
| B6             | ширина (см)                                              |
| c              | діаметр отвору фланця (мм)                               |
| D              | зовнішній діаметр (см)                                   |
| DN/OD          | номінальний діаметр                                      |
| d, ø           | зовнішній діаметр (мм)                                   |
| D1             | зовнішній діаметр (см)                                   |
| d1, ø          | зовнішній діаметр (мм)                                   |
| d2, ø          | зовнішній діаметр (мм)                                   |
| d3, ø          | зовнішній діаметр (мм)                                   |
| da, ø          | зовнішній діаметр (мм)                                   |
| di, ø          | внутрішній діаметр (мм)                                  |
| di1, ø         | внутрішній діаметр (мм)                                  |
| DN             | номінальний діаметр                                      |
| DN1            | номінальний діаметр                                      |
| DNV            | номінальний діаметр змішувача                            |
| E              | глибина вставляння (см)                                  |
| E1             | глибина вставляння (см)                                  |
| G              | трубна нарізь (")                                        |
| G1             | трубна нарізь (")                                        |
| G2             | трубна нарізь (")                                        |
| h              | часткова висота (см)                                     |
| H              | висота (см)                                              |
| h1             | часткова висота (см)                                     |
| H1             | висота (см)                                              |
| H2             | висота (см)                                              |
| h2             | часткова висота (см)                                     |
| H3             | висота (см)                                              |
| h3             | часткова висота (см)                                     |
| K              | максимальне вкорочення (см)                              |
| k              | діаметр кола центрів отворів фланця (мм)                 |
| K1             | максимальне вкорочення (см)                              |
| K2             | максимальне вкорочення (см)                              |
| K3             | максимальне вкорочення (см)                              |
| KL             | довжина кабелю (см)                                      |
| Ks             | максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см) |
| Ks1            | максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см) |
| Ks2            | максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см) |
| Ks3            | максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см) |

| Абревіатура        | Описание                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Ks4                | максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см) |
| Ks5                | максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см) |
| Ks6                | максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см) |
| L                  | довжина (м)                                              |
| l                  | часткова довжина (см)                                    |
| L                  | довжина (см)                                             |
| L1                 | довжина (см)                                             |
| l1                 | часткова довжина (см)                                    |
| l2                 | часткова довжина (см)                                    |
| L2                 | довжина (см)                                             |
| l3                 | часткова довжина (см)                                    |
| L3                 | довжина (см)                                             |
| La                 | лінійне розширення (мм)                                  |
| IK                 | довжина стрижня гвинта (см)                              |
| n                  | кількість гвинтів фланцевого з'єднання (шт.)             |
| NPT                | дюймова нарізь (")                                       |
| PN                 | номінальний тиск (бар)                                   |
| r                  | радіус (см)                                              |
| R                  | конусна зовнішня нарізь (")                              |
| R1                 | конусна зовнішня нарізь (")                              |
| Rg                 | кругла нарізь (")                                        |
| RMF                | конусна зовнішня нарізь (")                              |
| RMF1               | конічне зовнішнє різьблення (")                          |
| Rp                 | внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (")                |
| Rp1                | внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (")                |
| Rp2                | внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (")                |
| RpMF               | внутрішня нарізь циліндрична (")                         |
| RpMF1              | внутрішня нарізь циліндрична (")                         |
| s                  | товщина стінки (мм)                                      |
| S                  | серія труб                                               |
| s ISO              | товщина стінки (для етикеток) (мм)                       |
| s1                 | товщина стінки (мм)                                      |
| SW                 | розмір гайкового ключа (мм)                              |
| T                  | глибина (см)                                             |
| T1                 | глибина (см)                                             |
| T2                 | глибина (см)                                             |
| T3                 | глибина (см)                                             |
| T4                 | глибина (см)                                             |
| T5                 | глибина (см)                                             |
| UNC                | дюймова нарізь (")                                       |
| V                  | діапазон вимірювання об'ємного потоку (л/хв)             |
| X                  | довжина хвостовика / розмір L (см)                       |
| X1                 | довжина лапки / розмір L (см)                            |
| X2                 | довжина лапки / розмір L (см)                            |
| X3                 | довжина лапки / розмір L (см)                            |
| X4                 | довжина лапки / розмір L (см)                            |
| X5                 | довжина лапки / розмір L (см)                            |
| X6                 | довжина лапки / розмір L (см)                            |
| Z                  | розмір Z (см)                                            |
| Z1                 | розмір Z (см)                                            |
| Z2                 | розмір Z (см)                                            |
| Z3                 | розмір Z (см)                                            |
| Z4                 | розмір Z (см)                                            |
| Z5                 | розмір Z (см)                                            |
| Z6                 | розмір Z (см)                                            |
| m                  | діаметр отвору для гвинта (мм)                           |
| M                  | метрична нарізь (мм)                                     |
| Номінальна напруга | частота мережі                                           |



# Умови міжнародних продажів і доставки

(Чинне з 1 квітня 2025 року)

## 1. Загальні положення

- 1.1 Всі продажі, поставки та послуги фірми Геберіт Інтернешнл Сейлз АГ (далі «Геберіт») здійснюються виключно на основі нижченаведених Міжнародних правил продажу і поставки товарів. Цей договір замінює загальні умови продажів і поставки, що діють у Покупця. Вони не підлягають дотриманню і в тому разі, якщо Геберіт не заявить пряму відмову від їх дотримання після їх отримання. Справжні Міжнародні правила продажу і поставки товарів вважаються прийнятими Покупцем не пізніше дати приймання поставлених товарів.
- 1.2 Будь-які договори, замовлення і угоди, що суперечать викладеним в цьому Додатку умов, застосовуються тільки за умови їх прийняття фірмою Геберіт в письмовій формі.

## 2. Укладення договору – Письмова форма

- 2.1 Пропозиції фірми Геберіт не є юридично обов'язковими документами, якщо інше не погоджено в письмовій формі.
- 2.2 Замовлення приймається фірмою Геберіт до виконання тільки після його підтвердження в письмовому вигляді і направлення покупцеві підтвердження замовлення.
- 2.3 Будь-які угоди, заяви та інші документи, не оформлені у письмовому вигляді, не мають юридичної сили і є недійсними.
- 2.4 Умови постачання – Передача ризиків.
- 2.5 Постачання товарів здійснюється на умовах «Франко перевізник» (відповідний завод або склад фірми Геберіт) (FCA-ІНКОТЕРМС-2000), якщо не погоджене інше, і в цьому разі інші погоджені умови постачання вказуються в підтвердженні замовлення.
- 2.6 Ціни фірми Геберіт вказані у вигляді нетто-цін, без податків і митних зборів. Усі витрати, пов'язані із сплатою мит, нарахувань, податків і інших зборів, що стягуються у зв'язку з продажем, постачанням, імпортом і експортом товарів, покладаються на Покупця.
- 2.7 Покупець зобов'язаний вчасно надати фірмі Геберіт усю інформацію, необхідну для виконання її зобов'язань, що стосуються податків і митних зборів. Зокрема, Покупець зобов'язаний надати фірмі Геберіт належну експортну документацію (наприклад оригінал сертифіката на експорт) і/або правильний ідентифікаційний номер платника ПДВ. У разі, якщо Покупець не надає усю необхідну фірмі Геберіт інформацію, Покупець відповідатиме по усіх позовах і за увесь збиток, що виникає у фірми Геберіт в результаті цього порушення договору, зокрема, йдеться про податки (ПДВ, податок на товари і послуги, податок з продажів і схожі податки, пов'язані з оборотом), митні збори, відсотки, адміністративні витрати (наприклад, юридичні і консультаційні витрати), і штрафні санкції.
- 2.8 Ризик збитку, включаючи ризик випадкового збитку або випадкового псування товарів, передається покупцеві у момент передачі товарів уповноваженому експедиторові або перевізникові, але не пізніше за момент відвантаження з відповідного заводу або складу фірми Геберіт, якщо інше не передбачене у відповідному підтвердженні замовлення.
- 2.9 Після отримання повідомлення про готовність товару до відвантаження запит на відвантаження спрямовується негайно, інакше фірма Геберіт може, на власний розсуд, залишити товар на зберігання за рахунок і під відповідальність покупця, виставивши при цьому покупцеві рахунок-фактуру на умовах «Франко-завод». У разі затримки відправки за обставинами, не залежними від фірми Геберіт, замість моменту часу, визначуваного відповідно до розділу 3.3, застосовується конкретна дата повідомлення про готовність товару до відправки.
- 2.10 На вимогу Покупця фірма Геберіт може укласти договір страхування товару від можливого ушкодження в процесі зберігання, відвантаження або поставки, і в цьому разі витрати зі страхування відносяться на рахунок покупця.

## 3. Термін постачання, затримка постачання, неповне постачання

- 3.1 Зазначений термін постачання не є обов'язковим до дотримання, якщо тільки зворотне не було окремо погоджене письмово.
- 3.2 Термін постачання починається з моменту відправки покупцеві підтвердження замовлення. Вважається, що термін постачання дотриманий, якщо, до його витікання, об'єкт постачання покинув територію відповідного заводу фірми Геберіт або покупець отримав повідомлення про готовність замовленого товару до відправки.
- 3.3 У разі виникнення непередбачених або неминучих обставин (форс-мажор), а також у разі експлуатаційної зупинки виробництва з будь-якої причини, зокрема, через пошкодження устаткування, страйків і трудових суперечок, затримок в отриманні нами необхідних експлуатаційних засобів, сировини і матеріалів, або зважаючи на адміністративні заходи, фірма Геберіт має право вийти повністю або частково з договору купівлі-продажу або продовжити термін постачання з урахуванням часу, необхідного для запуску в експлуатацію. Про будь-яку таку обставину фірма Геберіт зобов'язана проінформувати покупця письмово.
- 3.4 У разі затримки постачання товарів покупець має право розірвати договір після закінчення встановленого по товарах крайнього терміну їх постачання, зірваного і не виконаного; а якщо здійснити постачання стає неможливим, покупець може скористатися таким правом навіть без введення відстрочення. Будь-які вимоги покупця про компенсацію збитку, понесеного внаслідок затримки постачання, включаючи, без обмеження, будь-які непрямі збитки, виключаються з урахуванням випадку, що міститься в розділі
- 3.5 нижче; той же порядок діє і в частині претензій покупця про відшкодування витрат.
- 3.6 Виключення відповідальності, що регламентується розділом 4.4, не застосовується у разі збитку, заподіяного по злому наміру або викликаного проявом грубої недбалості/ крайньої халатності з боку фірми Геберіт. У інших випадках відповідальність фірми Геберіт обмежується – з урахуванням законоположень про обов'язковість відповідальності – виплатою такої компенсації, яка є типовою для договорів цього роду, прогнозованою і такою, що не перевищує суму відповідного замовлення.
- 3.7 Якщо інше не обумовлене письмово, фірма Геберіт має право здійснити неповне постачання.

## 4. Ціни, умови платежу, невиконання зобов'язань

- 4.1 Ціни фірми Геберіт ґрунтуються на відповідних прейскурантах, дійсних на дату підтвердження замовлення.
- 4.2 Оплата товарів здійснюється негайно після отримання підтвердження замовлення і до постачання, якщо фірмою Геберіт і покупцем не погоджені інші умови – умови відвантаження в кредит.
- 4.3 У разі прострочення здійснення будь-якого платежу, Покупець сплачує по простроченій сумі пеню у розмірі поточного комерційного банківського відсотка, але не менше 6 відсотків річних.
- 4.4 Перевідні векселі і чеки приймаються фірмою Геберіт тільки в рахунок виконання зобов'язань, але не вважаються виконанням зобов'язань. Оплата перевідними векселями або чеками не являє собою виконання зобов'язань до тих пір, поки необхідна сума не буде у безвідкличному порядку перерахована на банківський рахунок фірми Геберіт. Уся відповідальність за сплату податків і витрат, пов'язаних з виставлянням перевідних векселів, лежить виключно на Покупцеві.
- 4.5 У разі невиконання покупцем своїх платіжних зобов'язань, його неплатоспроможності або виникнення загрози непогашення боргових зобов'язань унаслідок погіршення кредитоспроможності покупця, фірма Геберіт має право зажадати негайного погашення усіх сум, належних на той

момент або в майбутньому, або надання гарантій оплати. Крім того, фірма Геберіт має право затримати постачання товарів, що залишилися, до моменту їхньої повної оплати або надання достатніх гарантій оплати. Якщо вказана умова не може бути виконана Покупцем впродовж прийнятного періоду часу, фірма Геберіт має право вийти з договору купівлі-продажу.

## **5. Затримка в затребуванні постачання товару**

5.1 Якщо замовлена Покупцем кількість товару не затребувана ним до постачання впродовж погодженого періоду часу, фірма Геберіт має право вийти з угоди купівлі-продажу з негайним набуттям такого рішення чинності і/або внести відповідні зміни в ціну товару. В цьому разі Покупець втрачає право вимагати відшкодування якого б то не було збитку.

## **6. Упаковка**

6.1 Якщо сторонами не погоджене інше, товари поставляються в стандартній упаковці. За будь-яку особливу упаковку, погоджену сторонами, покупець вносить додаткову плату.

## **7. Дефектний товар (Гарантія)**

- 7.1 Покупець зобов'язаний здійснити перевірку товару негайно після його отримання. Про усі дефекти, виявлені під час звичайного акту огляду товару, необхідно письмово повідомити фірму Геберіт впродовж восьми (8) днів після отримання товару. Інакше придбані товари вважаються прийнятими з такими дефектами, і будь-які претензії до фірми Геберіт тим самим виключаються.
- 7.2 Про виявлені дефекти товару, не знайдені під час звичайного огляду через те, що виявити їх шляхом звичайного огляду неможливо, Покупець зобов'язаний відправити письмове повідомлення негайно після їхнього виявлення. Інакше придбані товари вважаються прийнятими з такими дефектами і будь-які претензії до фірми Геберіт тим самим виключаються.
- 7.3 Негайно після виявлення дефекту Покупець зобов'язується надати усю партію з дефектними товарами або тільки дефектні товари з партії, в якій вони були виявлені, фірмі Геберіт на прийнятний термін для проведення експертизи, причому товари пред'являються фірмі Геберіт в незайманому виді і в не зміненому стані. Справжнє зобов'язання не звільняє покупця від обов'язку довести наявність дефекту.
- 7.4 Якщо виявляється, що товари, зберігання, технічне обслуговування і використання яких Покупцем здійснювалося професійно і в належному порядку, мають дефекти, і якщо покупець повідомив про дефектність таких товарів з дотриманням усіх вимог викладених вище, в цьому разі фірма Геберіт, в порядку виконання зобов'язань, прийнятих нею на себе за договором, повинна або забезпечити ремонт дефектного товару, або безкоштовно замінити дефектний товар. Якщо один із вказаних варіантів або обидва вказані варіанти подальшого виконання зобов'язання неможливі або неприйнятні, фірма Геберіт має право відмовитися від них. Крім того, у разі невиконання Покупцем своїх платіжних зобов'язань фірма Геберіт має право відмовитися від виконання вказаних зобов'язань доти, поки платіжні зобов'язання не будуть виконані Покупцем.
- 7.5 У разі відмови фірми Геберіт від виконання зобов'язань, обумовлених в розділі 8.4, або, якщо їх виконання не привело до необхідного результату, покупець має право або зажадати відповідного зниження покупної ціни (зниження ціни), або вийти з договору відповідно до норм права (вихід з договору).
- 7.6 Щодо претензій, які стосуються дефектності товару, діє термін позовної давності тривалістю в один (1) рік з моменту доставки товарів покупцеві, але не перевищуючи п'ятнадцяти місяців з моменту повідомлення про готовність товару до відправки.
- 7.7 У разі врегулювання претензій враховується попереднє виконання покупцем будь-яких і усіх його зобов'язань за договором.
- 7.8 Будь-які претензії, що стосуються дефектності товару, підлягають дії положень про обмеження відповідальності, обумовлених в розділі 9.

7.9 Положення, приведені вище, застосовуються і у разі, якщо порушуючи домовленість були поставлені інші товари або товари в меншій кількості.

## **8. Відповідальність фірми Геберіт**

- 8.1 Якщо не вказане інше, будь-які претензії, що пред'являються покупцем фірмі Геберіт на яких би то не було правових підставах, зокрема, претензії, що впливають з порушення основних і додаткових договірних зобов'язань, відшкодуванню витрат і відшкодуванню за протиправне діяння не підлягають. До цієї категорії належать, зокрема, претензії на відшкодування збитку, заподіяного іншим товарам, ніж придбаних покупцем, претензії на відшкодування упущеної вигоди, а також претензії, не пов'язані з дефектами поставлених товарів.
- 8.2 Виключення відповідальності, обумовлене в розділі 9.1, не застосовується до збитку, що випливає з дій, здійснених зловмисно або по грубій недбалості, які привели до тілесного ушкодження, до смертельної травми або тої, що несе загрозу для життя або здоров'я. Вказане виключення відповідальності не застосовується також і у випадках, коли законодавством про відповідальність виробника за якість продукції передбачена обов'язкова відповідальність по продукції, що поставляється для особистого користування.
- 8.3 В таких та інших випадках, вказаних вище та в розділі 9.2, відповідальність фірми Геберіт обмежується, з урахуванням вимог законодавства про обов'язкову відповідальність, компенсацією, що є типовою для аналогічних договорів, прогнозованою і такою, що не перевищує суму відповідного замовлення.
- 8.4 Обумовлене виключення або обмеження відповідальності фірми Геберіт поширюється також на її представників, співробітників, субпідрядників і торгових агентів.

## **9. Збереження прав власності, гарантії**

- 9.1 Фірма Геберіт зберігає за собою право власності на поставлені товари до моменту повної сплати відповідної покупної ціни і погашення усіх інших заборгованостей покупця перед фірмою Геберіт (далі «Утримувані товари»). Покупець зобов'язаний вжити усі необхідні заходи для захисту прав власності фірми Геберіт.
- 9.2 Покупець здійснює для фірми Геберіт, як виробника, обробку Утримуваних товарів, але без усіляких зобов'язань з боку останньої. По їх обробці товари як і раніше залишаються у власності фірми Геберіт.
- 9.3 У разі, якщо покупець обробить, з'єднає і змішає Утримувані товари з іншими товарами, фірма Геберіт отримує право власності на частину отриманого таким чином нового продукту – розмір такої частини розраховується як відношення вартості Утримуваних товарів, вказаної у виставленому по них рахунку, до вартості усіх інших використаних для створення такого нового продукту товару, розраховується виходячи з представлених по них рахунках. Цим самим покупець підтверджує, що якщо в результаті з'єднання або змішання з іншими товарами фірма Геберіт втратить право власності на Утримувані товари, покупець передасть їй право власності на отриманий в результаті такого з'єднання або змішення новий продукт – у розмірі вартості Утримуваних товарів, вказаної у виставленому по них рахунку. Та частина товару, на яку поширюється вказане право власності фірми Геберіт, вважається Утримуваним товаром.
- 9.4 Покупець має право на перепродаж Утримуваних товарів тільки тоді, якщо такий перепродаж здійснюється ним в руслі його звичайної діяльності і на звичайних для нього умовах.
- 9.5 Під час укладення з фірмою Геберіт договору купівлі-продажу покупець переуступає фірмі Геберіт право вимоги по усіх поточних і майбутніх претензіях, що впливають з перепродажу Утримуваних товарів. Переуступання прав вимоги по таких претензіях вважається забезпечувальною мірою відносно Утримуваних товарів. Покупець не має права переуступати права вимоги по таких претензіях в іншому порядку, ніж вказаний вище. Якщо між покупцем і його клієнтами досягнута домовленість про постійні



- 1.1 взаємовідносини на основі клієнтського рахунку, переуступання повинне здійснюватися виходячи із залишку засобів на клієнтському рахунку на той момент. Покупець зберігає за собою право вимагати від своїх клієнтів або третіх сторін – в період вже після здійснення акту переуступання права вимогам по таких впливаючих з перепродажу претензіях – проведення інкасування таких вимог; причому право самої фірми Геберіт проводити інкасування вимог залишається незмінним і цією мірою не зачіпається. Фірма Геберіт має право вимагати, щоб покупець інформував її про усі акти переуступання прав вимоги по претензіях і про усіх його боржників, надавав їй усю необхідну письмову інформацію, що вимагається для проведення інкасування, здавав їй усю необхідну документацію і інформував усіх боржників письмово про увесь акт переуступання прав вимоги по претензіях. Проте, за відсутності умов, обумовлених в розділі 5.5, фірма Геберіт не зобов'язана здійснювати інкасування вимог або просити надати їй вищезгадану інформацію.
- 1.2 Якщо при цьому покупець не виконує зобов'язання, вказані в розділі 10.4, фірма Геберіт має право також прийняти рішення про заборону обробки і перепродажу Утримуваних товарів з негайним набуттям такого рішення чинності. Заява фірми Геберіт про розірвання договору вважається також відгуком дозволу на перепродаж і на проведення інкасування прав вимоги по претензіях, що впливають з перепродажу. У цих випадках фірма Геберіт має право також зажадати негайного повернення Утримуваних товарів – за рахунок покупця і з виключенням права утримання.
- 1.3 У разі, якщо неможливо дійти згоди з покупцем з приводу Утримуваних товарів відповідно до застосовного закону, на товар, оброблені вироби і претензії на отримання оплати, що виникають в результаті перепродажу товару, накладається арешт. Арешт має на увазі, що товари є гарантією для фірми Геберіт, поки купівля не буде повністю сплачена, і покупець таким чином не отримує право обробляти або перепродавати товари без згоди фірми Геберіт.
- 1.4 Якщо вартість товарів, що знаходяться у заставі фірми Геберіт, перевищує більш ніж на 20% право вимоги по претензіях, що стосуються виручки покупця від перепродажу товарів, фірма Геберіт зобов'язана, на вимогу покупця, на свій розсуд звільнити від застави будь-які товари, що знаходяться під заставою на суму вказаного перевищення.

## 1. Ре-експорт

- 1.1 Фірма Геберіт наразі особливо звертає увагу на той факт, що уся її продукція належно захищена у рамках прав інтелектуальної власності, різних країн світу, що діють на території. Таким чином, покупець повинен заздалегідь отримати у фірми Геберіт дозвіл на напрям товарів на експорт.
- 1.2 Подальше постачання товарів і будь-якої документації на продукцію в США або Канаду, включаючи, без обмеження, опис продукції і інструкції з установки, прямо забороняється – для здійснення такого постачання потрібний попередній письмовий дозвіл фірми Геберіт.

## 2. Заборона переуступання і зарахування

- 2.1 Покупець має право переуступати третім сторонам права і заборгованості, що витікають з договорів купівлі-продажу, тільки з попередньої згоди фірми Геберіт.
- 2.2 Покупець не має права робити зарахування зустрічних вимог по претензіях в частині покупної ціни, якщо тільки не йдеться про безперечну або таку, що ґрунтується на вимогах закону претензію.
- 2.3 Покупець не має права утримувати покупну ціну в рахунок будь-яких зустрічних вимог, що не відносяться до відповідного договору постачання.

## 3. Місце виконання зобов'язань, осудність і застосовне право

- 3.1 Місцем виконання усіх зобов'язань, що випливають з договору купівлі-продажу, є основне місце відправлення фірмою Геберіт її бізнесу, розташоване в м. Йона, Швейцарія. Будь-яка суперечка, що виникає у зв'язку з договором купівлі-продажу, розглядається компетентним судом, який знаходиться в основному місці розташування відправлення фірмою Геберіт її бізнесу в м. Йона, Швейцарія.
- 3.2 Усі розбіжності, що виникли в результаті або пов'язані з будь-якими договорами про продаж, розглядаються не у загальному, а в арбітражному суді відповідно до Статуту Міжнародного Арбітражу Торгової палати Цюриха. Арбітраж проходитиме в Цюриху англійською мовою.
- 3.3 Цей договір є суб'єктом права Швейцарії. Застосування до цього договору купівлі-продажу Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція про договори міжнародного купівлі-продажу товарів) наразі беззастережно виключається.

## 4. 13. Гарантія

- 4.1 На додаток до гарантій, обумовлених в розділі 8, для перерахованих нижче товарів фірма Геберіт гарантує відсутність впродовж перерахованих нижче термінів в поставлених товарах будь-яких вад матеріалу або виробничих дефектів.

| КАТЕГОРІЇ ПРОДУКТІВ                                                       | Терміни гарантії |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Санітарно-керамічні вироби Geberit (унітази, писуари, умивальники і т.п.) | 10 років         |
| Вироби з синтетичних матеріалів Geberit (ванни, душові піддони)           | 10 років         |
| Меблі для ванних кімнат Geberit                                           | 2 роки           |
| Сидіння і сидіння для унітазів Geberit                                    | 2 роки           |
| Змішувачі Geberit для умивальника                                         | 2 роки           |
| Душові кабінки і ширми на ванну Geberit                                   | 2 роки           |
| Електронні компоненти Geberit                                             | 2 роки           |
| Приладдя Geberit                                                          | 2 роки           |
| Geberit Monolith                                                          | 10 років         |
| Geberit Monolith Plus (електроніка)                                       | 2 роки           |
| Geberit AquaClean                                                         | 2 роки           |
| Монтажні елементи і змивні бачки прихованого монтажу Geberit              | 10 років         |
| Сифони, трапи, зливи-переливи для ванн, дренажні канали Geberit           | 10 років         |
| Змивні бачки зовнішнього монтажу Geberit AP123 и AP128                    | 10 років         |
| Змивні бачки зовнішнього монтажу Geberit AP110, 116 и 117                 | 5 років          |
| Впускні і змивні клапани Geberit тип 360, 380, 290                        | 5 років          |
| Впускні і змивні клапани Geberit тип 333, 340, 240                        | 2 роки           |
| Змивні клавіші Geberit                                                    | 10 років         |
| Порційний змішувач Geberit                                                | 2 роки           |
| Система пневматичного керування змивом Geberit                            | 5 років          |
| Системи керування змивом Geberit для унітазів і писуарів (електроніка)    | 2 роки           |
| Змішувачі Geberit для умивальника (електроніка)                           | 2 роки           |
| Geberit HDPE/PP труби і фітинги                                           | 10 років         |
| Geberit Pluvia                                                            | 10 років         |
| Geberit Mepla труби і фітинги                                             | 10 років         |
| Geberit Mapress труби і фітинги                                           | 10 років         |
| Інструменти Geberit                                                       | 2 роки           |

- 4.2 Гарантійний період розпочинається з дати доставки товару покупцеві. У разі виявлення впродовж гарантійного періоду будь-якої вади матеріалу або виробничого дефекту, фірма Геберіт або здійснить необхідний ремонт, або безкоштовно поставить натомість аналогічний виріб – у виконання своїх гарантійних зобов'язань. Будь-які інші вимоги до фірми Геберіт, пов'язані із справжньою додатковою гарантією, наразі беззастережно виключаються, а при нагоді – на підставі застосовного права. До настання дати витікання гарантійного періоду усі претензії по гарантіях, зокрема, що відносяться до товарів, які були відремонтовані або замінені впродовж гарантійного періоду, наразі виключаються.
- 4.3 Гарантія дійсна тільки за наступних умов:
- якщо установка виробів зроблена відповідно до письмового посібника із застосування, випущеного фірмою Геберіт;
  - якщо зберігання товарів, їхня установка, технічне обслуговування і експлуатація здійснювалися і здійснюються професійно, відповідно до прийнятих стандартів;
  - якщо товари не піддавалися модифікації, зокрема, якщо в частині вузлів і деталей не робився ніякий демонтаж, не вносилися ніякі зміни або додавання;
  - якщо системи виробів складаються тільки з оригінальних компонентів виробництва фірми Геберіт.

## **5. Подільність договору**

- 5.1 Недійсність або неможливість виконання будь-яких умов цього договору не зачіпає дійсність або можливість виконання інших умов договору. У такому разі обидві сторони повинні скласти юридично дійсну альтернативну умову, яка максимально замінює недійсну умову під час врахування розгляду цієї умови з погляду економіки. Це також стосується будь-яких упущень в умовах.





## Пошук за артикулом

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 152.149.16.1      | 27       |
| 152.150.16.1      | 27       |
| 152.151.16.1      | 27       |
| 152.152.16.1      | 27       |
| 152.197.16.1      | 27       |
| 152.198.16.1      | 27       |
| 152.651.16.1      | 27       |
| 152.652.16.1      | 27       |
| 152.654.16.1      | 27       |
| 152.657.16.1      | 27       |
| 152.658.16.1      | 27       |
| 152.661.16.1      | 27       |
| 240.474.00.1      | 159      |
| 240.669.00.1      | 168      |
| 241.792.00.1      | 136      |
| 241.793.00.1      | 136      |
| 241.794.00.1      | 136      |
| 241.795.00.1      | 136      |
| 241.796.00.1      | 136      |
| 241.797.00.1      | 136      |
| 241.899.00.1      | 34       |
| 242.281.00.1      | 136      |
| 242.282.00.1      | 136      |
| 242.283.00.1      | 136      |
| 242.827.00.1      | 164      |
| 242.828.00.1      | 164      |
| 300.007.00.2      | 141      |
| 305.000.14.1      | 92       |
| 305.002.14.1      | 106      |
| 305.003.14.3      | 106      |
| 305.005.14.1      | 113      |
| 305.040.14.3      | 109      |
| 305.054.14.1      | 96       |
| 305.058.14.1      | 97       |
| 305.150.14.1      | 92       |
| 305.300.14.1      | 92       |
| 305.450.14.1      | 92       |
| 305.600.14.1      | 93       |
| 305.670.14.1      | 92       |
| 305.812.26.1      | 110      |
| 305.820.00.1      | 140      |
| 305.880.14.1      | 94       |
| 305.885.14.1      | 93       |
| 305.905.14.1      | 108      |
| 305.921.00.1      | 141      |
| 306.000.14.1      | 92       |
| 306.002.14.1      | 106      |
| 306.006.14.1      | 109      |
| 306.008.14.1      | 95       |
| 306.050.14.1      | 102      |
| 306.054.14.1      | 96       |
| 306.058.14.1      | 97       |
| 306.064.14.1      | 96       |
| 306.068.14.1      | 97       |

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 306.150.14.1      | 92       |
| 306.300.14.1      | 92       |
| 306.450.14.1      | 92       |
| 306.600.14.1      | 93       |
| 306.812.26.1      | 110      |
| 306.820.00.1      | 140      |
| 306.880.14.1      | 94       |
| 306.885.14.1      | 93       |
| 306.921.00.1      | 141      |
| 307.000.14.1      | 92       |
| 307.002.14.1      | 106      |
| 307.003.14.3      | 106      |
| 307.005.14.1      | 113      |
| 307.012.14.1      | 105      |
| 307.050.14.1      | 102      |
| 307.054.14.1      | 96       |
| 307.058.14.1      | 97       |
| 307.060.14.1      | 102      |
| 307.064.14.1      | 96       |
| 307.068.14.1      | 97       |
| 307.074.14.1      | 96       |
| 307.078.14.1      | 97       |
| 307.150.14.1      | 92       |
| 307.300.14.1      | 92       |
| 307.333.14.1      | 104      |
| 307.345.14.1      | 104      |
| 307.450.14.1      | 92       |
| 307.600.14.1      | 93       |
| 307.670.14.1      | 92       |
| 307.812.26.1      | 110      |
| 307.820.00.1      | 140      |
| 307.880.14.1      | 94       |
| 307.885.14.1      | 93       |
| 307.921.00.1      | 141      |
| 308.000.14.1      | 92       |
| 308.002.14.1      | 106      |
| 308.003.14.3      | 106      |
| 308.005.14.1      | 113      |
| 308.012.14.1      | 105      |
| 308.014.14.1      | 94       |
| 308.050.14.1      | 102      |
| 308.051.14.1      | 101      |
| 308.052.14.1      | 101      |
| 308.054.14.1      | 96       |
| 308.058.14.1      | 97       |
| 308.060.14.1      | 102      |
| 308.064.14.1      | 96       |
| 308.068.14.1      | 97       |
| 308.070.14.1      | 102      |
| 308.074.14.1      | 96       |
| 308.078.14.1      | 97       |
| 308.081.14.1      | 101      |
| 308.082.14.1      | 98       |
| 308.083.14.1      | 99       |

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 308.084.14.1      | 96       |
| 308.088.14.1      | 97       |
| 308.089.14.1      | 97       |
| 308.150.14.1      | 92       |
| 308.300.14.1      | 92       |
| 308.333.14.1      | 104      |
| 308.450.14.1      | 92       |
| 308.480.14.1      | 17       |
| 308.600.14.1      | 93       |
| 308.670.14.1      | 92       |
| 308.811.14.1      | 99       |
| 308.812.26.1      | 110      |
| 308.820.00.1      | 140      |
| 308.871.14.1      | 100      |
| 308.872.14.1      | 100      |
| 308.874.14.1      | 100      |
| 308.875.14.1      | 100      |
| 308.880.14.1      | 94       |
| 308.883.14.1      | 108      |
| 308.885.14.1      | 93       |
| 308.910.00.1      | 50       |
| 308.921.00.1      | 141      |
| 308.935.00.1      | 51       |
| 308.969.00.1      | 80       |
| 308.970.00.1      | 81       |
| 310.000.14.1      | 92       |
| 310.002.14.1      | 106      |
| 310.003.14.3      | 106      |
| 310.005.14.1      | 113      |
| 310.006.00.1      | 146      |
| 310.007.00.1      | 147      |
| 310.008.14.1      | 95       |
| 310.012.14.1      | 105      |
| 310.014.14.1      | 94       |
| 310.048.14.1      | 95       |
| 310.050.14.1      | 103      |
| 310.052.14.1      | 103      |
| 310.054.14.1      | 96       |
| 310.058.14.1      | 97       |
| 310.060.14.1      | 103      |
| 310.062.14.1      | 103      |
| 310.064.14.1      | 96       |
| 310.068.14.1      | 97       |
| 310.070.14.1      | 103      |
| 310.072.14.1      | 103      |
| 310.074.14.1      | 96       |
| 310.078.14.1      | 97       |
| 310.080.14.1      | 103      |
| 310.081.14.1      | 101      |
| 310.082.14.1      | 103      |
| 310.083.14.1      | 99       |
| 310.084.14.1      | 96       |
| 310.088.14.1      | 97       |
| 310.101.14.1      | 101      |
| 310.102.14.1      | 98       |

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 310.104.14.1      | 96       |
| 310.105.14.1      | 99       |
| 310.106.14.1      | 103      |
| 310.108.14.1      | 97       |
| 310.150.14.1      | 92       |
| 310.171.14.1      | 100      |
| 310.172.14.1      | 100      |
| 310.300.14.1      | 92       |
| 310.334.14.1      | 104      |
| 310.345.14.1      | 104      |
| 310.450.14.1      | 92       |
| 310.600.14.1      | 93       |
| 310.670.14.1      | 92       |
| 310.811.14.1      | 99       |
| 310.812.26.1      | 110      |
| 310.813.14.1      | 99       |
| 310.820.00.1      | 140      |
| 310.871.14.1      | 100      |
| 310.872.14.1      | 100      |
| 310.874.14.1      | 100      |
| 310.875.14.1      | 100      |
| 310.880.14.1      | 94       |
| 310.883.14.1      | 108      |
| 310.885.14.1      | 93       |
| 310.921.00.1      | 141      |
| 310.969.00.1      | 80       |
| 310.970.00.1      | 81       |
| 312.000.14.1      | 92       |
| 312.002.14.1      | 106      |
| 312.003.14.3      | 106      |
| 312.005.14.1      | 113      |
| 312.012.14.1      | 105      |
| 312.014.14.1      | 94       |
| 312.100.14.1      | 103      |
| 312.104.14.1      | 96       |
| 312.108.14.1      | 97       |
| 312.109.14.1      | 97       |
| 312.124.14.1      | 96       |
| 312.125.14.1      | 103      |
| 312.128.14.1      | 97       |
| 312.140.00.2      | 107      |
| 312.150.14.1      | 92       |
| 312.300.14.1      | 92       |
| 312.333.14.1      | 104      |
| 312.450.14.1      | 92       |
| 312.600.14.1      | 93       |
| 312.771.16.1      | 105      |
| 312.812.26.1      | 110      |
| 312.813.26.1      | 110      |
| 312.820.00.1      | 140      |
| 312.880.14.1      | 94       |
| 312.885.14.1      | 93       |
| 312.921.00.1      | 141      |
| 315.001.14.1      | 92       |
| 315.002.14.1      | 106      |

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 315.003.14.3      | 106      |
| 315.005.14.1      | 113      |
| 315.012.14.1      | 105      |
| 315.100.14.1      | 103      |
| 315.104.14.1      | 96       |
| 315.108.14.1      | 98       |
| 315.124.14.1      | 96       |
| 315.126.14.1      | 103      |
| 315.128.14.1      | 98       |
| 315.144.14.1      | 96       |
| 315.148.14.1      | 97       |
| 315.150.14.1      | 92       |
| 315.300.14.1      | 92       |
| 315.333.14.1      | 104      |
| 315.450.14.1      | 92       |
| 315.812.26.1      | 110      |
| 315.813.26.1      | 110      |
| 315.820.00.1      | 140      |
| 315.885.14.1      | 93       |
| 348.300.00.1      | 140      |
| 348.301.00.1      | 140      |
| 348.302.00.1      | 140      |
| 348.303.00.1      | 140      |
| 348.304.00.1      | 140      |
| 348.305.00.1      | 140      |
| 348.306.00.1      | 140      |
| 356.010.00.1      | 142      |
| 356.011.00.1      | 142      |
| 356.012.00.1      | 142      |
| 356.013.00.1      | 142      |
| 356.014.00.1      | 142      |
| 356.015.00.1      | 142      |
| 356.100.00.1      | 151      |
| 356.102.00.1      | 151      |
| 356.103.00.1      | 151      |
| 356.116.00.1      | 151      |
| 356.118.00.1      | 164      |
| 356.201.00.1      | 154      |
| 357.449.00.1      | 162      |
| 357.599.00.1      | 159      |
| 357.600.00.1      | 159      |
| 357.751.00.1      | 159      |
| 357.799.00.1      | 164      |
| 357.800.00.1      | 162      |
| 358.060.00.1      | 72       |
| 358.061.00.1      | 73       |
| 358.062.00.1      | 74       |
| 358.501.00.1      | 166      |
| 358.502.00.1      | 163      |
| 358.503.00.1      | 163      |
| 358.504.00.1      | 163      |
| 358.759.00.1      | 159      |
| 358.760.00.1      | 159      |
| 358.829.00.1      | 69       |
| 359.006.25.1      | 69       |
| 359.007.00.1      | 61       |
| 359.009.P0.1      | 163      |

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 359.013.00.1      | 79       |
| 359.034.00.1      | 60       |
| 359.036.00.1      | 63       |
| 359.037.00.1      | 78       |
| 359.038.00.1      | 78       |
| 359.039.00.1      | 81       |
| 359.042.00.1      | 71       |
| 359.046.P2.1      | 157      |
| 359.048.P0.1      | 167      |
| 359.052.00.1      | 160      |
| 359.053.00.1      | 160      |
| 359.054.00.1      | 160      |
| 359.056.00.1      | 160      |
| 359.057.00.1      | 160      |
| 359.059.00.1      | 160      |
| 359.060.P2.1      | 158      |
| 359.082.P2.1      | 158      |
| 359.098.00.1      | 58       |
| 359.099.00.1      | 58       |
| 359.100.00.1      | 61       |
| 359.101.00.1      | 63       |
| 359.102.00.1      | 62       |
| 359.105.00.1      | 55       |
| 359.106.00.1      | 56       |
| 359.108.00.1      | 57       |
| 359.111.00.1      | 59       |
| 359.112.00.1      | 60       |
| 359.113.00.1      | 62       |
| 359.114.00.1      | 63       |
| 359.117.00.1      | 56       |
| 359.118.00.1      | 57       |
| 359.119.00.1      | 69       |
| 359.122.00.1      | 68       |
| 359.123.00.1      | 73       |
| 359.124.00.1      | 72       |
| 359.126.00.1      | 70       |
| 359.145.26.1      | 111      |
| 359.146.26.1      | 112      |
| 359.147.00.1      | 79       |
| 359.309.00.1      | 30       |
| 359.311.00.1      | 30       |
| 359.313.00.1      | 30       |
| 359.330.00.1      | 26       |
| 359.345.00.1      | 59       |
| 359.421.00.1      | 30       |
| 359.423.00.1      | 30       |
| 359.424.00.2      | 25       |
| 359.425.00.2      | 25       |
| 359.426.00.2      | 25       |
| 359.427.00.2      | 25       |
| 359.428.00.2      | 25       |
| 359.429.00.2      | 25       |
| 359.430.00.2      | 25       |
| 359.431.00.2      | 25       |
| 359.432.00.2      | 25       |
| 359.433.00.2      | 25       |

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 359.434.00.2      | 25       |
| 359.435.00.2      | 25       |
| 359.436.00.2      | 25       |
| 359.437.00.2      | 25       |
| 359.438.00.2      | 25       |
| 359.439.00.2      | 25       |
| 359.440.00.2      | 25       |
| 359.441.00.2      | 25       |
| 359.442.00.2      | 25       |
| 359.443.00.2      | 25       |
| 359.444.00.2      | 25       |
| 359.445.00.2      | 25       |
| 359.446.00.2      | 107      |
| 359.447.00.2      | 25       |
| 359.448.00.2      | 25       |
| 359.449.00.2      | 25       |
| 359.450.00.2      | 25       |
| 359.451.00.2      | 25       |
| 359.454.00.1      | 25       |
| 359.455.00.1      | 25       |
| 359.456.00.1      | 25       |
| 359.457.00.1      | 25       |
| 359.458.00.1      | 25       |
| 359.459.00.1      | 25       |
| 359.461.16.1      | 26       |
| 359.462.00.1      | 25       |
| 359.463.00.1      | 25       |
| 359.464.00.1      | 25       |
| 359.504.00.1      | 72       |
| 359.635.00.1      | 71       |
| 359.641.P0.2      | 155      |
| 359.662.00.1      | 154      |
| 359.665.P0.2      | 156      |
| 359.673.00.1      | 156      |
| 359.675.P0.2      | 156      |
| 359.691.00.1      | 163      |
| 359.720.00.1      | 167      |
| 359.778.00.1      | 157      |
| 359.799.00.1      | 158      |
| 359.809.00.1      | 161      |
| 359.811.00.1      | 161      |
| 359.812.00.1      | 161      |
| 359.813.00.1      | 161      |
| 359.814.00.1      | 161      |
| 359.816.00.1      | 161      |
| 359.817.00.1      | 161      |
| 359.818.00.1      | 161      |
| 359.819.00.1      | 161      |
| 359.820.00.1      | 162      |
| 359.822.00.1      | 161      |
| 359.832.00.1      | 167      |
| 359.835.00.1      | 161      |
| 359.836.00.1      | 161      |
| 359.860.00.1      | 164      |
| 359.884.00.1      | 161      |
| 359.886.00.2      | 157      |
| 359.900.00.1      | 146      |

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 359.910.P0.1      | 150      |
| 359.911.P0.1      | 150      |
| 359.912.00.1      | 165      |
| 359.914.00.1      | 168      |
| 359.915.00.1      | 165      |
| 359.916.00.1      | 165      |
| 359.917.00.1      | 166      |
| 359.922.00.1      | 166      |
| 359.923.00.1      | 166      |
| 359.924.00.1      | 166      |
| 359.925.00.1      | 166      |
| 359.926.00.1      | 166      |
| 359.930.00.1      | 168      |
| 359.935.00.1      | 162      |
| 359.969.00.1      | 147      |
| 359.971.00.1      | 70       |
| 360.000.16.0      | 6        |
| 360.045.16.1      | 7        |
| 360.055.16.1      | 7        |
| 360.108.16.1      | 10       |
| 360.109.16.1      | 10       |
| 360.158.16.1      | 12       |
| 360.159.16.1      | 12       |
| 360.557.16.1      | 18       |
| 360.700.16.1      | 23       |
| 360.719.16.1      | 29       |
| 360.720.16.1      | 29       |
| 360.721.16.1      | 29       |
| 360.740.16.1      | 28       |
| 360.750.16.1      | 28       |
| 360.771.16.1      | 22       |
| 360.772.16.1      | 32       |
| 360.779.16.3      | 24       |
| 360.781.16.1      | 48       |
| 360.802.92.1      | 48       |
| 360.812.16.1      | 47       |
| 360.832.00.2      | 41       |
| 360.841.00.2      | 39       |
| 360.842.00.1      | 40       |
| 360.843.00.2      | 39       |
| 360.861.00.1      | 65       |
| 361.000.16.0      | 6        |
| 361.045.16.1      | 7        |
| 361.055.16.1      | 7        |
| 361.080.16.1      | 34       |
| 361.088.16.1      | 7        |
| 361.109.16.1      | 10       |
| 361.112.16.1      | 10       |
| 361.159.16.1      | 12       |
| 361.162.16.1      | 12       |
| 361.459.16.1      | 16       |
| 361.462.16.1      | 16       |
| 361.557.16.1      | 18       |
| 361.558.16.1      | 17       |
| 361.559.16.1      | 18       |
| 361.673.00.1      | 143      |



| Артикульний номер | сторінки | Артикульний номер | сторінки | Артикульний номер | сторінки | Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 361.674.00.1      | 143      | 362.869.26.1      | 43       | 364.055.16.1      | 7        | 365.115.16.1      | 10       |
| 361.700.16.1      | 23       | 362.874.26.1      | 43       | 364.084.16.1      | 34       | 365.120.16.1      | 10       |
| 361.719.16.1      | 29       | 362.875.26.1      | 46       | 364.088.16.1      | 7        | 365.125.16.1      | 10       |
| 361.720.16.1      | 29       | 362.876.26.1      | 46       | 364.109.16.1      | 10       | 365.159.16.1      | 12       |
| 361.721.16.1      | 29       | 362.877.26.1      | 46       | 364.112.16.1      | 10       | 365.162.16.1      | 12       |
| 361.722.16.1      | 29       | 362.878.26.1      | 46       | 364.115.16.1      | 10       | 365.165.16.1      | 12       |
| 361.723.16.1      | 29       | 362.879.26.1      | 46       | 364.120.16.1      | 10       | 365.170.16.1      | 12       |
| 361.726.16.1      | 29       | 362.880.26.1      | 46       | 364.159.16.1      | 12       | 365.175.16.1      | 12       |
| 361.727.16.1      | 29       | 363.000.16.0      | 6        | 364.162.16.1      | 12       | 365.275.16.1      | 14       |
| 361.740.16.1      | 28       | 363.045.16.1      | 7        | 364.165.16.1      | 12       | 365.325.16.1      | 13       |
| 361.742.00.1      | 49       | 363.055.16.1      | 7        | 364.170.16.1      | 12       | 365.375.16.1      | 14       |
| 361.743.26.1      | 32       | 363.080.16.1      | 34       | 364.270.16.1      | 14       | 365.451.16.1      | 19       |
| 361.744.16.1      | 32       | 363.083.16.1      | 34       | 364.320.16.1      | 13       | 365.465.16.1      | 16       |
| 361.745.00.1      | 31       | 363.088.16.1      | 7        | 364.370.16.1      | 14       | 365.470.16.1      | 16       |
| 361.748.00.1      | 31       | 363.112.16.1      | 10       | 364.451.16.1      | 19       | 365.472.16.1      | 35       |
| 361.750.16.1      | 28       | 363.115.16.1      | 10       | 364.462.16.1      | 16       | 365.558.16.1      | 17       |
| 361.752.16.3      | 24       | 363.162.16.1      | 12       | 364.465.16.1      | 16       | 365.559.16.1      | 18       |
| 361.771.16.1      | 22       | 363.165.16.1      | 12       | 364.558.16.1      | 17       | 365.560.16.1      | 18       |
| 361.772.16.1      | 32       | 363.462.16.1      | 16       | 364.559.16.1      | 18       | 365.561.16.1      | 17       |
| 361.776.16.1      | 42       | 363.465.16.1      | 16       | 364.560.16.1      | 18       | 365.565.16.1      | 18       |
| 361.779.16.3      | 24       | 363.472.16.1      | 35       | 364.561.16.1      | 17       | 365.566.16.1      | 17       |
| 361.781.16.1      | 48       | 363.558.16.1      | 17       | 364.565.16.1      | 18       | 365.570.16.1      | 18       |
| 361.802.92.1      | 48       | 363.559.16.1      | 18       | 364.566.16.1      | 17       | 365.571.16.1      | 17       |
| 361.812.16.1      | 47       | 363.560.16.1      | 18       | 364.600.16.1      | 15       | 365.600.16.1      | 15       |
| 361.832.00.2      | 41       | 363.561.16.1      | 17       | 364.605.16.1      | 15       | 365.605.16.1      | 15       |
| 361.841.00.2      | 39       | 363.673.00.1      | 143      | 364.610.16.1      | 15       | 365.610.16.1      | 15       |
| 361.842.00.1      | 40       | 363.674.00.1      | 143      | 364.700.16.1      | 23       | 365.673.00.1      | 143      |
| 361.843.00.2      | 39       | 363.700.16.1      | 23       | 364.724.16.1      | 29       | 365.674.00.1      | 143      |
| 361.861.00.1      | 65       | 363.724.16.1      | 29       | 364.728.16.1      | 29       | 365.700.16.1      | 23       |
| 361.872.16.1      | 8        | 363.728.16.1      | 29       | 364.730.16.1      | 38       | 365.725.16.1      | 29       |
| 362.826.26.1      | 43       | 363.740.16.1      | 28       | 364.740.16.1      | 28       | 365.729.16.1      | 29       |
| 362.827.26.1      | 43       | 363.742.00.1      | 49       | 364.744.16.1      | 32       | 365.730.16.1      | 38       |
| 362.828.26.1      | 43       | 363.744.16.1      | 32       | 364.749.16.1      | 29       | 365.740.16.1      | 28       |
| 362.833.00.1      | 46       | 363.745.00.1      | 31       | 364.750.16.1      | 28       | 365.742.00.1      | 49       |
| 362.834.26.1      | 45       | 363.748.00.1      | 31       | 364.752.16.3      | 24       | 365.744.16.1      | 32       |
| 362.835.00.1      | 46       | 363.749.16.1      | 29       | 364.771.16.1      | 22       | 365.745.00.1      | 31       |
| 362.836.00.1      | 44       | 363.750.16.1      | 28       | 364.772.16.1      | 32       | 365.748.00.1      | 31       |
| 362.837.26.1      | 44       | 363.771.16.1      | 22       | 364.776.16.1      | 42       | 365.750.16.1      | 28       |
| 362.839.26.1      | 44       | 363.772.16.1      | 32       | 364.779.16.3      | 24       | 365.771.16.1      | 22       |
| 362.843.26.1      | 45       | 363.776.16.1      | 42       | 364.781.16.1      | 48       | 365.772.16.1      | 32       |
| 362.844.26.1      | 45       | 363.779.16.3      | 24       | 364.802.92.1      | 48       | 365.776.16.1      | 42       |
| 362.848.26.1      | 43       | 363.781.16.1      | 48       | 364.812.16.1      | 47       | 365.779.16.3      | 24       |
| 362.851.26.1      | 42       | 363.802.92.1      | 48       | 364.832.00.2      | 41       | 365.781.16.1      | 48       |
| 362.852.26.1      | 45       | 363.812.16.1      | 47       | 364.841.00.2      | 39       | 365.802.92.1      | 48       |
| 362.853.26.1      | 45       | 363.832.00.2      | 41       | 364.842.00.1      | 40       | 365.812.16.1      | 47       |
| 362.854.26.1      | 45       | 363.841.00.2      | 39       | 364.843.00.2      | 39       | 365.813.16.1      | 38       |
| 362.855.26.1      | 45       | 363.842.00.1      | 40       | 364.861.00.1      | 65       | 365.832.00.2      | 41       |
| 362.856.26.1      | 47       | 363.843.00.2      | 39       | 364.873.16.1      | 8        | 365.841.00.2      | 39       |
| 362.857.26.1      | 45       | 363.850.00.1      | 47       | 364.874.16.1      | 8        | 365.842.00.1      | 40       |
| 362.858.26.1      | 45       | 363.861.00.1      | 65       | 365.000.16.0      | 6        | 365.843.00.2      | 39       |
| 362.859.26.1      | 45       | 363.862.00.1      | 67       | 365.045.16.1      | 7        | 365.861.00.1      | 65       |
| 362.862.26.1      | 64       | 363.863.00.1      | 66       | 365.046.16.1      | 7        | 366.000.16.0      | 6        |
| 362.863.26.1      | 64       | 363.864.00.1      | 67       | 365.055.16.1      | 7        | 366.045.16.1      | 7        |
| 362.864.26.1      | 64       | 363.873.16.1      | 8        | 365.088.16.1      | 7        | 366.055.16.1      | 7        |
| 362.865.26.1      | 65       | 364.000.16.0      | 6        | 365.109.16.1      | 10       | 366.061.16.1      | 34       |
| 362.868.26.1      | 43       | 364.045.16.1      | 7        | 365.112.16.1      | 10       | 366.088.16.1      | 7        |

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 366.109.16.1      | 10       |
| 366.112.16.1      | 10       |
| 366.115.16.1      | 10       |
| 366.120.16.1      | 10       |
| 366.125.16.1      | 10       |
| 366.130.16.1      | 10       |
| 366.159.16.1      | 12       |
| 366.162.16.1      | 12       |
| 366.165.16.1      | 12       |
| 366.170.16.1      | 12       |
| 366.175.16.1      | 12       |
| 366.180.16.1      | 12       |
| 366.280.16.1      | 14       |
| 366.330.16.1      | 13       |
| 366.380.16.1      | 14       |
| 366.451.16.1      | 19       |
| 366.550.16.1      | 27       |
| 366.559.16.1      | 18       |
| 366.560.16.1      | 18       |
| 366.561.16.1      | 17       |
| 366.565.16.1      | 18       |
| 366.566.16.1      | 17       |
| 366.570.16.1      | 18       |
| 366.571.16.1      | 17       |
| 366.575.16.1      | 18       |
| 366.576.16.1      | 17       |
| 366.605.16.1      | 15       |
| 366.673.00.1      | 143      |
| 366.674.00.1      | 143      |
| 366.700.16.1      | 23       |
| 366.730.16.1      | 38       |
| 366.740.16.1      | 28       |
| 366.742.00.1      | 49       |
| 366.743.26.1      | 32       |
| 366.744.16.1      | 32       |
| 366.745.00.1      | 31       |
| 366.748.00.1      | 31       |
| 366.750.16.1      | 28       |
| 366.771.16.1      | 22       |
| 366.772.16.1      | 32       |
| 366.776.16.1      | 42       |
| 366.779.16.3      | 24       |
| 366.781.16.1      | 48       |
| 366.802.92.1      | 48       |
| 366.812.16.1      | 47       |
| 366.832.00.2      | 41       |
| 366.841.00.2      | 39       |
| 366.842.00.1      | 40       |
| 366.843.00.2      | 39       |
| 366.850.00.1      | 47       |
| 366.861.00.1      | 65       |
| 366.887.16.1      | 37       |
| 366.941.16.1      | 36       |
| 367.000.16.0      | 6        |
| 367.009.16.1      | 132      |
| 367.045.16.1      | 7        |

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 367.046.16.1      | 7        |
| 367.055.16.1      | 7        |
| 367.070.16.1      | 34       |
| 367.088.16.1      | 7        |
| 367.109.16.1      | 10       |
| 367.112.16.1      | 10       |
| 367.115.16.1      | 10       |
| 367.120.16.1      | 10       |
| 367.125.16.1      | 10       |
| 367.130.16.1      | 10       |
| 367.135.16.1      | 10       |
| 367.159.16.1      | 12       |
| 367.162.16.1      | 12       |
| 367.163.16.1      | 11       |
| 367.165.16.1      | 12       |
| 367.170.16.1      | 12       |
| 367.175.16.1      | 12       |
| 367.180.16.1      | 12       |
| 367.185.16.1      | 12       |
| 367.209.16.1      | 13       |
| 367.212.16.1      | 13       |
| 367.235.16.1      | 13       |
| 367.262.16.1      | 14       |
| 367.265.16.1      | 14       |
| 367.270.16.1      | 14       |
| 367.275.16.1      | 14       |
| 367.280.16.1      | 14       |
| 367.285.16.1      | 14       |
| 367.315.16.1      | 13       |
| 367.320.16.1      | 13       |
| 367.325.16.1      | 13       |
| 367.330.16.1      | 13       |
| 367.335.16.1      | 13       |
| 367.362.16.1      | 14       |
| 367.365.16.1      | 14       |
| 367.370.16.1      | 14       |
| 367.375.16.1      | 14       |
| 367.380.16.1      | 14       |
| 367.385.16.1      | 14       |
| 367.445.16.1      | 16       |
| 367.451.16.1      | 19       |
| 367.453.16.1      | 19       |
| 367.454.16.1      | 20       |
| 367.471.16.1      | 29       |
| 367.480.16.1      | 16       |
| 367.481.16.1      | 16       |
| 367.485.16.1      | 36       |
| 367.550.16.1      | 27       |
| 367.551.16.1      | 27       |
| 367.558.16.1      | 17       |
| 367.559.16.1      | 18       |
| 367.560.16.1      | 18       |
| 367.561.16.1      | 17       |
| 367.565.16.1      | 18       |
| 367.566.16.1      | 17       |
| 367.570.16.1      | 18       |

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 367.571.16.1      | 17       |
| 367.575.16.1      | 18       |
| 367.576.16.1      | 17       |
| 367.580.16.1      | 18       |
| 367.581.16.1      | 17       |
| 367.600.16.1      | 15       |
| 367.605.16.1      | 15       |
| 367.610.16.1      | 15       |
| 367.612.16.1      | 21       |
| 367.614.16.1      | 21       |
| 367.615.16.1      | 9        |
| 367.616.16.1      | 9        |
| 367.673.00.1      | 143      |
| 367.674.00.1      | 143      |
| 367.700.16.1      | 23       |
| 367.730.16.1      | 38       |
| 367.739.16.1      | 27       |
| 367.740.16.1      | 28       |
| 367.742.00.1      | 49       |
| 367.744.16.1      | 32       |
| 367.745.00.1      | 31       |
| 367.748.00.1      | 31       |
| 367.750.16.1      | 28       |
| 367.771.16.1      | 22       |
| 367.772.16.1      | 32       |
| 367.776.16.1      | 42       |
| 367.779.16.3      | 24       |
| 367.781.16.1      | 48       |
| 367.802.92.1      | 48       |
| 367.812.16.1      | 47       |
| 367.813.16.1      | 38       |
| 367.819.92.1      | 49       |
| 367.832.00.2      | 41       |
| 367.841.00.2      | 39       |
| 367.842.00.1      | 40       |
| 367.843.00.2      | 39       |
| 367.850.00.1      | 47       |
| 367.861.00.1      | 65       |
| 367.880.16.1      | 33       |
| 367.885.16.1      | 37       |
| 367.887.16.1      | 37       |
| 367.888.16.1      | 33       |
| 367.903.16.1      | 35       |
| 367.904.16.1      | 36       |
| 367.923.16.1      | 35       |
| 367.928.16.1      | 20       |
| 367.941.16.1      | 36       |
| 368.000.16.0      | 6        |
| 368.045.16.1      | 7        |
| 368.055.16.1      | 7        |
| 368.088.16.1      | 7        |
| 368.120.16.1      | 10       |
| 368.125.16.1      | 10       |
| 368.130.16.1      | 10       |
| 368.135.16.1      | 10       |
| 368.139.16.1      | 10       |

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 368.162.16.1      | 12       |
| 368.165.16.1      | 12       |
| 368.170.16.1      | 12       |
| 368.175.16.1      | 12       |
| 368.180.16.1      | 12       |
| 368.185.16.1      | 12       |
| 368.189.16.1      | 12       |
| 368.285.16.1      | 14       |
| 368.335.16.1      | 13       |
| 368.385.16.1      | 14       |
| 368.451.16.1      | 19       |
| 368.453.16.1      | 19       |
| 368.454.16.1      | 20       |
| 368.550.16.1      | 27       |
| 368.561.16.1      | 17       |
| 368.566.16.1      | 17       |
| 368.570.16.1      | 18       |
| 368.571.16.1      | 17       |
| 368.575.16.1      | 18       |
| 368.576.16.1      | 17       |
| 368.580.16.1      | 18       |
| 368.581.16.1      | 17       |
| 368.584.16.1      | 18       |
| 368.585.16.1      | 18       |
| 368.586.16.1      | 17       |
| 368.600.16.1      | 15       |
| 368.605.16.1      | 15       |
| 368.610.16.1      | 15       |
| 368.673.00.1      | 143      |
| 368.674.00.1      | 143      |
| 368.700.16.1      | 23       |
| 368.739.16.1      | 27       |
| 368.742.00.1      | 49       |
| 368.744.16.1      | 32       |
| 368.745.00.1      | 31       |
| 368.748.00.1      | 31       |
| 368.771.16.1      | 22       |
| 368.776.16.1      | 42       |
| 368.779.16.3      | 24       |
| 368.802.92.1      | 48       |
| 368.812.16.1      | 47       |
| 368.832.00.2      | 41       |
| 368.841.00.2      | 39       |
| 368.842.00.1      | 40       |
| 368.843.00.2      | 39       |
| 368.850.00.1      | 47       |
| 368.861.00.1      | 65       |
| 369.000.16.0      | 6        |
| 369.001.16.1      | 21       |
| 369.045.16.1      | 7        |
| 369.055.16.1      | 7        |
| 369.088.16.1      | 7        |
| 369.125.16.1      | 10       |
| 369.130.16.1      | 10       |
| 369.135.16.1      | 10       |
| 369.139.16.1      | 10       |



| Артикульний номер | сторінки | Артикульний номер | сторінки | Артикульний номер | сторінки | Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 369.145.16.1      | 10       | 370.594.16.5      | 18       | 372.055.16.1      | 8        | 388.109.00.1      | 89       |
| 369.175.16.1      | 12       | 370.700.16.1      | 23       | 372.135.16.1      | 10       | 388.132.00.1      | 87       |
| 369.185.16.1      | 12       | 370.738.16.1      | 26       | 372.139.16.1      | 10       | 390.000.14.1      | 118      |
| 369.195.16.1      | 12       | 370.739.16.1      | 27       | 372.145.16.1      | 10       | 390.001.14.1      | 118      |
| 369.285.16.1      | 14       | 370.742.00.1      | 49       | 372.146.16.1      | 10       | 390.002.14.1      | 118      |
| 369.335.16.1      | 13       | 370.744.16.1      | 32       | 372.147.16.1      | 10       | 390.004.14.1      | 118      |
| 369.385.16.1      | 14       | 370.745.00.1      | 31       | 372.148.16.1      | 10       | 390.005.14.1      | 118      |
| 369.451.16.1      | 19       | 370.748.00.1      | 31       | 372.185.16.1      | 12       | 390.006.14.1      | 118      |
| 369.453.16.1      | 19       | 370.751.16.1      | 41       | 372.189.16.1      | 12       | 390.007.14.1      | 118      |
| 369.454.16.1      | 20       | 370.775.16.1      | 22       | 372.195.16.1      | 12       | 390.008.14.1      | 131      |
| 369.535.16.1      | 18       | 370.776.16.1      | 42       | 372.196.16.1      | 12       | 390.010.14.1      | 120      |
| 369.550.16.1      | 27       | 370.812.16.1      | 47       | 372.197.16.1      | 12       | 390.011.14.1      | 120      |
| 369.551.16.1      | 27       | 370.840.00.1      | 40       | 372.198.16.1      | 12       | 390.012.14.1      | 120      |
| 369.584.16.1      | 18       | 370.841.00.1      | 41       | 372.454.16.1      | 20       | 390.013.14.1      | 120      |
| 369.586.16.1      | 17       | 370.850.00.1      | 47       | 372.550.16.1      | 27       | 390.014.14.1      | 120      |
| 369.587.16.1      | 18       | 370.861.26.1      | 66       | 372.596.16.1      | 18       | 390.016.14.1      | 130      |
| 369.588.16.1      | 17       | 371.000.16.0      | 6        | 372.598.16.1      | 18       | 390.017.14.1      | 131      |
| 369.591.16.1      | 17       | 371.015.16.1      | 8        | 372.700.16.1      | 23       | 390.020.14.1      | 121      |
| 369.605.16.1      | 15       | 371.030.16.1      | 8        | 372.738.16.1      | 26       | 390.021.14.1      | 121      |
| 369.700.16.1      | 23       | 371.045.16.1      | 8        | 372.739.16.1      | 27       | 390.022.14.1      | 121      |
| 369.739.16.1      | 27       | 371.050.16.0      | 6        | 372.742.00.1      | 49       | 390.023.14.1      | 121      |
| 369.742.00.1      | 49       | 371.055.16.1      | 8        | 372.743.26.1      | 32       | 390.024.14.1      | 121      |
| 369.743.26.1      | 32       | 371.135.16.1      | 10       | 372.744.16.1      | 32       | 390.030.14.1      | 122      |
| 369.744.16.1      | 32       | 371.139.16.1      | 10       | 372.745.00.1      | 31       | 390.046.14.1      | 123      |
| 369.745.00.1      | 31       | 371.145.16.1      | 10       | 372.748.00.1      | 31       | 390.080.14.1      | 134      |
| 369.748.00.1      | 31       | 371.146.16.1      | 10       | 372.751.16.1      | 41       | 390.083.14.1      | 133      |
| 369.771.16.1      | 22       | 371.147.16.1      | 10       | 372.775.16.1      | 22       | 390.099.26.1      | 135      |
| 369.776.16.1      | 42       | 371.185.16.1      | 12       | 372.776.16.1      | 42       | 390.100.14.1      | 118      |
| 369.779.16.3      | 24       | 371.189.16.1      | 12       | 372.840.00.1      | 40       | 390.101.14.1      | 118      |
| 369.802.92.1      | 48       | 371.195.16.1      | 12       | 372.841.00.1      | 41       | 390.102.14.1      | 118      |
| 369.812.16.1      | 47       | 371.196.16.1      | 12       | 372.850.00.1      | 47       | 390.104.14.1      | 118      |
| 369.832.00.2      | 41       | 371.197.16.1      | 12       | 372.861.00.1      | 68       | 390.105.14.1      | 118      |
| 369.841.00.2      | 39       | 371.454.16.1      | 20       | 372.862.00.1      | 68       | 390.106.14.1      | 118      |
| 369.842.00.1      | 40       | 371.550.16.1      | 27       | 379.000.16.0      | 6        | 390.107.14.1      | 118      |
| 369.843.00.2      | 39       | 371.596.16.1      | 18       | 379.055.16.1      | 7        | 390.108.14.1      | 131      |
| 369.850.00.1      | 47       | 371.700.16.1      | 23       | 379.108.16.1      | 10       | 390.110.14.1      | 120      |
| 369.861.00.1      | 65       | 371.738.16.1      | 26       | 379.158.16.1      | 12       | 390.111.14.1      | 120      |
| 370.000.16.0      | 6        | 371.739.16.1      | 27       | 379.740.16.1      | 28       | 390.112.14.1      | 120      |
| 370.015.16.1      | 8        | 371.742.00.1      | 49       | 379.750.16.1      | 28       | 390.113.14.1      | 120      |
| 370.030.16.1      | 8        | 371.743.26.1      | 32       | 379.768.16.3      | 36       | 390.114.14.1      | 120      |
| 370.045.16.1      | 7        | 371.744.16.1      | 32       | 379.772.16.1      | 32       | 390.116.14.1      | 130      |
| 370.050.16.0      | 6        | 371.745.00.1      | 31       | 379.781.16.1      | 48       | 390.117.14.1      | 131      |
| 370.055.16.1      | 8        | 371.748.00.1      | 31       | 379.791.16.1      | 23       | 390.118.14.1      | 130      |
| 370.125.16.1      | 10       | 371.751.16.1      | 41       | 379.812.16.1      | 47       | 390.120.14.1      | 121      |
| 370.135.16.1      | 10       | 371.775.16.1      | 22       | 388.021.00.1      | 85       | 390.121.14.1      | 121      |
| 370.139.16.1      | 10       | 371.776.16.1      | 42       | 388.022.00.1      | 86       | 390.122.14.1      | 121      |
| 370.145.16.1      | 10       | 371.840.00.1      | 40       | 388.023.00.1      | 84       | 390.123.14.1      | 121      |
| 370.146.16.1      | 10       | 371.841.00.1      | 41       | 388.032.00.1      | 86       | 390.124.14.1      | 121      |
| 370.180.16.1      | 12       | 371.850.00.1      | 47       | 388.033.00.1      | 87       | 390.128.14.1      | 136      |
| 370.185.16.1      | 12       | 371.861.00.1      | 67       | 388.100.00.1      | 88       | 390.130.14.1      | 122      |
| 370.195.16.1      | 12       | 371.862.00.1      | 68       | 388.101.00.1      | 88       | 390.131.14.1      | 122      |
| 370.196.16.1      | 12       | 372.000.16.0      | 6        | 388.102.00.1      | 88       | 390.147.14.1      | 123      |
| 370.454.16.1      | 20       | 372.015.16.1      | 8        | 388.105.00.1      | 88       | 390.179.14.1      | 128      |
| 370.550.16.1      | 27       | 372.030.16.1      | 8        | 388.106.00.1      | 89       | 390.180.14.1      | 134      |
| 370.584.16.5      | 18       | 372.045.16.1      | 8        | 388.107.00.1      | 89       | 390.183.14.1      | 133      |
| 370.587.16.5      | 18       | 372.050.16.0      | 6        | 388.108.00.1      | 88       | 390.186.14.1      | 133      |

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 390.199.26.1      | 135      |
| 390.200.14.1      | 118      |
| 390.201.14.1      | 118      |
| 390.202.14.1      | 118      |
| 390.203.14.1      | 131      |
| 390.204.14.1      | 118      |
| 390.205.14.1      | 118      |
| 390.206.14.1      | 118      |
| 390.207.14.1      | 118      |
| 390.210.14.1      | 120      |
| 390.211.14.1      | 120      |
| 390.212.14.1      | 120      |
| 390.213.14.1      | 120      |
| 390.214.14.1      | 120      |
| 390.216.14.1      | 130      |
| 390.217.14.1      | 131      |
| 390.218.14.1      | 130      |
| 390.220.14.1      | 121      |
| 390.221.14.1      | 121      |
| 390.222.14.1      | 121      |
| 390.223.14.1      | 121      |
| 390.224.14.1      | 121      |
| 390.225.14.1      | 129      |
| 390.227.14.1      | 129      |
| 390.228.14.1      | 136      |
| 390.230.14.1      | 122      |
| 390.231.14.1      | 122      |
| 390.232.14.1      | 122      |
| 390.247.14.1      | 123      |
| 390.248.14.1      | 123      |
| 390.271.14.1      | 128      |
| 390.278.14.1      | 128      |
| 390.279.14.1      | 128      |
| 390.281.14.1      | 134      |
| 390.283.14.1      | 133      |
| 390.284.14.1      | 133      |
| 390.286.14.1      | 133      |
| 390.287.14.1      | 133      |
| 390.289.14.1      | 134      |
| 390.295.14.1      | 131      |
| 390.296.14.1      | 107      |
| 390.299.26.1      | 135      |
| 390.300.14.1      | 118      |
| 390.301.14.1      | 118      |
| 390.302.14.1      | 118      |
| 390.304.14.1      | 118      |
| 390.305.14.1      | 118      |
| 390.306.14.1      | 118      |
| 390.307.14.1      | 118      |
| 390.308.14.1      | 131      |
| 390.310.14.1      | 120      |
| 390.311.14.1      | 120      |
| 390.312.14.1      | 120      |
| 390.313.14.1      | 120      |
| 390.314.14.1      | 120      |
| 390.316.14.1      | 130      |

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 390.317.14.1      | 131      |
| 390.318.14.1      | 130      |
| 390.320.14.1      | 121      |
| 390.321.14.1      | 121      |
| 390.322.14.1      | 121      |
| 390.323.14.1      | 121      |
| 390.324.14.1      | 121      |
| 390.327.14.1      | 129      |
| 390.328.14.1      | 136      |
| 390.331.14.1      | 122      |
| 390.332.14.1      | 122      |
| 390.333.14.1      | 122      |
| 390.347.14.1      | 123      |
| 390.348.14.1      | 123      |
| 390.349.14.1      | 123      |
| 390.372.14.1      | 128      |
| 390.373.14.1      | 127      |
| 390.395.14.1      | 131      |
| 390.396.14.1      | 107      |
| 390.399.26.1      | 135      |
| 390.400.14.1      | 118      |
| 390.401.14.1      | 118      |
| 390.402.14.1      | 118      |
| 390.404.14.1      | 118      |
| 390.405.14.1      | 118      |
| 390.406.14.1      | 118      |
| 390.407.14.1      | 118      |
| 390.408.14.1      | 131      |
| 390.410.14.1      | 120      |
| 390.411.14.1      | 120      |
| 390.412.14.1      | 120      |
| 390.413.14.1      | 120      |
| 390.414.14.1      | 120      |
| 390.416.14.1      | 130      |
| 390.417.14.1      | 131      |
| 390.418.14.1      | 130      |
| 390.420.14.1      | 121      |
| 390.421.14.1      | 121      |
| 390.422.14.1      | 121      |
| 390.423.14.1      | 121      |
| 390.424.14.1      | 121      |
| 390.427.14.1      | 129      |
| 390.428.14.1      | 136      |
| 390.432.14.1      | 122      |
| 390.433.14.1      | 122      |
| 390.434.14.1      | 122      |
| 390.448.14.1      | 123      |
| 390.449.14.1      | 123      |
| 390.454.14.1      | 123      |
| 390.456.14.1      | 125      |
| 390.457.14.1      | 127      |
| 390.459.14.1      | 124      |
| 390.462.14.1      | 126      |
| 390.463.14.1      | 126      |
| 390.464.14.1      | 126      |
| 390.466.14.1      | 124      |

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 390.469.14.1      | 122      |
| 390.470.14.1      | 125      |
| 390.471.14.1      | 128      |
| 390.472.14.1      | 128      |
| 390.473.14.1      | 128      |
| 390.474.14.1      | 127      |
| 390.475.14.1      | 127      |
| 390.493.11.1      | 134      |
| 390.495.14.1      | 131      |
| 390.496.14.1      | 107      |
| 390.499.26.1      | 135      |
| 390.500.14.1      | 118      |
| 390.501.14.1      | 118      |
| 390.502.14.1      | 118      |
| 390.504.14.1      | 118      |
| 390.505.14.1      | 118      |
| 390.506.14.1      | 118      |
| 390.507.14.1      | 118      |
| 390.508.14.1      | 131      |
| 390.510.14.1      | 120      |
| 390.511.14.1      | 120      |
| 390.512.14.1      | 120      |
| 390.513.14.1      | 120      |
| 390.514.14.1      | 120      |
| 390.516.14.1      | 130      |
| 390.517.14.1      | 131      |
| 390.518.14.1      | 130      |
| 390.520.14.1      | 121      |
| 390.521.14.1      | 121      |
| 390.522.14.1      | 121      |
| 390.523.14.1      | 121      |
| 390.524.14.1      | 121      |
| 390.527.14.1      | 129      |
| 390.528.14.1      | 136      |
| 390.531.14.1      | 122      |
| 390.532.14.1      | 122      |
| 390.533.14.1      | 122      |
| 390.534.14.1      | 122      |
| 390.535.14.1      | 122      |
| 390.547.14.1      | 123      |
| 390.548.14.1      | 123      |
| 390.549.14.1      | 123      |
| 390.554.14.1      | 123      |
| 390.555.14.1      | 123      |
| 390.556.14.1      | 125      |
| 390.557.14.1      | 127      |
| 390.558.14.1      | 125      |
| 390.559.14.1      | 124      |
| 390.560.14.1      | 126      |
| 390.561.14.1      | 125      |
| 390.562.14.1      | 126      |
| 390.563.14.1      | 126      |
| 390.564.14.1      | 126      |
| 390.565.14.1      | 126      |
| 390.566.14.1      | 124      |
| 390.567.14.1      | 124      |

| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 390.569.14.1      | 122      |
| 390.570.14.1      | 125      |
| 390.571.14.1      | 128      |
| 390.572.14.1      | 128      |
| 390.573.14.1      | 128      |
| 390.574.14.1      | 128      |
| 390.575.14.1      | 127      |
| 390.576.14.1      | 127      |
| 390.577.14.1      | 127      |
| 390.578.14.1      | 125      |
| 390.592.11.1      | 135      |
| 390.593.11.1      | 134      |
| 390.595.14.1      | 131      |
| 390.596.14.1      | 107      |
| 390.599.26.1      | 135      |
| 390.600.14.1      | 118      |
| 390.601.14.1      | 118      |
| 390.602.14.1      | 118      |
| 390.604.14.1      | 118      |
| 390.605.14.1      | 118      |
| 390.606.14.1      | 118      |
| 390.607.14.1      | 118      |
| 390.608.14.1      | 131      |
| 390.610.14.1      | 120      |
| 390.611.14.1      | 120      |
| 390.612.14.1      | 120      |
| 390.613.14.1      | 120      |
| 390.614.14.1      | 120      |
| 390.616.14.1      | 130      |
| 390.617.14.1      | 131      |
| 390.618.14.1      | 130      |
| 390.620.14.1      | 121      |
| 390.621.14.1      | 121      |
| 390.622.14.1      | 121      |
| 390.623.14.1      | 121      |
| 390.624.14.1      | 121      |
| 390.627.14.1      | 129      |
| 390.628.14.1      | 136      |
| 390.634.14.1      | 122      |
| 390.635.14.1      | 122      |
| 390.636.14.1      | 122      |
| 390.650.14.1      | 123      |
| 390.651.14.1      | 123      |
| 390.652.14.1      | 123      |
| 390.662.14.1      | 124      |
| 390.665.14.1      | 124      |
| 390.675.14.1      | 128      |
| 390.695.14.1      | 131      |
| 390.696.14.1      | 107      |
| 390.699.26.1      | 135      |
| 390.700.14.1      | 118      |
| 390.701.14.1      | 118      |
| 390.702.14.1      | 118      |
| 390.704.14.1      | 118      |
| 390.705.14.1      | 118      |
| 390.706.14.1      | 118      |



| Артикульний номер | сторінки |
|-------------------|----------|
| 390.707.14.1      | 118      |
| 390.708.14.1      | 131      |
| 390.716.14.1      | 130      |
| 390.717.14.1      | 131      |
| 390.718.14.1      | 130      |
| 390.720.14.1      | 121      |
| 390.721.14.1      | 121      |
| 390.722.14.1      | 121      |
| 390.723.14.1      | 121      |
| 390.724.14.1      | 121      |
| 390.727.14.1      | 129      |
| 390.728.14.1      | 136      |
| 390.735.14.1      | 122      |
| 390.736.14.1      | 122      |
| 390.737.14.1      | 122      |
| 390.751.14.1      | 123      |
| 390.752.14.1      | 123      |
| 390.753.14.1      | 123      |
| 390.775.14.1      | 128      |
| 390.776.14.1      | 128      |
| 390.796.14.1      | 107      |
| 390.799.26.1      | 135      |
| 690.102.00.1      | 50       |
| 690.103.00.1      | 50       |
| 691.129.00.1      | 169      |
| 691.141.00.1      | 169      |
| 853.650.16.1      | 48       |
| 953.761.00.1      | 49       |

**ТОВ «Геберіт Трейдинг»**  
04073 Україна, Київ,  
пр-т Степана Бандери, 9,  
корпус 6, вхід 5А, офіс 6-301  
[geberit.ua@geberit.com](mailto:geberit.ua@geberit.com)

Кол-центр: 0 800 502 606  
(дзвінки зі стаціонарних та  
мобільних номерів в межах України –  
безкоштовно)

**[www.geberit.ua](http://www.geberit.ua)**