

СИСТЕМИ ПОСТАЧАННЯ GEBERIT КАТАЛОГ 2025/2026

Geberit Mapress Therm	5
Geberit Mapress з нержавіючої сталі	33
Geberit Mapress з вуглецевої сталі	77
Geberit Mapress з міді	113
Geberit Mepla	143
Geberit FlowFit	189
Трубопровідна арматура	241
Санітарна система Geberit	259
Інструменти	273
Додаток	315





Geberit Mapress Therm

Огляд призначення – Geberit Mapress Therm	7
Труби системи Therm.....	8
Фітинги	9
Муфти	9
Переходи	10
Відводи	10
Трійники	13
Перехідники нероз'ємні	16
Перехідники та з'єднання, роз'ємні	19
Осьові компенсатори	23
Заглушки	24
З'єднувальні фітинги для систем опалення	24
Приладдя для Geberit Mapress Therm	27
Ущільнювачі для систем	27
Кріплення для труб	28

Огляд призначення – Geberit Mapress Therm

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

Призначення	Робоча температура	Максимальний робочий тиск	Труби	Фітинги			
			Сталь CrTi 1.4520 / 439	Нержавіюча сталь, помаранчевий індикатор	Бронза, білий індикатор	Латунь, білий індикатор	
Рідкі середовища (закриті системи)							
Для охолоджувальної та теплофікаційної води без антифризу	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓	
Для охолоджувальної та теплофікаційної води з антифризом	–30 – +120 °C ²⁾	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓	
Для води в системах централізованого опалення ≤ 120 °C	0–120 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓	
Для води в системах централізованого опалення ≤ 140 °C	0–140 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓	
Для спринклерів (рідинне гасіння)	0–100 °C	16 / 10 бар ⁴⁾ 1600 / 1000 кПа	✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾			
Для води в системах пожежегасіння (рідинне гасіння)	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾			
Для теплоносія (сонячна енергія)	–25 – +220 °C ^{3) 2)}	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓		
Газоподібні середовища							
Для стисненого повітря (клас чистоти оливи 1–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 бар 2500 / 1600 / 1200 кПа	✓ ⁶⁾	✓			
Для стисненого повітря (клас чистоти оливи 1–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 бар 2500 / 1600 / 1200 кПа	✓ ⁶⁾	✓			
Для зниженого тиску ¹⁾	0–100 °C	Абс. ≥ 0,2 бар / 20 кПа	✓	✓			
Для інертних газів (наприклад, азоту)	0–100 °C	25 / 16 / 12 бар 2500 / 1600 / 1200 кПа	✓ ⁶⁾	✓			

✓ Використання загалом дозволяється, якщо виконано додаткові вимоги, визначені у виносках

¹⁾ Допустимий знижений тиск для трубопровідних систем Geberit: допустимий знижений тиск розраховується шляхом вирахування абсолютного тиску 200 мбар з тиску повітря на місці монтажу. Приклад: 980 мбар (тиск повітря) – 200 мбар (абсолютний тиск) = 780 мбар (допустимий знижений тиск в трубопровідній системі)²⁾ Використання інгібіторів, антикорозійних засобів, антифризів тільки після затвердження компанією Geberit³⁾ Строк служби за зупиненого колектора: 200 год/рік за 180 °C; 60 год/рік за 200 °C; загальний строк служби 500 год за 220 °C⁴⁾ 16 бар / 1600 кПа для d22–76,1 мм, 10 бар / 1000 кПа для d88,9–108 мм⁵⁾ d76,1–108 mm mit Rohren aus CrNiMo-Stahl 1.4401⁶⁾ 25 бар / 2500 кПа для d12–42 мм (d35–42 мм тільки з обтискним кільцем), 16 бар / 1600 кПа для d76,1 мм, 12 бар / 1200 кПа для d88,9–108 мм⁷⁾ Використання інгібіторів, антикорозійних засобів, антифризних засобів тільки після затвердження компанією Geberit


- За будь-якого застосування необхідно дотримуватися умов експлуатації, наведених у відповідних допусках, стандартах і технічних регламентах. Вони можуть відрізнятися від наведеної вище інформації.



Ущільнювальні кільця		Ущільнювальні прокладки для нарізних з'єднань			Фланцеві прокладки	
CIIR чорний	FKM синій	EPDM чорний	FPM зелений	Волокнистий композитний матеріал	Волокнистий композитний матеріал	
✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾		✓	✓	
✓ ⁷⁾				✓	✓	
✓ ⁷⁾			✓	✓	✓	
	✓ ⁷⁾			✓	✓	
✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾	
✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾	
	✓		✓	✓	✓	
✓		✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
✓		✓		✓	✓	

Труби системи Therm

Труба системи Geberit Mapress Therm CrTi

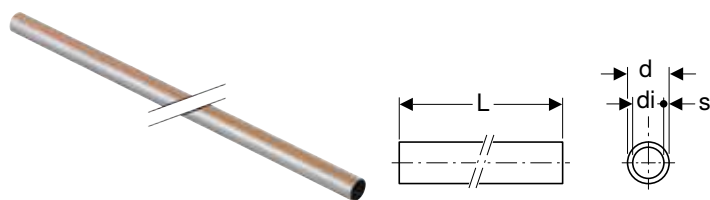

click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання
- Без речовин, що руйнують ЛФП

Технічні дані

Матеріал	CrTi steel 1.4520 (EN 10088)
Шорсткість поверхні	1,5 мкм
Теплове розширення	0,0104 мм/(м·K)
Теплопровідність труби	20 Вт/(м·K)
Питома теплоємність	430 J/(kg·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
49102	12	15	13	1	6
49103	15	18	16	1	6
49104	20	22	19,6	1,2	6
49105	25	28	25,6	1,2	6
49106	32	35	32	1,5	6
49107	40	42	39	1,5	6
49108	50	54	51	1,5	6
49609	65	76,1	73,1	1,5	6
49610	80	88,9	85,9	1,5	6
49611	100	108	104	2	6




- З квітня 2025 року матеріал труб системи d76.1-108 (арт. № 49609, 49610 і 49611) буде змінено з хромонікелевої сталі 1.4301 (EN 10088) на хромтитанову сталь 1.4520 (EN 10088)
- З квітня 2025 року товщина стінки труби системи d108 (арт. № 49611) буде змінено на 1,5 мм



Фітинги

Муфти

Муфта Geberit Mapress Therm


[click & scan](#)

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики


- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
44002	12	15	4,8	0,8
44003	15	18	4,8	0,8
44004	20	22	5	0,8
44005	25	28	5,4	0,8
44006	32	35	6,2	1
44007	40	42	7,1	1,1
44008	50	54	8,3	1,3
44009	65	76,1	12,7	2,1
44010	80	88,9	14,5	2,5
44011	100	108	17,6	2,6

Насувна муфта Geberit Mapress Therm


[click & scan](#)

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне


Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	E [см]	L [см]	Z [см]
42102	12	15	2,5	8	3
42103	15	18	2,5	8	3
42104	20	22	2,5	8,4	3,4
42105	25	28	3	9,1	3,1
42106	32	35	3	10,2	4,2
42107	40	42	4	12	4
42108	50	54	4	14	6
42109	65	76,1	6	23	11
42110	80	88,9	7	26	12
42111	100	108	8	31	15

Переходи

Перехід Geberit Mapress Therm з гладким кінцем



click & scan

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне


Технічні дані

Матеріал		Нержавіюча сталь			
Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
42403	15 / 12	18	15	5,5	3,5
42405	20 / 12	22	15	5,9	3,9
42406	20 / 15	22	18	5,7	3,7
42407	25 / 12	28	15	6,6	4,6
42408	25 / 15	28	18	6,4	4,4
42409	25 / 20	28	22	6	3,9
42410	32 / 12	35	15	7,5	5,5
42411	H 32 / 15	35	18	7,4	5,4
42412	32 / 20	35	22	7,1	5
42413	32 / 25	35	28	6,8	4,5
42416	H 40 / 20	42	22	8,2	6,1
42417	H 40 / 25	42	28	8,3	6
42418	40 / 32	42	35	7,7	5,1
42419	H 50 / 20	54	22	9,5	7,4
42422	H 50 / 25	54	28	11	8,7
42425	H 50 / 32	54	35	10,6	8
42424	50 / 40	54	42	9,2	6,2
42428	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
42438	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
42439	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
42445	H 100 / 50	108	54	17,2	13,7
42446	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
42448	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

H: Новий, доступний з квітень 2025

Відводи

Відвід Geberit Mapress Therm

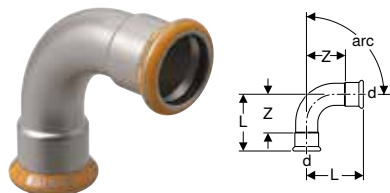

click & scan

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне


Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------



Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
arc / кут: 45°				
42802	12	15	2,8	0,8
42803	15	18	2,9	0,9
42804	20	22	3,2	1,1
42805	25	28	3,7	1,4
42806	32	35	4,3	1,7
42807	40	42	5,1	2,1
42808	50	54	6,2	2,7
42809	65	76,1	10,3	5
42810	80	88,9	11,7	5,7
42811	100	108	14,3	6,8
arc / кут: 90°				
41102	12	15	3,8	1,8
41103	15	18	4,2	2,2
41104	20	22	4,7	2,6
41105	25	28	5,7	3,4
41106	32	35	6,8	4,2
41107	40	42	8	5
41108	50	54	10	6,5
41109	65	76,1	15,9	10,6
41110	80	88,9	18,5	12,5
41111	100	108	23	15,5

Відвід Geberit Mapress Therm з гладким кінцем


[click & scan](#)

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики


- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	Z [см]
arc / кут: 45°					
40702	12	15	2,8	3,6	0,8
40703	15	18	2,9	3,6	0,9
40704	20	22	3,2	3,9	1,1
40705	25	28	3,7	4,4	1,4
42706	32	35	4,3	5	1,7
42707	40	42	5,1	5,9	2,1
42708	50	54	6,2	7	2,7
42709	65	76,1	10,3	11,1	5
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
42711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / кут: 90°					
40302	12	15	3,8	4,8	1,8
40303	15	18	4,2	5,2	2,2
40304	20	22	4,7	5,8	2,6
40305	25	28	5,7	6,3	3,4
43306	32	35	6,8	7,4	4,2
43307	40	42	8	8,8	5
43308	50	54	10	10,8	6,5
43309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
43310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
43311	100	108	23	24,1	15,5

Відвід Geberit Mapress з нержавіючої сталі з гладкими кінцями



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7


Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	H1 [см]	K [см]	K1 макс. [см]
arc / кут: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / кут: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / кут: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / кут: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / кут: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7



Обвідне коліно Geberit Mapress з нержавіючої сталі


[click & scan](#)

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7


Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

Трійники

Трійник рівнопрохідний Geberit Mapress Therm


[click & scan](#)

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики


- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	Z [см]	Z1 [см]
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Трійник перехідний Geberit Mapress Therm



click & scan

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне

Технічні дані


Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №		DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	I2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
41203	H	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
41204		15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
41206		20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41228	H	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
41207		20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41209		25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41210		25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41234	H	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
41211		25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41212		32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41213		32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41214		32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
41215		32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
41216		40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41217	H	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41218	H	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41219		40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
41220		40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
41221		50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41222	H	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41223	H	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41224		50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
41225		50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41226		50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41229		65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
41230	H	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
41231		65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41232	H	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41233		65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
41236		80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
41237	H	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
41238		80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
41239	H	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
41240		80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
41241		80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
41244		100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
41245	H	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
41246		100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
41247	H	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
41248		100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
41249		100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
41251	H	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

H: Новий, доступний з квітень 2025



Трійник Geberit Mapress Therm з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------


Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
41305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41306	H 15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
41308	H 20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
41311	H 25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
41314	H 32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
41317	H 40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
41318	H 40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
41321	H 50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
41322	H 50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
41324	H 50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
41326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
41331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
41334	H 80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

H: Новий, доступний з квітень 2025

Перехідники нерж'ємні

Новий

Перехідник Geberit FlowFit на Geberit Mapress, з гладким кінцем

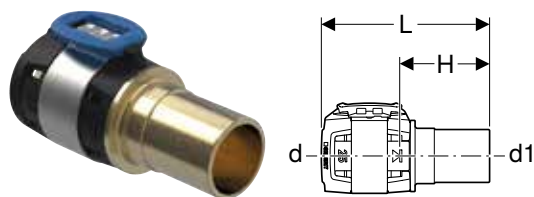

click & scan

Призначення

- Підходить тільки для обпресування в прес-муфтах Geberit Mapress
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Гладкий кінець із захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Доступний з січень 2025

Перехідник Geberit Mepla на Geberit Mapress, з гладким кінцем



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7



Перехідник Geberit Mapress Therm із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	L [см]	H [см]
41726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
41703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
41714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
41704	15	18	1/2	4,2	2,2
41705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
41715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
41707	20	22	3/4	4,4	2,3
41716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
41717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
41708	25	28	1	4,8	2,3
41718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
41719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
41709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
41720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
41721	H 40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
41710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
41722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
41711	50	54	2	8,9	5,4
41713	65	76,1	2 1/2	11,9	7
41724	80	88,9	3	13,7	7,7

H: Новий, доступний з квітень 2025

Перехідник Geberit Mapress Therm з внутрішнім різьбленням


[click & scan](#)

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне


Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	L [см]	Z [см]
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
41803	15	18	1/2	3,7	0,4
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
41806	20	22	3/4	3,9	0,3
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
41819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
41809	25	28	1	4,4	0,4
41820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
41811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
41826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
41814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
41821	H 40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
41818	50	54	2	6,2	0,4

H: Новий, доступний з квітень 2025

Перехідний кутик Geberit Mapress Therm 90° із зовнішнім різьбленням


[click & scan](#)

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне


Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	arc [°]	L [см]	H [см]	Z [см]
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9



Перехідний кутик Geberit Mapress Therm 90° з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне


Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
43802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
43803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
43804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
43805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
43806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7

Перехідники та з'єднання, роз'ємні

Перехідник Geberit Mapress Therm з накидною гайкою



click & scan

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Накідна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM

Технічні дані

Робоча температура	0–100 °C
Матеріал	Нержавіюча сталь

Арт. №		DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	di, ø [мм]	L [см]	Z [см]
45042	H	12	15	1/2	10	5,1	2,5
45032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
45033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
45041		20 / 25	22	1	20	4	1,1
45044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3
45043	H	25	28	1	20	5,5	2,4
45035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
45049		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
45036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
45037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
45038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
45039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
45040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

H: Новий, доступний з квітень 2025

Новий

Різьбове з'єднання Geberit Mapress Therm



click & scan

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Технічні дані

Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Нержавіюча сталь

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Накідна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	L [см]	Z [см]
45310	12	15	3/4	6,6	2,6
45311	15	18	3/4	6,9	2,9
45312	20	22	1	7,2	3
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1
45314	32	35	1 1/2	8,2	3
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Доступний з квітень 2025

Роз'ємне з'єднання Geberit Mapress Therm із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Технічні дані

Робоча температура	0–100 °C
Матеріал	Нержавіюча сталь

Характеристики


- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Накідна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	H [см]
45430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
45332	H 15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
45333	H 15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
45435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
45336	H 20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
45437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
45438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
45439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
45440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

H: Новий, доступний з квітень 2025



Роз'ємне з'єднання Geberit Mapress Therm з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Технічні дані

Робоча температура	0–100 °C
Матеріал	Нержавіюча сталь


Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Накідна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM

Арт. №		DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	Z [см]
45300	H	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
45402		15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
45404		20	22	3/4	1	6,3	2,7
45305	H	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
45406		25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
45407		32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
45408		40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
45409		50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

H: Новий, доступний з квітень 2025

Перехідник Geberit Mapress зі з'єднанням з цанговою муфтою для гофротруб, NPW, гладкий кінець



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для рідких середовищ

Технічні дані


Матеріал	DR-латунь CW602N
----------	------------------

Арт. №	DN	DN1	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	PN [бар]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10



- Якщо робочий тиск різьбового з'єднання і гофротруби різний, нижчий робочий тиск є визначальним

Фланець Geberit Mapress Therm PN 10/16, з прес-муфтою

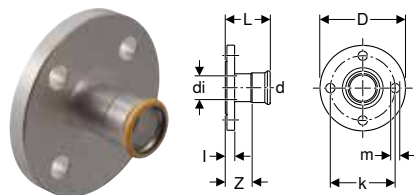
[click & scan](#)

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики


- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Форма В1 (ущільнювальна планка збільшеної висоти зі стандартною ущільнювальною поверхнею), EN 1092-1

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	L [см]	I [см]	Z [см]	n [шт.]	PN [бар]
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Фланець Geberit Mapress з нержавіючої сталі PN 10/16, з гладким кінцем

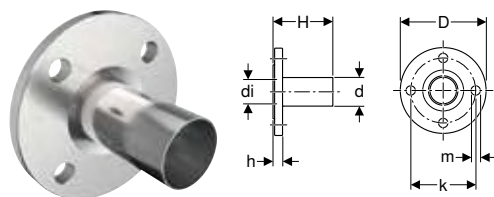
[click & scan](#)

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП
- Форма В1 (ущільнювальна планка збільшеної висоти зі стандартною ущільнювальною поверхнею), EN 1092-1


Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	H [см]	h [см]	n [шт.]	PN [бар]
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16



Буртик Geberit Mapress з нержавіючої сталі з гладким кінцем, для вільного фланця PN 10/16



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП
- Підходить до вільного фланця відповідно до EN 1092-1, тип фланця 02

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------


Арт. №	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [бар]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Замовляти додатково

- Вільний фланець

Осьові компенсатори

Осьовий компенсатор Geberit Mapress з нержавіючої сталі з прес-муфтами



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Виключно для сприйняття лінійного розширення
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7
- Підходить тільки для рідких середовищ

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Без речовин, що руйнують ЛФП
- Необресована негерметична
- Сильфон з нержавіючої сталі
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Робочий тиск	≤ 16 бар
Робоча температура	-30 – +120 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2

Заглушки

Заклушка Geberit Mapress Therm



click & scan

Призначення

- Для холодної води для кондиціонування без антифризу
- Для холодної води для кондиціонування з антифризом
- Для інженерних комунікацій та промисловості
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне


Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
43212	12	15	2,3	0,3
43213	15	18	2,3	0,3
43214	20	22	2,4	0,3
43215	25	28	2,6	0,3
43216	32	35	2,9	0,3
43217	40	42	3,3	0,3
43218	50	54	3,8	0,3
43219	65	76,1	6	0,7
43220	80	88,9	6,7	0,7
43221	100	108	8,2	0,7

З'єднувальні фітинги для систем опалення

Підвід до радіатора Geberit Mapress 90° з ізоляційним корпусом і різьбовим з'єднанням з цанговим кільцем під євроконус

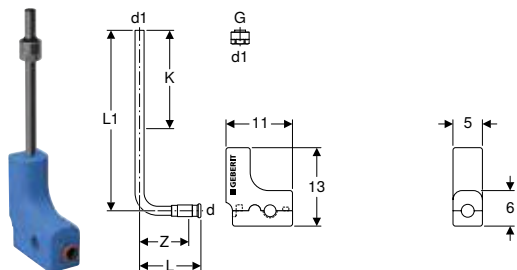

click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Нікельований
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою
- Ізоляційний корпус із двох частин

Технічні дані

Матеріал	Латунь / мідь
Матеріал ізоляції	ЕРР
Товщина ізоляції	7,5 мм
Теплопровідність теплоізоляції	0,04 Вт/(м·К)

Обсяг постачання

- Підвід до радіатора 90° з латуні / міді
- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"
- Ізоляційний корпус з ЕРР


Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	K [см]
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17



- Різьбове з'єднання затягувати до упору



Підвід до радіатора Geberit Mapress T-подібний з ізоляційним корпусом і різьбовим з'єднанням з цанговим кільцем під євроконус

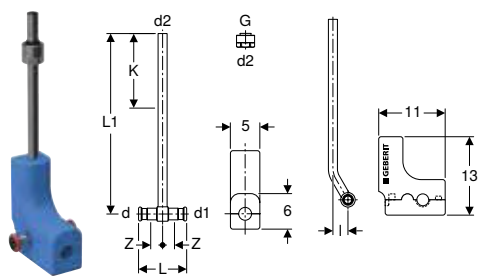

click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Технічні дані

Матеріал	Латунь / мідь
Матеріал ізоляції	EPP
Товщина ізоляції	7,5 мм
Теплопровідність теплоізоляції	0,04 Вт/(м·К)

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Нікельований
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою
- Ізоляційний корпус із двох частин

Обсяг постачання


- Підвід до радіатора T-подібний з латуні / міді
- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"
- Ізоляційний корпус з EPP

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	Z [см]	K [см]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Радіаторний відвід з гладкими кінцями Geberit 90° з різьбовим з'єднанням під євроконус

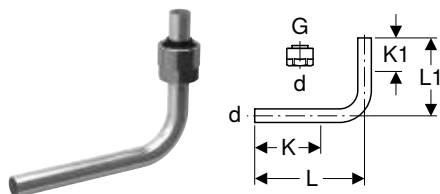

click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Технічні дані

Матеріал	Мідь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------


Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	K [см]	K1 макс. [см]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Новий

Перехідник Geberit на євроконус, із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Нікельований


Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	G [дюйм]	G1 [дюйм]	H [см]	SW [мм]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Доступний з січня 2025

Різьбове з'єднання Geberit під євроконус



click & scan

Призначення

- Для труб системи Geberit Mapress з нержавіючої сталі
- Для труб системи Geberit Mapress з вуглецевої сталі
- Для мідних труб без покриття, нікельованих та хромованих
- Для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- З'єднання з цанговою муфтою
- Ущільнення з EPDM
- Накідна гайка з латуні, нікельована

Технічні дані

Матеріал	Латунь нікельована
----------	--------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]
25073	12 / 20	15	3/4



- Різьбове з'єднання затягувати до упору



Приладдя для Geberit Mapress Therm

Ущільнювачі для систем

Ущільнювальне кільце Geberit Mapress CIIR чорне



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress CuNiFe

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП

Технічні дані

Робоча температура	-30 – +120 °C
Матеріал	CIIR

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Ущільнювальне кільце Geberit Mapress FKM синій



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress CuNiFe

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП

Технічні дані

Робоча температура	-25 – +140 °C
Матеріал	FKM


Арт. №	DN	d, ø [мм]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108



- У разі використання в теплоносіях (сонячних): Термін служби за зупиненого колектора: 200 год/рік за 180 °C, 60 год/рік за 200 °C, загальний термін служби: 500 год за 220 °C

Кріплення для труб

Хомут Geberit ізолюваний, зі з'єднувальною муфтою M8 / M10

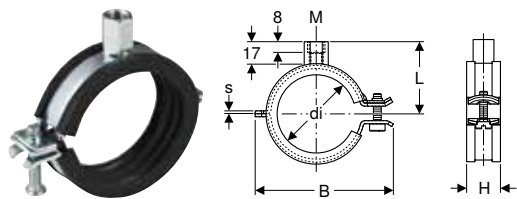

click & scan

Призначення

- Для кріплення труб системи Geberit для систем постачання

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------


Характеристики

- Швидкодійний закрив
- Гвинт з прямим і хрестоподібним шліцом
- З'єднувальна муфта приварена в чотирьох точках
- Звукоізоляція відповідно до DIN 4109
- Оцинкований

Арт. №	Колір / поверхня	M [мм]	d _i , ø [мм]	s [мм]	L [см]	B [см]	H [см]
601.851.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8



Подвійний ніпель Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Характеристики


- Укорочений
- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	M [мм]	H [см]	SW [мм]
362.856.26.1	З гальванічним оцинкуванням	1/2	10	2,8	22

Різьбова шпилька Geberit



click & scan

Призначення


- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для кріплення опорних шин Geberit Pluvia на монтажних пластинах
- Для ковзного кріплення

Характеристики

- Оцинкований

Арт. №	Колір / поверхня	M [мм]	L [см]
362.834.26.1	З гальванічним оцинкуванням	10	200

Різьбовий патрубок Geberit



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення


Характеристики

- Внутрішня різьблення по всій довжині
- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	G [дюйм]	D [см]	L [см]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M8 / M10

[click & scan](#)
Призначення


- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для кріплення опорних шин на будівельній конструкції
- Для кріплення труб ковзними опорами

Характеристики

- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення

Технічні дані

Матеріал	Сталь					
Арт. №	M	a	L	B	H	h
	[мм]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M10 / G 1/2"

[click & scan](#)
Призначення

- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Характеристики

- Зовнішня різьблення
- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення

Технічні дані

Матеріал		Сталь					
		• Дві точки кріплення					
Арт. №	G	M	a	L	B	H	h
	[дюйм]	[мм]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5





Geberit Mapress з нержавіючої сталі



Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ	35
Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ	35
Geberit Mapress з нержавіючої сталі	36
Труби системи 1.4401	36
Муфти	37
Переходи	38
Відводи	39
Трійники	43
Перехідники нероз'ємні	47
Перехідники та з'єднання, роз'ємні	53
Компенсатори	63
Прохідні канали	63
Заглушки	64
З'єднувальні елементи	64
Приладдя для Geberit Mapress з нержавіючої сталі	69
Ущільнювачі для труб і фітингів	69
Кріплення для труб	70
Кріплення для з'єднувальних елементів	72
Ущільнювачі для систем	73

Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

Призначення	Робоча температура	Максимальний робочий тиск	Труби		Фітинги		
			Сталь CrNiMo 1.4401 / 316	Сталь CrMoTi 1.4521 / 444	Нержавіюча сталь, синій індикатор	Бронза, білий індикатор	
Для питної води холодної і гарячої	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа ³⁾	✓	✓	✓	✓	
Для охолоджувальної та теплофікаційної води без антифризу	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓	
Для охолоджувальної та теплофікаційної води з антифризом	-30 – +120 °C ¹⁾	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓	
Для води в системах централізованого опалення ≤ 120 °C	0–120 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓	
Для води в системах централізованого опалення ≤ 140 °C	0–140 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓	
Для насиченої пари ≤ 120 °C	0–120 °C	2 бар / 200 кПа	✓		✓		
Для насиченої пари ≤ 155 °C	0–155 °C	4,5 бар / 450 кПа	✓		✓		
Для промислової та технічної води	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	5)	5)	5)		
Для хімічно очищеної води	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾		
Для дощової води з pH > 6,0	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓		
Для слабо- і сильнозабруднених побутових стічних вод зі значенням pH > 6,0	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓		
Для води в системах пожежегасіння (рідинне гасіння)	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓		✓		
Для води в системах пожежегасіння (рідинне/сухе гасіння, сухе гасіння)	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓		✓		
Для спринклерів (рідинне гасіння)	0–100 °C	16 / 10 бар ⁴⁾ 1600 / 1000 кПа	✓		✓		
Для спринклерів (рідинне/сухе гасіння, сухе гасіння)	0–100 °C	16 / 10 бар ⁴⁾ 1600 / 1000 кПа	✓		✓		
Для теплоносія (сонячна енергія)	-25 – +220 °C ^{2) 1)}	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓	
Для оливи й мастильної оливи	На замовлення	На замовлення	5)		5)		
Для пального (наприклад, дизельного)	На замовлення	На замовлення	5)		5)		
Для хімікатів та технічних рідин	На замовлення	На замовлення	5)		5)		

✓ Використання загалом дозволяється, якщо виконано додаткові вимоги, визначені у виносках

¹⁾ Використання інгібіторів, антикорозійних засобів, антифризів тільки після затвердження компанією Geberit

²⁾ Строк служби за зупиненого колектора: 200 год/рік за 180 °C; 60 год/рік за 200 °C; загальний строк служби 500 год за 220 °C

³⁾ 10 бар / 1000 кПа для MasterFix і MerplaFix

⁴⁾ 16 бар / 1600 кПа для d22–76,1 мм, 10 бар / 1000 кПа для d88,9–108 мм

⁵⁾ Після затвердження компанією Geberit

⁶⁾ Область застосування відповідно до документа "Очищена вода"

⁷⁾ Використання інгібіторів, антикорозійних засобів, антифризів тільки після затвердження компанією Geberit

⁸⁾ Використовувати тільки фітинги з накидною гайкою зі сталі CrNi



- За будь-якого застосування необхідно дотримуватися умов експлуатації, наведених у відповідних допусках, стандартах і технічних регламентах. Вони можуть відрізнятися від наведеної вище інформації.

Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

Призначення	Робоча температура	Максимальний робочий тиск	Труби		Фітинги		
			Сталь CrNiMo 1.4401 / 316	Сталь CrMoTi 1.4521 / 444	Нержавіюча сталь, синій індикатор		
Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 0–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 бар 2500 / 1600 / 1200 кПа	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓		
Для стисненого повітря (клас чистоти оливи 0–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 бар 2500 / 1600 / 1200 кПа	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓		
Для зниженого тиску ¹⁾	0–100 °C	A6с. ≥ 0,2 бар / 20 кПа	✓	4)	✓		
Для інертних газів (наприклад, азоту)	0–100 °C	25 / 16 / 12 бар 2500 / 1600 / 1200 кПа	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓		
Для промислових газів (наприклад, ацетилену, захисних газів для зварювання)	На замовлення	На замовлення	4)		4)		
Для природних газів	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		✓		
Для скраплених газів	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		✓		
Для біогазів	На замовлення	На замовлення	4)		4)		

✓ Використання загалом дозволяється, якщо виконано додаткові вимоги, визначені у виносках

¹⁾ Допустимий знижений тиск для трубопроводних систем Geberit: допустимий знижений тиск розраховується шляхом вирахування абсолютного тиску 200 мбар з тиску повітря на м ісці монтажу. Приклад: 980 мбар (тиск повітря) - 200 мбар (абсолютний тиск) = 780 мбар (допустимий знижений тиск в трубопроводній системі)

²⁾ GT 0,1, якщо наріз > 2"

³⁾ 25 бар / 2500 кПа для d12–54 мм (d35–54 мм тільки з обтискним кільцем), 16 бар / 1600 кПа для d76,1 мм, 12 бар / 1200 кПа для d88,9–108 мм

⁴⁾ Після затвердження компанією Geberit

⁵⁾ Клас чистоти оливи відповідно до ISO 8573-1:2010E; інформацію про вологу й частинки див. в документі "Трубопроводні системи Geberit для пневматичних установок"



- За будь-якого застосування необхідно дотримуватися умов експлуатації, наведених у відповідних допусках, стандартах і технічних регламентах. Вони можуть відрізнятися від наведеної вище інформації.

	Ущільнювальні кільця				Ущільнювальні прокладки для нарізних з'єднань			Фланцеві прокладки
	CIIR чорний	FKM синій	FKM білий	FPM червоний	EPDM чорний	FPM зелений	Волокнистий композитний матеріал	Волокнистий композитний матеріал
	✓				✓		✓	✓
	✓ ⁷⁾				✓ ⁷⁾		✓	✓
	✓ ⁷⁾						✓ ⁸⁾	✓
	✓ ⁷⁾					✓	✓ ⁸⁾	✓
		✓ ⁷⁾					✓ ⁸⁾	✓
	✓ ⁷⁾						✓ ⁸⁾	✓
			✓ ⁷⁾				✓ ⁸⁾	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓ ⁶⁾				✓ ⁶⁾		✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓ ⁸⁾	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)




	Ущільнювальні кільця			Ущільнювальні прокладки для нарізних з'єднань			Фланцеві прокладки
	CIIR чорний	FKM синій	HNBR жовтий	EPDM чорний	FPM зелений	Волокнистий композитний матеріал	Волокнистий композитний матеріал
	✓ ⁵⁾			✓ ⁵⁾		✓	✓
		✓ ⁵⁾			✓ ⁵⁾	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

Geberit Mapress з нержавіючої сталі

Труби системи 1.4401

Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo

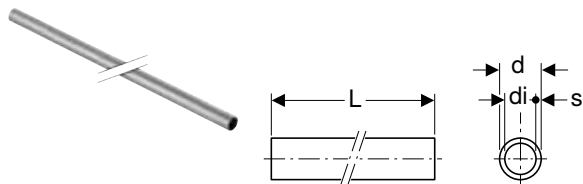

click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП
- Кінець труби з синьою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Шорсткість поверхні	1,5 мкм
Теплове розширення	0,0165 мм/(м·K)
Теплопровідність труби	15 Вт/(м·K)
Питома теплоємність	500 J/(kg·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
L / довжина: 6 м				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Приладдя

- Труборіз Geberit Mapress R → с. 282
- Інструмент для очищення кінців труб від стружки Geberit Mapress → с. 283
- Шаблон для маркування на трубі глибини розтруба Geberit Mapress з маркером → с. 284
- Електричний гратознімач Geberit Mapress RE 1 у валізі → с. 283

Муфти

Муфта Geberit Mapress з нержавіючої сталі



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
32002	12	15	4,8	0,8
32003	15	18	4,8	0,8
32004	20	22	5	0,8
32005	25	28	5,4	0,8
32006	32	35	6,2	1
32007	40	42	7,1	1,1
32008	50	54	8,3	1,3
32009	65	76,1	12,7	2,1
32010	80	88,9	14,5	2,5
32011	100	108	17,6	2,6

Насувна муфта Geberit Mapress з нержавіючої сталі



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою


Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	E [см]	L [см]	Z [см]
32102	12	15	2,5	8	3
32103	15	18	2,5	8	3
32104	20	22	2,5	8,4	3,4
32105	25	28	3	9,1	3,1
32106	32	35	3	10,2	4,2
32107	40	42	4	12	4
32108	50	54	4	14	6
32109	65	76,1	6	23	11
32110	80	88,9	7	26	12
32111	100	108	8	31	15

Переходи

Перехід Geberit Mapress з нержавіючої сталі з гладким кінцем


[click & scan](#)

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Концентричний
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою


Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
32309	25 / 20	28	22	6	3,9
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
32312	32 / 20	35	22	7,1	5
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
32315	40 / 15	42	18	8	6
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
32317	40 / 25	42	28	8,3	6
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
32322	50 / 25	54	28	11	8,7
32323	50 / 32	54	35	10,6	8
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Відводи

Відвід Geberit Mapress з нержавіючої сталі



click & scan



Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
arc / кут: 15°				
36101	12	15	3	1
36103	20	22	3,2	1,1
36104	25	28	3,6	1,3
36105	32	35	3,2	0,6
36106	40	42	3,7	0,7
36107	50	54	4,4	0,9
36108	65	76,1	7,5	2,2
36109	80	88,9	8,5	2,5
36110	100	108	10,3	2,8
arc / кут: 30°				
36121	12	15	3,3	1,3
36123	20	22	3,7	1,6
36124	25	28	4,1	1,8
36125	32	35	3,7	1,1
36126	40	42	4,4	1,4
36127	50	54	5,2	1,7
36128	65	76,1	8,8	3,5
36129	80	88,9	10,1	4,1
36130	100	108	12,2	4,7
arc / кут: 45°				
30602	12	15	2,8	0,8
30603	15	18	2,9	0,9
30604	20	22	3,2	1,1
30605	25	28	3,7	1,4
32606	32	35	4,3	1,7
32607	40	42	5,1	2,1
32608	50	54	6,2	2,7
32609	65	76,1	10,3	5
32610	80	88,9	11,7	5,7
32611	100	108	14,3	6,8
arc / кут: 60°				
36161	12	15	4	2
36163	20	22	4,7	2,6
36164	25	28	5,4	3,1
36165	32	35	5	2,4
36166	40	42	5,9	2,9
36167	50	54	7,2	3,7
36168	65	76,1	11,7	6,4
36169	80	88,9	13,6	7,6
36170	100	108	16,6	9,1
arc / кут: 90°				
30102	12	15	3,8	1,8
30103	15	18	4,2	2,2
30104	20	22	4,7	2,6
30105	25	28	5,7	3,4
31106	32	35	6,8	4,2
31107	40	42	8	5
31108	50	54	10	6,5
31109	65	76,1	15,7	10,4
31110	80	88,9	18,4	12,4
31111	100	108	22,6	15,1

Відвід Geberit Mapress з нержавіючої сталі з гладким кінцем


click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	Z [см]
arc / кут: 45°					
30702	12	15	2,8	3,6	0,8
30703	15	18	2,9	3,6	0,9
30704	20	22	3,2	4	1,1
30705	25	28	3,7	4,4	1,4
32706	32	35	4,3	5	1,7
32707	40	42	5,1	5,9	2,1
32708	50	54	6,2	7	2,7
32709	65	76,1	10,3	11,1	5
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
32711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / кут: 90°					
30302	12	15	3,8	4,8	1,8
30303	15	18	4,2	5,1	2,2
30304	20	22	4,7	5,8	2,6
30305	25	28	5,7	6,3	3,4
33306	32	35	6,8	7,4	4,2
33307	40	42	8	8,8	5
33308	50	54	10	10,8	6,5
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
33311	100	108	22,6	24,1	15,5

Відвід Geberit Mapress з нержавіючої сталі з гладкими кінцями



click & scan




Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	H1 [см]	K [см]	K1 макс. [см]
arc / кут: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / кут: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / кут: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / кут: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / кут: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Відвід Geberit Mapress з нержавіючої сталі 90° з гладкими кінцями, довгий

click & scan


Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	arc [°]	H [см]	H1 [см]	K [см]	K1 макс. [см]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Обвідне коліно Geberit Mapress з нержавіючої сталі

click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7


Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

Трійники

Трійник Geberit Mapress з нержавіючої сталі рівнопрохідний



click & scan



Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	Z [см]	Z1 [см]
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Трійник Geberit Mapress з нержавіючої сталі перехідний

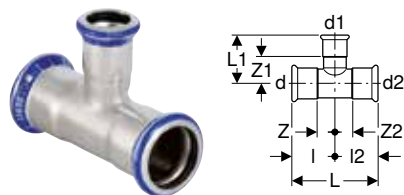

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал | Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	I2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Трійник Geberit Mapress з нержавіючої сталі з зовнішнім різьбленням



click & scan



Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]	Z [см]	Z1 [см]
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4

Трійник Geberit Mapress з нержавіючої сталі з внутрішнім різьбленням


click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою


Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	I2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Перехідники нероз'ємні

Перехідник Geberit Mapress з нержавіючої сталі з кінцем під приварювання й гладким кінцем



click & scan



Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Для приварювання до труб з нержавіючої сталі відповідно до EN ISO 1127, номер матеріалу 1.4404
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35


Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	s [мм]	H [см]	h [см]
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4
32413	15	18	21,3	1	5	3,7
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8
32419	65	76,1	76,1	2	12	
32420	80	88,9	88,9	2	13,5	
32421	100	108	114,3	2	15	12,8

Новий

Перехідник Geberit FlowFit на Geberit Mapress, з гладким кінцем



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для обпресування в прес-муфтах Geberit Mapress
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Гладкий кінець із захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Доступний з січень 2025

Перехідник Geberit Mepla на Geberit Mapress, з гладким кінцем

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115


Характеристики

- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Перехідник Geberit Mepla на Geberit Mapress, з гладким кінцем, нержавіюча сталь

click & scan

Призначення

- Підходить тільки для обпресування в прес-муфтах Geberit Mapress
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Перехідник Geberit Mapress з нержавіючої сталі із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	L [см]	H [см]
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
31704	15	18	1/2	4,2	2,2
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
31707	20	22	3/4	4,4	2,3
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
31708	25	28	1	4,8	2,3
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
31711	50	54	2	8,9	5,4
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7
31724	80	88,9	3	13,7	7,7

Перехідник Geberit Mapress з нержавіючої сталі з зовнішнім різьбленням G



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	L [см]	H [см]
31731	12	15	3/4	3,5	1,5
31732	15	18	3/4	3,8	1,7
31733	20	22	1	4	1,9
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8

Перехідник Geberit Mapress з нержавіючої сталі із зовнішнім різьбленням NPT

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35


Характеристики

- Труба нарізь NPT відповідно до ASME/ANSI B1.20.1
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	NPT [дюйм]	L [см]	H [см]
31833	12 / 15	15	1/2	4,8	2,8
31837	20	22	3/4	4,9	2,8
31838	25	28	1	5,6	3,1
31839	32	35	1 1/4	6	3,4
31840	40	42	1 1/2	6,5	3,5
31841	50	54	2	7	3,5

Перехідник Geberit Mapress з нержавіючої сталі із зовнішнім різьбленням й гладким кінцем

click & scan

Призначення


- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	H [см]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Перехідник Geberit Mapress з нержавіючої сталі з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	L [см]	Z [см]
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
31803	15	18	1/2	3,7	0,4
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
31806	20	22	3/4	3,9	0,3
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
31809	25	28	1	4,4	0,4
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
31818	50	54	2	6,2	0,4

Перехідник Geberit Mapress з нержавіючої сталі з внутрішнім різьбленням й гладким кінцем, довгий



click & scan


Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	L [см]	H [см]	K [см]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

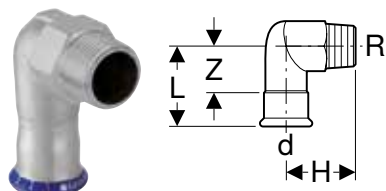Перехідний кутик Geberit Mapress з нержавіючої сталі 90° з зовнішнім різьбленням


click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	arc [°]	L [см]	H [см]	Z [см]
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9

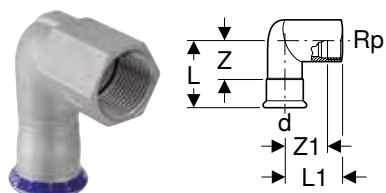Перехідний кутик Geberit Mapress з нержавіючої сталі 90° з внутрішнім різьбленням


click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Перехідний кутик Geberit Mapress з нержавіючої сталі 90° з внутрішнім різьбленням й гладким кінцем



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35


Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	H [см]	Z [см]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Перехідники та з'єднання, роз'ємні

Перехідник Geberit із зовнішнім різьбленням MF 1/2" і внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115


Характеристики

- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Ущільнювальна прокладка з волокнистого композитного матеріалу

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	L1 [см]	I1 [см]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8

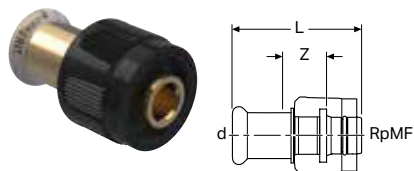Перехідник Geberit Mapress із MasterFix

click & scan

Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою
- MasterFix із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Робочий тиск	≤ 10 бар
Робоча температура	0–95 °C
Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF [дюйм]	L [см]	Z [см]
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8

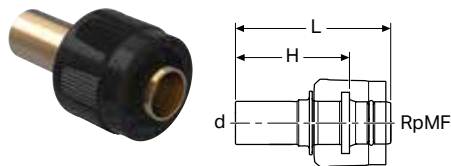Перехідник Geberit Mapress із MasterFix і гладким кінцем

click & scan

Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики


- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- MasterFix із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Робочий тиск	≤ 10 бар
Робоча температура	0–95 °C
Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF [дюйм]	L [см]	H [см]
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4

Перехідний кутик Geberit Mapress 90° з MasterFix

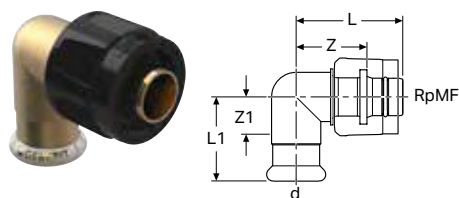

click & scan



Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою
- MasterFix із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Робочий тиск	≤ 10 бар
Робоча температура	0–95 °C
Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4

Перехідний кутик Geberit Mapress 90° з MasterFix і гладким кінцем

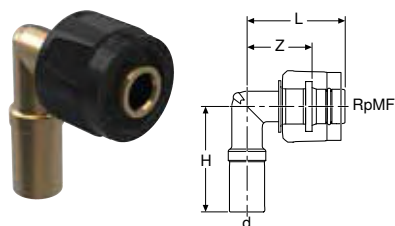

click & scan

Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115


Характеристики

- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- MasterFix із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Робочий тиск	≤ 10 бар
Робоча температура	0–95 °C
Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF [дюйм]	arc [°]	L [см]	H [см]	Z [см]
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8

Різьбове з'єднання Geberit Mapress з нержавіючої сталі

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Накідна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	L [см]	Z [см]
35320	12	15	3/4	6,6	2,6
35321	15	18	3/4	6,9	2,9
35322	20	22	1	7,2	3
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35324	32	35	1 1/2	8,2	3
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Різьбове з'єднання Geberit Mapress з нержавіючої сталі з накидною гайкою з хромонікелевої сталі

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	L [см]	Z [см]
35390	12	15	3/4	6,6	2,6
35391	15	18	3/4	6,9	2,9
35392	20	22	1	7,2	3
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35394	32	35	1 1/2	8,2	3
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Перехідник Geberit Mapress з нержавіючої сталі з накидною гайкою

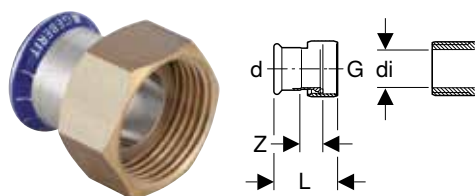

click & scan



Призначення

- Підходить тільки для зовнішньої нарізі з внутрішнім діаметром $\leq di$, див. таблицю
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Накидна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	di, ø [мм]	L [см]	Z [см]
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
35046	25	28	1	20	5,5	2,4
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Перехідник Geberit Mapress з нержавіючої сталі з накидною гайкою з хромонікелевої сталі

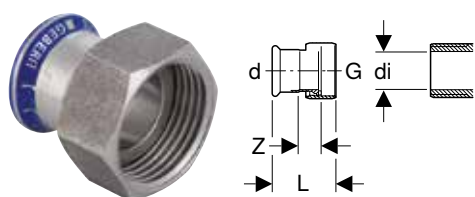

click & scan

Призначення

- Підходить тільки для зовнішньої нарізі з внутрішнім діаметром $\leq di$, див. таблицю
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	di, ø [мм]	L [см]	Z [см]
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35134	20	22	1	20	4	1,1
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3

Роз'ємне з'єднання Geberit Mapress з нержавіючої сталі із зовнішнім різьбленням


click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Накідна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	H [см]
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Роз'ємне з'єднання Geberit Mapress з нержавіючої сталі із зовнішнім різьбленням, накидна гайка з хромонікелевої сталі


click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	H [см]
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Роз'ємне з'єднання Geberit Mapress з нержавіючої сталі із зовнішнім різьбленням й гладким кінцем



click & scan



Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики


- Без речовин, що руйнують ЛФП
- Накидна гайка з латуні
- Ущільнювальна прокладка з EPDM

Технічні дані

Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	G [дюйм]	H [см]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Роз'ємне з'єднання Geberit Mapress з нержавіючої сталі з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Накидна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	Z [см]
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Роз'ємне з'єднання Geberit Mapress з нержавіючої сталі з внутрішнім різьбленням, накидна гайка з хромонікелевої сталі

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	Z [см]
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Роз'ємне з'єднання Geberit Mapress з нержавіючої сталі з внутрішнім різьбленням й гладким кінцем

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики


- Без речовин, що руйнують ЛФП
- Накидна гайка з латуні
- Ущільнювальна прокладка з EPDM

Технічні дані

Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	H [см]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Перехідник Geberit Mapress зі з'єднанням з цанговою муфтою для гофротруб, NPW, гладкий кінець



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для рідких середовищ

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання

Технічні дані


Матеріал	DR-латунь CW602N
----------	------------------

Арт. №	DN	DN1	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	PN [бар]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10



- Якщо робочий тиск різьбового з'єднання і гофротруби різний, нижчий робочий тиск є визначальним

Фланець Geberit Mapress з нержавіючої сталі PN 10/16, з прес-муфтою

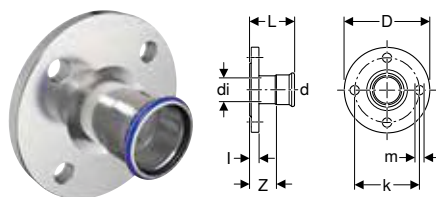

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з ClIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою
- Форма B1 (ущільнювальна планка збільшеної висоти зі стандартною ущільнювальною поверхнею), EN 1092-1

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	L [см]	I [см]	Z [см]	n [шт.]	PN [бар]
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

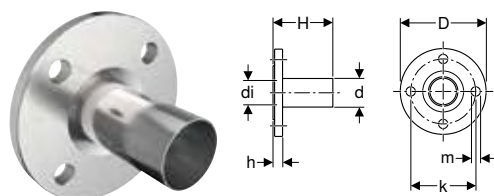Фланець Geberit Mapress з нержавіючої сталі PN 10/16, з гладким кінцем

click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7


Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП
- Форма В1 (уцільнювальна планка збільшеної висоти зі стандартною уцільнювальною поверхнею), EN 1092-1

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	H [см]	h [см]	n [шт.]	PN [бар]
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

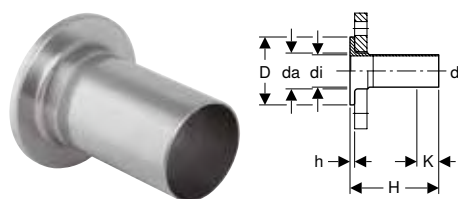Буртик Geberit Mapress з нержавіючої сталі з гладким кінцем, для вільного фланця PN 10/16

click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП
- Підходить до вільного фланця відповідно до EN 1092-1, тип фланця 02

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------


Арт. №	DN	d, ø [мм]	da, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]	K [см]	PN [бар]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Замовляти додатково

- Вільний фланець

Компенсатори

Осьовий компенсатор Geberit Mapress з нержавіючої сталі з прес-муфтами



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Виключно для сприйняття лінійного розширення
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7
- Підходить тільки для рідких середовищ

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Без речовин, що руйнують ЛФП
- Необресована негерметична
- Сильфон з нержавіючої сталі
- Ущільнювальне кільце з CIIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою


Технічні дані

Робочий тиск	≤ 16 бар
Робоча температура	-30 – +120 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	La (+/-) [мм]	L [см]	Z [см]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2

Прохідні канали

Перехід для перебірок і палуб Geberit Mapress з нержавіючої сталі з двома гладкими кінцями



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП
- Захисна труба для приварювання
- Захисна труба зі сталі 1.0039, фарбована

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	L [см]	I [см]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5
90986	50	54	7	45	16,5
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Заглушки

Заклушка Geberit Mapress з нержавіючої сталі



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Для заглишення кінців труб на постійній основі
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглишкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)			
Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
33212	12	15	2,3	0,3
33213	15	18	2,3	0,3
33214	20	22	2,4	0,3
33215	25	28	2,6	0,3
33216	32	35	2,9	0,3
33217	40	42	3,3	0,3
33218	50	54	3,8	0,3
33219	65	76,1	6	0,7
33220	80	88,9	6,7	0,7
33221	100	108	8,2	0,7

З'єднувальні елементи

Водорозетка Geberit пряма із зовнішнім різьбленням MF 1/2"

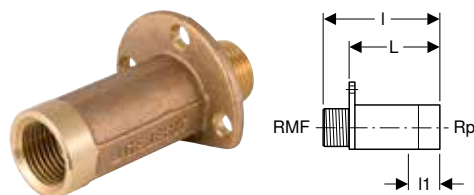

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115


Характеристики

- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- Три точки кріплення
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал		Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)	
Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]
L / довжина: 5,7 см			
602.283.00.1	15	1/2	1/2
L / довжина: 6,6 см			
602.269.00.1	15	1/2	1/2

Комплект з'єднувального елемента Geberit прямого, із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо зібраний, для пустотілих перегородок

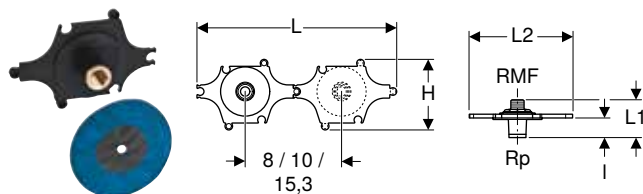

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент прямий
- Ізоляційна втулка
- Шаблон для свердління
- Ущільнювальна прокладка
- Комплект кріплень

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	I [см]	H [см]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Приладдя

- Комплект пристосувань для монтажу Geberit для прямого приєднання для пустотілої перегородки → с. 140

Водорозетка Geberit Mapress з нержавіючої сталі 90°



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Дві точки кріплення
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	I [см]	I1 [см]	Z [см]
L1 / довжина: 4,3 см								
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / довжина: 5,1 см								
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2"

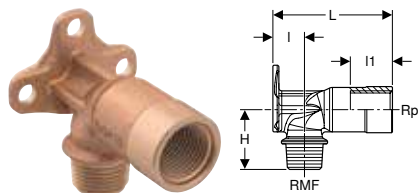

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- Три точки кріплення
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L / довжина: 5,7 см							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / довжина: 7,3 см							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5
602.297.00.2	H 15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5

H: Новий, доступний з січень 2025

Водорозетка Geberit Mapress з нержавіючої сталі 90° з уступом

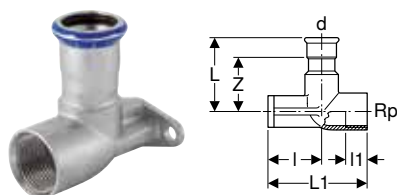

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Дві точки кріплення
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	I [см]	I1 [см]	Z [см]
L1 / довжина: 6,5 см								
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3

Прохідна кутова водорозетка Geberit Mapress з нержавіючої сталі 90°

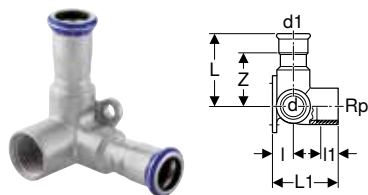

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Дві точки кріплення
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою


Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	l [см]	l1 [см]	Z
L1 / довжина: 4,3 см									
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4

Новий

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2», попередньо встановлена, одинарна, коротка

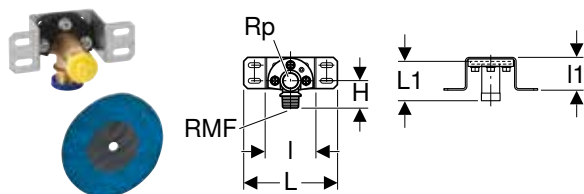

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа

Обсяг постачання

- Ущільнювальна прокладка
- Захисна заглушка
- Комплект кріплень



Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,7 см								
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5

Доступний з січень 2025

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо встановлена, одинарна


[click & scan](#)

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Характеристики



- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа

Обсяг постачання

- Кришка для водорозетки
- Захисна заглушка
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,2 см								
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо встановлена, подвійна


[click & scan](#)

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа
- Можливість зміни відстані між підведеннями з AD до AD1

Обсяг постачання



- 2 захисні заглушки
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,2 см										
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо встановлена, подвійна, з хомутом для відповідної труби



click & scan



Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа
- Можливість зміни відстані між підведеннями з AD до AD1

Обсяг постачання

- 2 захисні заглушки
- Комплект кріплень

Технічні дані



Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,2 см										
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Приладдя для Geberit Mapress з нержавіючої сталі

Ущільнювачі для труб і фітингів

Ізоляційна стрічка Geberit



click & scan

Призначення

- Для захисту поверхонь зрізу труб Geberit FlowFit від зовнішніх факторів корозії
- Для захисту поверхонь зрізу труб Geberit Mepla від зовнішніх факторів корозії
- Для захисту труб системи Geberit Mapress і фітингів від зовнішніх факторів корозії

Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання
- Чорного кольору

Технічні дані

Температура монтажу	-10 – +50 °C
Термостійкість	-60 – +100 °C
Матеріал	IIR


Арт. №	s [мм]	L [м]	B [см]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5



- Встановити після випробування тиском

Кріплення для труб

Хомут Geberit ізольований, зі з'єднувальною муфтою M8 / M10

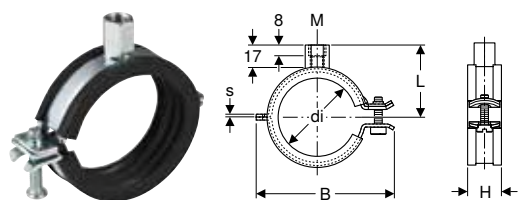

click & scan

Призначення

- Для кріплення труб системи Geberit для систем постачання

Технічні дані


Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Швидкодійний закрив
- Гвинт з прямим і хрестоподібним шліцом
- З'єднувальна муфта приварена в чотирьох точках
- Звукоізоляція відповідно до DIN 4109
- Оцинкований

Арт. №	Колір / поверхня	M [мм]	di, Ø [мм]	s [мм]	L [см]	B [см]	H [см]
601.851.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Подвійний ніпель Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Технічні дані


Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Укорочений
- Оцинкований

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	M [мм]	H [см]	SW [мм]
362.856.26.1	З гальванічним оцинкуванням	1/2	10	2,8	22

Різьбова шпилька Geberit



click & scan

Призначення


- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для кріплення опорних шин Geberit Pluvia на монтажних пластинах
- Для ковзного кріплення

Характеристики

- Оцинкований

Арт. №	Колір / поверхня	M [мм]	L [см]
362.834.26.1	З гальванічним оцинкуванням	10	200

Різьбовий патрубок Geberit



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Характеристики


- Внутрішня різьблення по всій довжині
- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	G [дюйм]	D [см]	L [см]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M8 / M10



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для кріплення опорних шин на будівельній конструкції
- Для кріплення труб ковзними опорами

Характеристики


- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M10 / G 1/2"



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Характеристики

- Зовнішня різьблення
- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення


Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	G [дюйм]	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Кріплення для з'єднувальних елементів

Монтажна панель Geberit з уступом, для одного елемента



click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Характеристики

- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------


Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №

601.733.00.1

Монтажна панель Geberit з уступом, для двох елементів, відстань між точками кріплення 10 см або 12 см

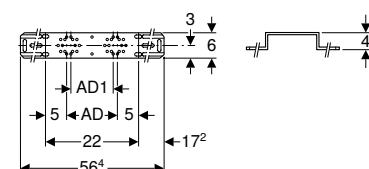

click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Характеристики

- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень


Арт. №

Арт. №	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Монтажна панель Geberit з уступом, для двох елементів, відстань між точками кріплення 7,3 см або 15,3 см

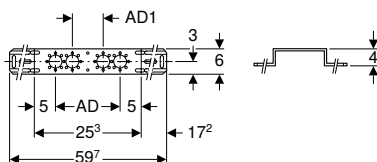

click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Характеристики

- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень


Арт. №

Арт. №	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Хомут Geberit для відвідної труби для монтажних панелей

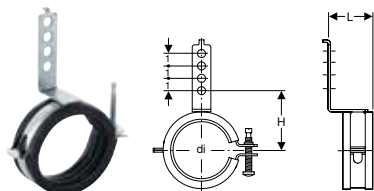

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Оцинкований

Арт. №	Колір / поверхня	di, Ø [мм]	L [см]	H [см]
601.741.00.1	З гальванічним оцинкуванням	50–56	3,6	5,2–5,5

Ущільнювачі для систем

Ущільнювальне кільце Geberit Mapress CIIR чорне



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress CuNiFe

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП

Технічні дані

Робоча температура	-30 – +120 °C
Матеріал	CIIR

Арт. №	DN	d, Ø [мм]
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Ущільнювальне кільце Geberit Mapress FKM синій

click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress CuNiFe

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП

Технічні дані

Робоча температура	-25 – +140 °C
Матеріал	FKM

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108



- У разі використання в теплоносіях (сонячних): Термін служби за зупиненого колектора: 200 год/рік за 180 °C, 60 год/рік за 200 °C, загальний термін служби: 500 год за 220 °C

Ущільнювальне кільце Geberit Mapress FKM біле

click & scan

Призначення

- Для насиченої пари
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП

Технічні дані

Робоча температура	5–155 °C
Матеріал	FKM

Арт. №	DN	d, ø [мм]
91152	12	15
91153	15	18
91154	20	22
91155	25	28
91156	32	35
91157	40	42
91158	50	54
91159	65	76,1
91160	80	88,9
91161	100	108





Geberit Mapress з вуглецевої сталі



Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі.....	79
Geberit Mapress з вуглецевої сталі	80
Труби системи 1.0034	80
Труби системи 1.0215	81
Муфти	82
Переходи	83
Відводи	84
Трійники	86
Хрестовини двоплощинні	90
Перехідники нероз'ємні	91
Перехідники та з'єднання, роз'ємні	97
Компенсатори	101
Заглушки	101
З'єднувальні фітинги для систем опалення	102
Приладдя для Geberit Mapress з вуглецевої сталі	107
Ущільнювачі для труб і фітингів	107
Кріплення для труб	108
Ущільнювачі для систем	110

Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

Призначення	Робоча температура	Максимальний робочий тиск	Труби			
			Вуглецева сталь зовні оцинкована	Вуглецева сталь зовні в оболонці з РР	Вуглецева сталь зсередини й зовні оцинкована	
Рідкі середовища (закриті системи)						
Для охолоджувальної та теплофікаційної води без антифризу	0–100 °С	16 бар / 1600 кПа	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾		
Для охолоджувальної та теплофікаційної води з антифризом	-30 – +120 °С ²⁾	16 бар / 1600 кПа	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾		
Для води в системах централізованого опалення ≤ 120 °С	0–120 °С	16 бар / 1600 кПа	✓ ⁶⁾			
Для води в системах централізованого опалення ≤ 140 °С	0–140 °С	16 бар / 1600 кПа	✓ ⁶⁾			
Для води в системах пожежегасіння (рідинне гасіння)	0–100 °С	16 бар / 1600 кПа			✓	
Для спринклерів (рідинне гасіння)	0–100 °С	16 / 12 / 10 бар 1600 / 1200 / 1000 кПа ⁴⁾			✓	
Для теплоносія (сонячна енергія)	-25 – +220 °С ³⁾²⁾	10 bar / 1000 кПа	✓ ⁶⁾			
Для оливи й мастильної оливи	На замовлення	На замовлення	7)			
Для пального (наприклад, дизельного)	На замовлення	На замовлення	7)			
Газоподібні середовища						
Для стисненого повітря (клас чистоти оливи 2–3) ¹⁾	0–100 °С	25 / 16 / 12 бар 2500 / 1600 / 1200 кПа ⁵⁾			✓	
Для стисненого повітря (клас чистоти оливи 3–Х) ¹⁾	0–100 °С	25 / 16 / 12 бар 2500 / 1600 / 1200 кПа ⁵⁾			✓	

✓ Використання загалом дозволяється, якщо виконано додаткові вимоги, визначені у виносках

¹⁾ Клас чистоти оливи відповідно до ISO 8573-1:2010E; інформацію про вологу й частинки див. в документі "Трубопровідні системи Geberit для пневматичних установок"

²⁾ Використання інгібіторів, антикорозійних засобів, антифризів тільки після затвердження компанією Geberit

³⁾ Строк служби за зупиненого колектора: 200 год/рік за 180 °С; 60 год/рік за 200 °С; загальний строк служби 500 год за 220 °С

⁴⁾ 16 бар / 1600 кПа для d22-54 мм, 12 бар / 1200 кПа для d66,7-76,1 мм, 10 бар / 1000 кПа для d88,9-108 мм

⁵⁾ 25 бар / 2500 кПа для d12-28 мм, 16 бар / 1600 кПа для d35-54 мм, 12 бар / 1200 кПа для d66,7-108 мм

⁶⁾ Тільки закриті системи

⁷⁾ Після затвердження компанією Geberit

⁸⁾ Використання інгібіторів, антикорозійних засобів, антифризних засобів тільки після затвердження компанією Geberit



- За будь-якого застосування необхідно дотримуватися умов експлуатації, наведених у відповідних допусках, стандартах і технічних регламентах. Вони можуть відрізнятися від наведеної вище інформації.


	Фітинги		Ущільнювальні кільця		Ущільнювальні прокладки для нарізних з'єднань			Фланцеві прокладки
	Вуглецева сталь, червоний індикатор	Латунь, білий індикатор	CIIR чорний	FKM синій	EPDM чорний	FPM зелений	Волокнистий композитний матеріал	Волокнистий композитний матеріал
	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾	✓ ⁸⁾		✓ ⁸⁾		✓	✓
	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾	✓ ⁸⁾				✓	✓
	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾	✓ ⁸⁾			✓ ⁸⁾	✓	✓
	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾		✓ ⁸⁾			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	7)			7)		7)	7)	7)
	7)			7)		7)	7)	7)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓



Geberit Mapress з вуглецевої сталі

Труби системи 1.0034

Труба системи Geberit Mapress із вуглецевої сталі із зовнішнім цинкуванням

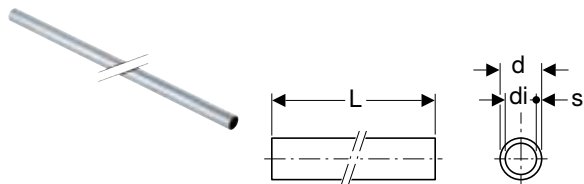

click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики

- Зовні оцинкована

Технічні дані


Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
Шорсткість поверхні	10 мкм
Теплове розширення	0,012 мм/(м·K)
Теплопровідність труби	60 Вт/(м·K)
Питома теплоємність	500 J/(kg·K)

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	di, Ø [мм]	s [мм]
L / довжина: 6 м				
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29158	65	66,7	63,7	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Приладдя

- Труборіз Geberit Mapress R → с. 282
- Інструмент для очищення кінців труб від стружки Geberit Mapress → с. 283
- Шаблон для маркування на трубі глибини розтруба Geberit Mapress з маркером → с. 284
- Електричний гратознімач Geberit Mapress RE 1 у валізі → с. 283

Труба системи Geberit Mapress з вуглецевої сталі з полімерним покриттям

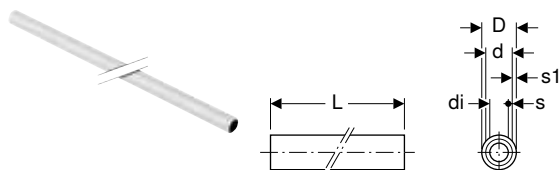

click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики

- Зовні оцинкована, з полімерною оболонкою
- Полімерне покриття з ПП, біле

Технічні дані



Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
Шорсткість поверхні	10 мкм
Теплове розширення	0,012 мм/(м·K)
Теплопровідність труби	60 Вт/(м·K)
Питома теплоємність	500 J/(kg·K)

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	di, Ø [мм]	D [мм]	s1 [мм]	s [мм]	L [м]
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	s1 [мм]	s [мм]	L [м]
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6

Приладдя

- Труборіз Geberit Mapress R → с. 282
- Інструмент для зняття оболонок Geberit Mapress → с. 284
- Інструмент для зняття оболонок Geberit Mapress → с. 284
- Інструмент для очищення кінців труб від стружки Geberit Mapress → с. 283
- Шаблон для маркування на трубі глибини розтруба Geberit Mapress з маркером → с. 284

Труби системи 1.0215**Труба системи Geberit Mapress із вуглецевої сталі із зовнішнім і внутрішнім цинкуванням**

click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики

- Оцинкована за методом Сендзимира

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0215 E220 (EN 10305)
Шорсткість поверхні	10 мкм
Теплове розширення	0,012 мм/(м·K)
Теплопровідність труби	60 Вт/(м·K)
Питома теплоємність	500 J/(kg·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Приладдя

- Труборіз Geberit Mapress R → с. 282
- Інструмент для очищення кінців труб від стружки Geberit Mapress → с. 283
- Шаблон для маркування на трубі глибини розтруба Geberit Mapress з маркером → с. 284
- Електричний гратознімач Geberit Mapress RE 1 у валізі → с. 283

Муфти

Муфта Geberit Mapress з вуглецевої сталі



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
22002	12	15	4,8	0,8
22003	15	18	4,8	0,8
22004	20	22	5	0,8
22005	25	28	5,4	0,8
22006	32	35	6,2	1
22007	40	42	7,1	1,1
22008	50	54	8,3	1,3
22012	65	66,7	12,7	2,7
22009	65	76,1	12,7	2,1
22010	80	88,9	14,5	2,5
22011	100	108	17,6	2,6

Муфта Geberit Mapress з вуглецевої сталі перехідна



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Концентричний
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	Z [см]
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3

Насувна муфта Geberit Mapress з вуглецевої сталі



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою


Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	E [см]	L [см]	Z [см]
22102	12	15	2,5	8	3
22103	15	18	2,5	8	3
22104	20	22	2,5	8,4	3,4
22105	25	28	3	9,1	3,1
22106	32	35	3	10,2	4,2
22107	40	42	4	12	4
22108	50	54	4	14	6
22112	65	66,7	5	22	12
22109	65	76,1	6	23	11
22110	80	88,9	7	26	12
22111	100	108	8	31	15

Переходи

Перехід Geberit Mapress з вуглецевої сталі з гладким кінцем



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Концентричний
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою


Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
22309	25 / 20	28	22	6	3,9
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5
22312	32 / 20	35	22	7,1	5
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
22315	40 / 15	42	18	8	6
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
22317	40 / 25	42	28	8,3	6
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
22322	50 / 25	54	28	11	8,7
22323	50 / 32	54	35	10,6	8
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
22327	65 / 50	66,7	54	12,7	9,1
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Відводи

Відвід Geberit Mapress з вуглецевої сталі

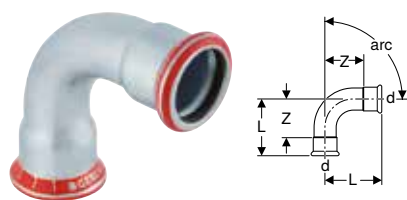

click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
arc / кут: 45°				
20602	12	15	3,6	1,6
20603	15	18	3,7	1,7
20604	20	22	4,2	2,1
20605	25	28	4,8	2,5
23606	32	35	4,3	1,7
23607	40	42	5,1	2,1
23608	50	54	6,2	2,7
20612	65	66,7	9,3	4,2
20609	65	76,1	10,3	5
20610	80	88,9	11,7	5,7
20611	100	108	14,3	6,8
arc / кут: 90°				
20102	12	15	4,9	2,9
20103	15	18	5,3	3,3
20104	20	22	6,1	4
20105	25	28	7,2	4,9
23106	32	35	6,8	4,2
23107	40	42	8	5
23108	50	54	10	6,5
20112	65	66,7	14,1	9,1
20109	65	76,1	15,7	10,4
20110	80	88,9	18,4	12,4
20111	100	108	22,6	15,1

Відвід Geberit Mapress з вуглецевої сталі з гладким кінцем



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою


Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	Z [см]
arc / кут: 45°					
20702	12	15	3,6	4,5	1,6
20703	15	18	3,7	4,2	1,7
20704	20	22	4,2	5,2	2,1
20705	25	28	4,8	5,6	2,5
23706	32	35	4,3	5,3	1,7
23707	40	42	5,1	6,1	2,1
23708	50	54	6,2	7,3	2,7
20709	65	76,1	10,3	11,1	5
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
20711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / кут: 90°					
20302	12	15	4,9	5,9	2,9
20303	15	18	5,3	6,1	3,3
20304	20	22	6,1	7	4
20305	25	28	7,2	7,9	4,9
23306	32	35	6,8	7,4	4,2
23307	40	42	8	8,8	5
23308	50	54	10	10,8	6,5
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
20311	100	108	23	24,1	15,5



Відвід Geberit Mapress з вуглецевої сталі 90° з гладким кінцем



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики


- Зовні оцинкована

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	arc [°]	H [см]	H1 [см]	K [см]	K1 макс. [см]
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	90	9	18	0	9
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Обвідне коліно Geberit Mapress з вуглецевої сталі

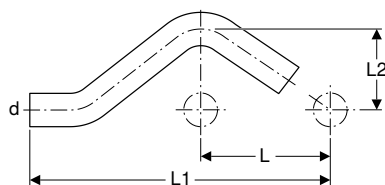

click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики

- Зовні оцинкована


Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]
20802	12	15	30	6	16,5	3,2
20803	15	18	30	6	16,6	3,3
20804	20	22	30	6	16,8	3,5
20805	25	28	30	6	17,9	3,8

Трійники

Трійник Geberit Mapress з вуглецевої сталі рівнопрохідний



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	l [см]	Z [см]	Z1 [см]
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
21012	65	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Трійник Geberit Mapress перехідний



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою


Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	I2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
61191	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7



Трійник Geberit Mapress з вуглецевої сталі перехідний



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	I2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21229	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Трійник Geberit Mapress з вуглецевої сталі з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	I2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21325	65 / 20 / 65	66,7	3/4	66,7	90	22	6,4	11	11	6	4,9	6
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Трійник Geberit Mapress з вуглецевої сталі з внутрішнім різьбленням й гладкими кінцями



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики

- Зовні оцинкована


Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	H [см]	H1 [см]	Z [см]
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Хрестовини двоплщинні

Хрестовина Geberit Mapress з вуглецевої сталі перехідна



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	I1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4

Хрестовина Geberit Mapress з вуглецевої сталі 30° перехідна



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	Z [см]	Z1 [см]
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5

Хрестовина двоплощинна Geberit Mapress з вуглецевої сталі перехідна з уступом

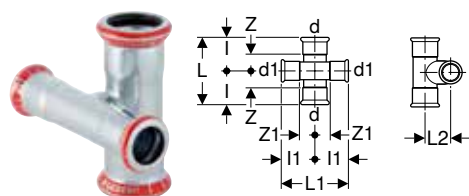

click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані


Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	I [см]	I1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1

Перехідники нероз'ємні

Новий

Перехідник Geberit FlowFit на Geberit Mapress, з гладким кінцем

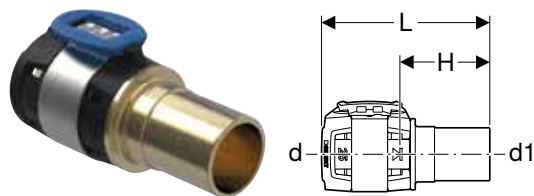

click & scan

Призначення

- Підходить тільки для обпресування в прес-муфтах Geberit Mapress
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Гладкий кінець із захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Доступний з січень 2025

Перехідник Geberit Mepla на Geberit Mapress, з гладким кінцем


[click & scan](#)

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Перехідник Geberit Mapress з вуглецевої сталі з кінцем під приварювання й гладким кінцем


[click & scan](#)

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики

- Не оцинкована

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	s1 [мм]	s [мм]	H [см]	h [см]
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9

Перехідник Geberit Mapress з вуглецевої сталі із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	L [см]	H [см]
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
21704	15	18	1/2	4,2	2,2
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2
21707	20	22	3/4	4,4	2,3
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6
21708	25	28	1	4,8	2,5
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6
21711	50	54	2	7,1	3,6
21712	65	66,7	2 1/2	11,8	4
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3
21724	80	88,9	3	13,7	5
21725	100	108	4	16	6,1

Перехідник Geberit Mapress з вуглецевої сталі із зовнішнім різьбленням й гладким кінцем



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики


- Зовні оцинкована

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	H [см]
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Перехідник Geberit Mapress з вуглецевої сталі з внутрішнім різьбленням


[click & scan](#)

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	L [см]	Z [см]
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7
21803	15	18	1/2	3,7	0,4
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
21806	20	22	3/4	3,9	0,3
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
21809	25	28	1	4,4	0,4
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
21818	50	54	2	6,2	0,5

Перехідник Geberit Mapress з вуглецевої сталі з внутрішнім різьбленням й гладким кінцем


[click & scan](#)

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики


- Зовні оцинкована

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	L [см]	H [см]
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Перехідний кутик Geberit Mapress з вуглецевої сталі 90° з зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	arc [°]	L [см]	H [см]	Z [см]
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5

Перехідний кутик Geberit Mapress з вуглецевої сталі 90° з внутрішнім різьбленням

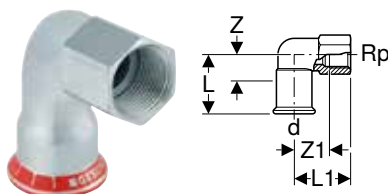

click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6

Перехідний відвід Geberit Mapress з вуглецевої сталі 90° із зовнішнім різьбленням

[click & scan](#)
Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	arc [°]	L [см]	H [см]	Z [см]
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5

Перехідний відвід Geberit Mapress з вуглецевої сталі 90° з внутрішнім різьбленням

[click & scan](#)
Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою


Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8

Перехідники та з'єднання, роз'ємні

Різьбове з'єднання Geberit Mapress з вуглецевої сталі



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Технічні дані


Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Накідна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	L [см]	Z [см]
25320	12	15	3/4	6,6	2,6
25321	15	18	3/4	6,9	2,9
25322	20	22	1	7,2	3
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
25324	32	35	1 1/2	8,2	3
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Роз'ємне з'єднання Geberit Mapress з вуглецевої сталі із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Технічні дані

Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Накідна гайка з латуні
- Перехідник з бронзи
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	H [см]
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Роз'ємне з'єднання Geberit Mapress з вуглецевої сталі з внутрішнім різьбленням


[click & scan](#)

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Технічні дані


Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Накідна гайка з латуні
- Перехідник з бронзи
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	Z [см]
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4

З'єднувальний елемент Geberit Mapress з вуглецевої сталі з накидною гайкою


[click & scan](#)

Призначення

- Для під'єднання радіаторів і радіаторних клапанів
- Підходить тільки для зовнішньої нарізи з внутрішнім діаметром ≤ di, див. таблицю
- Для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Технічні дані


Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Накідна гайка з латуні, нікельована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	di, ø [мм]	L [см]	Z [см]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Перехідник Geberit Mapress з вуглецевої сталі з накидною гайкою



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Підходить тільки для зовнішньої нарізі з внутрішнім діаметром $\leq di$, див. таблицю
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Накідна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	di, ø [мм]	L [см]	Z [см]
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25040	15	18	1	20	3,9	1,1
25034	20	22	1	20	4	1,1
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25051	32	35	2	42	4,8	1,2
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25052	40	42	2	42	5,4	1,4
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Перехідник Geberit Mapress зі з'єднанням з цанговою муфтою для гофротруб, NPW, гладкий кінець



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для рідких середовищ

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання


Технічні дані

Матеріал	DR-латунь CW602N
----------	------------------

Арт. №	DN	DN1	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	PN [бар]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10



- Якщо робочий тиск різьбового з'єднання і гофротруби різний, нижчий робочий тиск є визначальним

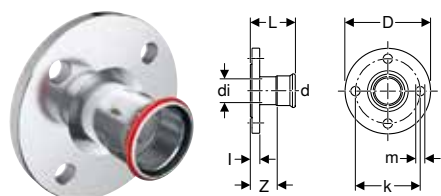Фланець Geberit Mapress з вуглецевої сталі, PN 10/16, з прес-муфтою


click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою
- Форма В1 (ущільнювальна планка збільшеної висоти зі стандартною ущільнювальною поверхнею), EN 1092-1

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	di, Ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	L [см]	I [см]	Z [см]	n [шт.]	PN [бар]
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
23762	65	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

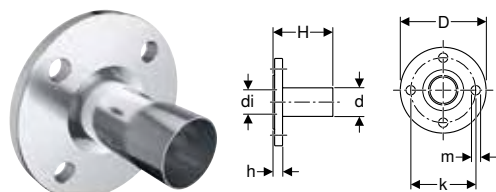Фланець Geberit Mapress з вуглецевої сталі, PN 10/16, з гладким кінцем


click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики

- Зовні оцинкована
- Форма В1 (ущільнювальна планка збільшеної висоти зі стандартною ущільнювальною поверхнею), EN 1092-1


Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	di, Ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	H [см]	h [см]	n [шт.]	PN [бар]
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Компенсатори

Осьовий компенсатор Geberit Mapress з вуглецевої сталі з прес-муфтами



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Виключно для сприйняття лінійного розширення
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Підходить тільки для рідких середовищ

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Зовні білого кольору
- Сильфон з нержавіючої сталі
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою


Технічні дані

Робочий тиск	≤ 16 бар
Робоча температура	-30 – +120 °C
Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	La (+/-) [мм]	L [см]
23932	12	15	2,6	7	15,1
23933	15	18	2,6	7	14,7
23934	20	22	3,1	11	10,6
23935	25	28	3,9	13	12
23936	32	35	4,6	13	13,9
23937	40	42	5,9	13	14,9
23938	50	54	7	18	17,6
23939	65	76,1	8,8	22	26,2
23940	80	88,9	11,7	23	28,6
23941	100	108	14,4	23	54,2

Заглушки

Заглушка Geberit Mapress з вуглецевої сталі



click & scan

Призначення

- Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 3)
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Для заглушення кінців труб на постійній основі
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою


Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
20212	12	15	2,3	0,3
20213	15	18	2,3	0,3
20214	20	22	2,4	0,3
20215	25	28	2,6	0,3
20216	32	35	2,9	0,3
20217	40	42	3,3	0,3
20218	50	54	3,8	0,3
20222	65	66,7	5,5	0,5
20219	65	76,1	6	0,7
20220	80	88,9	6,7	0,7
20221	100	108	8,2	0,7

З'єднувальні фітинги для систем опалення

Підвід до радіатора Geberit Mapress 90° з ізоляційним корпусом і різьбовим з'єднанням з цанговим кільцем під євроконус

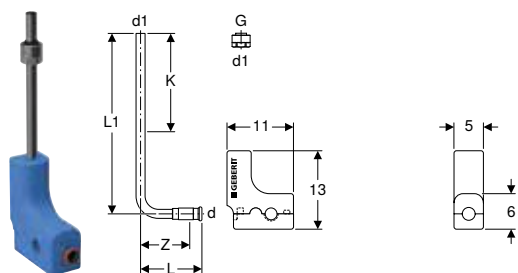

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Технічні дані

Матеріал	Латунь / мідь
Матеріал ізоляції	EPP
Товщина ізоляції	7,5 мм
Теплопровідність теплоізоляції	0,04 Вт/(м·К)

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Нікельований
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою
- Ізоляційний корпус із двох частин

Обсяг постачання


- Підвід до радіатора 90° з латуні / міді
- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"
- Ізоляційний корпус з EPP

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	K [см]
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Підвід до радіатора Geberit Mapress T-подібний з ізоляційним корпусом і різьбовим з'єднанням з цанговим кільцем під євроконус

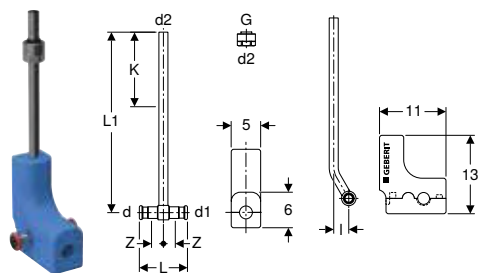

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Технічні дані

Матеріал	Латунь / мідь
Матеріал ізоляції	EPP
Товщина ізоляції	7,5 мм
Теплопровідність теплоізоляції	0,04 Вт/(м·К)

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Нікельований
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою
- Ізоляційний корпус із двох частин


Обсяг постачання

- Підвід до радіатора T-подібний з латуні / міді
- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"
- Ізоляційний корпус з EPP

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	Z [см]	K [см]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

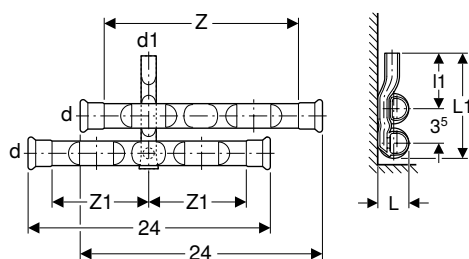Комплект з'єднувального трійника Geberit Mapress з вуглецевої сталі для зворотного трубопроводу

click & scan

Призначення

- Для систем плінтусів
- Для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Обсяг постачання

- З'єднувальний трійник з довгим з'єднувальним елементом
- Муфта з уступом, довга

Арт. №	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8

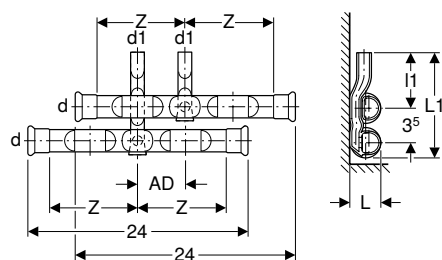Комплект з'єднувальних трійників Geberit Mapress з вуглецевої сталі для подавального й зворотного трубопроводів

click & scan

Призначення

- Для систем плінтусів
- Для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Характеристики



- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Подавальний і зворотний трубопроводи змінні
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Обсяг постачання

- З'єднувальний трійник з коротким з'єднувальним елементом
- З'єднувальний трійник з довгим з'єднувальним елементом

Арт. №	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Комплект з'єднувальних трійників Geberit Mapress з вуглецевої сталі для подавального й зворотного трубопроводів, з різьбовим з'єднанням під євроконус



click & scan

Призначення

- Для систем плінтусів
- Для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Обсяг постачання

- З'єднувальний трійник з коротким з'єднувальним елементом
- З'єднувальний трійник з довгим з'єднувальним елементом
- 2 різьбові з'єднання для євроконуса G 3/4"

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Подавальний і зворотний трубопроводи змінні
- Зовні оцинкована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою
- Різьбове з'єднання для труб системи Geberit Mapress з нержавіючої сталі 1.4401
- Різьбове з'єднання для труб системи Geberit Mapress з вуглецевої сталі
- Різьбове з'єднання для мідних труб без покриття, нікельованих та хромованих
- Монтаж повністю перед стіною

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	arc [°]	AD [см]	L [см]	L1 [см]	l1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Радіаторний відвід з гладкими кінцями Geberit 90° з різьбовим з'єднанням під євроконус



click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Технічні дані

Матеріал	Мідь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Характеристики

- Нікельований


Обсяг постачання

- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	K [см]	K1 макс. [см]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

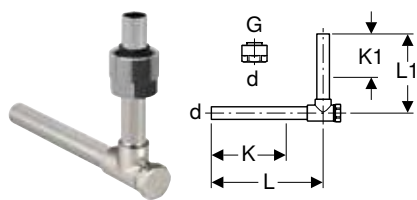Радіаторний відвід Geberit 90° з можливістю запирання, з нарізним з'єднанням з цанговим кільцем під євроконус

click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Нікельований

Обсяг постачання

- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"


Технічні дані

Матеріал	Латунь / мідь
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	α [°]	L [см]	L1 [см]	K [см]	K1 макс. [см]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Новий**Перехідник Geberit на євроконус, із зовнішнім різьбленням**

click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики


- Нікельований

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	G [дюйм]	G1 [дюйм]	H [см]	SW [мм]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Доступний з січень 2025

Різьбове з'єднання Geberit під євроконус

click & scan

Призначення

- Для труб системи Geberit Mapress з нержавіючої сталі
- Для труб системи Geberit Mapress з вуглецевої сталі
- Для мідних труб без покриття, нікельованих та хромованих
- Для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- З'єднання з цанговою муфтою
- Ущільнення з EPDM
- Накідна гайка з латуні, нікельована


Технічні дані

Матеріал	Латунь нікельована
----------	--------------------

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	G [дюйм]
25073	12 / 20	15	3/4



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

З'єднувальний елемент Geberit Mapress з вуглецевої сталі з накладною гайкою

click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторів і радіаторних клапанів
- Підходить тільки для зовнішньої нарізи з внутрішнім діаметром $\leq d_i$, див. таблицю
- Для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зовні оцинкована
- Накідна гайка з латуні, нікельована
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані



Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	G [дюйм]	d _i , Ø [мм]	L [см]	Z [см]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Приладдя для Geberit Mapress з вуглецевої сталі

Ущільнювачі для труб і фітингів

Ізоляційна стрічка Geberit



click & scan

Призначення

- Для захисту поверхонь зрізу труб Geberit FlowFit від зовнішніх факторів корозії
- Для захисту поверхонь зрізу труб Geberit Mepla від зовнішніх факторів корозії
- Для захисту труб системи Geberit Mapress і фітингів від зовнішніх факторів корозії

Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання
- Чорного кольору

Технічні дані

Температура монтажу	-10 – +50 °C
Термостійкість	-60 – +100 °C
Матеріал	IIR

Арт. №	s [мм]	L [м]	B [см]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5




- Встановити після випробування тиском



Кріплення для труб

Хомут Geberit ізольований, зі з'єднувальною муфтою M8 / M10

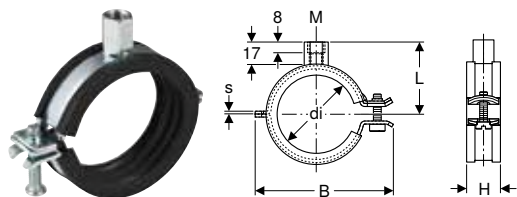

click & scan

Призначення

- Для кріплення труб системи Geberit для систем постачання

Технічні дані


Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Швидкодійний закрив
- Гвинт з прямим і хрестоподібним шліцом
- З'єднувальна муфта приварена в чотирьох точках
- Звукоізоляція відповідно до DIN 4109
- Оцинкований

Арт. №	Колір / поверхня	M [мм]	di, Ø [мм]	s [мм]	L [см]	B [см]	H [см]
601.851.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Подвійний ніпель Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Технічні дані


Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Укорочений
- Оцинкований

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	M [мм]	H [см]	SW [мм]
362.856.26.1	З гальванічним оцинкуванням	1/2	10	2,8	22

Різьбова шпилька Geberit



click & scan

Призначення


- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для кріплення опорних шин Geberit Pluvia на монтажних пластинах
- Для ковзного кріплення

Характеристики

- Оцинкований

Арт. №	Колір / поверхня	M [мм]	L [см]
362.834.26.1	З гальванічним оцинкуванням	10	200

Різьбовий патрубок Geberit



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Характеристики


- Внутрішня різьблення по всій довжині
- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	G [дюйм]	D [см]	L [см]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M8 / M10



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для кріплення опорних шин на будівельній конструкції
- Для кріплення труб ковзними опорами

Характеристики


- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M10 / G 1/2"



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Характеристики

- Зовнішня різьблення
- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	G [дюйм]	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Ущільнювачі для систем

Ущільнювальне кільце Geberit Mapress CIIR чорне



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress CuNiFe

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП

Технічні дані

Робоча температура	-30 – +120 °C
Матеріал	CIIR

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Ущільнювальне кільце Geberit Mapress FKM синій



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress CuNiFe

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП

Технічні дані

Робоча температура	-25 – +140 °C
Матеріал	FKM

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108



- У разі використання в теплоносіях (сонячних): Термін служби за зупиненого колектора: 200 год/рік за 180 °C, 60 год/рік за 200 °C, загальний термін служби: 500 год за 220 °C





Geberit Mapress з міді

Огляд призначення – Geberit Mapress з міді	115
Geberit Mapress з міді	116
Муфти	116
Переходи	116
Відводи	117
Трійники	118
Перехідники нероз'ємні	120
Перехідники та з'єднання, роз'ємні	123
Заглушки	127
З'єднувальні елементи	128
З'єднувальні фітинги для систем опалення	132
Приладдя для Geberit Mapress з міді	135
Ущільнювачі для труб і фітингів	135
Кріплення для труб	136
Кріплення для з'єднувальних елементів	138
Ущільнювачі для систем	141



Огляд призначення – Geberit Mapress з міді

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

Призначення	Робоча температура	Максимальний робочий тиск	Труби	Фітинги				
			Мідь	Мідь, білий індикатор	Бронза, білий індикатор	Латунь, білий індикатор	Вуглецева сталь покрита міддю	
Рідкі середовища								
Для питної води холодної і гарячої	0–100 °С	16 бар / 1600 кПа ⁵⁾	✓	✓	✓			
Для охолоджувальної та теплофікаційної води без антифризу	0–100 °С	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓	✓	
Для охолоджувальної та теплофікаційної води з антифризом	-30 – +120 °С	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓	✓	
Для води в системах централізованого опалення ≤ 120 °С	0–120 °С	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓		
Для промислової та технічної води	0–100 °С	16 бар / 1600 кПа	7)	7)	7)	7)		
Для теплоносія (сонячна енергія)	-25 – +220 °С ^{3/4)}	10 bar / 1000 кПа	✓	✓	✓	✓		
Для оливи й мастильної оливи	На замовлення	На замовлення	7)	7)	7)			
Для пального (наприклад, дизельного)	На замовлення	На замовлення	7)	7)	7)			
Газоподібні середовища								
Для стисненого повітря (клас чистоти оливи 2–3) ¹⁾	0–100 °С	12 бар / 1200 кПа ⁶⁾	✓	✓	✓			
Для стисненого повітря (клас чистоти оливи 0–Х) ¹⁾	0–100 °С	12 бар / 1200 кПа ⁶⁾	✓	✓	✓			
Для зниженого тиску ²⁾	0–100 °С	Абс. ≥ 0,2 бар / 20 кПа	✓	✓	✓			
Для інертних газів (наприклад, азоту)	0–100 °С	12 бар / 1200 кПа ⁶⁾	✓	✓	✓	✓		
Для природних газів	-20 – +70 °С	МОР 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Для скраплених газів	-20 – +70 °С	МОР 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Використання загалом дозволяється, якщо виконано додаткові вимоги, визначені у виносках

¹⁾ Допустимий знижений тиск для системи трубопроводів Geberit: допустимий знижений тиск визначається шляхом вирахування абсолютного тиску 200 мбар з атмосферного тиску на місці встановлення. Приклад: 980 мбар (атмосферний тиск) – 200 мбар (абсолютний тиск) = 780 мбар (допустимий знижений тиск у системі трубопроводів)

²⁾ Допустимий знижений тиск для трубопровідних систем Geberit: допустимий знижений тиск розраховується шляхом вирахування абсолютного тиску 200 мбар з тиску повітря на місці монтажу. Приклад: 980 мбар (тиск повітря) – 200 мбар (абсолютний тиск) = 780 мбар (допустимий знижений тиск в трубопровідній системі)

³⁾ Строк служби за зупиненого колектора: 200 год/рік за 180 °C; 60 год/рік за 200 °C; загальний строк служби 500 год за 220 °C

⁴⁾ Використання інгібіторів, антикорозійних засобів, антифризів тільки після затвердження компанією Geberit

⁵⁾ 10 бар / 1000 кПа для MasterFix і MeplaFix

⁶⁾ Дopusчено до d54 мм

⁷⁾ Після затвердження компанією Geberit

⁸⁾ Використання інгібіторів, антикорозійних засобів, антифризних засобів тільки після затвердження компанією Geberit

⁹⁾ Клас чистоти оливи відповідно до ISO 8573-1:2010E; інформацію про вологу й частинки див. в документі "Трубопровідні системи Geberit для пневматичних установок"



• За будь-якого застосування необхідно дотримуватися умов експлуатації, наведених у відповідних допусках, стандартах і технічних регламентах. Вони можуть відрізнятися від наведеної вище інформації.

	Ущільнювальні кільця				Ущільнювальні прокладки для нарізних з'єднань			Фланцеві прокладки
	CIIR чорний	EPDM чорний	FKM синій	HNBR жовтий	EPDM чорний	FPM зелений	Волокнистий композитний матеріал	Волокнистий композитний матеріал
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾						✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓ ⁹⁾				✓ ⁹⁾		✓	✓
			✓ ⁹⁾			✓ ⁹⁾	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓



Geberit Mapress з міді

Муфти

Муфта Geberit Mapress із міді



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані

Матеріал	Мідь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична до $\varnothing \leq 54$ мм
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне, до $\varnothing \leq 54$ мм
- Ущільнювальне кільце з EPDM чорне, від $\varnothing > 54$ мм
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	L [см]	Z [см]
62002	12	15	4,8	0,8
62003	15	18	4,8	0,8
62004	20	22	5	0,8
62005	25	28	5,4	0,8
62006	32	35	6,2	1
62007	40	42	7,1	1,1

Переходи

Перехід Geberit Mapress із міді з гладким кінцем



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані

Матеріал	Мідь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична до $\varnothing \leq 54$ мм
- Концентричний
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне, до $\varnothing \leq 54$ мм
- Ущільнювальне кільце з EPDM чорне, від $\varnothing > 54$ мм
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	d1, $\varnothing$ [мм]	L [см]	H [см]
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
62309	25 / 20	28	22	6	3,9
62312	32 / 20	35	22	7,1	5
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
62318	40 / 32	42	35	7,6	5
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1

Відводи

Відвід Geberit Mapress із міді



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115


Технічні дані

Матеріал	Мідь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	L [см]	Z [см]
arc / кут: 45°				
60602	12	15	2,8	0,8
60603	15	18	2,9	0,9
60604	20	22	3,2	1,1
60605	25	28	3,7	1,4
60606	32	35	4	1,4
60607	40	42	4,7	1,7
arc / кут: 90°				
60102	12	15	3,8	1,8
60103	15	18	4,2	2,2
60104	20	22	4,7	2,6
60105	25	28	5,7	3,4
60106	32	35	6,5	3,9
60107	40	42	7,6	4,6
60108	50	54	9,5	6



Відвід Geberit Mapress із міді з гладким кінцем



click & scan

Призначення


- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані

Матеріал	Мідь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	L [см]	H [см]	Z [см]
arc / кут: 45°					
60702	12	15	2,8	3,8	0,8
60703	15	18	2,9	3,9	0,9
60704	20	22	3,2	4,4	1,1
60705	25	28	3,7	4,5	1,2
60706	32	35	4	4,9	1,4
60707	40	42	4,7	5,7	1,7
arc / кут: 90°					
60302	12	15	3,8	5,1	1,8
60303	15	18	4,2	5,3	2,2
60304	20	22	4,7	6	2,6
60305	25	28	5,7	6,5	3,4
60306	32	35	6,5	7,4	3,9

Відвід Geberit Mapress з міді з гладкими кінцями



click & scan

Призначення


- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані

Матеріал	Мідь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	H1 [см]	K [см]	K1 макс. [см]
arc / кут: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7

Обвідне коліно Geberit Mapress із міді

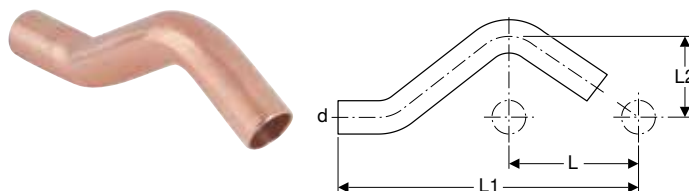

click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115


Технічні дані

Матеріал	Мідь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]
60802	12	15	30	6	16,5	3,2
60803	15	18	30	6	16,6	3,3
60804	20	22	30	6	16,8	3,5

Трійники

Трійник Geberit Mapress із міді рівнопрохідний

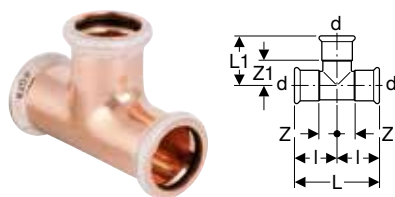

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична до $\varnothing \leq 54$ мм
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне, до $\varnothing \leq 54$ мм
- Ущільнювальне кільце з EPDM чорне, від $\varnothing > 54$ мм
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	Мідь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	Z [см]	Z1 [см]
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6

Трійник Geberit Mapress із міді перехідний



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115


Технічні дані

Матеріал	Мідь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	d1, Ø [мм]	d2, Ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	I2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4



Трійник Geberit Mapress із міді з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	Rp [дюйм]	d1, Ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	I2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4

Перехідники нероз'ємні

Новий

Перехідник Geberit FlowFit на Geberit Mapress, з гладким кінцем

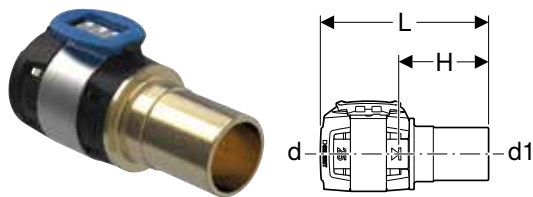

click & scan

Призначення

- Підходить тільки для обпресування в прес-муфтах Geberit Mapress
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Гладкий кінець із захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Доступний з січень 2025

Перехідник Geberit Mepla на Geberit Mapress, з гладким кінцем



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Перехідник Geberit Mapress із міді із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична до $\varnothing \leq 54$ мм
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне, до $\varnothing \leq 54$ мм
- Ущільнювальне кільце з EPDM чорне, від $\varnothing > 54$ мм
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	R [дюйм]	L [см]	H [см]
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
61704	15	18	1/2	3,7	1,7
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
61707	20	22	3/4	3,9	1,8
61716	20 / 25	22	1	4,1	2
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
61708	25	28	1	4,3	2
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8

Перехідник Geberit Mapress з міді із зовнішнім різьбленням й гладким кінцем



click & scan

Призначення


- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	R [дюйм]	H [см]
61932	12 / 15	15	1/2	5,7
61933	15	18	1/2	5,7
61935	20 / 15	22	1/2	5,7
61936	20	22	3/4	5,9

Перехідник Geberit Mapress із міді з внутрішнім різьбленням


[click & scan](#)

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з ClIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	L [см]	Z [см]
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4
61803	15	18	1/2	3,7	0,4
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
61806	20	22	3/4	3,9	0,3
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
61809	25	28	1	4,5	0,5
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3
61811	32	35	1 1/4	5	0,5
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3

Перехідник Geberit Mapress з міді з внутрішньою нарізкою й гладким кінцем


[click & scan](#)

Призначення


- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	L [см]	H [см]
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6

Перехідний кутик Geberit Mapress з міді 90° з зовнішнім різьбленням

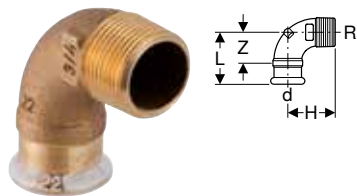
[click & scan](#)

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з ClIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	arc [°]	L [см]	H [см]	Z [см]
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	arc [°]	L [см]	H [см]	Z [см]
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9

Перехідний кутик Geberit Mapress з міді 90° з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115


Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6

Перехідники та з'єднання, роз'ємні

Перехідник Geberit із зовнішнім різьбленням MF 1/2" і внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	L1 [см]	I1 [см]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8

Характеристики

- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Ущільнювальна прокладка з волокнистого композитного матеріалу

Перехідник Geberit Mapress із MasterFix

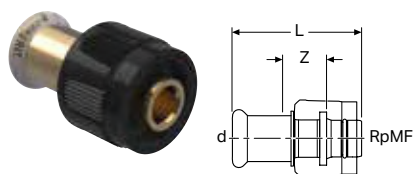

click & scan

Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою
- MasterFix із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Робочий тиск	≤ 10 бар
Робоча температура	0–95 °C
Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF [дюйм]	L [см]	Z [см]
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8

Перехідник Geberit Mapress із MasterFix і гладким кінцем

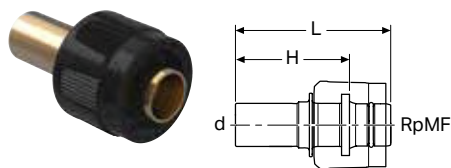

click & scan

Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики


- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- MasterFix із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Робочий тиск	≤ 10 бар
Робоча температура	0–95 °C
Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF [дюйм]	L [см]	H [см]
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4

Перехідний кутик Geberit Mapress 90° з MasterFix

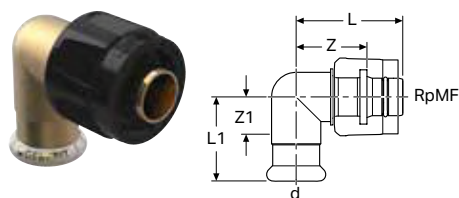

click & scan

Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою
- MasterFix із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Робочий тиск	≤ 10 бар
Робоча температура	0–95 °C
Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4

Перехідний кутик Geberit Mapress 90° з MasterFix і гладким кінцем

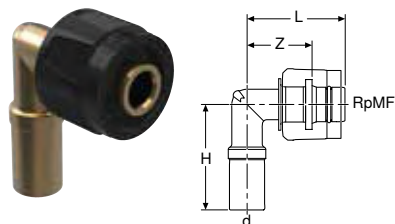

click & scan

Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики


- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- MasterFix із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Робочий тиск	≤ 10 бар
Робоча температура	0–95 °C
Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF [дюйм]	arc [°]	L [см]	H [см]	Z [см]
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8

Роз'ємне з'єднання Geberit Mapress із міді, із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані


Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Накидна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	R [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	H [см]
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Роз'ємне з'єднання Geberit Mapress із міді, з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані


Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Накидна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	Rp [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	Z [см]
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7

Перехідник Geberit Mapress із міді з накидною гайкою



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для зовнішньої нарізі з внутрішнім діаметром ≤ di, див. таблицю
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані


Температура середовища з ущільнювальною прокладкою з EPDM	0–100 °C
Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична до Ø ≤ 54 мм
- Накидна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне, до Ø ≤ 54 мм
- Ущільнювальне кільце з EPDM чорне, від Ø > 54 мм
- Ущільнювальна прокладка з EPDM
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	di, ø [мм]	L [см]	Z [см]
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1
65040	15	18	1	20	3,9	1,3
65084	20	22	1	20	4	1,1
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
65046	25	28	1	20	5,5	1,3
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
65051	32	35	2	42	4,8	1,2

Перехідник Geberit Mapress зі з'єднанням з цанговою муфтою для гофротруб, NPW, гладкий кінець



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для рідких середовищ

Характеристики

- Не допускається для системи питного водопостачання

Технічні дані

Матеріал	DR-латунь CW602N
----------	------------------


Арт. №	DN	DN1	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	PN [бар]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10



- Якщо робочий тиск різьбового з'єднання і гофротруби різний, нижчий робочий тиск є визначальним

Заглушки

Заглушка Geberit Mapress з міді



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Для заглушення кінців труб на постійній основі
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична до $\varnothing \leq 54$ мм
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне, до $\varnothing \leq 54$ мм
- Ущільнювальне кільце з EPDM чорне, від $\varnothing > 54$ мм
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою


Технічні дані

Матеріал	Мідь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
60232	12	15	2,3	0,3
60233	15	18	2,3	0,3
60234	20	22	2,5	0,4
60235	25	28	2,7	0,4
60236	32	35	3	0,4

З'єднувальні елементи

Водорозетка Geberit пряма із зовнішнім різьбленням MF 1/2"

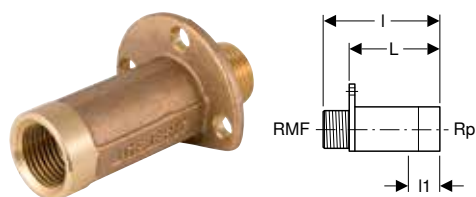

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики


- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- Три точки кріплення
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	L [см]	L1 [см]
L / довжина: 5,7 см					
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7
L / довжина: 6,6 см					
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7

Комплект з'єднувального елемента Geberit прямого, із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо зібраний, для пустотілих перегородок

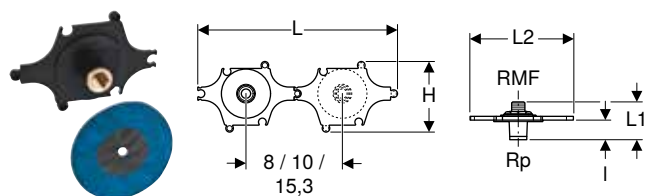

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент прямий
- Ізоляційна втулка
- Шаблон для свердління
- Ущільнювальна прокладка
- Комплект кріплень

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	L [см]	H [см]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Приладдя

- Комплект пристосувань для монтажу Geberit для прямого приєднання для пустотілої перегородки → с. 140

З'єднувальне коліно Geberit Mapress із міді 90°



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Три точки кріплення
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	I [см]	I1 [см]	Z [см]
L1 / довжина: 3,6 см								
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8
L1 / довжина: 5,2 см								
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2"



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики


- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- Три точки кріплення
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L / довжина: 5,7 см							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / довжина: 7,3 см							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5
602.297.00.2	H 15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5

H: Новий, доступний з січень 2025

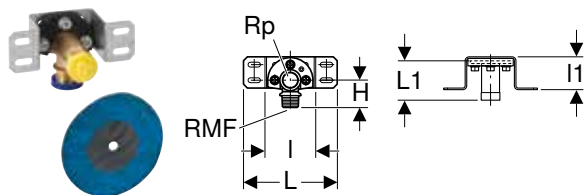Новий
Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2», попередньо встановлена, одинарна, коротка

[click & scan](#)
Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа

Обсяг постачання


- Ущільнювальна прокладка
- Захисна заглушка
- Комплект кріплень

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,7 см								
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5

Доступний з січень 2025

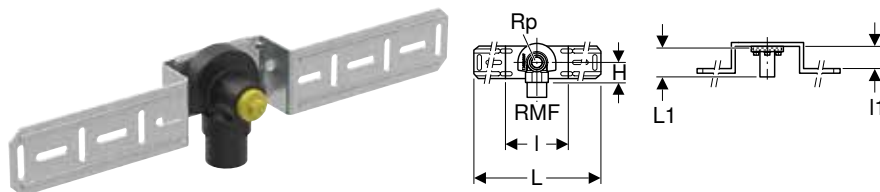Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо встановлена, одинарна

[click & scan](#)
Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа



Обсяг постачання

- Кришка для водорозетки
- Захисна заглушка
- Комплект кріплень

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,2 см								
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо встановлена, подвійна

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115



Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,2 см										
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо встановлена, подвійна, з хомутом для відповідної труби

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,2 см										
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Характеристики


- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа
- Можливість зміни відстані між підведеннями з AD до AD1

Обсяг постачання

- 2 захисні заглушки
- Комплект кріплень

З'єднувальні фітинги для систем опалення

Підвід до радіатора Geberit Mapress 90° з ізоляційним корпусом і різьбовим з'єднанням з цанговим кільцем під євроконус

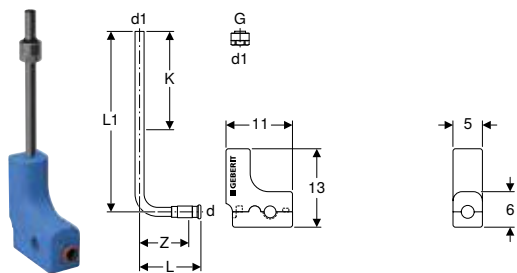

click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Технічні дані

Матеріал	Латунь / мідь
Матеріал ізоляції	ЕРР
Товщина ізоляції	7,5 мм
Теплопровідність теплоізоляції	0,04 Вт/(м·К)

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Нікельований
- Ущільнювальне кільце з ClIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою
- Ізоляційний корпус із двох частин

Обсяг постачання


- Підвід до радіатора 90° з латуні / міді
- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"
- Ізоляційний корпус з ЕРР

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	K [см]
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Підвід до радіатора Geberit Mapress T-подібний з ізоляційним корпусом і різьбовим з'єднанням з цанговим кільцем під євроконус

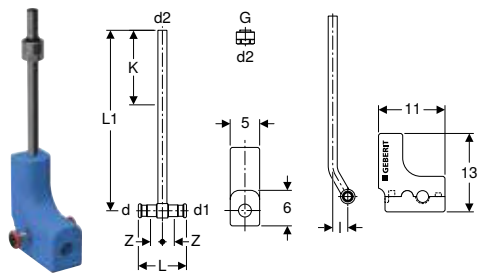

click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Технічні дані

Матеріал	Латунь / мідь
Матеріал ізоляції	ЕРР
Товщина ізоляції	7,5 мм
Теплопровідність теплоізоляції	0,04 Вт/(м·К)

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Нікельований
- Ущільнювальне кільце з ClIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою
- Ізоляційний корпус із двох частин


Обсяг постачання

- Підвід до радіатора T-подібний з латуні / міді
- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"
- Ізоляційний корпус з ЕРР

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	Z [см]	K [см]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

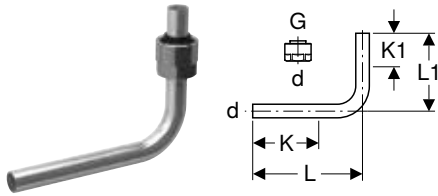Радіаторний відвід з гладкими кінцями Geberit 90° з різьбовим з'єднанням під євроконус

click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Технічні дані

Матеріал	Мідь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Характеристики

- Нікельований


Обсяг постачання

- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	K [см]	K1 макс. [см]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

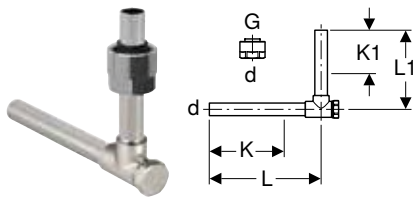**Радіаторний відвід Geberit 90° з можливістю запирання, з нарізним з'єднанням з цанговим кільцем під євроконус**

click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Нікельований

Обсяг постачання

- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"


Технічні дані

Матеріал	Латунь / мідь
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	K [см]	K1 макс. [см]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Новий**Перехідник Geberit на євроконус, із зовнішнім різьбленням**

click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики


- Нікельований

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	G [дюйм]	G1 [дюйм]	H [см]	SW [мм]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Доступний з січень 2025

Різьбове з'єднання Geberit під євроконус

click & scan

Призначення

- Для труб системи Geberit Mapress з нержавіючої сталі
- Для труб системи Geberit Mapress з вуглецевої сталі
- Для мідних труб без покриття, нікельованих та хромованих
- Для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- З'єднання з цанговою муфтою
- Ущільнення з EPDM
- Накідна гайка з латуні, нікельована

Технічні дані

Матеріал	Латунь нікельована
----------	--------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]
25073	12 / 20	15	3/4





- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Приладдя для Geberit Mapress з міді

Ущільнювачі для труб і фітингів

Ізоляційна стрічка Geberit



click & scan

Призначення

- Для захисту поверхонь зрізу труб Geberit FlowFit від зовнішніх факторів корозії
- Для захисту поверхонь зрізу труб Geberit Mepla від зовнішніх факторів корозії
- Для захисту труб системи Geberit Mapress і фітингів від зовнішніх факторів корозії

Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання
- Чорного кольору

Технічні дані

Температура монтажу	-10 – +50 °C
Термостійкість	-60 – +100 °C
Матеріал	IIR

Арт. №	s [мм]	L [м]	B [см]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5




- Встановити після випробування тиском



Кріплення для труб

Хомут Geberit ізолюваний, зі з'єднувальною муфтою M8 / M10

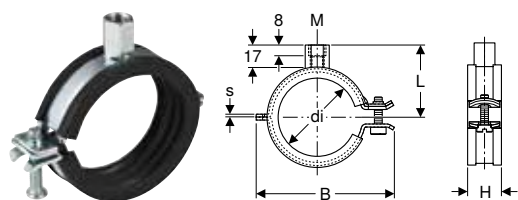

click & scan

Призначення

- Для кріплення труб системи Geberit для систем постачання

Технічні дані


Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Швидкодійний закрив
- Гвинт з прямим і хрестоподібним шліцом
- З'єднувальна муфта приварена в чотирьох точках
- Звукоізоляція відповідно до DIN 4109
- Оцинкований

Арт. №	Колір / поверхня	M [мм]	di, Ø [мм]	s [мм]	L [см]	B [см]	H [см]
601.851.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Подвійний ніпель Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Характеристики


- Укорочений
- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	M [мм]	H [см]	SW [мм]
362.856.26.1	З гальванічним оцинкуванням	1/2	10	2,8	22

Різьбова шпилька Geberit



click & scan

Призначення


- Для водовідведення в будівлях
- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для кріплення опорних шин Geberit Pluvia на монтажних пластинах
- Для ковзного кріплення

Характеристики

- Оцинкований

Арт. №	Колір / поверхня	M [мм]	L [см]
362.834.26.1	З гальванічним оцинкуванням	10	200

Різьбовий патрубок Geberit



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Характеристики


- Внутрішня різьблення по всій довжині
- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	G [дюйм]	D [см]	L [см]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M8 / M10



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для кріплення опорних шин на будівельній конструкції
- Для кріплення труб ковзними опорами

Характеристики


- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M10 / G 1/2"



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Характеристики

- Зовнішня різьблення
- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення


Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	G [дюйм]	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Кріплення для з'єднувальних елементів

Монтажна панель Geberit пряма, для одного елемента



click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Оцинкований


Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №

601.736.00.1

Монтажна панель Geberit пряма, для двох елементів, відстань між точками кріплення 10 см або 12 см



click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Оцинкований

Обсяг постачання

- Комплект кріплень


Арт. №

Арт. №	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Монтажна панель Geberit пряма, для двох елементів, відстань між точками кріплення 7,3 см або 15,3 см

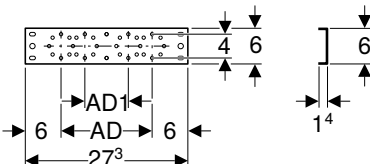

click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Оцинкований

Обсяг постачання

- Комплект кріплень


Арт. №

Арт. №	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Монтажна панель Geberit з уступом, для одного елемента



click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №

601.733.00.1


Характеристики

- Оцинкований

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Монтажна панель Geberit з уступом, для двох елементів, відстань між точками кріплення 10 см або 12 см

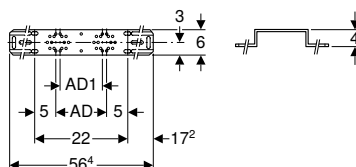

click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №

601.731.00.1

AD
[см]

12


AD1
[см]

10

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Монтажна панель Geberit з уступом, для двох елементів, відстань між точками кріплення 7,3 см або 15,3 см

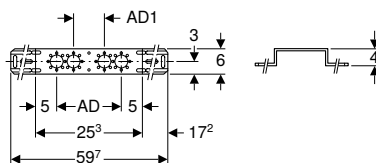

click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №

601.732.00.1

AD
[см]


15,3

AD1
[см]

7,3

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

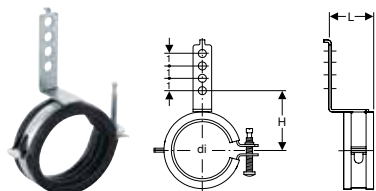Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------


Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Оцинкований

Арт. №	Колір / поверхня	di, Ø [мм]	L [см]	H [см]
601.741.00.1	З гальванічним оцинкуванням	50–56	3,6	5,2–5,5

Комплект пристосувань для монтажу Geberit для прямого приєднання для пустотілої перегородки

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сталь / пластик
----------	-----------------

Обсяг постачання

- Різьбова шпилька G 1/2"
- Захисний короб

Характеристики

- Можливість багаторазового використання

Арт. №	G [дюйм]
601.744.00.1	1/2

Ущільнювачі для систем

Ущільнювальне кільце Geberit Mapress CIIR чорне



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress CuNiFe

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП

Технічні дані

Робоча температура	-30 – +120 °C
Матеріал	CIIR

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54

Ущільнювальне кільце Geberit Mapress FKM синій



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress CuNiFe

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП

Технічні дані

Робоча температура	-25 – +140 °C
Матеріал	FKM

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54



- У разі використання в теплоносіях (сонячних): Термін служби за зупиненого колектора: 200 год/рік за 180 °C, 60 год/рік за 200 °C, загальний термін служби: 500 год за 220 °C



Geberit Mepla

Огляд призначення – Geberit Mepla	145
Труби системи ML	146
Труби системи ML для систем опалення.....	147
Фітинги	149
Муфти	149
Переходи	150
Кутики	150
Трійники	151
Перехідники нероз'ємні	154
Перехідники та з'єднання, роз'ємні	159
Заглушки	165
З'єднувальні елементи	165
Колектори з різьбовим з'єднувальним елементом	172
З'єднувальні фітинги для систем опалення	174
Приладдя.....	180
Ізоляція для труб і фітингів	180
Ущільнювачі для труб і фітингів	180
Ущільнювачі для з'єднувальних елементів	181
Кріплення для труб	181
Кріплення для з'єднувальних елементів	184
Ущільнювачі для систем	187



Огляд призначення – Geberit Mepla

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

Призначення	Робоча температура	Максимальний робочий тиск	Труби		
			Mepla ML	MeplaTherm ML NPW	
Рідкі середовища					
Для питної води холодної і гарячої	0–70 °C ³⁾	10 bar /1000 кПа	✓		
Для холодної питної води	0–20 °C	16 бар / 1600 кПа ⁶⁾	✓		
Для охолоджувальної та теплофікаційної води без антифризу	0–80 °C ⁴⁾	10 bar /1000 кПа	✓	✓	
Для охолоджувальної та теплофікаційної води з антифризом	-10 – +40 °C ⁵⁾	10 bar /1000 кПа	✓	✓	
Для промислової та технічної води	0–70 °C	10 bar /1000 кПа	7)	7)	
Für aufbereitete Wasser ¹⁾	0–70 °C	10 bar /1000 кПа	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	
Для дощової води з рН > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 кПа	✓	✓	
Для морської води	0–70 °C	10 bar /1000 кПа	✓	✓	
Для хімікатів та технічних рідин	На замовлення	На замовлення	7)	7)	
Газоподібні середовища					
Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 кПа	✓	✓	
Для зниженого тиску ²⁾	0–70 °C	Абс. ≥ 0,2 бар / 20 кПа	✓	✓	

✓ Використання загалом дозволяється, якщо виконано додаткові вимоги, визначені у виносках

¹⁾ Einsatzbereich gemäß Technische Information (TI) "Aufbereitete Wasser"

²⁾ Допустимий знижений тиск для трубопровідних систем Geberit: допустимий знижений тиск розраховується шляхом вирахування абсолютного тиску 200 мбар з тиску повітря на місці монтажу. Приклад: 980 мбар (тиск повітря) - 200 мбар (абсолютний тиск) = 780 мбар (допустимий знижений тиск в трубопровідній системі)

³⁾ Температура в аварійному випадку відповідно до EN 806-2: T_{mal} = 95 °C, усього 100 год протягом строку служби

⁴⁾ Температура в аварійному випадку відповідно до ISO 10508:2006: T_{mal} = 100 °C, усього 100 год протягом строку служби

⁵⁾ Для вищих температур потрібен дозвіл компанії Geberit

⁶⁾ 10 бар / 1000 кПа для MasterFix і MeplaFix

⁷⁾ Після затвердження компанією Geberit

⁸⁾ Область застосування відповідно до документа "Очищена вода"

⁹⁾ Значення pH ≥ 7,0 у поєднанні з латунню допустиме

¹⁰⁾ Клас чистоти оливи відповідно до ISO 8573-1:2010E; інформацію про вологу й частинки див. в документі "Трубопровідні системи Geberit для пневматичних установок"





- За будь-якого застосування необхідно дотримуватися умов експлуатації, наведених у відповідних допусках, стандартах і технічних регламентах. Вони можуть відрізнятися від наведеної вище інформації.

	Фітинги				Ущільню- вальні кільця	Ущільнювальні прокладки для нарізних з'єднань	Фланцеві прокладки
	Пластик	Бронза	Латунь	Нержавіюча сталь	EPDM чорний	Волокнистий композитний матеріал	Волокнистий композитний матеріал
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾
	✓	✓ ⁹⁾	✓ ⁹⁾	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁰⁾	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Труби системи ML

Труба системи Geberit Mepla ML, у відрізках



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	PE-RT II / AI / PE-RT II
Шорсткість поверхні	7 мкм
Теплове розширення	0,026 мм/(м·K)
Теплопровідність труби	0,43 Вт/(м·K)

Характеристики


- Недеформований
- Антидифузійний
- Зовні чорного кольору
- Кінець труби з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	di, Ø [мм]	s [мм]
L / довжина: 5 м				
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25
602.100.00.1	15	20	15	2,5
603.100.00.1	20	26	20	3
604.100.00.1	25	32	26	3
605.100.00.1	32	40	33	3,5
606.100.00.1	40	50	42	4
607.100.00.1	50	63	54	4,5
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7

Приладдя

- Ножичі Geberit Mepla → с. 292
- Труборіз Geberit ML → с. 293
- Інструмент для калібрування й зняття фаски Geberit Mepla → с. 293

Труба системи Geberit Mepla ML, у бухті



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	PE-RT II / AI / PE-RT II
Шорсткість поверхні	7 мкм
Теплове розширення	0,026 мм/(м·K)
Теплопровідність труби	0,43 Вт/(м·K)

Характеристики

- Недеформований
- Згинається вручну
- Антидифузійний
- Зовні чорного кольору
- Кінець труби з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	di, Ø [мм]	s [мм]	L [м]
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50
603.110.00.1	20	26	20	3	50

Приладдя

- Ножичі Geberit Mepla → с. 292
- Інструмент для калібрування й зняття фаски Geberit Mepla → с. 293

Труба системи Geberit Mepla ML, у захисній гофротрубі, у бухті



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Шорсткість поверхні	7 мкм
Теплове розширення	0,026 мм/(м·К)
Теплопровідність труби	0,43 Вт/(м·К)

Характеристики

- Недеформований
- Згинається вручну
- Технологічна трубка антидифузійна
- Технологічна трубка зовні чорного кольору
- Кінець труби з прозорою захисною заглушкою


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	s [мм]	L [м]
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50

Приладдя

- Інструмент для калібрування й зняття фаски Geberit Mepla → с. 293
- Ножиці Geberit Mepla → с. 292

Труби системи ML для систем опалення

Труба системи Geberit Mepla ML, MeplaTherm, у відрізках

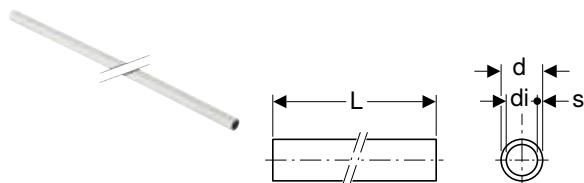

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Шорсткість поверхні	7 мкм
Теплове розширення	0,026 мм/(м·К)
Теплопровідність труби	0,43 Вт/(м·К)

Характеристики


- Недеформований
- Антидифузійний
- Зовні білого кольору
- Кінець труби з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
601.200.00.1	12	16	11,5	2,25	5
602.200.00.1	15	20	15	2,5	5
603.200.00.1	20	26	20	3	5

Приладдя

- Ножиці Geberit Mepla → с. 292
- Труборіз Geberit ML → с. 293
- Інструмент для калібрування й зняття фаски Geberit Mepla → с. 293

Труба системи Geberit Mepla ML, MeplaTherm, у бухті



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	PE-RT II / AI / PE-RT II
Шорсткість поверхні	7 мкм
Теплове розширення	0,026 мм/(м·K)
Теплопровідність труби	0,43 Вт/(м·K)

Характеристики


- Недеформований
- Згинається вручну
- Антидифузійний
- Зовні білого кольору
- Кінець труби з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100
603.230.00.1	20	26	20	3	50

Приладдя

- Ножиці Geberit Mepla → с. 292
- Інструмент для калібрування й зняття фаски Geberit Mepla → с. 293

Труба системи Geberit Mepla ML, MeplaTherm, у захисній гофротрубі, у бухті



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	PE-RT II / AI / PE-RT II
Шорсткість поверхні	7 мкм
Теплове розширення	0,026 мм/(м·K)
Теплопровідність труби	0,43 Вт/(м·K)

Характеристики

- Недеформований
- Згинається вручну
- Технологічна трубка антидифузійна
- Технологічна трубка зовні білого кольору
- Захисна труба блакитного кольору
- Кінець труби з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	s [мм]	L [м]
601.231.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50

Приладдя

- Ножиці Geberit → с. 302
- Інструмент для калібрування й зняття фаски Geberit Mepla → с. 293

Фітинги

Муфти

Муфта Geberit Mepla



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	PVDF
----------	------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4
624.505.00.5	25	32	9	1,4
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8
627.505.00.5	50	63	15,6	2
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1

Довга муфта Geberit Mepla



click & scan

Призначення

- Для створення додаткових точок підключень в наявних трубопроводах
- Для з'єднання ділянок труб заводського виготовлення з поздовжньою компенсацією
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Для ремонту пошкоджених труб системи Geberit Mepla ML
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3

Переходи

Перехід Geberit Mepla



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Концентричний
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал	PVDF
----------	------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	Z [см]
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1

Кутики

Кутик Geberit Mepla

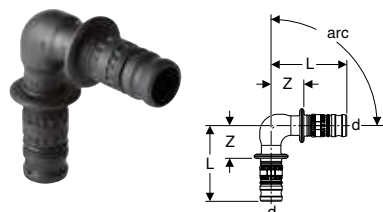

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані


Матеріал	PVDF
----------	------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
arc / кут: 45°				
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9
arc / кут: 90°				
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8
627.271.00.5	50	63	12	4,8
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9

Трійники

Трійник Geberit Mepla рівнопрохідний



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	PVDF
----------	------


Арт. №	DN	d, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9

Приладдя

- Ізоляційна оболонка Geberit для трійника → с. 180



Трійник Geberit Mepla перехідний

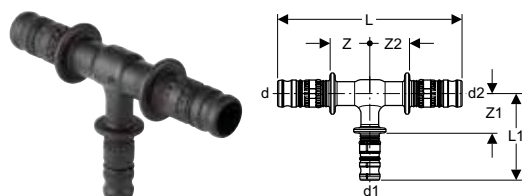

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145


Характеристики

- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал		PVDF								
Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2

Трійник Geberit Mepla з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9
612.360.00.5	15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	90	10,8	2,6	2,4	1,3
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3
613.362.00.5	20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7
614.363.00.5	25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8

Трійник Geberit Mepla з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9

Перехідники нерж'ємні

Новий

Перехідник Geberit FlowFit на Geberit Mepla

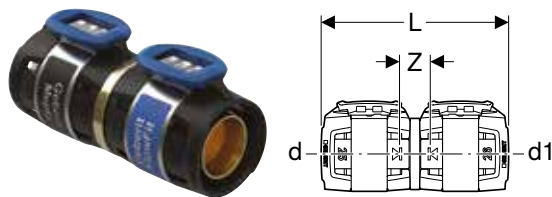

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Для використання як перехідника з Geberit FlowFit на Geberit Mepla
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Можна пресувати лише за допомогою прес-губок Geberit FlowFit
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	s1 [мм]	L [см]	Z [см]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Доступний з січень 2025

Перехідник Geberit Mepla на Geberit Mapress, з гладким кінцем



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Перехідник Geberit Mepla на Geberit Mapress, з гладким кінцем, нержавіюча сталь



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для обпресування в прес-муфтах Geberit Mapress
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Перехідник Geberit Mepla із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	L [см]	H [см]
611.534.00.5	12 / 10	16	3/8	5,4	2,9
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
612.534.00.5	15 / 10	20	3/8	5,7	3
612.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3
613.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,1
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,4
614.537.00.5	25	32	1	6,4	3,5

Перехідник Geberit Mepla із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	L [см]	H [см]
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6



- Перехідники з наріззю NPT на замовлення

Перехідник Geberit Mepla з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	L [см]	Z [см]
611.554.00.5	12 / 10	16	3/8	5,6	1,9
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
612.554.00.5	15 / 10	20	3/8	5,9	1,9
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
612.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
613.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
613.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
614.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2

Перехідник Geberit Mepla з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	L [см]	Z [см]
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9

Перехідний кутик Geberit Mepla 90° із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	arc [°]	L [см]	H [см]	Z [см]
611.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3
612.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3
612.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5
613.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5
613.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7
614.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1
615.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6

Перехідний кутик Geberit Mepla 90° з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
611.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4
612.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5
612.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5
613.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9
614.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4

Перехідний відвід Geberit Mepla 90° із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	arc [°]	L [см]	H [см]	Z [см]
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9

Перехідний відвід Geberit Mepla 90° з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2

Перехідники та з'єднання, роз'ємні

Перехідник Geberit Mepla з MasterFix



click & scan

Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком
- MasterFix із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	PVDF
----------	------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF [дюйм]	L [см]	Z [см]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

Перехідний кутик Geberit Mepla 90° з MasterFix



click & scan

Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком
- MasterFix із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	PVDF
----------	------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2

Перехідний трійник Geberit Mepla з MasterFix, прохідний



click & scan

Призначення


- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком
- MasterFix із синім захисним ковпачком

Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF [дюйм]	d1, ø [мм]	Матеріал	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Бронза	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Бронза	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3

Перехідний трійник Geberit Mepla з MasterFix, відгалуження



click & scan

Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком
- MasterFix із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	PVDF
----------	------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF1 [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8

Перехідник Geberit із зовнішнім різьбленням MF 1/2" і внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики


- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Ущільнювальна прокладка з волокнистого композитного матеріалу

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	L1 [см]	l1 [см]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8

Різьбове з'єднання Geberit Mepla



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	L [см]	Z [см]
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Накидна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком
- Ущільнювальна прокладка з волокнистого композитного матеріалу

Роз'ємне з'єднання Geberit Mepla із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	H [см]
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Накидна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком
- Ущільнювальна прокладка з волокнистого композитного матеріалу

Роз'ємне з'єднання Geberit Mepla з внутрішнім різьбленням


[click & scan](#)

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Накидна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком
- Ущільнювальна прокладка з волокнистого композитного матеріалу

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	Z [см]
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4

Перехідник Geberit Mepla з накидною гайкою


[click & scan](#)

Призначення

- Підходить тільки для зовнішньої нарізі з внутрішнім діаметром ≤ di, див. таблицю
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------


Характеристики

- Необпресована негерметична
- Накидна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком
- Ущільнювальна прокладка з волокнистого композитного матеріалу

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	di, ø [мм]	L [см]	l [см]	Z [см]
601.579.00.5	12	16	3/8	11	5,2	4,6	2,1
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
601.584.00.5	12	16	1	21	5,2	4	1,4
601.581.00.5	12	16	1 1/8	24	5,2	4	1,4
602.579.00.5	15	20	3/8	11	5,5	4,8	2,1
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.584.00.5	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5
602.581.00.5	15	20	1 1/8	24	5,5	4,3	1,5
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
603.587.00.5	20	26	2	42	6,3	5	1,8
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	d1, ø [мм]	L [см]	I [см]	Z [см]
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7
604.581.00.5	25	32	2	42	6	4,6	1,8
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8

Перехідник Geberit Mepla зі з'єднанням з цанговою муфтою



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	I [см]	Z [см]
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1


Характеристики

- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Обсяг постачання

- З'єднання з цанговою муфтою

Перехідний кутик Geberit Mepla 90° зі з'єднанням з цанговою муфтою



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	I [см]	Z [см]	Z1 [см]
611.242.00.5	12	16	15	90	4,8	1,3	2,3	1,7
612.242.00.5	15 / 12	20	15	90	5,1	1,3	2,3	1,9


Характеристики

- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Обсяг постачання

- З'єднання з цанговою муфтою

Фланцева заглушка з прес-ніпелем, для вільних фланців Geberit Mepla PN 6 і PN 10/16

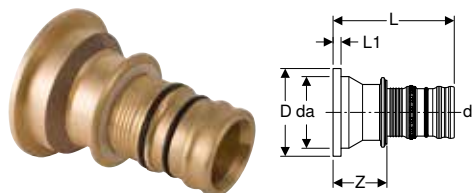

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	da, ø [мм]	D [см]	L [см]	L1 [см]	Z [см]
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6

Замовляти додатково

- Вільний фланець Geberit Mepla PN 6 → с. 164
- Вільний фланець Geberit Mepla PN 10/16 → с. 164

Вільний фланець Geberit Mepla PN 6



click & scan

Призначення

- Для фланця Geberit Mepla з прес-ніпелем

Характеристики

- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь нелегована 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Арт. №	DN	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	H [см]	n [шт.]	PN [бар]
23799	65	97	16	130	14	1,6	4	6

Вільний фланець Geberit Mepla PN 10/16



click & scan

Призначення

- Для фланця Geberit Mepla з прес-ніпелем

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	H [см]	n [шт.]	PN [бар]
63789	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16

Заглушки

Заглушка для кінців труб Geberit Mepla



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Для заглушення кінців труб на постійній основі
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал	PVDF
----------	------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	I [см]
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3

З'єднувальні елементи

Водорозетка Geberit Mepla 90°



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необресована негерметична
- Три точки кріплення
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L1 [см]	I [см]	I1 [см]	Z [см]
L / довжина: 3,6 см								
611.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
612.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7
L / довжина: 5,2 см								
611.274.00.5	12	16	3/8	90	5,4	1,8	2,6	2,9
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9
612.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7
613.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7
L / довжина: 7,8 см								
611.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4,6
612.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,4

Водорозетка Geberit Mepla 90°



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Три точки кріплення
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L1 [см]	I [см]	I1 [см]	Z [см]
L / довжина: 3,6 см								
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7
L / довжина: 5,2 см								
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7
L / довжина: 7,8 см								
601.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4
602.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2

Прохідна водорозетка Geberit Mepla 90°

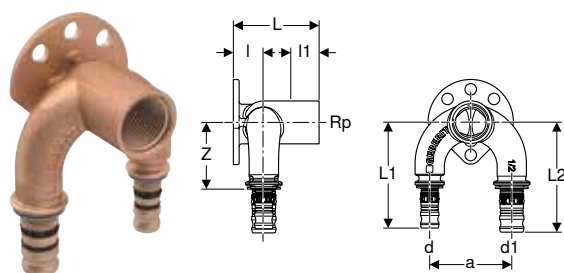

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Чотири точки кріплення
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	a [см]	L1 [см]	L2 [см]	I [см]	I1 [см]	Z [см]
L / довжина: 5,2 см											
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4

Прохідна кутова водорозетка Geberit Mepla 90°



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані


Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L1 [см]	I [см]	I1 [см]	Z [см]
L / довжина: 3,6 см								
612.305.00.5	15	20	1/2	90	6,5	1,9	1,7	3,6
L / довжина: 5,2 см								
612.306.00.5	15	20	1/2	90	6,5	3,5	1,7	3,6

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Три точки кріплення
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2"



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L / довжина: 5,7 см							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / довжина: 7,3 см							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5
602.297.00.2	H 15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5

H: Новий, доступний з січень 2025



Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням й муфтою під паяння

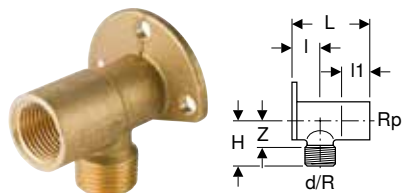

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Три точки кріплення

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	l [см]	l1 [см]	H [см]	Z [см]
L / довжина: 5,2 см									
611.297.00.1	15	15	1/2	1/2	90	2	2,4	3	1,8

Водорозетка Geberit пряма із зовнішнім різьбленням MF 1/2"

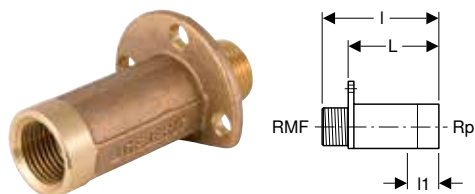

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики


- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- Три точки кріплення
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	l [см]	l1 [см]
L / довжина: 5,7 см					
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7
L / довжина: 6,6 см					
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7

Комплект з'єднувального елемента Geberit прямого, із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо зібраний, для пустотілих перегородок

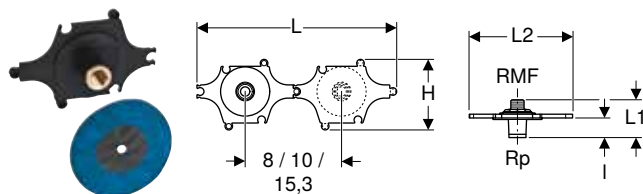

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент прямий
- Ізоляційна втулка
- Шаблон для свердління
- Ущільнювальна прокладка
- Комплект кріплення

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	I [см]	H [см]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Приладдя

- Комплект пристосувань для монтажу Geberit для прямого приєднання для пустотілої перегородки → с. 140

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо встановлена, одинарна

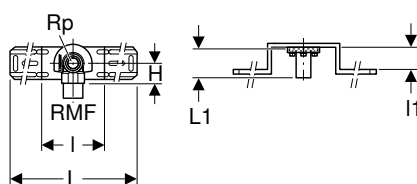

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа

Обсяг постачання


- Кришка для водорозетки
- Захисна заглушка
- Комплект кріплення

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,2 см								
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо встановлена, подвійна

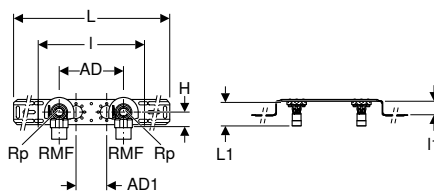
[click & scan](#)

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа
- Можливість зміни відстані між підведеннями з AD до AD1

Обсяг постачання

- 2 захисні заглушки
- Комплект кріплень

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------


Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,2 см										
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Новий

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо встановлена, одинарна, коротка

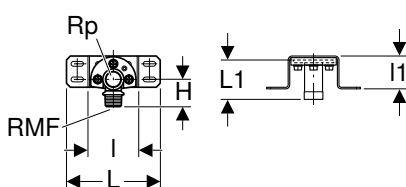
[click & scan](#)

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа

Обсяг постачання

- Ущільнювальна прокладка
- Захисна заглушка
- Комплект кріплень



Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,7 см								
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5

Доступний з січень 2025

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо встановлена, подвійна, з хомутом для відповідної труби



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа
- Можливість зміни відстані між підведеннями з AD до AD1

Обсяг постачання


- 2 захисні заглушки
- Комплект кріплень

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,2 см										
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Водорозетка T-подібна Geberit Mepla для змивного бачка прихованого монтажу



click & scan

Призначення

- Для питної води
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необресована негерметична
- Кріпильний фланець для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	I [см]	Z [см]
611.372.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	10	2,8	2,4
612.372.00.5	15	20	1/2	20	90	10,5	2,8	2,4

Водорозетка Geberit Mepla 90° для змивного бачка прихованого монтажу



click & scan

Призначення

- Для питної води
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Кріпильний фланець для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]
611.277.00.6	12	16	1/2	90	5,8	2,8	3,2
612.277.00.6	15	20	1/2	90	6,1	2,8	3,2

Водорозетка Geberit Mepla 90° для змивного бачка прихованого монтажу



click & scan

Призначення

- Для питної води
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Кріпильний фланець для змивних бачків прихованого монтажу Twinline 8 см
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	Z [см]
601.276.00.5	12	16	1/2	90	5,8	3,8	2,8	3,2
602.276.00.5	15	20	1/2	90	6,1	3,8	2,8	3,2

Колектори з різьбовим з'єднувальним елементом

З'єднання Geberit Mepla для колектора під євроконус



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Накидна гайка з латуні
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	L [см]	Z [см]
601.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
602.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Заглушка Geberit з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення


- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Для тривалої герметизації колекторів Geberit з різьбовим з'єднувальним елементом
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	Rp [дюйм]	L [см]	I [см]	SW [мм]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Заглушка Geberit із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення


- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Для тривалої герметизації колекторів Geberit з різьбовим з'єднувальним елементом
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	R [дюйм]	I [см]	H [см]	SW [мм]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

З'єднання Geberit Mepla для колектора під євроконус



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	L [см]	Z [см]
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Різьбове з'єднання Geberit Mepla під євроконус



click & scan

Призначення

- Для труб системи Geberit Mepla ML
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Характеристики

- З'єднання з цанговою муфтою
- Накідна гайка з латуні, нікельована
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.


Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	SW [мм]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27



- Затягувати з моментом 35–40 Нм

З'єднувальні фітинги для систем опалення

Підвід до радіатора Geberit Mepla 90°



click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані


Матеріал	Латунь / мідь
----------	---------------

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Нікельований
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]
611.249.22.5	12	16	14	90	9,3	30	6,8
612.249.22.5	15 / 12	20	14	90	9,4	30	6,7

Підвід до радіатора Geberit Mepla 90° з ізоляційним корпусом і нарізним з'єднанням з цанговим кільцем під євроконус

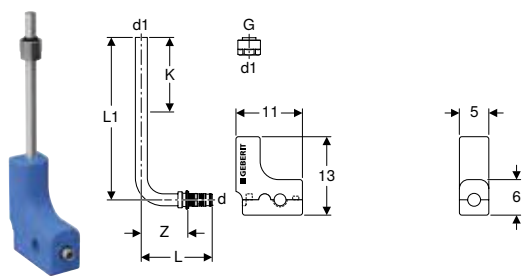

click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	Латунь / мідь
Матеріал ізоляції	EPP
Товщина ізоляції	7,5 мм
Теплопровідність теплоізоляції	0,04 Вт/(м·К)

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Нікельований
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком
- Ізоляційний корпус із двох частин

Обсяг постачання


- Підвід до радіатора 90° з латуні / міді
- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"
- Ізоляційний корпус з EPP

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	Z [см]	K [см]
L1 / довжина: 30 см								
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17
L1 / довжина: 100 см								
611.251.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	87
612.251.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	87



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Підвід до радіатора Geberit Mepla T-подібний з ізоляційним корпусом і різьбовим з'єднанням з цанговим кільцем під євроконус

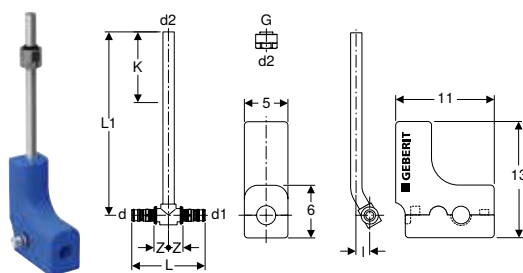

click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	Латунь / мідь
Матеріал ізоляції	EPP
Товщина ізоляції	7,5 мм
Теплопровідність теплоізоляції	0,04 Вт/(м·К)

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Нікельований
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком
- Ізоляційний корпус із двох частин

Обсяг постачання


- Підвід до радіатора T-подібний з латуні / міді
- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"
- Ізоляційний корпус з EPP

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	Z [см]	K [см]
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Комплект з'єднувальних трійників Geberit Mepla для подавального й зворотного трубопроводів, з різьбовим з'єднанням під євроконус

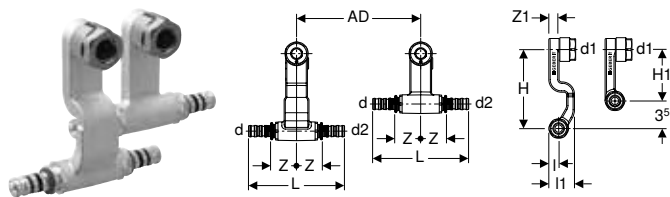

click & scan

Призначення

- Для систем плінтусів
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Подавальний і зворотний трубопроводи змінні
- Нікельований
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком
- Монтаж повністю перед стіною

Обсяг постачання


- З'єднувальний трійник з коротким з'єднувальним елементом
- З'єднувальний трійник з довгим з'єднувальним елементом
- 2 різьбові з'єднання для євроконуса G 3/4"

Арт. №	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Комплект кінцевих з'єднувальних елементів Geberit Mepla для подавального й зворотного трубопроводів, з різьбовим з'єднанням під євроконус

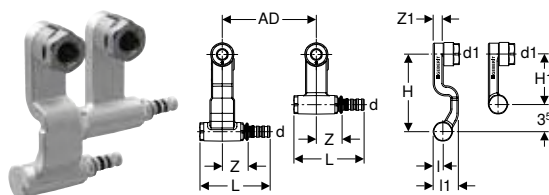

click & scan

Призначення

- Для систем плінтусів
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Характеристики

- Необпресована негерметична
- Подавальний і зворотний трубопроводи змінні
- Нікельований
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком
- Монтаж повністю перед стіною

Обсяг постачання


- З'єднувальний трійник з коротким з'єднувальним елементом
- З'єднувальний трійник з довгим з'єднувальним елементом
- 2 різьбові з'єднання для євроконуса G 3/4"

Арт. №	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Підключення
611.363.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Зліва
611.364.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Справа



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Радіаторний відвід з гладкими кінцями Geberit 90° з різьбовим з'єднанням під євроконус

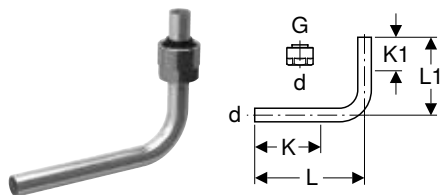

click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Технічні дані

Матеріал	Мідь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Характеристики

- Нікельований

Обсяг постачання


- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	K [см]	K1 макс. [см]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Радіаторний відвід Geberit 90° з можливістю запирання, з нарізним з'єднанням з цанговим кільцем під євроконус

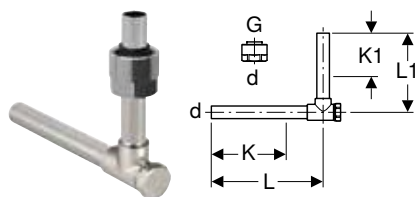

click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Нікельований

Обсяг постачання

- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"

Технічні дані

Матеріал	Латунь / мідь
----------	---------------


Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	K [см]	K1 макс. [см]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Новий

Перехідник Geberit на євроконус, із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Нікельований


Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	G [дюйм]	G1 [дюйм]	H [см]	SW [мм]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Доступний з січня 2025

Різьбове з'єднання Geberit Mepla під євроконус



click & scan

Призначення

- Для труб системи Geberit Mepla ML
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- З'єднання з цанговою муфтою
- Накідна гайка з латуні, нікельована
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Обсяг постачання


- Комплект із 2 шт.

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	SW [мм]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27



- Затягувати з моментом 35–40 Нм

Різьбове з'єднання Geberit Mepla з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для труб системи Geberit Mepla ML
- Для під'єднання до колекторів і радіаторних клапанів за допомогою з'єднання з цанговою муфтою G 1/2»
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- З'єднання з цанговою муфтою
- Накидна гайка з латуні, нікельована
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW614N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]
641.517.22.1	12	16	1/2



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

З'єднувальний елемент Geberit Mepla із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики


- Необресована негерметична
- Нікельований
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	L [см]	H [см]
612.535.22.5	15	20	1/2	5,7	3
613.536.22.5	20	26	3/4	6,4	3,2

З'єднувальний елемент Geberit Mepla з накидною гайкою



click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторів і радіаторних клапанів
- Підходить тільки для зовнішньої нарізі з внутрішнім діаметром ≤ di, див. таблицю
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Необресована негерметична
- Нікельований
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком
- Ущільнювальна прокладка з волокнистого композитного матеріалу

Технічні дані


Матеріал	Латунь нікельована
----------	--------------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	di, ø [мм]	L [см]	l [см]	Z [см]
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3

Приладдя

Ізоляція для труб і фітингів

Ізоляційна оболонка Geberit для трійника

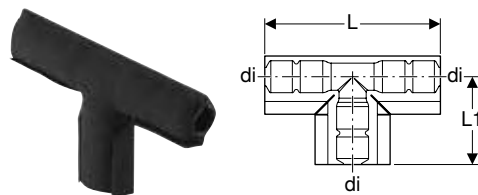

click & scan

Призначення

- У якості кінцевого елемента захисних гофротруб на трійниках
- Для завершення ізоляцій трійників

Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------


Характеристики

- Зносостійкий
- Липучка
- Ізоляція з м'якого спіненого РЕ з закритими порами
- Чорного кольору

Арт. №	di, Ø [мм]	L [см]	L1 [см]
601.837.00.1	16 / 20	22	11

Ущільнювачі для труб і фітингів

Ізоляційна стрічка Geberit



click & scan

Призначення

- Для захисту поверхонь зрізу труб Geberit FlowFit від зовнішніх факторів корозії
- Для захисту поверхонь зрізу труб Geberit Mepla від зовнішніх факторів корозії
- Для захисту труб системи Geberit Mapress і фітингів від зовнішніх факторів корозії

Технічні дані

Температура монтажу	-10 – +50 °C
Термостійкість	-60 – +100 °C
Матеріал	IIR

Характеристики


- Стійкий до УФ-випромінювання
- Чорного кольору

Арт. №	s [мм]	L [м]	B [см]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5



- Встановити після випробування тиском

Манжета Geberit Mepla



click & scan

Призначення

- Для захисту поверхонь зрізу труб Geberit Mepla від зовнішніх факторів корозії

Характеристики

- Чорного кольору


Технічні дані

Матеріал	EPDM
----------	------

Арт. №	da, ø [мм]	di, ø [мм]	L [см]
601.811.00.1	19	16	2
602.811.00.1	23	20	2,1
603.811.00.1	29	26	2,3

Ущільнювачі для з'єднувальних елементів

Ущільнювальна прокладка Geberit для з'єднувальних елементів

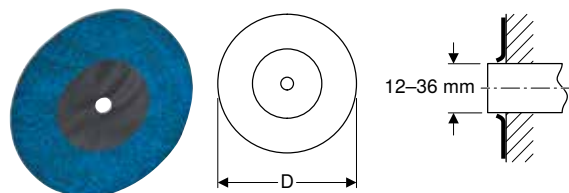

click & scan

Призначення

- Для ущільнення з'єднувальних елементів Geberit
- Для подальшого монтажу на з'єднувальні елементи з гладкою поверхнею


Характеристики

- Клейка
- З флісовим покриттям
- Ущільнювальна мембрана з PUR

Арт. №	D [см]	s [мм]
601.812.00.1	15	1

Кріплення для труб

Скоба Geberit для труби одинарна



click & scan

Призначення

- Для кріплення труб системи Geberit

Характеристики

- Оцинкований


Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	di, ø [мм]	m [мм]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2
602.765.26.1 H	32	6,4
603.765.26.1 H	37	6,3

H: Новий, доступний з січень 2025

Скоба Geberit для труби подвійна



click & scan

Призначення

- Для кріплення труб системи Geberit

Характеристики


- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	di, ø [мм]	m [мм]
602.762.26.1	28	6,2

Затискач труби Geberit з дюбелем, одинарний



click & scan

Призначення

- Для кріплення труб системи Geberit

Характеристики


- Цвях сталевий, оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Арт. №	di, ø [mm]
601.710.00.1	15–16
602.710.00.1	20–22
603.710.00.1	25–28

Вставка в хомут Geberit



click & scan

Призначення

- Для кріплення труб системи Geberit ML для Geberit FlowFit ковзними опорами
- Для кріплення труб системи Geberit Mepla ML нерухомими і ковзними опорами

Характеристики


- Двохелементний
- Чорного кольору

Технічні дані

Матеріал	PP-C
----------	------

Арт. №	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Хомут Geberit ізольований, зі з'єднувальною муфтою M8 / M10

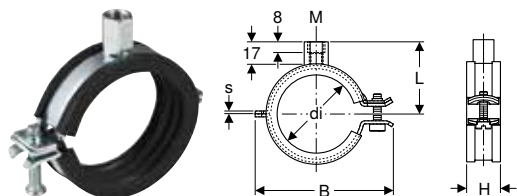

click & scan

Призначення

- Для кріплення труб системи Geberit для систем постачання

Характеристики


- Швидкодійний закрив
- Гвинт з прямим і хрестоподібним шліцом
- З'єднувальна муфта приварена в чотирьох точках
- Звукоізоляція відповідно до DIN 4109
- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	Колір / поверхня	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3

Подвійний ніпель Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Характеристики


- Укорочений
- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	M [мм]	H [см]	SW [мм]
362.856.26.1	З гальванічним оцинкуванням	1/2	10	2,8	22

Різьбовий патрубков Geberit



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Характеристики


- Внутрішня різьблення по всій довжині
- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	G [дюйм]	D [см]	L [см]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M8 / M10



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для кріплення опорних шин на будівельній конструкції
- Для кріплення труб ковзними опорами

Характеристики



- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M10 / G 1/2"



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------


Характеристики

- Зовнішня різьблення
- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення

Арт. №	G [дюйм]	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Кріплення для з'єднувальних елементів

Монтажна панель Geberit пряма, для одного елемента



click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики


- Оцинкований

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №
601.736.00.1

Монтажна панель Geberit пряма, для двох елементів, відстань між точками кріплення 10 см або 12 см

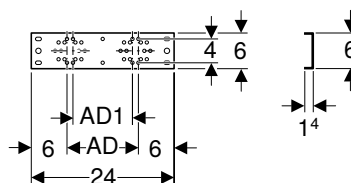

click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Оцинкований

Обсяг постачання


- Комплект кріплень

Арт. №	AD [см]	AD1 [см]
601.738.00.1	12	10

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Монтажна панель Geberit пряма, для двох елементів, відстань між точками кріплення 7,3 см або 15,3 см

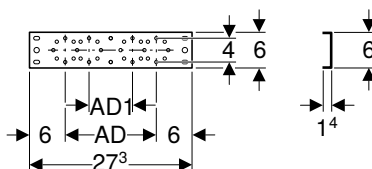

click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Оцинкований

Обсяг постачання


- Комплект кріплень

Арт. №	AD [см]	AD1 [см]
601.737.00.1	15,3	7,3

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Монтажна панель Geberit з уступом, для одного елемента



click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики


- Оцинкований

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	601.733.00.1
--------	--------------

Монтажна панель Geberit з уступом, для двох елементів, відстань між точками кріплення 10 см або 12 см

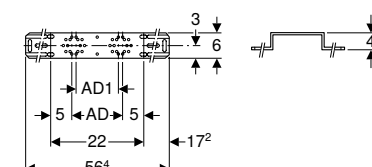

click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Оцинкований

Обсяг постачання


- Комплект кріплень

Арт. №	AD [см]	AD1 [см]
601.731.00.1	12	10

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Монтажна панель Geberit з уступом, для двох елементів, відстань між точками кріплення 7,3 см або 15,3 см

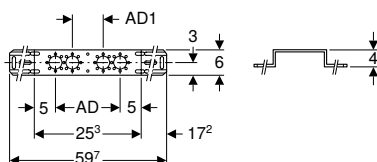

click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Оцинкований

Обсяг постачання


- Комплект кріплень

Арт. №	AD [см]	AD1 [см]
601.732.00.1	15,3	7,3

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей

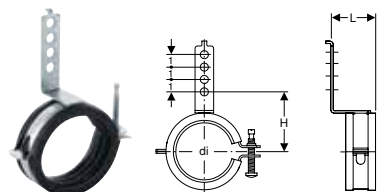

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Обсяг постачання


- Комплект кріплень

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Оцинкований

Арт. №	Колір / поверхня	di, Ø [мм]	L [см]	H [см]
601.741.00.1	З гальванічним оцинкуванням	50–56	3,6	5,2–5,5

Комплект пристосувань для монтажу Geberit для прямого приєднання для пустотілої перегородки



click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сталь / пластик
----------	-----------------

Обсяг постачання

- Різьбова шпилька G 1/2"
- Захисний короб

Характеристики

- Можливість багаторазового використання

Арт. №	G [дюйм]
601.744.00.1	1/2

Ущільнювачі для систем

Комплект ущільнювальних кілець Geberit Mepla з ізоляційними шайбами


[click & scan](#)

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Для прес-ніпелів Geberit Mepla
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Характеристики

- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Шайба з PE-LD

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Технічні дані

Матеріал	EPDM / PE-LD
----------	--------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]
601.910.00.5	12	16
602.910.00.5	15	20
603.910.00.5	20	26
604.910.00.5	25	32
605.910.00.5	32	40
606.910.00.5	40	50
607.910.00.5	50	63
608.910.00.5	65	75





Geberit FlowFit

Огляд призначення – Geberit FlowFit	191
Труби системи ML	192
Труби системи ML для систем опалення.....	193
Трубы SL	194
Фітинги	195
Муфти	195
Переходи	196
Відводи	196
Трійники	197
Перехідники нероз'ємні	200
Перехідники та з'єднання, роз'ємні	205
З'єднувальні елементи	212
Колектори з різьбовим з'єднувальним елементом	221
Перехідники та з'єднання для нагрівального елемента, розміні	223
З'єднувальні фітинги для систем опалення	224
Приладдя.....	229
Ізоляція для труб і фітингів	229
Ущільнювачі для труб і фітингів	230
Ущільнювачі для з'єднувальних елементів	230
Ущільнення для фітингів	231
Кріплення для труб	231
Кріплення для з'єднувальних елементів	235



Огляд призначення – Geberit FlowFit

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

Призначення	Робоча температура	Максимальний робочий тиск	Труби системи			
			ML	ML Therm NPW	PB	
Рідкі середовища						
Для питної води холодної і гарячої	0–70 °C ²⁾	10 bar / 1000 кПа	✓		✓	
For cold potable water	0–20 °C	16 бар / 1600 кПа ⁵⁾	✓		✓	
Для охолоджувальної та теплофікаційної води без антифризу	0–80 °C ³⁾	10 bar / 1000 кПа	✓	✓		
Для охолоджувальної та теплофікаційної води з антифризом	-10 – +40 °C ⁴⁾	10 bar / 1000 кПа	✓	✓		
Для промислової та технічної води	0–70 °C	10 bar / 1000 кПа	6)	6)	6)	
Для хімічно очищеної води	0–70 °C	10 bar / 1000 кПа	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	
Для дощової води з рН > 6,0	0–70 °C	10 bar / 1000 кПа	✓	✓	✓	
Для морської води	0–70 °C	10 bar / 1000 кПа	✓	✓		
Для хімікатів та технічних рідин	На замовлення	На замовлення	6)	6)	6)	
Газоподібні середовища						
Для стисненого повітря (клас чистоти за вмістом масла 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 кПа	✓	✓		
Для зниженого тиску ¹⁾	0–70 °C	Абс. ≥ 0,2 бар / 20 кПа	✓	✓		

✓ Використання загалом дозволяється, якщо виконано додаткові вимоги, визначені у виносках

¹⁾ Допустимий знижений тиск для трубопроводних систем Geberit:

допустимий знижений тиск розраховується шляхом вирахування абсолютного тиску 200 мбар з тиску повітря на місці монтажу.

Приклад: 980 мбар (тиск повітря) - 200 мбар (абсолютний тиск) = 780 мбар (допустимий знижений тиск в трубопроводній системі)

²⁾ Температура в аварійному випадку відповідно до EN 806-2: T_{mal} = 95 °C, усього 100 год протягом строку служби

³⁾ Температура в аварійному випадку відповідно до ISO 10508:2006: T_{mal} = 100 °C, усього 100 год протягом строку служби

⁴⁾ Для вищих температур потрібен дозвіл компанії Geberit

⁵⁾ 10 бар / 1000 кПа для MasterFix і MeplaFix

⁶⁾ Після затвердження компанією Geberit

⁷⁾ Область застосування відповідно до документа "Очищена вода"

⁸⁾ Значення pH ≤ 7,0 у поєднанні з кремнієвою бронзою та латунню допустиме

⁹⁾ Клас чистоти оливи відповідно до ISO 8573-1:2010E; інформацію про вологу й частинки див. в документі "Трубопроводні системи Geberit для пневматичних установок"



- За будь-якого застосування необхідно дотримуватися умов експлуатації, наведених у відповідних допусках, стандартах і технічних регламентах. Вони можуть відрізнятися від наведеної вище інформації.


	Фітинги					Ущільнювальні кільця	Ущільнювальні прокладки для нарізних з'єднань	Фланцеві прокладки
	Пластик	Бронза без свинцю	Кремнієва бронза без свинцю	Латунь	Нержавіюча сталь	EPDM чорний	Волокнистий композитний матеріал	Волокнистий композитний матеріал
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓7)	✓7)	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
	✓	✓	✓8)	✓8)	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Труби системи ML

Новий

Труба системи Geberit ML, у відрізках

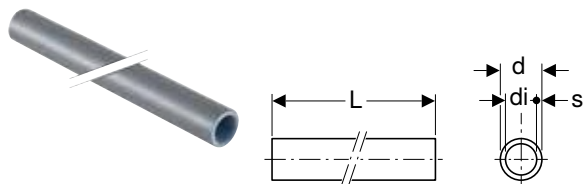

click & scan

Призначення

- Для Geberit FlowFit
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	PE-RT II / AI / PE-RT II
Шорсткість поверхні	7 мкм
Теплове розширення	0,026 мм/(м·K)
Теплопровідність труби	0,41 Вт/(м·K)

Характеристики

- Недеформований
- Згинається вручну
- Антидифузійний
- Зовні: сріблясто-сірий
- Кінець труби з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	di, Ø [мм]	s [мм]
L / довжина: 5 м				
619.020.00.1	12	16	12	2
619.021.00.1	15	20	16	2
619.022.00.1	20	25	20	2,5
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8
619.024.00.1	32	40	34	3
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8
619.026.00.1	50	63	55	4
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6


Доступний з січень 2025

Приладдя

- Ножиці Geberit → с. 302
- Інструмент для калібрування Geberit FlowFit → с. 303
- Труборіз Geberit ML → с. 293
- Фіксоване точкове кріплення Geberit → с. 232

Новий

Труба системи Geberit ML, у бухті

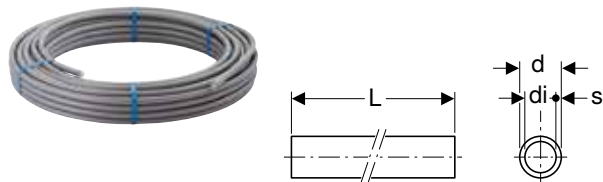

click & scan

Призначення

- Для Geberit FlowFit
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Недеформований
- Згинається вручну
- Антидифузійний
- Зовні: сріблясто-сірий
- Кінець труби з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Матеріал	PE-RT II / AI / PE-RT II
Шорсткість поверхні	7 мкм
Теплове розширення	0,026 мм/(м·K)
Теплопровідність труби	0,41 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	di, Ø [мм]	s [мм]	L [м]
619.050.00.1	12	16	12	2	50
619.060.00.1	12	16	12	2	120
619.070.00.1	12	16	12	2	250
619.051.00.1	15	20	16	2	50
619.061.00.1	15	20	16	2	100
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25

Н: Новий, доступний : 619.050.00.1 з грудень 2024, 619.060.00.1 з січень 2025, 619.070.00.1 з січень 2025, 619.051.00.1 з грудень 2024, 619.061.00.1 з січень 2025, 619.052.00.1 з січень 2025, 619.054.00.1 з січень 2025,


Приладдя

- Ножиці Geberit → с. 302
- Інструмент для калібрування Geberit FlowFit → с. 303
- Труборіз Geberit ML → с. 293

Труби системи ML для систем опалення

Новий

Труба системи Geberit ML, Therm, у бухті

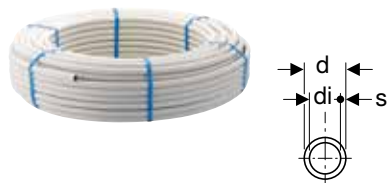

click & scan

Призначення

- Для Geberit FlowFit
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	PE-RT II / AI / PE-RT II
Шорсткість поверхні	7 мкм
Теплове розширення	0,026 мм/(м·K)
Теплопровідність труби	0,41 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	di, Ø [мм]	s [мм]	L [м]
619.130.00.1	12	16	12	2	120
619.131.00.1	12	16	12	2	250
619.133.00.1	15	20	16	2	100
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50

Н: Новий, доступний : 619.130.00.1 з грудень 2024, 619.131.00.1 з січень 2025, 619.133.00.1 з січень 2025, 619.135.00.2 з січень 2025,

Приладдя

- Ножиці Geberit → с. 302
- Труборіз Geberit ML → с. 293
- Інструмент для калібрування Geberit FlowFit → с. 303


Характеристики

- Недеформований
- Згинається вручну
- Антидифузійний
- Зовні білого кольору
- Кінець труби з прозорою захисною заглушкою



Новий

Труба системи Geberit ML, Therm, в ізоляційній оболонці, у бухті



click & scan

Призначення

- Для Geberit FlowFit
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	PE-RT II / AI / PE-RT II
Шорсткість поверхні	7 мкм
Теплове розширення	0,026 мм/(м·K)
Теплопровідність труби	0,41 Вт/(м·K)
Матеріал ізоляції	Мякий пенопласт PE
Теплопровідність теплоізоляції	0,04 Вт/(м·K)
Стійкість до дифузії водяної пари зовнішньої оболонки ізоляції	7000 μ

Характеристики

- Недеформований
- Згинається вручну
- Технологічна трубка антидифузійна
- Технологічна трубка зовні білого кольору
- Ізоляція з закритими порами, захисна плівка червона
- Ізоляція без ГХФВ та без ГФВ
- Клас вогнетривкості E відповідно до EN 13501-1
- Кінець труби з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	s1 [мм]	s [мм]	L [м]
Ізоляція: 6 мм							
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25
Ізоляція: 10 мм							
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25


Доступний з квітень 2025

Приладдя

- Ножиці Geberit → с. 302
- Труборіз Geberit ML → с. 293
- Інструмент для калібрування Geberit FlowFit → с. 303

Трубы SL

Труба системи Geberit SL з EVOH, NPW, у бухті



click & scan

Призначення

- Для теплої підлоги

Технічні дані

Матеріал	PE-RT II / EVOH
Шорсткість поверхні	7 мкм
Теплове розширення	0,18 мм/(м·K)
Теплопровідність труби	0,4 Вт/(м·K)

Характеристики

- Згинається вручну
- Антидифузійний
- Зовні прозорий
- Відповідає вимогам стандарту EN ISO 22391-2
- Відповідає вимогам стандарту DIN 4726


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
617.170.00.1	12	16	12	2	120
617.180.00.1	12	16	12	2	240
617.190.00.1	12	16	12	2	600
617.171.00.1	15	20	16	2	120
617.181.00.1	15	20	16	2	240

Фітинги

Муфти

Новий

Муфта Geberit FlowFit



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	PPSU
----------	------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4


Н: Новий, доступний : 620.010.00.1 з грудень 2024, 620.011.00.1 з грудень 2024, 620.012.00.1 з січень 2025, 620.013.00.1 з січень 2025, 620.014.00.1 з січень 2025, 620.015.00.1 з січень 2025, 620.016.00.1 з січень 2025, 620.017.00.1 з січень 2025,



Переходи

Новий

Перехід Geberit FlowFit


[click & scan](#)

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Концентричний
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес'єднувач із прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	PPSU
----------	------


Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	Z [см]
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5

Н: Новий, доступний : 620.031.00.1 з грудень 2024, 620.032.00.1 з січень 2025, 620.042.00.1 з грудень 2024, 620.003.00.1 з січень 2025, 620.033.00.1 з січень 2025, 620.043.00.1 з січень 2025, 620.034.00.1 з січень 2025, 620.044.00.1 з січень 2025, 620.054.00.1 з січень 2025, 620.035.00.1 з січень 2025, 620.045.00.1 з січень 2025, 620.036.00.1 з січень 2025, 620.046.00.1 з січень 2025, 620.037.00.1 з січень 2025, 620.047.00.1 з січень 2025, 620.057.00.1 з січень 2025,

Відводи

Новий

Відвід Geberit FlowFit

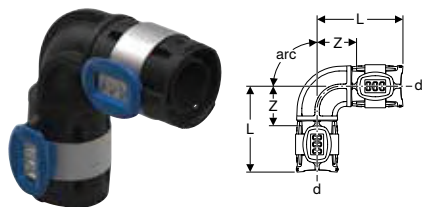
[click & scan](#)

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес'єднувач із прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	PPSU
----------	------


Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
arc / кут: 45°				
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5
620.065.00.1	40	50	9	3
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5
arc / кут: 90°				
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5
620.071.00.1	15	20	6	2,7
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9
620.073.00.1	25	32	7	3,4
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1
620.077.00.1	65	75	13	6,7

Н: Новий, доступний : 620.061.00.1 з січень 2025, 620.062.00.1 з січень 2025, 620.063.00.1 з січень 2025, 620.064.00.1 з січень 2025, 620.065.00.1 з січень 2025, 620.066.00.1 з січень 2025, 620.067.00.1 з січень 2025, 620.070.00.1 з січень 2025, 620.071.00.1 з грудень 2024, 620.072.00.1 з січень 2025, 620.073.00.1 з січень 2025, 620.074.00.1 з січень 2025, 620.075.00.1 з січень 2025, 620.076.00.1 з січень 2025, 620.077.00.1 з січень 2025,

Трійники

Новий

Трійник Geberit FlowFit рівнопрохідний



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	PPSU
----------	------


Арт. №	DN	d, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7

Н: Новий, доступний : 620.080.00.1 з січень 2025, 620.081.00.1 з грудень 2024, 620.082.00.1 з січень 2025, 620.083.00.1 з січень 2025, 620.084.00.1 з січень 2025, 620.085.00.1 з січень 2025, 620.086.00.1 з січень 2025, 620.087.00.1 з січень 2025,



Новий

Трійник Geberit FlowFit перехідний



Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал		PPSU								
Арт. №	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1

Н: Новий, доступний : 620.111.00.1 з грудень 2024, 620.121.00.1 з січень 2025, 620.101.00.1 з січень 2025, 620.108.00.1 з січень 2025, 620.100.00.1 з січень 2025, 620.102.00.1 з січень 2025, 620.131.00.1 з січень 2025, 620.103.00.1 з січень 2025, 620.104.00.1 з січень 2025, 620.105.00.1 з січень 2025, 620.106.00.1 з січень 2025, 620.107.00.1 з січень 2025, 620.112.00.1 з січень 2025, 620.113.00.1 з січень 2025, 620.114.00.1 з січень 2025, 620.115.00.1 з січень 2025, 620.116.00.1 з січень 2025, 620.117.00.1 з січень 2025, 620.122.00.1 з січень 2025, 620.123.00.1 з січень 2025, 620.124.00.1 з січень 2025, 620.125.00.1 з січень 2025, 620.126.00.1 з січень 2025, 620.127.00.1 з січень 2025, 620.132.00.1 з січень 2025, 620.133.00.1 з січень 2025, 620.135.00.1 з січень 2025, 620.136.00.1 з січень 2025, 620.137.00.1 з січень 2025, 620.142.00.1 з січень 2025, 620.143.00.1 з січень 2025, 620.147.00.1 з січень 2025,

Новий

Трійник Geberit FlowFit із внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з прозорою захисною заглушкою


Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5

Доступний з січень 2025



Новий

Трійник Geberit FlowFit із внутрішнім різьбленням збоку



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з прозорою захисною заглушкою


Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3

Доступний з січень 2025

Перехідники нерж'ємні

Новий

Перехідник Geberit FlowFit на Geberit Mepla



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Для використання як переходника з Geberit FlowFit на Geberit Mepla
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Можна пресувати лише за допомогою прес-губок Geberit FlowFit
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	s1 [мм]	L [см]	Z [см]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Доступний з січень 2025

Новий

Перехідник Geberit FlowFit на Geberit Mapress, з гладким кінцем



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для обпресування в прес-муфтах Geberit Mapress
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Гладкий кінець із захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------


Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Доступний з січень 2025



Новий

Перехідник Geberit FlowFit на систему стороннього виробника

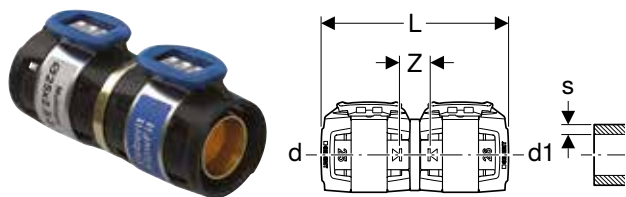

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Для використання як перехідника між Geberit FlowFit і системами інших виробників
- Для металопластикових труб відповідно до ISO 21003
- Для пластикових труб із зшитого поліетилену (PE-X) відповідно до ISO 15875
- Для пластикових труб з полібутена (PB) відповідно до ISO 15876
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Можна пресувати лише за допомогою прес-губок Geberit FlowFit
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	s [мм]	L [см]	Z [см]
620.703.00.1	12	16	16	2–2,2	7,8	1,3
620.711.00.1	15	20	20	2–2,25	7,8	1,3
620.712.00.1	15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3
620.723.00.1	20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3
620.724.00.1	20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3
620.727.00.1	20	25	26	3–3	7,8	1,3


Доступний з січень 2025



- Труби систем сторонніх виробників необхідно обробляти інструментом для калібрування й зняття фаски Geberit FlowFit для систем сторонніх виробників

Новий

Перехідник Geberit FlowFit із зовнішнім різьбленням

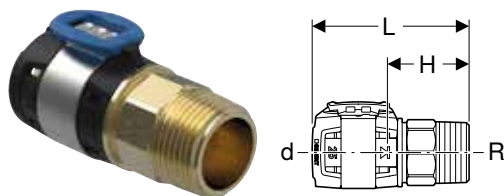

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	L [см]	H [см]	SW [мм]
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18


Н: Новий, доступний : 620.300.00.1 з січень 2025, 620.310.00.1 з січень 2025, 620.320.00.1 з січень 2025, 620.301.00.1 з січень 2025, 620.311.00.1 з грудень 2024, 620.321.00.1 з січень 2025, 620.308.00.1 з січень 2025, 620.302.00.1 з січень 2025, 620.312.00.1 з грудень 2024, 620.322.00.1 з січень 2025, 620.309.00.1 з січень 2025, 620.303.00.1 з січень 2025, 620.313.00.1 з січень 2025, 620.304.00.1 з січень 2025, 620.314.00.1 з січень 2025, 620.324.00.1 з січень 2025, 620.305.00.1 з січень 2025, 620.315.00.1 з січень 2025, 620.306.00.1 з січень 2025, 620.316.00.1 з січень 2025, 620.307.00.1 з січень 2025,

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	L [см]	H [см]	SW [мм]
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Н: Новий, доступний : 620.300.00.1 з січень 2025, 620.310.00.1 з січень 2025, 620.320.00.1 з січень 2025, 620.301.00.1 з січень 2025, 620.311.00.1 з грудень 2024, 620.321.00.1 з січень 2025, 620.308.00.1 з січень 2025, 620.302.00.1 з січень 2025, 620.312.00.1 з грудень 2024, 620.322.00.1 з січень 2025, 620.309.00.1 з січень 2025, 620.303.00.1 з січень 2025, 620.313.00.1 з січень 2025, 620.304.00.1 з січень 2025, 620.314.00.1 з січень 2025, 620.324.00.1 з січень 2025, 620.305.00.1 з січень 2025, 620.315.00.1 з січень 2025, 620.306.00.1 з січень 2025, 620.316.00.1 з січень 2025, 620.307.00.1 з січень 2025,

Новий

Перехідник Geberit FlowFit із внутрішнім різьбленням

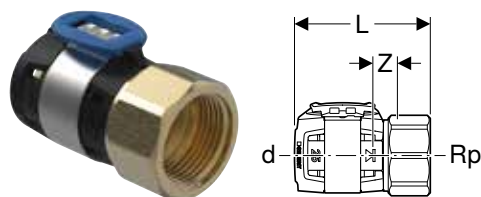

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з прозорою захисною заглушкою




Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	L [см]	Z [см]	SW [мм]
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86

Н: Новий, доступний : 620.400.00.1 з січень 2025, 620.410.00.1 з січень 2025, 620.420.00.1 з січень 2025, 620.401.00.1 з січень 2025, 620.411.00.1 з грудень 2024, 620.421.00.1 з січень 2025, 620.402.00.1 з січень 2025, 620.412.00.1 з січень 2025, 620.403.00.1 з січень 2025, 620.413.00.1 з січень 2025, 620.404.00.1 з січень 2025, 620.414.00.1 з січень 2025, 620.424.00.1 з січень 2025, 620.405.00.1 з січень 2025, 620.415.00.1 з січень 2025, 620.406.00.1 з січень 2025, 620.416.00.1 з січень 2025, 620.407.00.1 з січень 2025,

Новий

Перехідний відвід Geberit FlowFit 90° із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з прозорим захисним ковпачком

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	arc [°]	L [см]	H [см]	Z [см]
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4

Доступний з січень 2025

Новий

Перехідний відвід Geberit FlowFit 90° із зовнішнім різьбленням, довгий

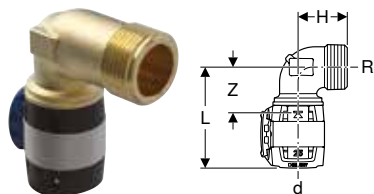

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з прозорим захисним ковпачком

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	arc [°]	L [см]	H [см]	Z [см]
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2

Доступний з січень 2025

Новий

Перехідний відвід Geberit FlowFit 90° із внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з прозорою захисною заглушкою


Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5

Доступний з січень 2025

Перехідники та з'єднання, роз'ємні

Новий

Перехідник Geberit FlowFit із MasterFix



click & scan

Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	PPSU
----------	------

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- MasterFix із синім захисним ковпачком

Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF [дюйм]	L [см]	Z [см]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Доступний з грудень 2024

Новий

Перехідний кутик Geberit FlowFit 90° із MasterFix

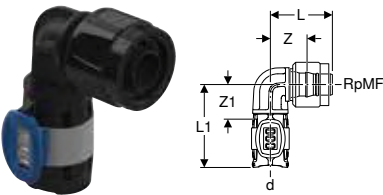

click & scan

Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- MasterFix із синім захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал		PPSU							
Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]	
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5	
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5	

Доступний з грудень 2024

Новий

Перехідний трійник Geberit FlowFit із MasterFix, прохідний

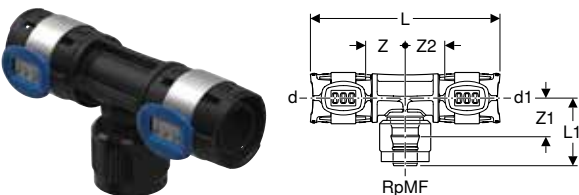

click & scan

Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- MasterFix із синім захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал		PPSU								
Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5

Н: Новий, доступний : 620.380.00.1 з січень 2025, 620.381.00.1 з січень 2025, 620.391.00.1 з грудень 2024, 620.382.00.1 з січень 2025, 620.392.00.1 з січень 2025,

Новий

Перехідний трійник Geberit FlowFit з MasterFix, відгалуження



click & scan

Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Індикатор обтискання
- MasterFix із синім захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал	PPSU
----------	------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF1 [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3

Доступний з січень 2025

Перехідник Geberit із зовнішнім різьбленням MF 1/2" і внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Ущільнювальна прокладка з волокнистого композитного матеріалу




Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	L1 [см]	L1 [см]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8

Новий

Перехідне різбове з'єднання Geberit FlowFit із зовнішнім різьбленням

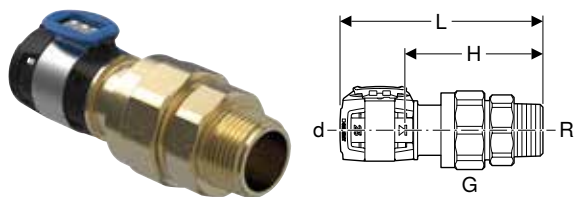

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з прозорим захисним ковпачком
- Ущільнювальна прокладка з волокнистого композитного матеріалу

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	H [см]	SW [мм]
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89

Доступний з січень 2025

Новий

Перехідне різьбове з'єднання Geberit FlowFit із внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з прозорою захисною заглушкою
- Ущільнювальна прокладка з волокнистого композитного матеріалу


Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	G [дюйм]	L [см]	Z [см]	SW [мм]
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89

Н: Новий, доступний : 620.600.00.1 з січень 2025, 620.601.00.1 з січень 2025, 620.602.00.1 з грудень 2024, 620.603.00.1 з січень 2025, 620.613.00.1 з січень 2025, 620.604.00.1 з січень 2025, 620.614.00.1 з січень 2025, 620.605.00.1 з січень 2025, 620.615.00.1 з січень 2025, 620.606.00.1 з січень 2025,



Новий

Перехідник Geberit FlowFit з накидною гайкою



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для зовнішньої нарізі з внутрішнім діаметром $\leq d_i$, див. таблицю
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Ущільнювальна прокладка з волокнистого композитного матеріалу

Технічні дані


Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	G [дюйм]	d _i , Ø [мм]	L [см]	l [см]	Z [см]	SW [мм]
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89

Доступний з січня 2025

Новий

Перехідний відвід Geberit FlowFit 90° з накидною гайкою



click & scan

Призначення

- Підходить тільки для зовнішньої нарізі з внутрішнім діаметром $\leq d_i$, див. таблицю
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	arc [°]	d _i , ø [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]	SW [мм]
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38


Доступний з січень 2025

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Ущільнювальна прокладка з волокнистого композитного матеріалу

Новий

Перехідник Geberit FlowFit з різьбовим з'єднанням на труби PEX



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	d1, ø [мм]	s1 [мм]	L [см]	Z [см]	PN [бар]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Доступний з січень 2025

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком

Обсяг постачання

- З'єднання з цанговою муфтою

Новий

Фланець Geberit FlowFit PN10/16, з блоком для пресування

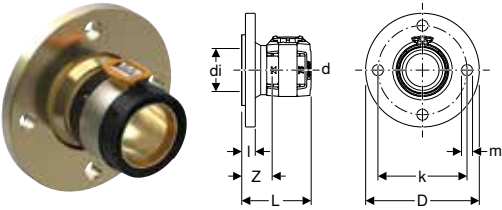

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Фланець з латуні CW617N

Обсяг постачання

- Фланцева прокладка Geberit PN 10/16, волокнистий композитний матеріал: DN=65 (600.047.00.1)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	L [см]	I [см]	Z [см]	n [шт.]	PN [бар]
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16

Доступний з січень 2025

З'єднувальні елементи

Новий

Водорозетка Geberit FlowFit 90°

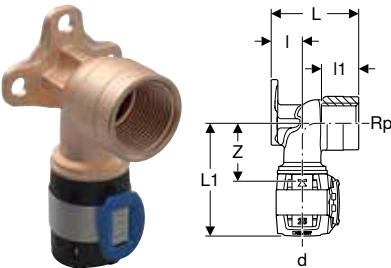

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Три точки кріплення
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L1 [см]	I [см]	I1 [см]	Z [см]
L / довжина: 3,6 см								
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1
L / довжина: 5,2 см								
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4


Н: Новий, доступний : 620.802.00.1 з січень 2025, 620.750.00.1 з січень 2025, 620.751.00.1 з січень 2025, 620.760.00.1 з січень 2025, 620.761.00.1 з січень 2025, 620.810.00.1 з січень 2025, 620.811.00.1 з грудень 2024, 620.821.00.1 з січень 2025, 620.770.00.1 з січень 2025, 620.771.00.1 з січень 2025, 620.800.00.1 з січень 2025, 620.801.00.1 з січень 2025,

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L1 [см]	I [см]	I1 [см]	Z [см]
L / довжина: 7,8 см								
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4

Н: Новий, доступний : 620.802.00.1 з січень 2025, 620.750.00.1 з січень 2025, 620.751.00.1 з січень 2025, 620.760.00.1 з січень 2025, 620.761.00.1 з січень 2025, 620.810.00.1 з січень 2025, 620.811.00.1 з грудень 2024, 620.821.00.1 з січень 2025, 620.770.00.1 з січень 2025, 620.771.00.1 з січень 2025, 620.800.00.1 з січень 2025, 620.801.00.1 з січень 2025,

Новий

Прохідна водорозетка Geberit FlowFit 90°

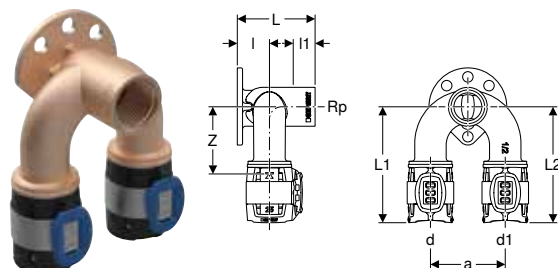

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Чотири точки кріплення
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з прозорою захисною заглушкою


Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	a [см]	L1 [см]	L2 [см]	I [см]	I1 [см]	Z [см]
L / довжина: 5,2 см											
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3

Доступний з січень 2025



Новий

Т-подібна водорозетка Geberit FlowFit 90° з уступом

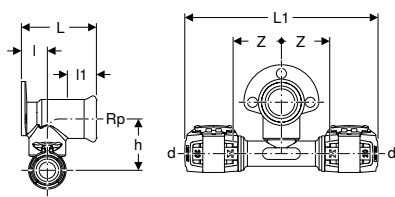

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зміщений
- Три точки кріплення
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L1 [см]	I [см]	I1 [см]	h [см]	Z [см]
L / довжина: 3,6 см										
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4
L / довжина: 5,2 см										
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4

Доступний з січень 2025

Новий

Кутова водорозетка Geberit FlowFit 90°

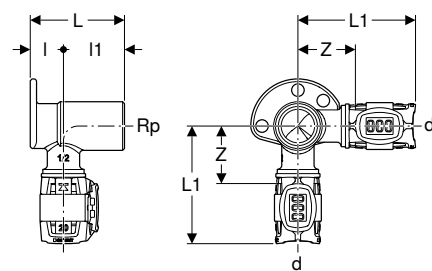

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------


Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Три точки кріплення
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L1 [см]	I [см]	I1 [см]	Z [см]
L / довжина: 3,6 см								
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3
L / довжина: 5,2 см								
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3

Доступний з січень 2025

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2"



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- Три точки кріплення
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L / довжина: 5,7 см							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / довжина: 7,3 см							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5
602.297.00.2	H 15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5

H: Новий, доступний з січень 2025

Водорозетка Geberit пряма із зовнішнім різьбленням MF 1/2"



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики


- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- Три точки кріплення
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	I [см]	I1 [см]
L / довжина: 5,7 см					
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7
L / довжина: 6,6 см					
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7

Комплект з'єднувального елемента Geberit прямого, із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо зібраний, для пустотілих перегородок

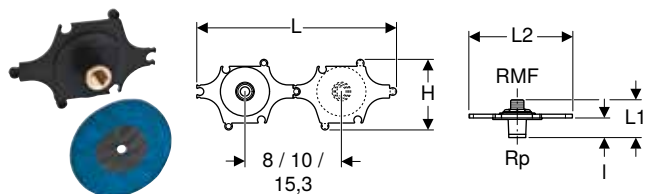

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішнє різьблення MF 1/2", сумісне з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент прямий
- Ізоляційна втулка
- Шаблон для свердління
- Ущільнювальна прокладка
- Комплект кріплень

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	I [см]	H [см]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Приладдя

- Комплект пристосувань для монтажу Geberit для прямого приєднання для пустотілої перегородки → с. 140

Новий

Водорозетка Geberit FlowFit 90° попередньо встановлена, одинарна, з уступом, ізолювана



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зі звукоізоляцією
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-з'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з жовтою захисною заглушкою
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа

Обсяг постачання


- Захисна заглушка
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	I [см]	I1 [см]	Z [см]
619.630.00.1	12	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7
619.631.00.1	15	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8

Доступний з січня 2025

Новий

Водорозетка Geberit FlowFit 90° попередньо встановлена, подвійна, з уступом, ізольована



click & scan

Призначення

- Для питної води
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Зі звукоізоляцією
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з жовтою захисною заглушкою
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа
- Можливість зміни відстані між підведеннями з AD до AD1

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- 2 захисні заглушки

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	I [см]	I1 [см]	Z [см]
619.639.00.1	12	16	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7
619.641.00.1	15	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.651.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Доступний з січень 2025


Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73



Новий

Водорозетка Geberit FlowFit 90° попередньо встановлена, подвійна, з уступом

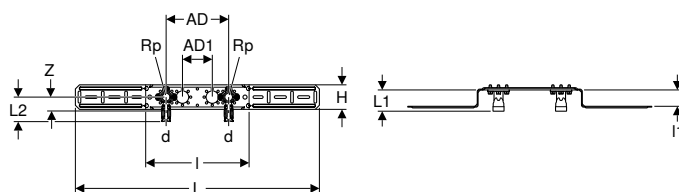

click & scan

Призначення

- Для питної води
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з жовтою захисною заглушкою
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа
- Можливість зміни відстані між підведеннями з AD до AD1

Обсяг постачання

- 2 захисні заглушки
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	I [см]	I1 [см]	H [см]	Z [см]
619.660.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7
619.661.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7



Доступний з січень 2025

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Новий

Водорозетка Geberit FlowFit 90° попередньо встановлена, подвійна, пряма

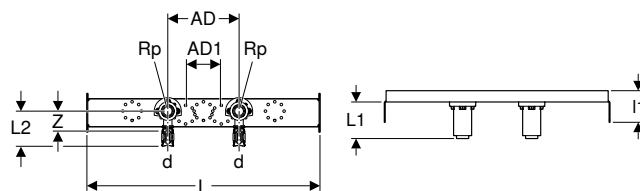

click & scan

Призначення

- Для пустотілих перегородок
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Монтажні елементи для умивальника Geberit Duofix
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Бронза без свинцю (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Зі звукоізоляцією
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Різьба з жовтою захисною заглушкою
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа
- Можливість зміни відстані між підведеннями з AD до AD1

Обсяг постачання

- 2 ущільнювальні прокладки
- 2 захисні заглушки
- Комплект кріплень


Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [дюйм]	arc [°]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	I [см]	Z [см]
619.670.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4

Доступний з січень 2025

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо встановлена, одинарна

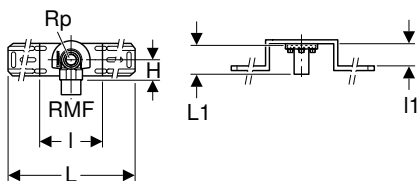

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	I [см]	l1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,2 см								
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5


Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа

Обсяг постачання

- Кришка для водорозетки
- Захисна заглушка
- Комплект кріплень

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо встановлена, подвійна

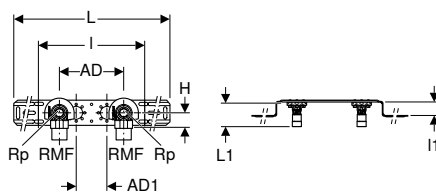

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	I [см]	l1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,2 см										
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа
- Можливість зміни відстані між підведеннями з AD до AD1

Обсяг постачання


- 2 захисні заглушки
- Комплект кріплень

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Новий

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2», попередньо встановлена, одинарна, коротка

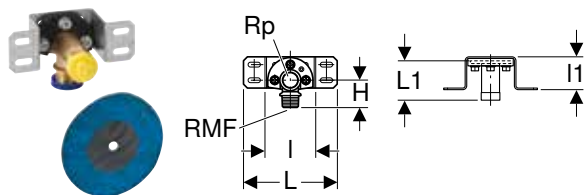

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для газоподібних середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа

Обсяг постачання

- Ущільнювальна прокладка
- Захисна заглушка
- Комплект кріплень

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	L [см]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,7 см								
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5

Доступний з січня 2025

Водорозетка Geberit 90° із зовнішнім різьбленням MF 1/2", попередньо встановлена, подвійна, з хомутом для відповідної труби



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з нержавіючої сталі для рідких середовищ → с. 35
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Захисна заглушка для одного гідравлічного випробування холодною водою максимум до 15 бар / 1500 кПа
- Можливість зміни відстані між підведеннями з AD до AD1

Обсяг постачання

- 2 захисні заглушки
- Комплект кріплень

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	RMF [дюйм]	Rp [дюйм]	arc [°]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	I [см]	I1 [см]	H [см]
L1 / довжина: 5,2 см										
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Колектори з різьбовим з'єднувальним елементом

Новий

Перехідник Geberit FlowFit із MasterFix



click & scan

Призначення

- Для під'єднання до монтажних елементів, монтажних панелей та з'єднувальних елементів із зовнішнім різьбленням MF 1/2» без застосування інструментів
- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- MasterFix із синім захисним ковпачком


Технічні дані

Матеріал	PPSU
----------	------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	RpMF [дюйм]	L [см]	Z [см]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Доступний з грудень 2024

Заглушка Geberit з внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення


- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Для тривалої герметизації колекторів Geberit з різьбовим з'єднувальним елементом
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	Rp [дюйм]	L [см]	I [см]	SW [мм]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Заглушка Geberit із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Для тривалої герметизації колекторів Geberit з різьбовим з'єднувальним елементом
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145


Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	R [дюйм]	I [см]	H [см]	SW [мм]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Новий

З'єднання для колектора Geberit FlowFit під євроконус



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій, промисловості й кораблебудування
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	L [см]	Z [см]	SW [мм]
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27

Доступний з січень 2025

Новий

Різьбове з'єднання Geberit FlowFit для євроконуса, для труб системи ML / PB



click & scan

Призначення

- Для труб системи Geberit ML
- Для труби системи Geberit PB
- Для труб системи Geberit SL
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Характеристики

- З'єднання з цанговою муфтою
- Накидна гайка з латуні, нікельована
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	SW [мм]
619.055.00.1	Нікельована	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	Нікельована	15 / 20	20	3/4	27

Доступний з грудень 2024




- Заміна для арт. № 617.290.00.1, 617.291.00.1

Перехідники та з'єднання для нагрівального елемента, розміні

Новий

Перехідник Geberit FlowFit з різьбовим з'єднанням на труби PEX

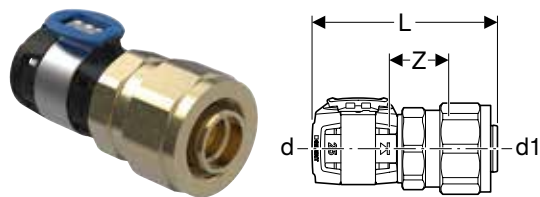

click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком

Обсяг постачання

- З'єднання з цанговою муфтою

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	d1, ø [мм]	s1 [мм]	L [см]	Z [см]	PN [бар]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6


Доступний з січень 2025



З'єднувальні фітинги для систем опалення

Новий

Підвід до радіатора Geberit FlowFit 90° з різьбовим з'єднанням під євроконус

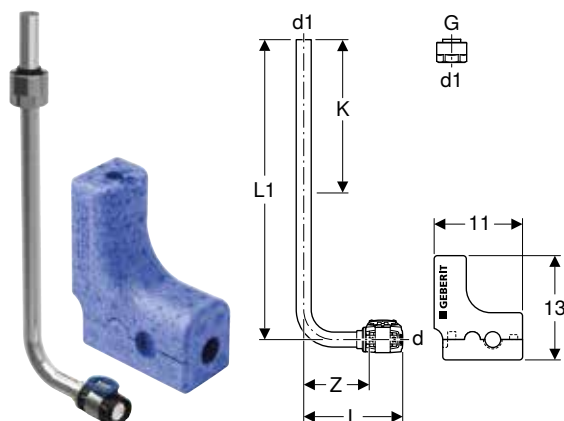

click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Характеристики

- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Нікельований
- Не містить свинцю
- З'єднувальний патрубок з міді
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком

Обсяг постачання

- Підвід до радіатора 90°
- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"
- Ізоляційний корпус з EPP

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	d1, ø [мм]	arc [°]	L [см]	Z [см]	K [см]
L1 / довжина: 30 см								
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	17
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	17
L1 / довжина: 100 см								
619.410.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	87
619.411.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	87


Доступний з січень 2025



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Новий

Підвід до радіатора Т-подібний Geberit FlowFit з різьбовим з'єднанням під євроконус

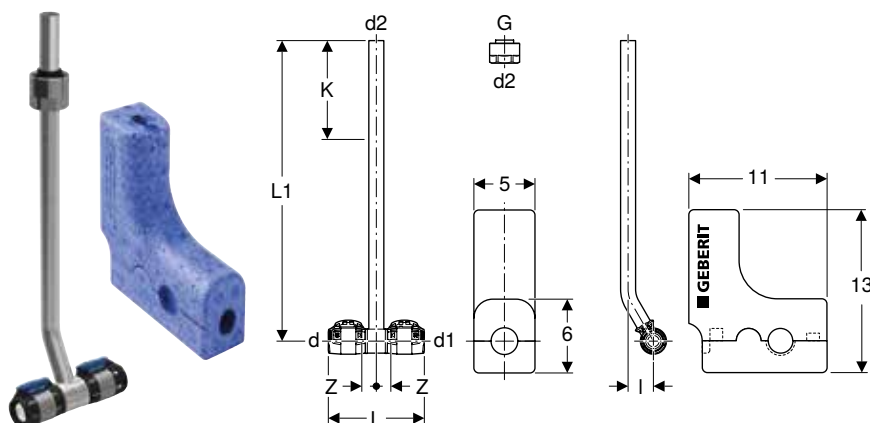

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Характеристики

- Необресована негерметична
- Нікельований
- З'єднувальний патрубок з міді
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком
- Ізоляційний корпус із двох частин

Обсяг постачання

- Підвід до радіатора Т-подібний
- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"
- Ізоляційний корпус з EPP

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	I [см]	Z [см]	K [см]
619.420.22.1	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17
619.421.22.1	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17


Доступний з січень 2025



- Різьбове з'єднання затягувати до упору



Радіаторний відвід з гладкими кінцями Geberit 90° з різьбовим з'єднанням під євроконус

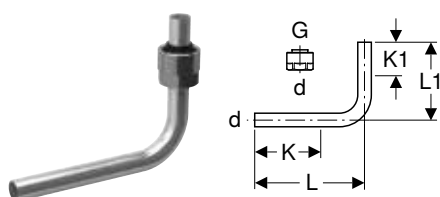

Призначення

- Для під'єднання радіаторних клапанів
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Технічні дані

Матеріал	Мідь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Характеристики

- Нікельований

Обсяг постачання

- Різьбове з'єднання для євроконуса G 3/4"


Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	arc [°]	L [см]	L1 [см]	K [см]	K1 макс. [см]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Новий

Перехідник Geberit на євроконус, із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191
- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145
- Огляд призначення – Geberit Mapress з вуглецевої сталі → с. 79
- Огляд призначення – Geberit Mapress з міді → с. 115
- Огляд призначення – Geberit Mapress Therm → с. 7

Характеристики

- Нікельований

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	G [дюйм]	G1 [дюйм]	H [см]	SW [мм]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Доступний з січень 2025

Новий

Різьбове з'єднання Geberit FlowFit для євроконуса, для труб системи ML / PB



click & scan

Призначення

- Для труб системи Geberit ML
- Для труби системи Geberit PB
- Для труб системи Geberit SL
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- З'єднання з цанговою муфтою
- Накидна гайка з латуні, нікельована
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	SW [мм]
619.055.00.1	Нікельована	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	Нікельована	15 / 20	20	3/4	27


Доступний з грудень 2024



- Заміна для арт. № 617.290.00.1, 617.291.00.1

Новий

З'єднувальний елемент Geberit FlowFit прямий, з накидною гайкою

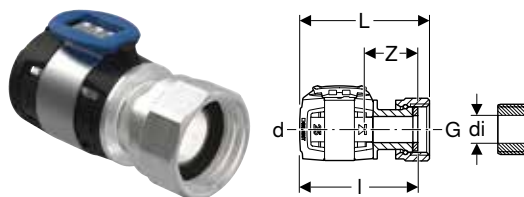

click & scan

Призначення

- Для під'єднання радіаторів і радіаторних клапанів
- Підходить тільки для зовнішньої нарізі з внутрішнім діаметром $\leq di$, див. таблицю
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Кремнієва бронза без свинцю (CuZn21Si3P)
----------	--

Характеристики


- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Нікельований
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Пресз'єднувач із прозорим захисним ковпачком
- Ущільнювальна прокладка з волокнистого композитного матеріалу

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	di, ø [мм]	L [см]	I [см]	Z [см]	SW [мм]
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30

Доступний з січень 2025

Новий

Різьбове з'єднання Geberit FlowFit із зовнішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для труб системи Geberit ML
- Для підключення до радіаторних клапанів типу Herz з внутрішнім різьбленням G 1/2» за EN 215, типорозмірна серія D
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Характеристики

- З'єднання з цанговою муфтою
- Різьбовий ніпель із безсвинцевої латуні, нікельований
- Не містить свинцю
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	SW [мм]
619.267.22.1	12	16	1/2	22


Доступний з січень 2025



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Новий

Різьбове з'єднання Geberit із зовнішнім різьбленням, Heimeier



click & scan

Призначення

- Для труб системи Geberit ML
- Для підключення до радіаторних клапанів типу Heimeier з внутрішнім різьбленням G 1/2»
- Підходить тільки для опалення та охолодження

Характеристики

- З'єднання з цанговою муфтою
- Різьбовий ніпель з латуні, нікельований
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	SW [мм]
650.515.22.1	12	16	1/2	22


Доступний з січень 2025



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Новий

Різьбове з'єднання Geberit із внутрішнім різьбленням



click & scan

Призначення

- Для труб системи Geberit ML
- Для під'єднання до колекторів і радіаторних клапанів за допомогою з'єднання з цанговою муфтою G 1/2»
- Підходить тільки для опалення та охолодження

Характеристики

- З'єднання з цанговою муфтою
- Накидна гайка з латуні, нікельована
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW614N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	SW [мм]
650.533.22.1	12	16	1/2	24


Доступний з січень 2025



- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Новий

Різьбове з'єднання Geberit із зовнішнім різьбленням, Danfoss



click & scan

Призначення

- Для труб системи Geberit ML
- Для підключення до радіаторних клапанів типу Danfoss з внутрішнім різьбленням G 1/2»
- Підходить тільки для опалення та охолодження
- Огляд призначення – Geberit FlowFit → с. 191

Характеристики

- З'єднання з цанговою муфтою
- Різьбовий ніпель з латуні, нікельований
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [дюйм]	SW [мм]
650.513.22.1	12	16	1/2	22

Доступний з січень 2025




- Різьбове з'єднання затягувати до упору

Приладдя

Ізоляція для труб і фітингів

Ізоляційна оболонка Geberit для трійника



click & scan

Призначення

- У якості кінцевого елемента захисних гофротруб на трійниках
- Для завершення ізоляцій трійників

Характеристики

- Зносостійкий
- Липучка
- Ізоляція з м'якого спіненого PE з закритими порами
- Чорного кольору



Технічні дані

Матеріал	PE-HD
----------	-------

Арт. №	di, ø [мм]	L [см]	L1 [см]
601.837.00.1	16 / 20	22	11

Ущільнювачі для труб і фітингів

Ізоляційна стрічка Geberit



click & scan

Призначення

- Для захисту поверхонь зрізу труб Geberit FlowFit від зовнішніх факторів корозії
- Для захисту поверхонь зрізу труб Geberit Merla від зовнішніх факторів корозії
- Для захисту труб системи Geberit Mapress і фітингів від зовнішніх факторів корозії

Характеристики

- Стійкий до УФ-випромінювання
- Чорного кольору

Технічні дані

Температура монтажу	-10 – +50 °C
Термостійкість	-60 – +100 °C
Матеріал	IIR



Арт. №	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5



- Встановити після випробування тиском

Ущільнювачі для з'єднувальних елементів

Ущільнювальна прокладка Geberit для з'єднувальних елементів



click & scan

Призначення

- Для ущільнення з'єднувальних елементів Geberit
- Для подальшого монтажу на з'єднувальні елементи з гладкою поверхнею

Характеристики


- Клейка
- З флісовим покриттям
- Ущільнювальна мембрана з PUR

Арт. №	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Ущільнення для фітингів

Новий

Манжета Geberit FlowFit

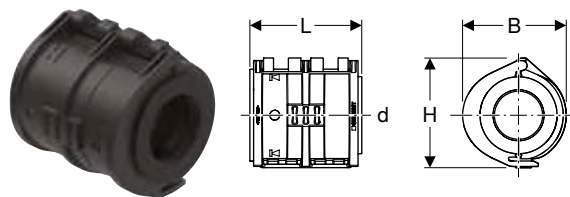

click & scan

Призначення

- Для додаткового захисту поверхонь зрізу труб Geberit FlowFit від зовнішніх факторів корозії у постійно вологому середовищі
- Для альтернативного використання замість ізоляційної стрічки Geberit

Характеристики

- Чорного кольору

Технічні дані


Матеріал	PP-TV20 / TPS
----------	---------------

Арт. №	d, Ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
619.720.00.1	16	4,5	3,8	3,9
619.721.00.1	20	4,5	4,2	4,2
619.722.00.1	25	4,5	4,7	4,8

Доступний з квітень 2025

Кріплення для труб

Скоба Geberit для труби одинарна



click & scan

Призначення

- Для кріплення труб системи Geberit

Характеристики

- Оцинкований


Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	di, Ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2
602.765.26.1 H	32	6,4
603.765.26.1 H	37	6,3

H: Новий, доступний з січень 2025

Скоба Geberit для труби подвійна



click & scan

Призначення

- Для кріплення труб системи Geberit

Характеристики


- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	di, Ø [мм]	m [мм]
602.762.26.1	28	6,2

Затискач труби Geberit з дюбелем, одинарний



click & scan

Призначення

- Для кріплення труб системи Geberit

Характеристики

- Цвях сталевий, оцинкований


Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Арт. №	di, Ø [мм]
601.710.00.1	15–16
602.710.00.1	20–22
603.710.00.1	25–28

Новий

Фіксоване точкове кріплення Geberit

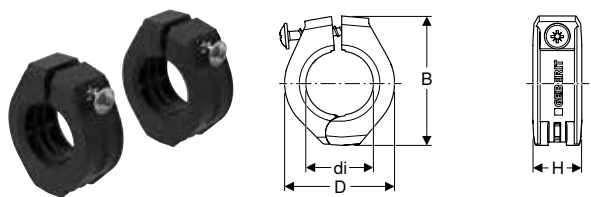

click & scan

Призначення

- Для фіксованого точкового кріплення труб системи Geberit ML

Характеристики

- Одноелементний
- Чорного кольору


Технічні дані

Матеріал	РА 6
----------	------

Арт. №	di, Ø [мм]	D [см]	B [см]	H [см]
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2

Доступний з січня 2025

Вставка в хомут Geberit



click & scan

Призначення

- Для кріплення труб системи Geberit ML для Geberit FlowFit ковзними опорами
- Для кріплення труб системи Geberit Mepla ML нерухомими і ковзними опорами

Характеристики


- Двохелементний
- Чорного кольору

Технічні дані

Матеріал	PP-C
----------	------

Арт. №	da, Ø [мм]	di, Ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Хомут Geberit ізолюваний, зі з'єднувальною муфтою M8 / M10

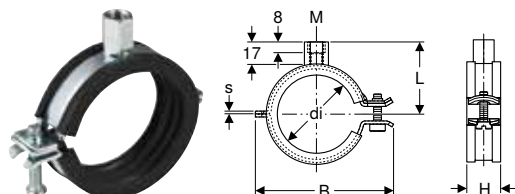

click & scan

Призначення

- Для кріплення труб системи Geberit для систем постачання

Характеристики


- Швидкодійний закрив
- Гвинт з прямим і хрестоподібним шліцом
- З'єднувальна муфта приварена в чотирьох точках
- Звукоізоляція відповідно до DIN 4109
- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	Колір / поверхня	M [мм]	di, Ø [мм]	s [мм]	L [см]	B [см]	H [см]
601.851.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	З гальванічним оцинкуванням	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3

Подвійний ніпель Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Характеристики


- Укорочений
- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	M [мм]	H [см]	SW [мм]
362.856.26.1	З гальванічним оцинкуванням	1/2	10	2,8	22

Різьбовий патрубок Geberit



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів Geberit на монтажних пластинах
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Характеристики


- Внутрішня різьблення по всій довжині
- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	G [дюйм]	D [см]	L [см]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M8 / M10



click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для кріплення опорних шин на будівельній конструкції
- Для кріплення труб ковзними опорами

Характеристики


- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M10 / G 1/2"

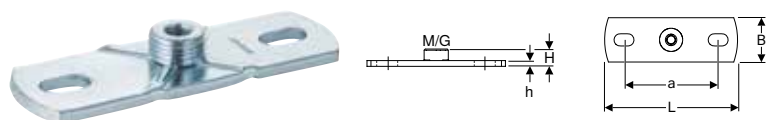

click & scan

Призначення

- Для кріплення хомутів на будівельній конструкції
- Для нерухомого й ковзного кріплення

Характеристики

- Зовнішня різьблення
- Внутрішня різьблення
- Оцинкований
- Дві точки кріплення

Технічні дані


Матеріал	Сталь
----------	-------

Арт. №	G [дюйм]	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Кріплення для з'єднувальних елементів

Новий

Монтажна панель Geberit з уступом, подвійна, для монтажної коробки 90°

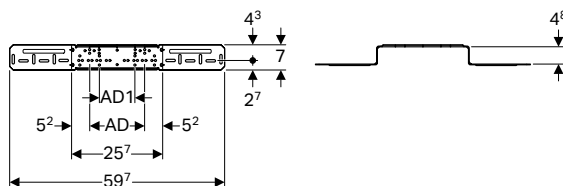

click & scan

Призначення

- Для монтажних коробок Geberit 90°

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Оцинкований

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	AD [см]	AD1 [см]
650.732.00.2	15,3	10


Доступний з січень 2025

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Новий

Монтажна панель Geberit з уступом, одинарна, для монтажної коробки 90°

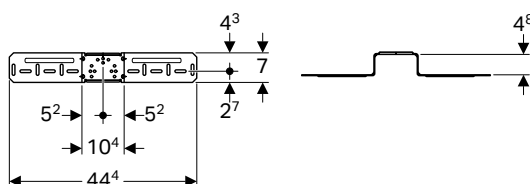

click & scan

Призначення

- Для монтажних коробок Geberit 90°

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Характеристики

- Оцинкований


Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	650.733.00.2
--------	--------------

Доступний з січень 2025

Монтажна панель Geberit пряма, для одного елемента



click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------


Характеристики

- Оцинкований

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	601.736.00.1
--------	--------------

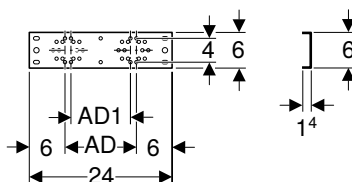Монтажна панель Geberit пряма, для двох елементів, відстань між точками кріплення 10 см або 12 см

click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Характеристики

- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------


Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

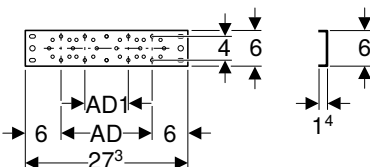Монтажна панель Geberit пряма, для двох елементів, відстань між точками кріплення 7,3 см або 15,3 см

click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Характеристики

- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------


Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Монтажна панель Geberit з уступом, для одного елемента

click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Характеристики

- Оцинкований


Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №
601.733.00.1

Монтажна панель Geberit з уступом, для двох елементів, відстань між точками кріплення 10 см або 12 см

click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Характеристики

- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------


Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	AD [см]	AD1 [см]
601.731.00.1	12	10

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

Монтажна панель Geberit з уступом, для двох елементів, відстань між точками кріплення 7,3 см або 15,3 см

click & scan

Призначення

- Для монтажу з'єднувальних елементів Geberit для систем постачання

Характеристики

- Оцинкований

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------




Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Арт. №	AD [см]	AD1 [см]
601.732.00.1	15,3	7,3

Приладдя

- Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей → с. 73

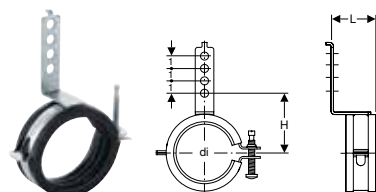Хомут Geberit для відповідної труби для монтажних панелей

click & scan

Технічні дані

Матеріал	Сталь
----------	-------

Обсяг постачання


- Комплект кріплень

Характеристики

- Зі звукоізоляцією
- Оцинкований

Арт. №	Колір / поверхня	di, ø [мм]	L [см]	H [см]
601.741.00.1	З гальванічним оцинкуванням	50–56	3,6	5,2–5,5

Комплект пристосувань для монтажу Geberit для прямого приєднання для пустотілої перегородки



[click & scan](#)

Технічні дані

Матеріал	Сталь / пластик
----------	-----------------

Характеристики

- Можливість багаторазового використання

Обсяг постачання

- Різьбова шпилька G 1/2"
- Захисний короб

Арт. №

G
[дюйм]

601.744.00.1

1/2





Трубопровідна арматура


Прямі запірні вентиля	242
3 пресовими з'єднувальними елементами Mapress.....	242
Прямоточні вентиля	243
3 пресовими з'єднувальними елементами Mepla.....	243
3 пресовими з'єднувальними елементами Mapress.....	243
Зливні вентиля.....	244
Кульові крани	244
3 пресовими з'єднувальними елементами FlowFit.....	244
3 пресовими з'єднувальними елементами Mepla.....	244
3 пресовими з'єднувальними елементами Mapress.....	246
Кульові крани для прихованого монтажу	249
3 пресовими з'єднувальними елементами FlowFit.....	249
3 пресовими з'єднувальними елементами Mepla.....	250
3 з'єднувальними елементами Compact.....	252
3 пресовими з'єднувальними елементами Mapress.....	252
3 нарізними з'єднувальними елементами.....	253
Зворотні клапани	254
3 пресовими з'єднувальними елементами Mapress.....	254
Вимірювальні ділянки водолічильників для прихованого монтажу	255
3 нарізними з'єднувальними елементами.....	255
Повітровідвідники для системи опалення	256
Автоматичні повітровідвідники.....	256



Прямі запірні вентиля

З пресовими з'єднувальними елементами Mapress

Прямий запірний клапан Geberit Mapress


[click & scan](#)

Призначення

- Для питної води холодної і гарячої
- Для стисненого повітря з робочим тиском до 6 бар / 600 кПа

Технічні дані


Робоча температура	0–95 °C
Матеріал	Латунь CW617N

Характеристики

- Потік повністю проходить через верхню частину
- Корпус клапана з бронзи
- Верхня частина з латуні
- Ущільнення шпінделя, яке не потребує обслуговування, із самозмащувальним манжетним ущільненням із EPDM
- Ущільнення клапана й верхньої частини з EPDM
- $\varnothing 22$ мм зі з'єднувальним елементом для зливного вентиля G 1/4", закритий
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з ClIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	DNV	d, $\varnothing$ [мм]	D [см]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	PN [бар]
94862	12	15	15	6	13	10,5	4,5	10
94863	15	15	18	6	13,2	10,5	4,6	10
94864	20	20	22	6	14,2	10,9	5	10
94865	25	25	28	7	15,8	13,7	5,6	10
94866	32	32	35	7	17,2	16,2	6	10

Зливний вентиль Geberit


[click & scan](#)

Призначення

- Для питної води холодної і гарячої

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Характеристики


- Заглушка

Арт. №	DN	G [дюйм]	L [см]	L1 [см]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Прямоточні вентиля

З пресовими з'єднувальними елементами Merla

Запірний клапан Geberit Merla з похилим шпинделем



click & scan

Призначення

- Для питної води холодної і гарячої
- Для стисненого повітря з робочим тиском до 6 бар / 600 кПа

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------


Характеристики

- Потік повністю проходить через верхню частину
- Корпус клапана з бронзи
- Верхня частина виготовлена з безсвинцевої бронзи
- Ущільнення шпинделя, яке не потребує обслуговування, із самозмашувальним манжетним ущільненням із EPDM
- Ущільнення клапана й верхньої частини з EPDM
- Сідло клапана з нержавіючої сталі
- З'єднувальний елемент для зливного вентиля 1/4", закритий
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Арт. №	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [бар]
602.032.00.1	15	15	20	6	12,7	3,3	9,5	2,1	4,9	10
603.032.00.1	20	20	26	6	14,7	2,6	10,2	2,2	5,9	10
604.032.00.1	25	25	32	7	15,4	5,6	13,2	2,6	6,9	10
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10

З пресовими з'єднувальними елементами Mapress

Запірний клапан Geberit Mapress з похилим шпинделем



click & scan

Призначення

- Для питної води холодної і гарячої
- Для холодної питної води з робочим тиском до 16 бар / 1600 кПа
- Для стисненого повітря з робочим тиском до 6 бар / 600 кПа

Технічні дані

Робоча температура	0–95 °C
Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)


Характеристики

- Потік повністю проходить через верхню частину
- Корпус клапана з бронзи
- Верхня частина виготовлена з безсвинцевої бронзи
- Ущільнення шпинделя, яке не потребує обслуговування, із самозмашувальним манжетним ущільненням із EPDM
- Ущільнення клапана й верхньої частини з EPDM
- Сідло клапана з нержавіючої сталі
- З'єднувальний елемент для зливного вентиля 1/4", закритий
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [бар]
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10

Зливні вентилі

Зливний вентиль Geberit



click & scan

Призначення

- Для питної води холодної і гарячої

Характеристики

- Заглушка

Технічні дані


Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	------------------------

Арт. №	DN	G [дюйм]	L [см]	L1 [см]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Кульові крани

З пресовими з'єднувальними елементами FlowFit

Комплект подовжувача шпінделя Geberit для кульового крана



click & scan

Призначення

- Для кріплення важеля гвинтом


Обсяг постачання

- Подовжувач шпінделя
- Гвинт

Арт. №	DNV	d, ø [мм]	L [см]
241.314.00.1	8 / 15 / 2015 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32		2,5

З пресовими з'єднувальними елементами Merpla

Кульовий кран з рукояткою Geberit Merpla, Ms

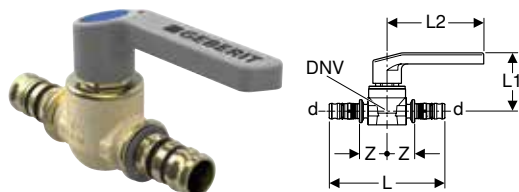

click & scan

Призначення

- Для питної води холодної і гарячої

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Обсяг постачання

- Маркування кольором (червоне, синє, зелене)


Характеристики

- Допуск Німецького союзу галузей газо- та водопостачання
- Модель Geberit T4
- Потік повністю проходить через верхню частину й корпус
- Кріплення важеля гвинтом
- Верхня частина змінна
- Куля з PPSU
- Ущільнення верхньої частини з EPDM
- Ущільнення кулі з силікону
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	PN [бар]
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	PN [бар]
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Кульовий кран з рукояткою Geberit Mepla, Rg / SiBr



click & scan

Призначення

- Для питної води холодної і гарячої
- Для хімічно очищеної води (область застосування відповідно до технічної інформації "Хімічно очищена вода")

Технічні дані

Матеріал	Бронза / кремнієва бронза без свинцю
----------	--------------------------------------

Обсяг постачання


- Маркування кольором (червоне, синє, зелене)

Характеристики

- Допуск Німецького союзу галузей газо- та водопостачання
- Модель Geberit T4
- Потік повністю проходить через верхню частину й корпус
- Кріплення важеля гвинтом
- Верхня частина змінна
- Куля з PPSU
- Ущільнення верхньої частини з EPDM
- Ущільнення кулі з силікону
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	Матеріал	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	PN [бар]
601.020.00.2	12	8	16	Бронза	10,1	6	9,5	2,4	10
603.020.00.2	20	15	26	Бронза	12	6	9,5	2,5	10
604.020.00.2	25	20	32	Бронза	12	6,5	9,5	3	10
605.020.00.2	32	25	40	Бронза	13,9	7,1	12,4	3,5	10
606.020.00.2	40	32	50	Бронза	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Комплект подовжувача шпінделя Geberit для кульового крана



click & scan

Призначення

- Для кріплення важеля гвинтом


Обсяг постачання

- Подовжувач шпінделя
- Гвинт

Арт. №	DNV	d, ø [мм]	L [см]
241.314.00.1	8 / 15 / 2015 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32		2,5

3 пресовими з'єднувальними елементами Mapress

Кульовий кран Geberit Mapress з нержавіючої сталі з рукояткою

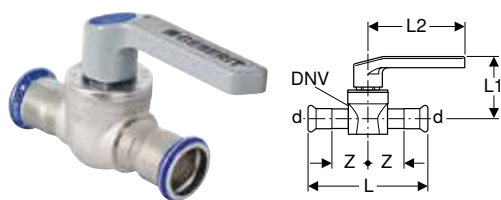
[click & scan](#)

Призначення

- Для питної води холодної і гарячої
- Для хімічно очищеної води (область застосування відповідно до технічної інформації "Хімічно очищена вода")

Технічні дані

Робоча температура	-20 – +95 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Обсяг постачання


- Маркування кольором (червоне, синє, зелене)

Характеристики

- Допуск Німецького союзу галузей газо- та водопостачання
- Модель Geberit T4
- Потік повністю проходить через верхню частину й корпус
- Кріплення важеля гвинтом
- Верхня частина змінна
- Куля з PPSU
- Ущільнення верхньої частини з EPDM
- Ущільнення кулі з силікону
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	PN [бар]
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10

Комплект подовжувача шпінделя Geberit для кульового крана


[click & scan](#)

Призначення


- Для кріплення важеля гвинтом

Обсяг постачання

- Подовжувач шпінделя
- Гвинт

Арт. №	DNV	d, ø [мм]	L [см]
241.314.00.1	8 / 15 / 2015 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32		2,5

Кульовий кран Geberit Mapress NPW, з рукояткою

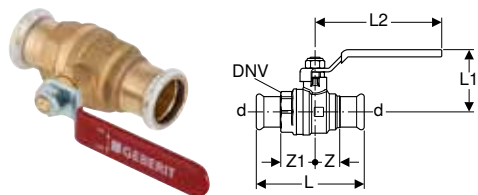

click & scan

Призначення

- Для інсталяцій з вуглецевої сталі Geberit Mapress
- Для інсталяцій з Geberit Mapress із сталі
- Для інсталяцій з Geberit Mapress із міді
- Для інсталяцій із Geberit Mapress Therm

Характеристики

- Куля з латуні, хромована
- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Технічні дані

Робоча температура	-20 – +120 °C
Матеріал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	PN [бар]
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	10
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	10
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	10
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	10
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	10
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	10
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	10

Комплект подовжувача шпинделя Geberit для кульового крана NPW



click & scan


Обсяг постачання

- Подовжувач шпинделя
- Гвинт
- Гайка

Арт. №	DNV	d, ø [мм]	L [см]
94935	15	15 / 18	6
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5
94937	40	42	6,5
94938	50	54	6,5



Кульовий кран Geberit Mapress з нержавіючої сталі з рукояткою, з фланцевим з'єднанням

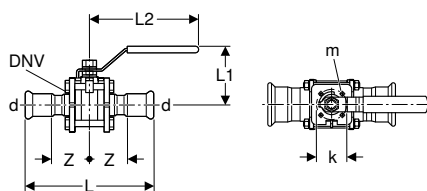

click & scan

Призначення

- Для промислової та технічної води
- Для хімічно очищеної води (область застосування відповідно до технічної інформації "Хімічно очищена вода")

Технічні дані


Робоча температура	-20 – +120 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Характеристики

- Ущільнення шпинделя з PTFE
- Ущільнення фланця й кулі з PTFE
- Відповідає вимогам Директиви щодо охорони чистоти повітря TA Luft VDI 2440
- Приєднувальний фланець для двигуна, відповідно до EN ISO 5211 (тільки для d = 76,1–108 мм)
- Важіль змиву з регулюванням по довжині (тільки для d = 108 мм)
- Замикається
- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	k [мм]	m [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	PN [бар]
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16

Кульовий кран Geberit Mapress з нержавіючої сталі з рукояткою й штуцером для шланга, з фланцевим з'єднанням



click & scan

Призначення

- Для промислової та технічної води
- Для хімічно очищеної води (область застосування відповідно до технічної інформації "Хімічно очищена вода")

Технічні дані

Робоча температура	-20 – +120 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Характеристики


- Ніпель з латуні, з заглушкою
- Ущільнення шпинделя з PTFE
- Ущільнення фланця й кулі з PTFE
- Відповідає вимогам Директиви щодо охорони чистоти повітря TA Luft VDI 2440
- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	G [дюйм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	PN [бар]
92110	12	15	15	3/4	12,7	5	9,3	4,1	4,1	40
92112	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	40

Кульові крани для прихованого монтажу

З пресовими з'єднувальними елементами FlowFit

Комплект подовжувача шпинделя Geberit для кульового крана прихованого монтажу




click & scan

Обсяг постачання

- Подовжувальна втулка хромована
- Подовжувач шпинделя
- Гвинт

Арт. №	DNV	L [см]
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3

Комплект рукоятки Geberit для кульового крана прихованого монтажу

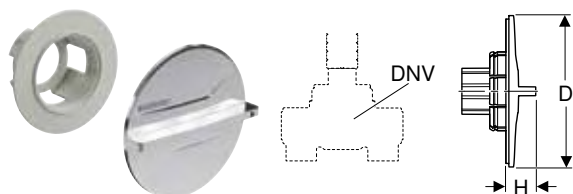

click & scan

Характеристики


- Хромований

Обсяг постачання

- Ручка хромована
- Кріплення з насадним шпинделем і втулкою з фіксатором
- Маркування кольором (червоне, синє)

Арт. №	Колір / поверхня	DNV	D [см]	H [см]
610.089.21.1	Глянцевий хром	15 / 20	7,5	1,5

Декоративна розетка Geberit для кульового крана прихованого монтажу

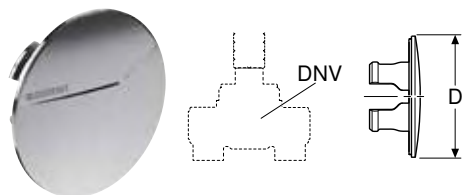

click & scan


Характеристики

- Хромований

Арт. №	Колір / поверхня	DNV	D [см]
610.090.21.1	Глянцевий хром	15 / 20	7,5

3 пресовими з'єднувальними елементами Mepla

Кульовий кран прихованого монтажу Geberit Mepla з кріпленням


[click & scan](#)

Призначення

- Для питної води холодної і гарячої
- Для хімічно очищеної води (область застосування відповідно до технічної інформації "Хімічно очищена вода")
- Для монтажних панелей Geberit Duofix і Geberit GIS
- Для капітальних стін і пустотилих перегородок

Технічні дані

Матеріал	Бронза (CuSn5Zn5Pb2-C)
Матеріал ізоляції	EPP
Товщина ізоляції	10 мм
Теплопровідність теплоізоляції	0,035 Вт/(м·К)

Характеристики

- Допуск Німецького союзу галузей газо- та водопостачання
- Модель Geberit K4
- Потік повністю проходить через верхню частину й корпус
- Точки кріплення для кола центрів отворів $\varnothing$ 60 мм
- Можливість заміни верхньої частини з кулею та ущільненнями
- З поворотним механізмом прихованого монтажу
- Куля з PPSU
- Ущільнення верхньої частини з EPDM
- Ущільнення кулі з силікону
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Обсяг постачання


- Поворотний механізм прихованого монтажу
- Подовжувач шпінделя
- Захисний короб круглої форми, з можливістю укорочування
- Захисна заглушка з маркувальним елементом

Арт. №	DN	DNV	d, $\varnothing$ [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	K [см]	PN [бар]
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Приладдя

- Комплект рукоятки Geberit для кульового крана прихованого монтажу → с. 249
- Декоративна розетка Geberit для кульового крана прихованого монтажу → с. 249

Кульові крани прихованого монтажу Geberit Mepla


[click & scan](#)

Призначення

- Огляд призначення – Geberit Mepla → с. 145

Технічні дані


Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Характеристики

- Допуск Німецького союзу галузей газо- та водопостачання
- Модель Geberit K4
- Потік повністю проходить через верхню частину й корпус
- Видимі деталі хромовані
- Верхня частина змінна
- Не містить свинцю
- Куля з PPSU
- Ущільнення верхньої частини з EPDM
- Ущільнення кулі з силікону
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM
- Прес-ніпель з прозорим захисним ковпачком

Арт. №	Колір / поверхня	DN	DNV	d, $\varnothing$ [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	PN [бар]
611.011.21.5	Глянцевий хром	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10
612.011.21.5	Глянцевий хром	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10
613.011.21.5	Глянцевий хром	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10

Комплект рукоятки Geberit для кульового крана прихованого монтажу

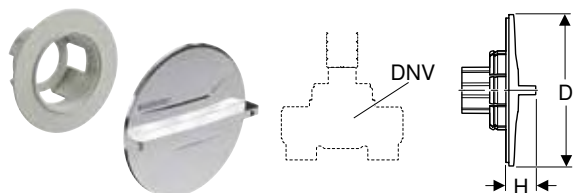

click & scan

Характеристики


- Хромований

Обсяг постачання

- Ручка хромована
- Кріплення з насадним шпindelем і втулкою з фіксатором
- Маркування кольором (червоне, синє)

Арт. №	Колір / поверхня	DNV	D [см]	H [см]
610.089.21.1	Глянцевий хром	15 / 20	7,5	1,5

Декоративна розетка Geberit для кульового крана прихованого монтажу

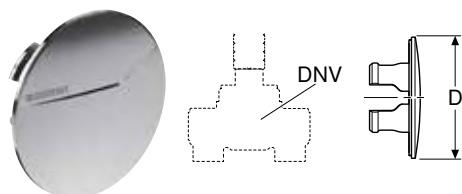


click & scan

Характеристики

- Хромований

Арт. №	Колір / поверхня	DNV	D [см]
610.090.21.1	Глянцевий хром	15 / 20	7,5

Комплект подовжувача шпindеля Geberit для кульового крана прихованого монтажу



click & scan

Обсяг постачання


- Подовжувальна втулка хромована
- Подовжувач шпindеля
- Гвинт

Арт. №	DNV	L [см]
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3



Зі з'єднувальними елементами Compact

Комплект подовжувача шпінделя Geberit для кульового крана прихованого монтажу



click & scan


Обсяг постачання

- Подовжувальна втулка хромована
- Подовжувач шпінделя
- Гвинт

Арт. №	DNV	L [см]
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3

З пресовими з'єднувальними елементами Mapress

Кульовий кран прихованого монтажу Geberit Mapress



click & scan

Призначення

- Для питної води холодної і гарячої
- Для хімічно очищеної води (область застосування відповідно до технічної інформації "Хімічно очищена вода")

Технічні дані

Робоча температура	0–95 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Обсяг постачання

- Поворотний механізм прихованого монтажу
- Подовжувач шпінделя
- Захисний короб круглої форми, з можливістю укорочування
- Захисна заглушка з маркувальним елементом

Характеристики


- Допуск Німецького союзу галузей газо- та водопостачання
- Модель Geberit K4
- Потік повністю проходить через верхню частину й корпус
- Можливість заміни верхньої частини з кулею та ущільненнями
- З поворотним механізмом прихованого монтажу
- Корпус із нержавіючої сталі
- Верхня частина з бронзи
- Куля з PPSU
- Ущільнення верхньої частини з EPDM
- Ущільнення кулі з силікону
- Індикатор обтискання
- Необресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	K [см]	PN [бар]
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10

Замовляти додатково

- Декоративна розетка Geberit для кульового крана прихованого монтажу → с. 249
- Комплект рукоятки Geberit для кульового крана прихованого монтажу → с. 249

Декоративна розетка Geberit для кульового крана прихованого монтажу

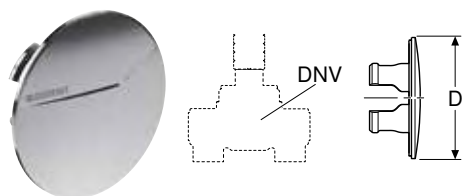


click & scan

Характеристики

- Хромований

Арт. №	Колір / поверхня	DNV	D [см]
610.090.21.1	Глянцевий хром	15 / 20	7,5

Комплект рукоятки Geberit для кульового крана прихованого монтажу

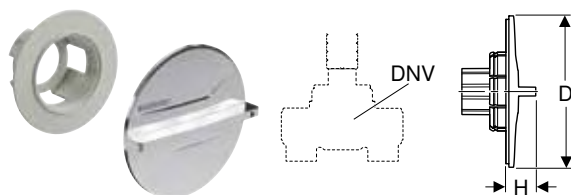

click & scan

Характеристики

- Хромований


Обсяг постачання

- Ручка хромована
- Кріплення з насадним шпінделем і втулкою з фіксатором
- Маркування кольором (червоне, синє)

Арт. №	Колір / поверхня	DNV	D [см]	H [см]
610.089.21.1	Глянцевий хром	15 / 20	7,5	1,5

З нарізними з'єднувальними елементами

Кульовий кран прихованого монтажу Geberit з кріпленням

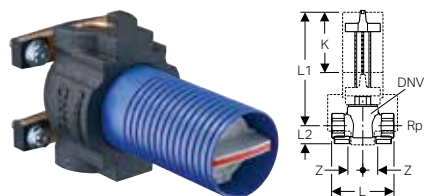

click & scan

Призначення

- Для питної води холодної і гарячої
- Для хімічно очищеної води (область застосування відповідно до технічної інформації "Хімічно очищена вода")
- Для монтажних панелей Geberit Duofix і Geberit GIS
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок

Технічні дані

Робоча температура	0–90 °C
Матеріал	Бронза / бронза без свинцю
Матеріал ізоляції	EPP
Товщина ізоляції	10 мм
Теплопровідність теплоізоляції	0,035 Вт/(м·K)

Характеристики

- Допуск Німецького союзу галузей газо- та водопостачання
- Модель Geberit K4
- Потік повністю проходить через верхню частину й корпус
- Точки кріплення для кола центрів отворів Ø 60 мм
- Можливість заміни верхньої частини з кулею та ущільненнями
- З поворотним механізмом прихованого монтажу
- Куля з PPSU
- Ущільнення верхньої частини з EPDM
- Ущільнення кулі з силікону

Обсяг постачання


- Поворотний механізм прихованого монтажу
- Подовжувач шпінделя
- Захисний короб круглої форми, з можливістю укорочування
- Захисна заглушка з маркувальним елементом

Арт. №	DN	DNV	Rp [дюйм]	Матеріал	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	K [см]	PN [бар]
616.042.00.1	15	15	1/2	Бронза без свинцю	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	Бронза	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Приладдя

- Комплект рукоятки Geberit для кульового крана прихованого монтажу → с. 249
- Декоративна розетка Geberit для кульового крана прихованого монтажу → с. 249

Декоративна розетка Geberit для кульового крана прихованого монтажу

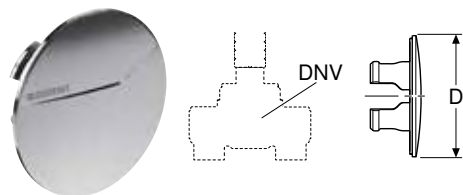


click & scan

Характеристики

- Хромований

Арт. №	Колір / поверхня	DNV	D [см]
610.090.21.1	Глянцевий хром	15 / 20	7,5

Комплект рукоятки Geberit для кульового крана прихованого монтажу

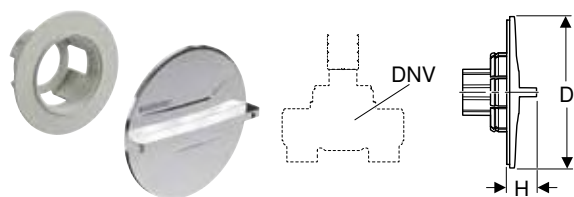

click & scan

Характеристики

- Хромований

Обсяг постачання


- Ручка хромована
- Кріплення з насадним шпindelем і втулкою з фіксатором
- Маркування кольором (червоне, синє)

Арт. №	Колір / поверхня	DNV	D [см]	H [см]
610.089.21.1	Глянцевий хром	15 / 20	7,5	1,5

Зворотні клапани

З пресовими з'єднувальними елементами Mapress

Зворотний клапан Geberit Mapress з неіржавної сталі із фланцевим з'єднанням

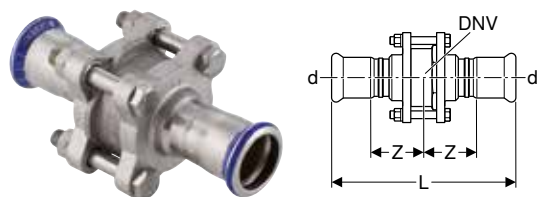

click & scan

Призначення

- Для промислової та технічної води
- Для хімічно очищеної води (область застосування відповідно до технічної інформації "Хімічно очищена вода")

Технічні дані

Робоча температура	-20 – +120 °C
Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Характеристики


- Ущільнення клапана з PTFE
- Ущільнення фланця з PTFE
- Індикатор обтискання
- Необпресована негерметична
- Ущільнювальне кільце з CIIR чорне
- Прес-муфта з прозорою захисною заглушкою

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]	PN [бар]
92140	12	15	15	11,1	3,8	40
92142	20	20	22	12	3,9	40
92143	25	25	28	12,6	4	16
92144	32	32	35	14,7	4,8	16
92145	40	40	42	16,7	5,3	16
92146	50	50	54	18,5	5,8	16
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16
92149	100	100	108	34,6	9,8	16

Вимірювальні ділянки водолічильників для прихованого монтажу

З нарізними з'єднувальними елементами

Декоративна розетка Geberit для кульового крана прихованого монтажу

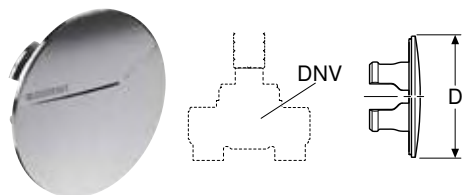


click & scan

Характеристики

- Хромований

Арт. №	Колір / поверхня	DNV	D [см]
610.090.21.1	Глянцевий хром	15 / 20	7,5

Комплект рукоятки Geberit для кульового крана прихованого монтажу

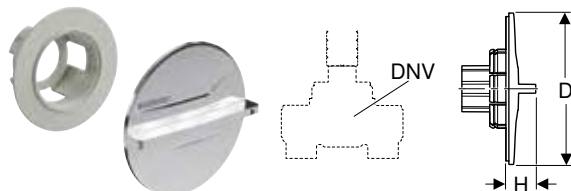

click & scan

Характеристики


- Хромований

Обсяг постачання

- Ручка хромована
- Кріплення з насадним шпindelем і втулкою з фіксатором
- Маркування кольором (червоне, синє)

Арт. №	Колір / поверхня	DNV	D [см]	H [см]
610.089.21.1	Глянцевий хром	15 / 20	7,5	1,5

Глуха розетка Geberit KOAX G 2", з циліндром та кріпленням



click & scan

Призначення

- Для облицювання корпусів водолічильників

Технічні дані

Матеріал	Chrome-plated
----------	---------------

Характеристики


- Видимі деталі хромовані
- Виріз для кабелю даних

Обсяг постачання

- Декоративне кільце, хромоване
- Циліндр хромований
- Кріплення циліндра

Арт. №	Колір / поверхня	D [см]	D1 [см]	L [см]
610.024.21.3	Глянцевий хром	7,8	12,5	6,3

Комплект лічильника Geberit KOAX G 2"



click & scan

Призначення

- Для питної води холодної і гарячої
- Для корпусу водолічильника KOAX G 2"

Технічні дані

Робочий тиск	≤ 10 бар
Робоча температура	0–90 °C
Макс. витрата води	3 м³/ч
Номінальна витрата води	1,5 м³/ч
Матеріал	Латунь CW617N

Характеристики

- Працює всуху
- Одноструменевий лопатевий водомір з магнітною передачею
- Лічильний механізм поворотний на 360°
- Видимі деталі хромовані

Обсяг постачання


- Корпус лічильника з ущільнювальним кільцем з EPDM
- Декоративне кільце, хромоване
- Циліндр хромований
- Матеріал для пломбування

Арт. №	G [дюйм]	D [см]	D1 [см]	L [см]	L1 [см]	PN [бар]
610.021.21.3	2	7,8	12,5	7,3	6,3	10

Повітровідвідники для системи опалення

Автоматичні повітровідвідники

Автоматичний повітровідвідник Geberit NPW



click & scan

Технічні дані

Робочий тиск	≤ 10 бар
Макс. температура води	110 °C
Матеріал	Латунь CB753S

Характеристики

- Нікельований
- Тиск розвантаження максимум 6 бар
- Пружина з нержавіючої сталі
- Поплавець з PE
- Ущільнення з EPDM

Арт. №	DN	G [дюйм]	H [см]
652.438.22.1	15	1/2	6,7






Санітарна система Geberit

Блоки санітарного змиву	260
Приладдя.....	261
Огляд приладдя – системи санітарного змиву Geberit	261
Облицювання й захисні панелі.....	262
Змивні бачки й системи керування унітазом із санітарним змивом	263
Змивні бачки прихованого монтажу з санітарним змивом.....	263
Огляд приладдя – Санітарні змиви Geberit зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см.....	263
Вбудовані гігієнічні модулі	265
Приладдя для змивних бачків і систем керування унітазом із санітарним змивом.....	266
Мережеві блоки живлення.....	266
Мережеві компоненти	269
Пісуари та змішувачі для умивальників із системою санітарного змиву.....	270
Огляд асортименту – Вироби Geberit Connect з санітарним змивом.....	270



Блоки санітарного змиву

Санітарний змив Geberit HS50

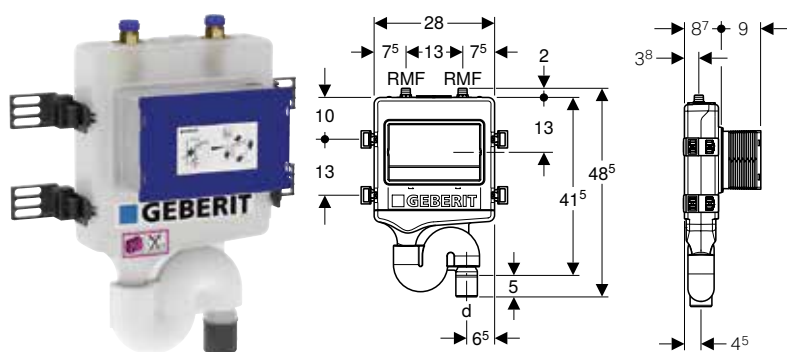

click & scan

Призначення

- Для профілактики бактеріального забруднення
- Для запобігання застою в трубопроводах для питної води
- Для підключення до шини Geberit
- Для зовнішнього монтажу
- Для прихованого монтажу
- Для пристінних інсталяцій Geberit Duofix і Geberit GIS
- Для монтажу в трубопроводі з послідовним з'єднанням труб

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	1 Вт
Тиск потоку	0,5–10 бар
Робоча температура	0–70 °C
Потужність змивання для одного електромагнітного клапана	10 л/мин
Заводське налаштування періодичного змивання	72 ч
Заводське налаштування об'єму води під час періодичного змивання	3 л

Обсяг постачання

- Блок електромагнітного клапана з запобіжним штифтом і обмежувачем потоку
- З'єднувальна деталь
- Мережевий блок живлення 230 В / 12 В / 50 Гц з вихідним кабелем довжиною 5 м
- Блок керування
- Монтажний комплект
- Захисна кришка з можливістю вкорочування
- Комплект кріплень

Характеристики


- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Можливість перегляду статистики функцій за допомогою додатка Geberit Control App
- Реєструє понад 5000 змивань
- Цифровий інтерфейс вводу/виводу (центральный запуск змивання, безпотенційна індикація несправностей, керування зовнішнім електромагнітним клапаном)
- Можливість дротового підключення до Geberit Gateway через шини Geberit
- Сумісність із Geberit Connect
- Підключення внутрішнього або зовнішнього датчика
- Датчик підпору вбудований
- Електромагнітний клапан нормально закритий
- Підведення води зверху
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування
- Зовнішня різьблення MF 1/2", сумісна з MasterFix і MeplaFix
- З'єднувальний елемент MF 1/2" із синім захисним ковпачком
- Підведення системи каналізації знизу
- Із вбудованим сифоном
- Монтажна глибина регулюється
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Група арматури I відповідно до EN ISO 3822-1
- Перешкодостійкість для промислової експлуатації відповідно до EN 61000-6-2
- Звукоізоляція відповідно до DIN 4109
- Протипожежна ізоляція відповідно до I 30 – I 90 та F 30 – F 90 (тільки в поєднанні з Geberit Quattro)
- Клас вогнетривкості E відповідно до EN 13501-1

Арт. №	DN	d, ø	RMF	H	T	Підключення	Споживана потужність
	[мм]	[мм]	[дюйм]	[см]	[см]		[Вт]
616.272.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 водорозетка справа	7,2

Приладдя

- Огляд приладдя – системи санітарного змиву Geberit → с. 261

Санітарний змив Geberit HS01 з батареєю



click & scan

Призначення

- Для запобігання застою в трубопроводах для питної води
- Для профілактики бактеріального забруднення
- Для під'єднання трубопроводу холодної або гарячої води
- Для зовнішнього монтажу

Технічні дані

Тип батареї	6LR61 (9 В)
Ступінь захисту	IPX4
Робоча напруга	9 В пост. струм
Тиск потоку	0,2–10 бар
Робоча температура	0–70 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	3 л
Діапазон регулювання об'єму води для змивання	1–20 л
Потужність змивання	0,05 л/с
Потужність змивання	3 л/мин
Заводське налаштування періодичного змивання	72 ч

Характеристики

- Живлення від батарей
- Електромагнітний клапан з PA66
- Можливість налаштування періодичного подавання води, інтервалу та часу змиву
- З вбудованим сифоном
- Блок кріплення з ABS
- Номінальний діаметр подавального трубопроводу максимум DN 20
- Сітчастий фільтр з ущільнювальною прокладкою з TPE
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Безпечне підключення відповідно до DVGW W 540
- Група арматури I відповідно до EN ISO 3822-1
- У бризкозахищеному виконанні

Обсяг постачання

- Лужно-марганцева батарея типу E-Block 9 В
- 4 кріпильні гвинти
- 4 дюбелі
- 4 підкладні шайби

Арт. №	DN	d, Ø	G	d1, Ø	H	T	Підключення
	[мм]	[мм]	[дюйм]	[мм]	[см]	[см]	
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 підключення води

Приладдя

Огляд приладдя – системи санітарного змиву Geberit


Геберіт Україна, лютий 2025

Геберіт Україна, лютий 2025				Санітарний змив Geberit HS50	
Одна водорозетка				616.272.00.1	
					
				→ с. 260	
Захисні панелі					
Захисна панель Geberit для системи санітарного змиву	616.222.11.1		Альпійський білий	→ с. 262	✓
	616.222.46.1		Матовий хром	→ с. 262	✓
	241.595.00.1		Нержавіюча сталь матова	→ с. 262	✓
✓ Сумісно					



Облицювання й захисні панелі

Захисна панель Geberit для системи санітарного змиву


[click & scan](#)

Призначення

- Для облицювання вікна технічного обслуговування систем санітарного змиву Geberit

Обсяг постачання

- Монтажна рамка
- Комплект кріплень


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
616.222.11.1	Альпійський білий	Пластик
616.222.46.1	Матовий хром	Пластик
241.595.00.1	Нержавіюча сталь матова	Нержавіюча сталь

Змивні бачки й системи керування унітазом із санітарним змивом

Змивні бачки прихованого монтажу з санітарним змивом

Огляд приладдя – Санітарні змиви Geberit зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см


Геберіт Україна, лютий 2025

				HS30
Одна водорозетка				111.057.00.2
Дві водорозетки				111.058.00.2
				
				→ с. 264
Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м, для монтажної коробки	115.335.00.1		→ с. 266	✓
Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою	115.336.00.1		→ с. 267	✓
Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В	115.861.00.6		→ с. 268	✓
Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза	116.098.00.6		→ с. 269	✓
✓ Сумісно				



Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 120 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, система санітарного зливу HS30

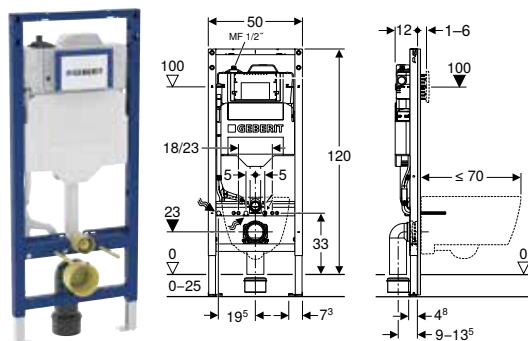

click & scan

Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів
- Для профілактики бактеріального забруднення
- Для запобігання застою в трубопроводах для питної води
- Для монтажу в трубопроводі з послідовним з'єднанням труб
- Для підключення до шини Geberit через перетворювач

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	12 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	1 Вт
Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура холодної води	25 °C
Макс. температура гарячої води	70 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання для змивного бачка (л)	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання для змивного бачка	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання для змивного бачка	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Потужність змивання для одного електромагнітного клапана	4 л/мин
Заводське налаштування періодичного змивання	72 ч
Заводське налаштування об'єму води під час періодичного змивання	3 л
Макс. об'єм змивання на день і електромагнітний клапан	40 л
Мін. інтервал змивання	24 ч
Матеріал	Сталь

Обсяг постачання

- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Блок електромагнітного клапана з запобіжним штифтом і обмежувачем потоку
- Блок керування
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стойки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного зливу, подвійного зливу та зливу / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- З трубою для підведення води для унітазів-бідер Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання
- Можливість вибору програм зливу (час та інтервал)
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Можливість перегляду статистики функцій за допомогою додатка Geberit Control App
- Реєструє понад 5000 змивань
- Розпізнавання використання
- Цифровий інтерфейс вводу/виводу (центральный запуск змивання, безпотенційна індикація несправностей, керування зовнішнім електромагнітним клапаном)
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Підключення до шини Geberit через перетворювач
- Датчик підпору вбудований
- Електромагнітний клапан нормально закритий
- Перешкодостійкість для промислової експлуатації відповідно до EN 61000-6-2
- Один з'єднувальний елемент для холодної води R 1/2», сумісний з MF, із синім захисним ковпачком, вгорі
- Зовнішня різьблення MF 1/2», сумісна з MasterFix і MeplaFix
- Електроживлення від зовнішнього мережевого блока живлення або від шинного перетворювача з вбудованим мережевим блоком живлення

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підключення	Споживана потужність [Вт]
111.057.00.2	50	120	12	1 підключення води	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 підключення води	7,2

Доступний з травень 2025

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів



- Заміна для арт. № 111.057.00.1, 111.058.00.1

Вбудовані гігієнічні модулі**Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від мережі**

click & scan

Призначення

- Для запобігання застою в трубопроводах для питної води
- Для профілактики бактеріального забруднення
- Для вбудовування в змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для активації одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	72 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma70 або захисними панелями Geberit
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Обсяг постачання

- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування зливом

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
116.109.00.6	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша
- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box

Можливість комбінування з

- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В → с. 268
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза → с. 269
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 267



Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від батарей

click & scan

Призначення

- Для запобігання застою в трубопроводах для питної води
- Для профілактики бактеріального забруднення
- Для вбудовування в змивний бачок прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для активації одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок

Технічні дані

Тип батарей	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0,15 Вт
Радіочастота	868,4 МГц
Дальність радіозв'язку	10 м
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	72 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Матеріал	Пластик

Характеристики

- Активація одинарного або подвійного змивання за допомогою змивної клавіші
- Можливість комбінування зі змивними клавішами Sigma01-Sigma50 або захисними панелями Geberit
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у змивному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect


Обсяг постачання

- Монтажна рамка з відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування зливом
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В

Арт. №	Споживана потужність [Вт]
116.110.00.6	≤ 4

Замовляти додатково

- Змивна клавіша

Приладдя для змивних бачків і систем керування унітазом із санітарним зливом**Мережеві блоки живлення****Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м, для монтажної коробки**

click & scan

Призначення

- Для монтажу в монтажні коробки

Технічні дані

Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм

Обсяг постачання

- Мережевий блок живлення
- Кабельне з'єднання зі штекером довжиною 1,8 м

Арт. №
115.335.00.1

Приладдя

- Монтажний комплект з коробкою прихованого монтажу, для модуля Geberit DuoFresh
- Комбінована монтажна коробка Geberit

Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою



Призначення

- Для підключення систем очищення повітря
- Для підключення систем керування роботою унітаза Geberit
- Для прихованого підключення в унітазі

Технічні дані

Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм

Характеристики

- Кришка на гвинтах

Обсяг постачання

- Комбінована з'єднувальна розетка
- Мережевий блок живлення
- Кабельне з'єднання зі штекером довжиною 1,8 м

Арт. №

115.336.00.1

Можливість комбінування з

- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне / ручне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, зі змивною клавішею Sigma80, Square, безконтактне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma80, Square, безконтактне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне / ручне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання, з кріпленням на гвинтах
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для зовнішньої кнопки
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, ручне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, Round
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Omega 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, Round
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для бездротової змивної кнопки
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, дистанційне змивання
- Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від мережі → с. 265



Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В

click & scan

Призначення

- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для прихованого монтажу
- Для підготовки мережевих роз'ємів систем електронного керування змиванням Geberit
- Для підготовки мережевих роз'ємів модулів Geberit DuoFresh

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	90–260 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Вихідна потужність	12 Вт

Характеристики

- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму

Обсяг постачання

- Кришка для коробки прихованого монтажу
- Коробка прихованого монтажу для отвору $\varnothing$ 76 мм
- Увід для труби
- Мережевий блок живлення
- З'єднувальний кабель, довжина 1,8 м
- Трубка підведення завдовжки 1,5 м

Арт. №

115.861.00.6

Можливість комбінування з

- Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від мережі → с. 265
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання, з кріпленням на гвинтах
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне / ручне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma80, Square, безконтактне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, дистанційне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, ручне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для зовнішньої кнопки
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для бездротової змивної кнопки
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, Round
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Omega 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, Round
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, зі змивною клавішею Sigma80, Square, безконтактне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне / ручне змивання

Мережеві компоненти

Новий

Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза



click & scan

Призначення

- Для монтажних елементів Geberit Duofix і Geberit GIS для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma, 12 см
- Для монтажних елементів Geberit Duofix і Geberit GIS для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega, 12 см
- Для джерела живлення системи електронного керування змиванням унітаза Geberit та модулів Geberit DuoFresh, 12 В пост. струму
- Для підготовки мережевих роз'ємів унітазів з біде Geberit AquaClean
- Для прихованого під'єднання мережі за унітазом
- Не для комбінування з комплектом протипожежного захисту для монтажного елемента Geberit Duofix для підвісного унітаза або протипожежним замком для зливного та з'єднувального коліна

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Монтується без застосування інструменту
- Розділення робіт
- З'єднувальний кабель зі світлодіодним індикатором
- Можливість під'єднання Geberit AquaClean

Обсяг постачання

- Power & Connect Box
- Мережевий блок живлення зі світлодіодним індикатором
- З'єднувальний кабель
- Проміжна полиця зі з'єднувальним затискачем
- Захисний короб
- Трубка підведення завдовжки 0,32 м для під'єднання Geberit AquaClean

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	90–260 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Вихідна потужність	12 Вт

Арт. №

116.098.00.6

Доступний з січень 2025

Можливість комбінування з

- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma80, Square, безконтактне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне / ручне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання, з кріпленням на гвинтах
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, автоматичне / безконтактне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для зовнішньої кнопки
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, ручне змивання
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, Round
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Omega 12 см, з інфрачервоною кнопкою типу 10, Round
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, для бездротової змивної кнопки
- Система керування роботою унітаза Geberit електронна, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, зі змивною клавішею Sigma10, Round, для поручня, дистанційне змивання
- Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від мережі → с. 265
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см





- Заміна для арт. № 116.098.00.1




Пісуари та змішувачі для умивальників із системою санітарного змиву

Огляд асортименту – Вироби Geberit Connect з санітарним зливом

Геберіт Україна, січень 2025

На додаток до своєї основної функції, наведені нижче продукти пропонують можливість програмування періодичних промивань і тому можуть забезпечити регулярний водообмін	
Системи керування зливом унітаза з електронним зливом	
	Для живлення від мережі, для зливних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см
	Для живлення від мережі, для зливних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см
	Для живлення від мережі, для зливних бачків прихованого монтажу Geberit Omega 12 см
	Для живлення від батарей, для зливних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см
Пісуари з вбудованою системою керування зливом	
	З інтегрованою системою керування зливом пісуара
Системи керування пісуаром прихованого монтажу	
	З електронним керуванням зливом, живлення від мережі
	З електронним керуванням зливом, живлення від батарей
Системи керування пісуаром зовнішнього монтажу, прихована	
	З електронним керуванням зливом, живлення від мережі
	З електронним керуванням зливом, живлення від батарей

Геберіт Україна, січень 2025

На додаток до своєї основної функції, наведені нижче продукти пропонують можливість програмування періодичних промивань і тому можуть забезпечити регулярний водообмін	
Змішувачі для вмивальника	
	Вертикальний монтаж, живлення від мережі
	Вертикальний монтаж, живлення від батарей
	Вертикальний монтаж, живлення від генератора
	Настінний монтаж, живлення від мережі
	Настінний монтаж, живлення від батарей
	Настінний монтаж, живлення від генератора





Інструменти

Інструменти для Geberit Mapress..... 274

Огляд асортименту – сумісність Geberit Mapress [1], [2] [2XL] і [4]	274
Огляд асортименту – обтискні кільця Geberit d76.1–108mm	275
Прес-інструменти з сумісністю [1]	276
Прес-інструменти з сумісністю [2]	277
Прес-інструменти з сумісністю [2XL]	280
Прес-інструменти з сумісністю [3]	282
Інструменти для роботи з трубами	282
Обпресувальні заглушки	285
Засоби для перевірки	286
Приладдя	286

Інструменти для Geberit Mepla..... 287

Огляд асортименту – сумісність Geberit Mepla [1] і [2]	287
Ручні прес-інструменти	288
Прес-інструменти з сумісністю [1]	289
Прес-інструменти з сумісністю [2]	290
Інструменти для роботи з трубами	292
Обпресувальні заглушки	295
Засоби для перевірки	295
Приладдя	296

Інструменти для Geberit FlowFit..... 297

Огляд асортименту – Сумісність Geberit FlowFit [1] і [2]	297
Ручні пресінструменти	298
Прес-інструменти із сумісністю [1]	298
Пресінструменти із сумісністю [2]	300
Інструменти для роботи з трубами	302
Приладдя	306

Пресові інструменти..... 307

Пресові інструменти з сумісністю [1]	307
Пресові інструменти з сумісністю [2]	308
Пресові інструменти з сумісністю [2XL]	312

Універсальні чемодани..... 313



Універсальні чемодани	313
-----------------------------	-----








Інструменти для Geberit Mapress

Огляд асортименту – сумісність Geberit Mapress [1], [2] [2XL] і [4]

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025



	Арт. №	Розмір
Сумісність [1]		
 Прес-інструмент Geberit ACO 103plus [1], 230 В, у чехолі	691.017.P1.1	
 Комплект обтискних губок Geberit Mapress [1]	690.192.00.1	15 мм 18 мм 22 мм 28 мм 35 мм
 Обтискні губки Geberit Mapress [1]	690.122.00.1	15 мм
	690.123.00.1	18 мм
	690.124.00.1	22 мм
	690.125.00.1	28 мм
	690.126.00.1	35 мм
Сумісність [2]		
 Прес-інструмент Geberit EFP 203 [2], 230 В, у чехолі	691.113.P2.1	28 мм
 Прес-інструмент Geberit ECO 203 [2], 230 В, у чехолі	691.214.P2.1	
 Прес-інструмент Geberit ACO 203plus [2], 230 В, у чехолі	691.218.P1.2	
 Комплект обтискних губок Geberit Mapress [2]	690.232.00.1	15 мм 18 мм 22 мм 28 мм 35 мм
 Обтискні губки Geberit Mapress [2]	690.221.00.1	12 мм
	690.222.00.1	15 мм
	690.223.00.1	18 мм
	690.224.00.1	22 мм
	690.225.00.1	28 мм
	690.226.00.1	35 мм
 Обтискні кільця Geberit Mapress [2], у валізі	691.296.00.2	42 мм 54 мм
 Обтискне кільце Geberit Mapress [2] / [3]	691.181.00.1	35 мм
	691.182.00.1	42 мм
	691.183.00.1	54 мм
 Адаптер Geberit ZB 203A [2]	691.185.00.3	66.7 мм
 Адаптер Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 мм
		42 мм
		50 мм
		54 мм
		63 мм
		66.7 мм
		75 мм

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

		Арт. №	Розмір
Сумісність [2XL]			
	Прес-інструмент Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 В, у чемодані	691.229.P1.2	
	Обтискні кільця Geberit Mapress [2XL], у валізі	691.188.00.1	76.1 мм 88.9 мм
		691.189.00.1	108 мм
	Обтискне кільце Geberit Mapress [2XL] / [3]	90797	76.1 мм
		90798	88.9 мм
		90799	108 мм
	Проміжні кліщі Geberit Mapress ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 мм 88.9 мм 108 мм
	Проміжні кліщі Geberit Mapress ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 мм

Огляд асортименту – обтискні кільця Geberit d76.1–108mm

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025


	Обтискне кільце нове – d76,1	Обтискне кільце нове – d88,9	Обтискне кільце нове – d108
			
	90797	90798	90799
Сумісність [2XL] – нова			
691.186.00.1 Проміжні кліщі Geberit Mapress ZB 221 [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Проміжні кліщі Geberit Mapress ZB 222 [2XL] 			✓

✓ Сумісно



Прес-інструменти з сумісністю [1]

Комплект обтискних губок Geberit Mapress [1]



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій
- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [1]
- Для обпресування прес-фітингів Geberit Mapress

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Підходить для функціонального тесту з PowerTest
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Обтискні губки [1]
- Труборізи
- Інструмент для очищення кінців труб від стружки
- Шаблон для маркування на трубі глибини розтруба, з маркером
- PowerTest

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою від 10A IV

Обтискні губки Geberit Mapress [1]



click & scan

Призначення

- Для інженерних комунікацій
- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [1]
- Для обпресування прес-фітингів Geberit Mapress

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Підходить для функціонального тесту з PowerTest
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
690.122.00.1	[1]	15
690.123.00.1	[1]	18
690.124.00.1	[1]	22
690.125.00.1	[1]	28
690.126.00.1	[1]	35

Приладдя


- Geberit PowerTest → с. 286
- Прес-інструмент Geberit ACO 103plus [1], 230 В, у чемодані → с. 307



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою від 10A IV

Прес-інструменти з сумісністю [2]

Комплект обтискних губок Geberit Mapress [2]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2]
- Для обпресування прес-фітингів Geberit Mapress

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Підходить для функціонального тесту з PowerTest
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Обтискні губки [2]
- Труборізи
- Інструмент для очищення кінців труб від стружки
- Шаблон для маркування на трубі глибини розтруба, з маркером
- PowerTest

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Приладдя

- Чемодан Geberit для прес-губок [2] / [3], зі вставкою 10C-II, пустий → с. 278



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою від 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Не підходить для пресових інструментів Geberit PWH 40

Обтискні губки Geberit Mapress [2]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2]
- Для обпресування прес-фітингів Geberit Mapress

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Підходить для функціонального тесту з PowerTest
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
690.221.00.1	[2]	12
690.222.00.1	[2]	15
690.223.00.1	[2]	18
690.224.00.1	[2]	22
690.225.00.1	[2]	28
690.226.00.1	[2]	35

Приладдя

- Чемодан Geberit для прес-губок [2] / [3], зі вставкою 10C-II, пустий → с. 278
- Geberit PowerTest → с. 286



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою від 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Не підходить для пресових інструментів Geberit PWH 40



Чемодан Geberit для прес-губок [2] / [3], зі вставкою 10C-II, пустий



click & scan

Характеристики

- Може бути оснащений шістьма обтискними губками Geberit Mepla [2]
- Може бути оснащений шістьма обтискними губками Geberit Mapress [2] або [3]
- Може бути оснащений інструментом для зняття грату й калібратором Geberit Mepla $\varnothing$ 16–50 мм
- Може бути оснащений інструментом для очищення кінців труб від грату Geberit Mapress $\varnothing$ 12–54 мм
- Може бути оснащений труборізом Geberit до $\varnothing$ 50 мм або ножицями Geberit
- Може бути оснащений труборізом Geberit Mapress до $\varnothing$ 54 мм
- Може бути оснащений шаблоном для маркування на трубі глибини розтруба Geberit Mapress з маркером
- Може бути оснащено засобом для чищення та змащування (120 мл)
- Може бути оснащений восковим олівцем Geberit і складаним метром

Арт. №	Номер типу	В [см]	Н [см]	Т [см]
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чемодана → с. 313

Обтискні кільця Geberit Mapress [2], у валізі



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2]
- Для обпресування прес-фітингів Geberit Mapress

Обсяг постачання

- Обтискні кільця
- Адаптер ZB 203A [2]
- Засоби для чищення та змащування
- Шаблон для маркування на трубі глибини розтруба, з маркером
- Чемодан

Арт. №	Сумісність	d, $\varnothing$ [мм]
691.296.00.2	[2]	42 / 54

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чемодана → с. 313



- Не підходить для пресових інструментів Geberit PWH 40

Обтискне кільце Geberit Mapress [2] / [3]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2]
- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [3]
- Для обпресування прес-фітінгів Geberit Mapress
- Розмір $\varnothing$ 35 мм підходить тільки для обпресування Geberit Mapress з нержавіючої та вуглецевої сталі для робочого тиску до 25 бар / 2500 кПа

Характеристики

- Обпресовується з адаптером ZB 203A [2]
- Обпресовується з адаптером ZB 203 [2]
- Обпресовується з адаптером ZB 201 [2], d35–54
- Обпресовується з адаптером ZB 303 [3]

Арт. №	Сумісність	d, $\varnothing$ [мм]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7

Замовляти додатково

- Адаптер Geberit ZB 203A [2] → с. 279



- Не підходить для пресових інструментів Geberit PWH 40

Адаптер Geberit ZB 203A [2]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2]
- Для обпресування обтискними кільцями Geberit Mepla [2]
 $\varnothing$ 63–75 мм
- Для обпресування обтискними кільцями Geberit Mapress [2]
 $\varnothing$ 35–66,7 мм

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Сумісність	d, $\varnothing$ [мм]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75



- Не підходить для пресових інструментів Geberit PWH 40



Прес-інструменти з сумісністю [2XL]

Обтискні кільця Geberit Mapress [2XL], у валізі



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів ACO 203XL
- Для обпресування прес-фітингів Geberit Mapress

Обсяг постачання

- Обтискні кільця
- Адаптер ZB 221 [2XL]
- Засоби для чищення та змащування
- Шаблон для маркування на трубі глибини розтруба, з маркером
- Чемодан

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чемодана → с. 313

Обтискні кільця Geberit Mapress [2XL], у валізі



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів ACO 203XL
- Для обпресування прес-фітингів Geberit Mapress

Обсяг постачання

- Обтискне кільце ø 108 мм
- Адаптер ZB 222 [2XL] для остаточного обпресування
- Засоби для чищення та змащування
- Шаблон для маркування на трубі глибини розтруба, з маркером
- Чемодан

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
691.189.00.1	[2XL]	108

Замовляти додатково

- Проміжні кліщі Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → с. 281

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чемодана → с. 313

Обтискне кільце Geberit Mapress [2XL] / [3]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2XL]
- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [3]
- Для обпресування прес-фітингів Geberit Mapress

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

Замовляти додатково

- Проміжні кліщі Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → с. 281
- Проміжні кліщі Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → с. 281

Проміжні кліщі Geberit Mapress ZB 221 [2XL]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2XL]
- Для обпресування обтискними кільцями Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 76,1 і ø 88,9 мм
- Для попереднього обпресування обтискних кілець Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 108 мм

Обсяг постачання

- Чехол
- Адаптер ZB 221 [2XL]

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108

Проміжні кліщі Geberit Mapress ZB 222 [2XL]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2XL]
- Для остаточного обпресування обтискними кільцями Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 108 мм

Обсяг постачання

- Чехол
- Адаптер ZB 222 [2XL] для остаточного обпресування

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
691.187.00.1	[2XL]	108



Прес-інструменти з сумісністю [3]

Обтискне кільце Geberit Mapress [2] / [3]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2]
- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [3]
- Для обпресування прес-фітингів Geberit Mapress
- Розмір $\varnothing$ 35 мм підходить тільки для обпресування Geberit Mapress з нержавіючої та вуглецевої сталі для робочого тиску до 25 бар / 2500 кПа

Характеристики

- Обпресовується з адаптером ZB 203A [2]
- Обпресовується з адаптером ZB 203 [2]
- Обпресовується з адаптером ZB 201 [2], $\varnothing$ 35–54
- Обпресовується з адаптером ZB 303 [3]

Арт. №	Сумісність	d, $\varnothing$ [мм]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7

Замовляти додатково

- Адаптер Geberit ZB 203A [2] → с. 279



- Не підходить для пресових інструментів Geberit PWH 40

Обтискне кільце Geberit Mapress [2XL] / [3]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2XL]
- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [3]
- Для обпресування прес-фітингів Geberit Mapress

Арт. №	Сумісність	d, $\varnothing$ [мм]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

Замовляти додатково

- Проміжні кліщі Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → с. 281
- Проміжні кліщі Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → с. 281

Інструменти для роботи з трубами

Труборіз Geberit Mapress R



click & scan

Призначення

- Для різання труб системи Geberit Mapress

Характеристики

- Запасний різальний ролик у рукоятці

Арт. №	d, $\varnothing$ [мм]	Виконання пристрою
91087	12–35	35S
91088	12–54	65S

Комплект різальних роликів для труборіза Geberit Mapress R



click & scan

Обсяг постачання

- 2 різальних ролики
- Вісь

Арт. №	d, ø [мм]
91092	12–54

Інструмент для очищення кінців труб від стружки Geberit Mapress



click & scan

Призначення

- Для зняття фаски всередині й зовні труб системи Geberit Mapress
- Для зняття фаски всередині й зовні стандартних мідних труб

Арт. №	d, ø [мм]
90363	12–54

Електричний гратознімач Geberit Mapress RE 1 у валізі



click & scan

Призначення

- Для зняття фаски всередині й зовні труб системи Geberit Mapress
- Для зняття фаски всередині й зовні стандартних мідних труб

Обсяг постачання

- Електричний інструмент для очищення кінців труб від стружки з різальною головкою
- 2 різкові гайкові ключі
- Захисні окуляри
- Чемодан

Технічні дані

Ступінь захисту	IP20
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Довжина кабелю	5 м
Робоча температура	-20 – +60 °C
Частота обертання холостого ходу	10000–29000 об/мин
Рівень звукового тиску, який впливає на органи слуху користувача	79 дБ (А)
Рівень вібрації	4 м/с ²

Арт. №	d, ø [мм]	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Вага основного елемента [кг]
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чемодана → с. 313



Фреза для електричного інструмента для очищення кінців труб від стружки Geberit Mapress RE 1

click & scan

Арт. №

d, ø
[мм]

90365

15–108

Інструмент для зняття оболонок Geberit Mapress

click & scan

Призначення

- Для зняття полімерного покриття з труб системи Geberit Mapress у зоні введення

Арт. №

d, ø
[мм]

90372

15

90373

18

90374

22

90375

28

Інструмент для зняття оболонок Geberit Mapress

click & scan

Призначення

- Для зняття полімерного покриття з труб системи Geberit Mapress у зоні введення

Арт. №

d, ø
[мм]

90376

35 / 42 / 54

Лезо для інструмента для зняття оболонок Geberit Mapress

click & scan

Арт. №

d, ø
[мм]

90391

12 / 15 / 18

90394

22 / 28

90396

35 / 42 / 54

Шаблон для маркування на трубі глибини розтруба Geberit Mapress з маркером

click & scan

Призначення

- Для маркування глибини розтруба на трубах системи Geberit Mapress

Арт. №

d, ø
[мм]

90351

12–108

Маркер Geberit Mapress



click & scan

Призначення

- Для шаблонів для маркування на трубі глибини розтруба Geberit Mapress
- Для маркування глибини розтруба на трубах системи Geberit Mapress

Арт. №	Наконечник
90358	Закруглений

Пристосування для монтажу Geberit Mapress MH 1



click & scan

Призначення

- Для фіксування необпресованих з'єднань труба-фітинг Geberit Mapress

Арт. №	d, ø [мм]
90563	54–108

Обпресувальні заглушки

Обпресувальна заглушка Geberit Mapress для фітинга



click & scan

Призначення

- Для тимчасового закривання фітингів Geberit Mapress під час випробування тиском
- Для гідравлічних випробувань холодною водою до 22,5 бар / 2250 кПа
- Для випробувань тиском повітря до 3 бар / 300 кПа

Характеристики

- Можливість багаторазового використання
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з NBR чорне
- ø 15–22 мм без вентиляційного клапана
- ø 28–108 мм з вентиляційним клапаном
- ø 42–54 мм з внутрішнім різьбленням G 1/2"
- ø 76,1–108 мм з внутрішнім різьбленням G 3/4"

Арт. №	d, ø [мм]
90922	15
90923	18
90924	22
90925	28
90926	35
90927	42
90928	54
90929	76,1
90930	88,9
90931	108



Ущільнення для обпресувальної заглушки Geberit Mapress



click & scan

Арт. №	d, ø [мм]
90341	15
90342	18
90343	22

Комплект ущільнень для обпресувальної заглушки Geberit Mapress



click & scan

Обсяг постачання

- 2 ущільнення

Арт. №	d, ø [мм]
90344	28
90345	35
90346	42
90347	54
90348	76,1
90349	88,9
90350	108

Засоби для перевірки

Geberit PowerTest



click & scan

Призначення

- Для випробування обтискних губок Geberit, що не потребують обслуговування
- Для перевірки ручного обтискного інструменту та обтискних губок Geberit Mepla
- Підходить тільки для випробування оцинкованих обтискних губок Geberit Mapress

Арт. №

690.493.00.1

Приладдя

Kroon-Oil®



click & scan

Призначення

- Для очищення й змащування інструментів Geberit

Характеристики




- Без речовин, що руйнують ЛФП

Арт. №	Місткість [мл]
691.106.00.1	120

Інструменти для Geberit Mepla

Огляд асортименту – сумісність Geberit Mepla [1] і [2]

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

	Арт. №	Розмір
Сумісність [1]		
 Прес-інструмент Geberit ACO 103plus [1], 230 В, у чемодані	691.017.P1.1	
 Комплект обтискних губок Geberit Mepla [1]	690.182.00.1	16 мм 20 мм 26 мм 32 мм 40 мм
 Обтискні губки Geberit Mepla [1]	690.140.00.1	16 мм
	690.141.00.1	20 мм
	690.142.00.1	26 мм
	690.143.00.1	32 мм
	690.144.00.1	40 мм
Сумісність [2]		
 Прес-інструмент Geberit EFP 203 [2], 230 В, у чемодані	691.113.P2.1	28 мм
 Прес-інструмент Geberit ECO 203 [2], 230 В, у чемодані	691.214.P2.1	
 Прес-інструмент Geberit ACO 203plus [2], 230 В, у чемодані	691.218.P1.2	
 Комплект обтискних губок Geberit Mepla [2]	690.253.00.1	16 мм 20 мм 26 мм 32 мм 40 мм 50 мм
	690.240.00.1	16 мм
	690.241.00.1	20 мм
	690.242.00.1	26 мм
	690.243.00.1	32 мм
 Обтискні губки Geberit Mepla [2]	690.244.00.1	40 мм
	690.245.00.1	50 мм
 Обтискні кільця Geberit Mepla [2], у валізі	690.467.00.2	63 мм
 Обтискне кільце Geberit Mepla [2]	691.170.00.1	63 мм
 Обтискне кільце Geberit Mepla [2]	691.171.00.1	75 мм
 Адаптер Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 мм 42 мм 50 мм 54 мм 63 мм 66.7 мм 75 мм



Ручні прес-інструменти

Ручний прес-інструмент Geberit Mepla у валізі



[click & scan](#)

Призначення

- Для обпресування прес-фітингів Geberit Mepla

Обсяг постачання

- Ручні прес-кліщі
- Ножичі
- Geberit Mepla PowerTest
- Чемодан

Арт. №

d, ø
[мм]

690.486.00.4

16 / 20 / 26

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чемодана → с. 313

Ручний обтискний інструмент Geberit Mepla



[click & scan](#)

Призначення

- Для обпресування прес-фітингів Geberit Mepla

Арт. №

d, ø
[мм]

690.475.00.1

16

690.476.00.1

20

690.474.00.1

26

Приладдя

- Geberit PowerTest → с. 286

Прес-інструменти з сумісністю [1]

Комплект обтискних губок Geberit Mepla [1]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [1]
- Для обпресування прес-фітингів Geberit Mepla

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Підходить для функціонального тесту з PowerTest
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Обтискні губки [1]
- Труборізи
- Восковий олівець з опускним грифелем, жовтий
- PowerTest
- Інструмент для калібрування й зняття фаски

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40

Приладдя

- Прес-інструмент Geberit ACO 103plus [1], 12 В, без акумуляторної батареї → с. 307



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою від 10A III

Обтискні губки Geberit Mepla [1]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [1]
- Для обпресування прес-фітингів Geberit Mepla

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Підходить для функціонального тесту з PowerTest
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
690.140.00.1	[1]	16
690.141.00.1	[1]	20
690.142.00.1	[1]	26
690.143.00.1	[1]	32
690.144.00.1	[1]	40

Приладдя

- Geberit PowerTest → с. 286
- Прес-інструмент Geberit ACO 103plus [1], 12 В, без акумуляторної батареї → с. 307



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою від 10A III



Прес-інструменти з сумісністю [2]

Комплект обтискних губок Geberit Mepla [2]


[click & scan](#)

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2]
- Для обпресування прес-фітінгів Geberit Mepla

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Підходить для функціонального тесту з PowerTest
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Обтискні губки [2]
- Труборізи
- Восковий олівець з опускним грифелем, жовтий
- PowerTest
- Інструмент для калібрування й зняття фаски

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Приладдя

- Чемодан Geberit для прес-губок [2] / [3], зі вставкою 10C-II, пустий → с. 278



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою від 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Не підходить для пресових інструментів Geberit PWH 40

Обтискні губки Geberit Mepla [2]


[click & scan](#)

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2]
- Для обпресування прес-фітінгів Geberit Mepla

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Підходить для функціонального тесту з PowerTest
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
690.240.00.1	[2]	16
690.241.00.1	[2]	20
690.242.00.1	[2]	26
690.243.00.1	[2]	32
690.244.00.1	[2]	40
690.245.00.1	[2]	50

Приладдя

- Чемодан Geberit для прес-губок [2] / [3], зі вставкою 10C-II, пустий → с. 278
- Geberit PowerTest → с. 286



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою від 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Не підходить для пресових інструментів Geberit PWH 40

Чемодан Geberit для прес-губок [2] / [3], зі вставкою 10C-II, пустий



click & scan

Характеристики

- Може бути оснащений шістьма обтискними губками Geberit Mepla [2]
- Може бути оснащений шістьма обтискними губками Geberit Mapress [2] або [3]
- Може бути оснащений інструментом для зняття грату й калібратором Geberit Mepla $\varnothing$ 16–50 мм
- Може бути оснащений інструментом для очищення кінців труб від грату Geberit Mapress $\varnothing$ 12–54 мм
- Може бути оснащений труборізом Geberit до $\varnothing$ 50 мм або ножицями Geberit
- Може бути оснащений труборізом Geberit Mapress до $\varnothing$ 54 мм
- Може бути оснащений шаблоном для маркування на трубі глибини розтруба Geberit Mapress з маркером
- Може бути оснащено засобом для чищення та змащування (120 мл)
- Може бути оснащений восковим олівцем Geberit і складаним метром

Арт. №	Номер типу	B [см]	H [см]	T [см]
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чемодана → с. 313

Обтискні кільця Geberit Mepla [2], у валізі



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2]
- Для обпресування прес-фітінгів Geberit Mepla

Характеристики

- Може бути оснащений обтискними кільцями Geberit Mepla $\varnothing$ 75 мм

Обсяг постачання

- Обтискне кільце $\varnothing$ 63 мм
- Адаптер ZB 203A [2]
- Труборізи
- Засоби для чищення та змащування
- Інструмент для зняття фаски
- Восковий олівець з опускаючим грифелем, жовтий
- Чемодан

Арт. №	Сумісність	d, $\varnothing$ [мм]
690.467.00.2	[2]	63

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чемодана → с. 313



- Не підходить для пресових інструментів Geberit PWN 40



Обтискне кільце Geberit Mepla [2]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2]
- Для обпресування прес-фітингів Geberit Mepla

Характеристики

- Обпресовується з адаптером ZB 203A [2]
- Обпресовується з адаптером ZB 203 [2]

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
691.170.00.1	[2]	63
691.171.00.1	[2]	75

Замовляти додатково

- Адаптер Geberit ZB 203A [2] → с. 279



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою від 10D-I
- Не підходить для пресових інструментів Geberit PWH 40

Адаптер Geberit ZB 203A [2]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2]
- Для обпресування обтискними кільцями Geberit Mepla [2]
ø 63–75 мм
- Для обпресування обтискними кільцями Geberit Mapress [2]
ø 35–66,7 мм

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75



- Не підходить для пресових інструментів Geberit PWH 40

Інструменти для роботи з трубами

Ножиці Geberit Mepla



click & scan

Призначення

- Для різання труб системи Geberit Mepla ML і захисних гофротруб
- Для зняття фаски й калібрування труб системи Geberit Mepla ML

Характеристики

- Для зняття фаски і калібрування

Арт. №	d, ø [мм]
690.134.00.1	16 / 20 / 26

Комплект різального ролика Geberit для ножиць



click & scan

Обсяг постачання

- Різальний ролик
- Гвинт

Арт. №	d, ø [мм]
690.936.00.1	14–26

Труборіз Geberit ML



click & scan

Призначення

- Для різання труб системи Geberit ML
- Для різання труб системи Geberit Mepla ML

Характеристики

- Запасний різальний ролик у рукоятці

Арт. №	d, ø [мм]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Комплект різальних роликів Geberit для труборіза ML



click & scan

Обсяг постачання

- 2 різальних ролики
- Вісь

Арт. №	d, ø [мм]
690.111.00.1	16–75

Інструмент для калібрування й зняття фаски Geberit Mepla



click & scan

Призначення

- Для зняття фаски й калібрування труб системи Geberit Mepla ML

Арт. №	d, ø [мм]
690.212.00.1	16 / 20 / 26
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50



Інструмент для зняття фаски Geberit

[click & scan](#)**Призначення**

- Для зняття фаски на трубах системи Geberit Mepla ML

Арт. №

d, Ø
[мм]

690.214.00.1

63 / 75

Восковий олівець Geberit з опускаєм грифелем

[click & scan](#)**Призначення**

- Для маркування труб Geberit

Характеристики

- Механічний олівець, яким зручно користуватися однією рукою
- Грифель після використання можна сховати
- Водорозчинний
- Стирається з гладких поверхонь
- Стійкий до УФ-випромінювання

Арт. №

Колір / поверхня

690.102.00.1

Жовтий

Приладдя

- Запасні грифелі Geberit для воскового олівця з опускаєм грифелем → с. 294

Запасні грифелі Geberit для воскового олівця з опускаєм грифелем

[click & scan](#)**Характеристики**

- Водорозчинний
- Стирається з гладких поверхонь
- Стійкий до УФ-випромінювання

Обсяг постачання

- Коробка з 12 запасними грифелями

Арт. №

Колір / поверхня

690.103.00.1

Жовтий

Гідравлічний ручний трубогин Geberit, у валізі

[click & scan](#)**Призначення**

- Для згинання труб системи Geberit ML
- Для згинання труб системи Geberit Mepla ML

Характеристики

- Пуансон Ø 26 мм підходить для труб системи ML Ø 25 і 26 мм

Обсяг постачання


- 4 напрямні Ø 16, 20, 26 і 32 мм
- 4 пуансони Ø 16, 20, 26 і 32 мм
- Восковий олівець з опускаєм грифелем, жовтий
- Трубогин без напрямних і пуансонів
- Складаний метр
- Чемодан

Арт. №	d, ø [мм]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чемодана → с. 313

Зовнішня пружина для згинання труб Geberit ML



click & scan

Призначення

- Для згинання труб системи Geberit ML
- Для згинання труб системи Geberit Mepla ML


Характеристики

- Оцинкований

Арт. №	d, ø [мм]	L [см]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Обпресувальні заглушки

Обпресувальна заглушка Geberit Mepla для кінця труби



click & scan

Призначення

- Для тимчасового закривання кінців труб Geberit Mepla під час випробування тиском
- Для гідравлічних випробувань холодною водою до 25 бар / 2500 кПа
- Для випробувань тиском повітря до 3 бар / 300 кПа

Характеристики

- Можливість багаторазового використання
- Ущільнювальне кільце круглого перерізу з EPDM

Технічні дані

Матеріал	Латунь CW617N
----------	---------------

Арт. №	d, ø [мм]	Rp [дюйм]
601.485.00.1	16	1/2
602.485.00.1	20	1/2
603.485.00.1	26	1/2
604.485.00.1	32	1/2
605.485.00.1	40	1/2
606.485.00.1	50	1/2
607.485.00.1	63	1/2

Засоби для перевірки

Geberit PowerTest



click & scan

Призначення

- Для випробування обтискних губок Geberit, що не потребують обслуговування
- Для перевірки ручного обтискного інструменту та обтискних губок Geberit Mepla
- Підходить тільки для випробування оцинкованих обтискних губок Geberit Mapress

Арт. №
690.493.00.1

Приладдя

Kroon-Oil®



[click & scan](#)

Призначення

- Для очищення й змащування інструментів Geberit

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП

Арт. №

Місткість
[мл]


691.106.00.1

120

Інструменти для Geberit FlowFit

Огляд асортименту – Сумісність Geberit FlowFit [1] і [2]

Геберіт Україна, Станом на: січень 2025

		Арт. №	Розмір
Ручні прес-кліщі			
	Ручний пресінструмент Geberit FlowFit у валізі	691.031.00.1	16 мм 20 мм 25 мм 32 мм 40 мм
	Ручні прескліщі Geberit FlowFit	691.030.00.1	16 мм 20 мм 25 мм 32 мм 40 мм
Сумісність [1]			
	Валіза Geberit FlowFit, укомплектована інструментами [1]	655.078.00.1	16 мм 20 мм 25 мм 32 мм 40 мм
	Комплект прес-інструментів Geberit FlowFit [1]	691.035.00.1	16 мм 20 мм 25 мм 32 мм 40 мм
	Прес-губки Geberit FlowFit [1]	691.032.00.1	16 мм 20 мм 25 мм 32 мм 40 мм
Сумісність [2]			
	Валіза Geberit FlowFit, укомплектована інструментами [2]	655.084.00.1	16 мм 20 мм 25 мм 32 мм 40 мм
		655.079.00.1	16 мм 20 мм 25 мм 32 мм 40 мм 50 мм 63 мм 75 мм
	Валіза Geberit FlowFit, укомплектована інструментами [2], з відділенням для прес-інструмента ECO 203 / ACO 203	655.080.00.1	16 мм 20 мм 25 мм 32 мм 40 мм 50 мм 63 мм 75 мм
	Комплект прес-інструментів Geberit FlowFit [2]	691.036.00.1	16 мм 20 мм 25 мм 32 мм 40 мм
		691.037.00.1	16 мм 20 мм 25 мм 32 мм 40 мм 50 мм 63 мм 75 мм
	Пресгубки Geberit FlowFit [2]	691.033.00.1	16 мм 20 мм 25 мм 32 мм 40 мм
		691.034.00.1	50 мм 63 мм 75 мм



Ручні пресінструменти

Новий

Ручний пресінструмент Geberit FlowFit у валізі



click & scan

Призначення

- Для обтискання пресфітингів Geberit FlowFit

Обсяг постачання

- Ручні прескліщі
- Ножиці
- Труборізи
- PowerTest
- Інструмент для калібрування
- Засоби для чищення та змащування
- Восковий олівець з опускним грифелем, жовтий
- Чемодан

Арт. №

d, ø
[мм]

691.031.00.1

16 / 20 / 25 / 32 / 40

Доступний з грудень 2024

Новий

Ручні прескліщі Geberit FlowFit



click & scan

Призначення

- Для обтискання пресфітингів Geberit FlowFit

Арт. №

d, ø
[мм]

691.030.00.1

16 / 20 / 25 / 32 / 40

Доступний з грудень 2024

Прес-інструменти із сумісністю [1]

Новий

Валіза Geberit FlowFit, укомплектована інструментами [1]



click & scan

Призначення

- Для обтискання пресфітингів Geberit FlowFit

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Підходить для функціонального тесту з PowerTest
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Прес-губки Geberit FlowFit
- Ножиці
- Труборізи
- Восковий олівець з опускним грифелем, жовтий
- PowerTest
- Інструмент для калібрування
- Збірний пристрій для індикаторів пресування
- Чемодан

Арт. №	Сумісність	d, Ø [мм]	B [см]	H [см]	T [см]
655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Доступний з січень 2025

Новий

Комплект прес-інструментів Geberit FlowFit [1]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [1]
- Для обтискання пресфітингів Geberit FlowFit

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Підходить для функціонального тесту з PowerTest
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Обтискні губки [1]
- Ножиці
- Труборізи
- PowerTest
- Інструмент для калібрування
- Восковий олівець з опускним грифелем, жовтий
- Збірний пристрій для індикаторів пресування

Арт. №	Сумісність	d, Ø [мм]
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Доступний з січень 2025

Приладдя

- Прес-інструмент Geberit ACO 103plus [1], 12 В, без акумуляторної батареї → с. 307



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою 10-O
- Арт. №: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою 10-P
- Art. no.: 691.161.00.1

Новий

Прес-губки Geberit FlowFit [1]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [1]
- Для обтискання пресфітингів Geberit FlowFit

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Підходить для функціонального тесту з PowerTest
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Сумісність	d, Ø [мм]
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Доступний з січень 2025

Приладдя

- Пристрій для збирання індикаторів пресування Geberit FlowFit → с. 306
- Прес-інструмент Geberit ACO 103plus [1], 12 В, без акумуляторної батареї → с. 307



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою 10-O
- Арт. №: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою 10-P
- Art. no.: 691.161.00.1



Пресінструменти із сумісністю [2]

Новий

Валіза Geberit FlowFit, укомплектована інструментами [2]



click & scan

Призначення

- Для обтискання пресфітингів Geberit FlowFit

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Підходить для функціонального тесту з PowerTest
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Пресгубки
- Ножиці
- Труборізи
- Восковий олівець з опускним грифелем, жовтий
- PowerTest
- Інструмент для калібрування
- Збірний пристрій для індикаторів пресування
- Чемодан

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]	B [см]	H [см]	T [см]
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Н: Новий, доступний : 655.084.00.1 з грудень 2024, 655.079.00.1 з січень 2025,

Новий

Валіза Geberit FlowFit, укомплектована інструментами [2], з відділенням для прес-інструмента ECO 203 / ACO 203



click & scan

Призначення

- Для прес-інструментів Geberit
- Для обтискання пресфітингів Geberit FlowFit

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Підходить для функціонального тесту з PowerTest
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Підходить для прес-інструментів ECO 203 або ACO 203 [2]

Обсяг постачання

- Пресгубки
- Ножиці
- Труборізи
- Восковий олівець з опускним грифелем, жовтий
- PowerTest
- Інструмент для калібрування
- Збірний пристрій для індикаторів пресування
- Чемодан

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]	B [см]	H [см]	T [см]
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	606	39,9	17,5

Доступний з січень 2025

Новий

Комплект прес-інструментів Geberit FlowFit [2]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2]
- Для обтискання пресфітингів Geberit FlowFit

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Підходить для функціонального тесту з PowerTest
- Просте технічне обслуговування та очищення

Обсяг постачання

- Обтискні губки [2]
- Ножиці
- Труборізи
- PowerTest
- Інструмент для калібрування
- Восковий олівець з опускним грифелем, жовтий
- Збірний пристрій для індикаторів пресування

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Доступний з січень 2025

Приладдя

- Прес-інструмент Geberit ACO 203plus [2], 18 В → с. 309
- Прес-інструмент Geberit ECO 203 [2], 230 В → с. 310
- Прес-інструмент Geberit EFP 203 [2], 230 В → с. 311



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою 10-Р
- Art. no.: 691.161.00.1
- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою 20-І і 20-ІІ
- Арт. №: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Новий

Пресгубки Geberit FlowFit [2]



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів із сумісністю Geberit [2]
- Для обтискання пресфітингів Geberit FlowFit

Характеристики

- Необслуговуваний
- Можливість керування однією рукою
- Оцинкований
- Підходить для функціонального тесту з PowerTest
- Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Сумісність	d, ø [мм]
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75

Н: Новий, доступний : 691.033.00.1 з грудень 2024, 691.034.00.1 з січень 2025,

Приладдя

- Прес-інструмент Geberit ACO 203plus [2], 18 В → с. 309
- Прес-інструмент Geberit ECO 203 [2], 230 В → с. 310
- Прес-інструмент Geberit EFP 203 [2], 230 В → с. 311



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою 10-Р
- Art. no.: 691.161.00.1
- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою 20-І і 20-ІІ
- Арт. №: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1



Інструменти для роботи з трубами

Новий

Ножиці Geberit



click & scan

Призначення

- Для відрізання труб системи PB Geberit, труб системи ML і захисних гофротруб на необхідну довжину

Арт. №

d, ø
[мм]

650.921.00.2

14–26

Доступний з січень 2025



- Заміна для арт. № 650.921.00.1

Комплект різального ролика Geberit для ножиць



click & scan

Обсяг постачання

- Різальний ролик
- Гвинт

Арт. №

d, ø
[мм]

690.936.00.1

14–26

Труборіз Geberit ML



click & scan

Призначення

- Для різання труб системи Geberit ML
- Для різання труб системи Geberit Mepla ML

Характеристики

- Запасний різальний ролик у рукоятці

Арт. №

d, ø
[мм]

690.112.00.1

16–50

690.115.00.1

32–75

Комплект різальних роликів Geberit для труборіза ML



click & scan

Обсяг постачання

- 2 різальних ролики
- Вісь

Арт. №	d, ø [мм]
690.111.00.1	16–75

Новий

Інструмент для калібрування Geberit FlowFit



click & scan

Призначення

- Для калібрування труб системи Geberit ML

Арт. №	d, ø [мм]	L [см]
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3

Н: Новий, доступний : 690.300.00.1 з грудень 2024, 690.301.00.1 з січень 2025,

Новий

Інструмент для калібрування й зняття фаски Geberit FlowFit для систем сторонніх виробників



click & scan

Призначення

- Для зняття фаски та калібрування труб із систем інших виробників

Арт. №	d, ø [мм]	s [мм]
690.310.00.1	16	2–2,2
690.311.00.1	20	2–2,25
690.312.00.1	20	2,8–2,9
690.313.00.1	25 / 26	2,5–3
690.314.00.1	25	3,5–3,7

Доступний з січень 2025



Новий

Валіза Geberit FlowFit, укомплектована інструментами для калібрування й зняття фаски



click & scan

Призначення

- Для зняття фаски та калібрування труб із систем інших виробників

Характеристики

- Може бути оснащений перехідниками Geberit FlowFit на системи сторонніх виробників

Обсяг постачання

- Інструмент для калібрування й зняття фаски в системах інших виробників, $\varnothing$ 16 мм x 2,0–2,2 мм
- Інструмент для калібрування й зняття фаски в системах інших виробників, $\varnothing$ 20 мм x 2,0–2,2 мм
- Інструмент для калібрування й зняття фаски в системах інших виробників, $\varnothing$ 20 мм x 2,8–2,9 мм
- Інструмент для калібрування й зняття фаски в системах інших виробників, $\varnothing$ 25 мм x 2,5–2,7 мм / $\varnothing$ 26 мм x 3,0 мм
- Інструмент для калібрування й зняття фаски в системах інших виробників, $\varnothing$ 25 мм x 3,5–3,7 мм
- Чемодан

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
655.086.00.1	50,6	34,9	16

Доступний з січень 2025

Новий

Валіза Geberit FlowFit, укомплектована перехідниками на системи інших виробників



click & scan

Призначення

- Для використання як перехідника між Geberit FlowFit і системами інших виробників
- Для зняття фаски та калібрування труб із систем інших виробників

Обсяг постачання

- 6 перехідників Geberit FlowFit на систему іншого виробника, $\varnothing$ 16 мм – $\varnothing$ 16 мм x 2,0–2,2 мм
- 6 перехідників Geberit FlowFit на систему іншого виробника, $\varnothing$ 20 мм – $\varnothing$ 20 мм x 2,0–2,25 мм
- 6 перехідників Geberit FlowFit на систему іншого виробника, $\varnothing$ 20 мм – $\varnothing$ 20 мм x 2,8–2,9 мм
- 2 перехідники Geberit FlowFit на систему іншого виробника, $\varnothing$ 25 мм – $\varnothing$ 25 мм x 2,5–2,7 мм
- 2 перехідники Geberit FlowFit на систему іншого виробника, $\varnothing$ 25 мм – $\varnothing$ 25 мм x 3,5–3,7 мм
- 2 перехідники Geberit FlowFit на систему іншого виробника, $\varnothing$ 25 мм – $\varnothing$ 26 мм x 3,0 мм
- Інструмент для калібрування й зняття фаски в системах інших виробників, $\varnothing$ 16 мм x 2,0–2,2 мм
- Інструмент для калібрування й зняття фаски в системах інших виробників, $\varnothing$ 20 мм x 2,0–2,2 мм
- Інструмент для калібрування й зняття фаски в системах інших виробників, $\varnothing$ 20 мм x 2,8–2,9 мм
- Інструмент для калібрування й зняття фаски в системах інших виробників, $\varnothing$ 25 мм x 2,5–2,7 мм / $\varnothing$ 26 мм x 3,0 мм
- Інструмент для калібрування й зняття фаски в системах інших виробників, $\varnothing$ 25 мм x 3,5–3,7 мм
- Чемодан

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
655.085.00.1	50,6	34,9	16

Доступний з грудень 2024

Восковий олівець Geberit з опускам грифелем



click & scan

Призначення

- Для маркування труб Geberit

Характеристики

- Механічний олівець, яким зручно користуватися однією рукою
- Грифель після використання можна сховати
- Водорозчинний
- Стирається з гладких поверхонь
- Стійкий до УФ-випромінювання

Арт. №	Колір / поверхня
690.102.00.1	Жовтий

Приладдя

- Запасні грифелі Geberit для воскового олівця з опускам грифелем → с. 294

Запасні грифелі Geberit для воскового олівця з опускам грифелем



click & scan

Характеристики

- Водорозчинний
- Стирається з гладких поверхонь
- Стійкий до УФ-випромінювання

Обсяг постачання

- Коробка з 12 запасними грифелями

Арт. №	Колір / поверхня
690.103.00.1	Жовтий

Гідравлічний ручний трубогин Geberit, у валізі



click & scan

Призначення

- Для згинання труб системи Geberit ML
- Для згинання труб системи Geberit Mepla ML

Характеристики

- Пуансон $\varnothing$ 26 мм підходить для труб системи ML $\varnothing$ 25 і 26 мм

Обсяг постачання

- 4 напрямні $\varnothing$ 16, 20, 26 і 32 мм
- 4 пуансони $\varnothing$ 16, 20, 26 і 32 мм
- Восковий олівець з опускам грифелем, жовтий
- Трубогин без напрямних і пуансонів
- Складаний метр
- Чемодан


Арт. №	d, $\varnothing$ [мм]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чемодана → с. 313



Зовнішня пружина для згинання труб Geberit ML



click & scan

Призначення

- Для згинання труб системи Geberit ML
- Для згинання труб системи Geberit Mepla ML

Характеристики

- Оцинкований

Арт. №	d, ø [мм]	L [см]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Приладдя

Новий

Пристрій для збирання індикаторів пресування Geberit FlowFit



click & scan

Призначення

- Для збору індикаторів пресування
- Для кріплення до прес-губок Geberit FlowFit
- Не підходить для ручних прес-кліщів Geberit FlowFit

Обсяг постачання

- 2 тримачі
- Пакет
- Облицювання

Характеристики

- Магнітний тримач
- Місткість мішка до 200 індикаторів пресування (сумісність з прес-губками [1])
- Місткість мішка до 50 індикаторів пресування (сумісність з прес-губками [2])
- Збирання індикаторів пресування під час пресування
- Мішок з бічною застібкою-блискавкою для легкого випорожнення

Арт. №	d, ø [мм]
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.941.00.1	50 / 63 / 75

Доступний з січень 2025

Kroon-Oil®



click & scan

Призначення

- Для очищення й змащування інструментів Geberit

Характеристики

- Без речовин, що руйнують ЛФП

Арт. №	Місткість [мл]
691.106.00.1	120

Пресові інструменти

Пресові інструменти з сумісністю [1]

Прес-інструмент Geberit ACO 103plus [1], 230 В, у чехолі



click & scan

Призначення

- Для обпресування прес-фітінгових систем Geberit

Технічні дані

Номинальне зусилля	19 кН
Ступінь захисту	IP20
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тип акумуляторної батареї	Літій-іонний акумулятор
Робоча температура	-20 – +60 °C
Робоча температура акумуляторної батареї	-10 – +50 °C
Рівень звукового тиску, який впливає на органи слуху користувача	75,5 дБ (А)
Макс. рівень звукової потужності	86,5 дБ (А)
Макс. рівень вібрації	2,5 м/с ²

Характеристики

- Сумісність Geberit [1]
- Світлодіодне підсвічування місця обпресування
- З Bluetooth®-інтерфейсом для додатка NovoCheck
- Головка поворотна
- Гідравлічний

Обсяг постачання

- Акумуляторний пресовий інструмент [1] 12 В пост.
- Зарядний пристрій для акумулятора
- Засоби для чищення та змащування
- 2 літій-іонні акумулятори 12 В / 2 А·год
- Чехол

Арт. №	Сумісність	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Вага основного елемента [кг]
--------	------------	--------------	---------------------------	------------------------------

Чинно для системи: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78
--------------	-----	-----	----	------

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чехолу → с. 313

Прес-інструмент Geberit ACO 103plus [1], 12 В, без акумуляторної батареї



click & scan

Призначення

- Для обпресування прес-фітінгових систем Geberit

Характеристики

- Сумісність Geberit [1]
- Світлодіодне підсвічування місця обпресування
- З Bluetooth®-інтерфейсом для додатка NovoCheck
- Головка поворотна
- Гідравлічний

Технічні дані

Номинальне зусилля	19 кН
Ступінь захисту	IP20
Номинальна напруга	12 В пост. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Робоча температура	-20 – +60 °C
Рівень звукового тиску, який впливає на органи слуху користувача	75,5 дБ (А)
Макс. рівень звукової потужності	86,5 дБ (А)
Макс. рівень вібрації	2,5 м/с ²

Арт. №	Сумісність	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Вага основного елемента [кг]
--------	------------	--------------	---------------------------	------------------------------

690.017.00.1	[1]	III	240	1,625
--------------	-----	-----	-----	-------

Замовляти додатково

- Літій-іонний акумулятор Geberit 12 В → с. 308
- Зарядний пристрій Geberit 12 В, 230 В → с. 308



- Підходять для чехолу Geberit зі вставкою від 10А I



Літій-іонний акумулятор Geberit 12 В



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів ACO 103plus
- Для пресових інструментів ACO 102

Технічні дані

Номинальна напруга	12 В пост. струм
Тип акумуляторної батареї	Літій-іонний акумулятор
Робоча температура	-10 – +50 °C

Арт. №

Ємність акумуляторної батареї
[А ч]

690.019.00.1

2

Зарядний пристрій Geberit 12 В, 230 В



click & scan

Призначення

- Для літій-іонних акумуляторів 12 В
- Для пресових інструментів ACO 103plus
- Для пресових інструментів ACO 102

Технічні дані

Номинальна напруга	220–240 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц / 60 Гц
Вихідна напруга	12 В пост. струм
Зарядний струм	3 А

Арт. №

Споживана потужність
[Вт]Час заряджання акумуляторної
батареї
[мин]

242.614.P1.1

55

30

Пресові інструменти з сумісністю [2]

Прес-інструмент Geberit ACO 203plus [2], 230 В, у чехолі



click & scan

Призначення

- Для обпресування прес-фітінгових систем Geberit

Технічні дані

Номинальне зусилля	32 кН
Ступінь захисту	IP20
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	18 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тип акумуляторної батареї	Літій-іонний акумулятор
Робоча температура	-20 – +60 °C
Робоча температура акумуляторної батареї	-10 – +50 °C
Рівень звукового тиску, який впливає на органи слуху користувача	78 дБ (А)
Макс. рівень звукової потужності	89 дБ (А)
Макс. рівень вібрації	2,5 м/с ²

Характеристики

- Сумісність Geberit [2]
- Світлодіодне підсвічування місця обпресування
- З Bluetooth®-інтерфейсом для додатка NovoCheck
- Гідравлічний
- Безщітковий двигун
- Чехол може бути оснащений комплектом обтискних губок Geberit [2]

Обсяг постачання

- Акумуляторний пресовий інструмент [2] 18 В пост.
- Зарядний пристрій для акумулятора
- Засоби для чищення та змащування
- 2 літій-іонні акумулятори 18 В / 2 А/год
- Чехол

Арт. №

Сумісність

Клас захисту

Споживана потужність
[Вт]Вага основного елемента
[кг]

Чинно для системи: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.218.P1.2

[2]

III

90

8,97

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чемодана → с. 313
- Літій-іонний акумулятор Geberit 18 В → с. 309

Прес-інструмент Geberit ACO 203plus [2], 18 В



click & scan

Призначення

- Для обпресування прес-фітингових систем Geberit

Характеристики

- Сумісність Geberit [2]
- Світлодіодне підсвічування місця обпресування
- З Bluetooth®-інтерфейсом для додатка NovoCheck
- Гідравлічний
- Безщітковий двигун

Технічні дані

Номинальне зусилля	32 кН
Ступінь захисту	IP20
Номинальна напруга	18 В пост. струм
Робоча напруга	18 В пост. струм
Робоча температура	-20 – +60 °C
Рівень звукового тиску, який впливає на органи слуху користувача	78 дБ (А)
Макс. рівень звукової потужності	89 дБ (А)
Макс. рівень вібрації	2,5 м/с ²

Арт. №	Сумісність	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Вага основного елемента [кг]
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7

Замовляти додатково

- Літій-іонний акумулятор Geberit 18 В → с. 309



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою від 20A-II

Літій-іонний акумулятор Geberit 18 В



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів ACO 203plus
- Для пресових інструментів ACO 203XLplus
- Для пресових інструментів ACO 202
- Для пресових інструментів ACO 203
- Для пресових інструментів ACO 203XL

Характеристики

- Індикатор заряду

Технічні дані

Номинальна напруга	18 В пост. струм
Тип акумуляторної батареї	Літій-іонний акумулятор
Робоча температура	-10 – +50 °C

Арт. №	Ємність акумуляторної батареї [А ч]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5



Прес-інструмент Geberit ECO 203 [2], 230 В, у чеходані



click & scan

Призначення

- Для обпресування прес-фітінгових систем Geberit

Технічні дані

Номінальне зусилля	32 кН
Ступінь захисту	IP20
Номінальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Довжина кабелю	5 м
Робоча температура	-20 – +60 °C
Рівень звукового тиску, який впливає на органи слуху користувача	81 дБ (А)
Макс. рівень звукової потужності	92 дБ (А)
Макс. рівень вібрації	2,5 м/с ²

Характеристики

- Сумісність Geberit [2]
- Світлодіодне підсвічування місця обпресування
- Гідравлічний
- Чеходан може бути оснащений комплектом обтискних губок Geberit [2]

Обсяг постачання

- Пресовий інструмент [2]
- Засоби для чищення та змащування
- Чеходан

Арт. №	Сумісність	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Вага основного елемента [кг]
--------	------------	--------------	------------------------------	---------------------------------

Чинно для системи: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64
--------------	-----	----	-----	------

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чеходана → с. 313

Прес-інструмент Geberit ECO 203 [2], 230 В



click & scan

Призначення

- Для обпресування прес-фітінгових систем Geberit

Характеристики

- Сумісність Geberit [2]
- Світлодіодне підсвічування місця обпресування
- Гідравлічний

Технічні дані

Номінальне зусилля	32 кН
Ступінь захисту	IP20
Номінальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Довжина кабелю	5 м
Робоча температура	-20 – +60 °C
Рівень звукового тиску, який впливає на органи слуху користувача	81 дБ (А)
Макс. рівень звукової потужності	92 дБ (А)
Макс. рівень вібрації	2,5 м/с ²

Арт. №	Сумісність	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Вага основного елемента [кг]
--------	------------	--------------	------------------------------	---------------------------------

690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055
--------------	-----	----	-----	-------



- Підходять для чеходана Geberit зі вставкою від 20В-II

Прес-інструмент Geberit EFP 203 [2], 230 В, у чемодані



click & scan

Призначення

- Для обпресування прес-фітингових систем Geberit

Технічні дані

Номинальне зусилля	32 кН
Ступінь захисту	IP30
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Довжина кабелю	5 м
Робоча температура	-20 – +60 °C
Рівень звукового тиску, який впливає на органи слуху користувача	78 дБ (А)
Макс. рівень вібрації	2,5 м/с ²

Характеристики

- Сумісність Geberit [2]
- Головка поворотна
- Гідравлічний
- Чемодан може бути оснащений комплектом обтискних губок Geberit [2]

Обсяг постачання

- Пресовий інструмент [2]
- Засоби для чищення та змащування
- Чемодан

Арт. №	Сумісність	d, Ø	Клас захисту	Споживана потужність	Вага основного елемента
		[мм]		[Вт]	[кг]

Чинно для системи: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.113.P2.1	[2]	28	II	450	8,17
--------------	-----	----	----	-----	------

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чемодана → с. 313

Прес-інструмент Geberit EFP 203 [2], 230 В



click & scan

Призначення

- Для обпресування прес-фітингових систем Geberit

Характеристики

- Сумісність Geberit [2]
- Головка поворотна
- Гідравлічний

Технічні дані

Номинальне зусилля	32 кН
Ступінь захисту	IP30
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Довжина кабелю	5 м
Робоча температура	-20 – +60 °C
Рівень звукового тиску, який впливає на органи слуху користувача	78 дБ (А)
Макс. рівень вібрації	2,5 м/с ²

Арт. №	Сумісність	Клас захисту	Споживана потужність	Вага основного елемента
			[Вт]	[кг]

691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149
--------------	-----	----	-----	-------



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою від 20В-II



Пресові інструменти з сумісністю [2XL]

Прес-інструмент Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 В, у чемодані



click & scan

Призначення

- Для обпресування прес-фітінгових систем Geberit

Технічні дані

Номинальне зусилля	32 кН
Ступінь захисту	IP20
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Робоча напруга	18 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тип акумуляторної батареї	Літій-іонний акумулятор
Робоча температура	-20 – +60 °C
Робоча температура акумуляторної батареї	-10 – +50 °C
Рівень звукового тиску, який впливає на органи слуху користувача	78 дБ (А)
Макс. рівень звукової потужності	89 дБ (А)
Макс. рівень вібрації	2,5 м/с²

Характеристики

- Сумісність Geberit [2]
- Сумісність Geberit [2XL]
- Головка поворотна
- 3 Bluetooth®-інтерфейсом для додатка NovoCheck
- Гідравлічний
- Безщітковий двигун

Обсяг постачання

- Акумуляторний пресовий інструмент [2XL] 18 В пост.
- Зарядний пристрій для акумулятора
- Засоби для чищення та змащування
- 2 літій-іонних акумулятори 18 В / 5 А год
- Чемодан

Арт. №	Сумісність	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Вага основного елемента [кг]
--------	------------	--------------	------------------------------	---------------------------------

Чинно для системи: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738
--------------	-------------	-----	----	--------

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чемодана → с. 313

Прес-інструмент Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 18 В



click & scan

Призначення

- Для обпресування прес-фітінгових систем Geberit

Характеристики

- Сумісність Geberit [2]
- Сумісність Geberit [2XL]
- Головка поворотна
- 3 Bluetooth®-інтерфейсом для додатка NovoCheck
- Гідравлічний
- Безщітковий двигун

Технічні дані

Номинальне зусилля	32 кН
Ступінь захисту	IP20
Номинальна напруга	18 В пост. струм
Робоча напруга	18 В пост. струм
Тип акумуляторної батареї	Літій-іонний акумулятор
Робоча температура	-20 – +60 °C
Рівень звукового тиску, який впливає на органи слуху користувача	78 дБ (А)
Макс. рівень звукової потужності	89 дБ (А)
Макс. рівень вібрації	2,5 м/с²

Арт. №	Сумісність	Клас захисту	Споживана потужність [Вт]	Вага основного елемента [кг]
--------	------------	--------------	------------------------------	---------------------------------

690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559
--------------	-------------	-----	-----	-------

Замовляти додатково

- Літій-іонний акумулятор Geberit 18 В → с. 309



- Підходять для чемодана Geberit зі вставкою від 20D

Літій-іонний акумулятор Geberit 18 В



click & scan

Призначення

- Для пресових інструментів ACO 203plus
- Для пресових інструментів ACO 203XLplus
- Для пресових інструментів ACO 202
- Для пресових інструментів ACO 203
- Для пресових інструментів ACO 203XL

Характеристики

- Індикатор заряду

Технічні дані

Номинальна напруга	18 В пост. струм
Тип акумуляторної батареї	Літій-іонний акумулятор
Робоча температура	-10 – +50 °C

Арт. №	Ємність акумуляторної батареї [А ч]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Універсальні чемодани

Універсальні чемодани

Універсальний чемодан Geberit з трьома відділеннями



click & scan

Характеристики

- Одне відділення Д 470 x Ш 160 x В 100 мм
- Два відділення Д 205 x Ш 110 x В 100 мм

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
691.141.00.1	50,6	34,9	16

Приладдя

- Ремінь для перенесення Geberit для чемодана → с. 313

Ремінь для перенесення Geberit для чемодана



click & scan

Арт. №
691.129.00.1



Додаток

Абревіатура	316
Умови міжнародних продажів і доставки	318
Пошук за артикулом	322



Абревіатура

Абревіатура	Описание
a	частковий розмір (см)
A	виліт (см)
a1	частковий розмір (см)
A1	виліт (см)
A ²	площа поперечного перерізу у світлі (см ²)
AB	діапазон підключення (мм)
AB1	діапазон підключення (мм)
AB2	діапазон підключення (мм)
AD	відстань між точками кріплення (см)
AD1	відстань між точками кріплення (см)
AD2	відстань між підведеннями (см)
arc	кут (°)
arc1	angle (°)
b	частковий розмір (см)
B	ширина (см)
B1	ширина (см)
B2	ширина (см)
B3	ширина (см)
B4	ширина (см)
B5	ширина (см)
B6	ширина (см)
c	діаметр отвору фланця (мм)
D	зовнішній діаметр (см)
DN/OD	номінальний діаметр
d, ø	зовнішній діаметр (мм)
D1	зовнішній діаметр (см)
d1, ø	зовнішній діаметр (мм)
d2, ø	зовнішній діаметр (мм)
d3, ø	зовнішній діаметр (мм)
da, ø	зовнішній діаметр (мм)
di, ø	внутрішній діаметр (мм)
di1, ø	внутрішній діаметр (мм)
DN	номінальний діаметр
DN1	номінальний діаметр
DNV	номінальний діаметр змішувача
E	глибина вставляння (см)
E1	глибина вставляння (см)
G	трубна нарізь (")
G1	трубна нарізь (")
G2	трубна нарізь (")
h	часткова висота (см)
H	висота (см)
h1	часткова висота (см)
H1	висота (см)
H2	висота (см)
h2	часткова висота (см)
H3	висота (см)
h3	часткова висота (см)
K	максимальне вкорочення (см)
k	діаметр кола центрів отворів фланця (мм)
K1	максимальне вкорочення (см)
K2	максимальне вкорочення (см)
K3	максимальне вкорочення (см)
KL	довжина кабелю (см)
Ks	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks1	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks2	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks3	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)

Абревіатура	Описание
Ks4	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks5	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
Ks6	максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см)
L	довжина (м)
l	часткова довжина (см)
L	довжина (см)
L1	довжина (см)
l1	часткова довжина (см)
l2	часткова довжина (см)
L2	довжина (см)
l3	часткова довжина (см)
L3	довжина (см)
La	лінійне розширення (мм)
IK	довжина стрижня гвинта (см)
n	кількість гвинтів фланцевого з'єднання (шт.)
NPT	дюймова нарізь (")
PN	номінальний тиск (бар)
r	радіус (см)
R	конусна зовнішня нарізь (")
R1	конусна зовнішня нарізь (")
Rg	кругла нарізь (")
RMF	конусна зовнішня нарізь (")
RMF1	конічне зовнішнє різьблення (")
Rp	внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (")
Rp1	внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (")
Rp2	внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (")
RpMF	внутрішня нарізь циліндрична (")
RpMF1	внутрішня нарізь циліндрична (")
s	товщина стінки (мм)
S	серія труб
s ISO	товщина стінки (для етикеток) (мм)
s1	товщина стінки (мм)
SW	розмір гайкового ключа (мм)
T	глибина (см)
T1	глибина (см)
T2	глибина (см)
T3	глибина (см)
T4	глибина (см)
T5	глибина (см)
UNC	дюймова нарізь (")
V	діапазон вимірювання об'ємного потоку (л/хв)
X	довжина хвостовика / розмір L (см)
X1	довжина лапки / розмір L (см)
X2	довжина лапки / розмір L (см)
X3	довжина лапки / розмір L (см)
X4	довжина лапки / розмір L (см)
X5	довжина лапки / розмір L (см)
X6	довжина лапки / розмір L (см)
Z	розмір Z (см)
Z1	розмір Z (см)
Z2	розмір Z (см)
Z3	розмір Z (см)
Z4	розмір Z (см)
Z5	розмір Z (см)
Z6	розмір Z (см)
m	діаметр отвору для гвинта (мм)
M	метрична нарізь (мм)
Номінальна напруга	частота мережі



Умови міжнародних продажів і доставки

(Чинне з 1 квітня 2025 року)

1. Загальні положення

- 1.1 Всі продажі, поставки та послуги фірми Геберіт Інтернешнл Сейлз АГ (далі «Геберіт») здійснюються виключно на основі нижченаведених Міжнародних правил продажу і поставки товарів. Цей договір замінює загальні умови продажів і поставки, що діють у Покупця. Вони не підлягають дотриманню і в тому разі, якщо Геберіт не заявить пряму відмову від їх дотримання після їх отримання. Справжні Міжнародні правила продажу і поставки товарів вважаються прийнятими Покупцем не пізніше дати приймання поставлених товарів.
- 1.2 Будь-які договори, замовлення і угоди, що суперечать викладеним в цьому Додатку умов, застосовуються тільки за умови їх прийняття фірмою Геберіт в письмовій формі.

2. Укладення договору – Письмова форма

- 2.1 Пропозиції фірми Геберіт не є юридично обов'язковими документами, якщо інше не погоджено в письмовій формі.
- 2.2 Замовлення приймається фірмою Геберіт до виконання тільки після його підтвердження в письмовому вигляді і направлення покупцеві підтвердження замовлення.
- 2.3 Будь-які угоди, заяви та інші документи, не оформлені у письмовому вигляді, не мають юридичної сили і є недійсними.
- 2.4 Умови постачання – Передача ризиків.
- 2.5 Постачання товарів здійснюється на умовах «Франко перевізник» (відповідний завод або склад фірми Геберіт) (FCA-ІНКОТЕРМС-2000), якщо не погоджене інше, і в цьому разі інші погоджені умови постачання вказуються в підтвердженні замовлення.
- 2.6 Ціни фірми Геберіт вказані у вигляді нетто-цін, без податків і митних зборів. Усі витрати, пов'язані із сплатою мит, нарахувань, податків і інших зборів, що стягуються у зв'язку з продажем, постачанням, імпортом і експортом товарів, покладаються на Покупця.
- 2.7 Покупець зобов'язаний вчасно надати фірмі Геберіт усю інформацію, необхідну для виконання її зобов'язань, що стосуються податків і митних зборів. Зокрема, Покупець зобов'язаний надати фірмі Геберіт належну експортну документацію (наприклад оригінал сертифіката на експорт) і/або правильний ідентифікаційний номер платника ПДВ. У разі, якщо Покупець не надає усю необхідну фірмі Геберіт інформацію, Покупець відповідатиме по усіх позовах і за увесь збиток, що виникає у фірми Геберіт в результаті цього порушення договору, зокрема, йдеться про податки (ПДВ, податок на товари і послуги, податок з продажів і схожі податки, пов'язані з оборотом), митні збори, відсотки, адміністративні витрати (наприклад, юридичні і консультаційні витрати), і штрафні санкції.
- 2.8 Ризик збитку, включаючи ризик випадкового збитку або випадкового псування товарів, передається покупцеві у момент передачі товарів уповноваженому експедиторові або перевізникові, але не пізніше за момент відвантаження з відповідного заводу або складу фірми Геберіт, якщо інше не передбачене у відповідному підтвердженні замовлення.
- 2.9 Після отримання повідомлення про готовність товару до відвантаження запит на відвантаження спрямовується негайно, інакше фірма Геберіт може, на власний розсуд, залишити товар на зберігання за рахунок і під відповідальність покупця, виставивши при цьому покупцеві рахунок-фактуру на умовах «Франко-завод». У разі затримки відправки за обставинами, не залежними від фірми Геберіт, замість моменту часу, визначуваного відповідно до розділу 3.3, застосовується конкретна дата повідомлення про готовність товару до відправки.
- 2.10 На вимогу Покупця фірма Геберіт може укласти договір страхування товару від можливого ушкодження в процесі зберігання, відвантаження або поставки, і в цьому разі витрати зі страхування відносяться на рахунок покупця.

3. Термін постачання, затримка постачання, неповне постачання

- 3.1 Зазначений термін постачання не є обов'язковим до дотримання, якщо тільки зворотне не було окремо погоджене письмово.
- 3.2 Термін постачання починається з моменту відправки покупцеві підтвердження замовлення. Вважається, що термін постачання дотриманий, якщо, до його витікання, об'єкт постачання покинув територію відповідного заводу фірми Геберіт або покупець отримав повідомлення про готовність замовленого товару до відправки.
- 3.3 У разі виникнення непередбачених або неминучих обставин (форс-мажор), а також у разі експлуатаційної зупинки виробництва з будь-якої причини, зокрема, через пошкодження устаткування, страйків і трудових суперечок, затримок в отриманні нами необхідних експлуатаційних засобів, сировини і матеріалів, або зважаючи на адміністративні заходи, фірма Геберіт має право вийти повністю або частково з договору купівлі-продажу або продовжити термін постачання з урахуванням часу, необхідного для запуску в експлуатацію. Про будь-яку таку обставину фірма Геберіт зобов'язана проінформувати покупця письмово.
- 3.4 У разі затримки постачання товарів покупець має право розірвати договір після закінчення встановленого по товарах крайнього терміну їх постачання, зірваного і не виконаного; а якщо здійснити постачання стає неможливим, покупець може скористатися таким правом навіть без введення відстрочення. Будь-які вимоги покупця про компенсацію збитку, понесеного внаслідок затримки постачання, включаючи, без обмеження, будь-які непрямі збитки, виключаються з урахуванням випадку, що міститься в розділі
- 3.5 нижче; той же порядок діє і в частині претензій покупця про відшкодування витрат.
- 3.6 Виключення відповідальності, що регламентується розділом 4.4, не застосовується у разі збитку, заподіяного по злому наміру або викликаного проявом грубої недбалості/ крайньої халатності з боку фірми Геберіт. У інших випадках відповідальність фірми Геберіт обмежується – з урахуванням закордонних законів про обов'язковість відповідальності – виплатою такої компенсації, яка є типовою для договорів цього роду, прогнозованою і такою, що не перевищує суму відповідного замовлення.
- 3.7 Якщо інше не обумовлене письмово, фірма Геберіт має право здійснити неповне постачання.

4. Ціни, умови платежу, невиконання зобов'язань

- 4.1 Ціни фірми Геберіт ґрунтуються на відповідних прейскурантах, дійсних на дату підтвердження замовлення.
- 4.2 Оплата товарів здійснюється негайно після отримання підтвердження замовлення і до постачання, якщо фірмою Геберіт і покупцем не погоджені інші умови – умови відвантаження в кредит.
- 4.3 У разі прострочення здійснення будь-якого платежу, Покупець сплачує по простроченій сумі пеню у розмірі поточного комерційного банківського відсотка, але не менше 6 відсотків річних.
- 4.4 Перевідні векселі і чеки приймаються фірмою Геберіт тільки в рахунок виконання зобов'язань, але не вважаються виконанням зобов'язань. Оплата перевідними векселями або чеками не являє собою виконання зобов'язань до тих пір, поки необхідна сума не буде у безвідкличному порядку перерахована на банківський рахунок фірми Геберіт. Уся відповідальність за сплату податків і витрат, пов'язаних з виставлянням перевідних векселів, лежить виключно на Покупцеві.
- 4.5 У разі невиконання покупцем своїх платіжних зобов'язань, його неплатоспроможності або виникнення загрози непогашення боргових зобов'язань унаслідок погіршення кредитоспроможності покупця, фірма Геберіт має право зажадати негайного погашення усіх сум, належних на той

момент або в майбутньому, або надання гарантій оплати. Крім того, фірма Геберіт має право затримати постачання товарів, що залишилися, до моменту їхньої повної оплати або надання достатніх гарантій оплати. Якщо вказана умова не може бути виконана Покупцем впродовж прийнятного періоду часу, фірма Геберіт має право вийти з договору купівлі-продажу.

5. Затримка в затребуванні постачання товару

5.1 Якщо замовлена Покупцем кількість товару не затребувана ним до постачання впродовж погодженого періоду часу, фірма Геберіт має право вийти з угоди купівлі-продажу з негайним набуттям такого рішення чинності і/або внести відповідні зміни в ціну товару. В цьому разі Покупець втрачає право вимагати відшкодування якого б то не було збитку.

6. Упаковка

6.1 Якщо сторонами не погоджене інше, товари поставляються в стандартній упаковці. За будь-яку особливу упаковку, погоджену сторонами, покупець вносить додаткову плату.

7. Дефектний товар (Гарантія)

- 7.1 Покупець зобов'язаний здійснити перевірку товару негайно після його отримання. Про усі дефекти, виявлені під час звичайного акту огляду товару, необхідно письмово повідомити фірму Геберіт впродовж восьми (8) днів після отримання товару. Інакше придбані товари вважаються прийнятими з такими дефектами, і будь-які претензії до фірми Геберіт тим самим виключаються.
- 7.2 Про виявлені дефекти товару, не знайдені під час звичайного огляду через те, що виявити їх шляхом звичайного огляду неможливо, Покупець зобов'язаний відправити письмове повідомлення негайно після їхнього виявлення. Інакше придбані товари вважаються прийнятими з такими дефектами і будь-які претензії до фірми Геберіт тим самим виключаються.
- 7.3 Негайно після виявлення дефекту Покупець зобов'язується надати усю партію з дефектними товарами або тільки дефектні товари з партії, в якій вони були виявлені, фірмі Геберіт на прийнятний термін для проведення експертизи, причому товари пред'являються фірмі Геберіт в незайманому виді і в не зміненому стані. Справжнє зобов'язання не звільняє покупця від обов'язку довести наявність дефекту.
- 7.4 Якщо виявляється, що товари, зберігання, технічне обслуговування і використання яких Покупцем здійснювалося професійно і в належному порядку, мають дефекти, і якщо покупець повідомив про дефектність таких товарів з дотриманням усіх вимог викладених вище, в цьому разі фірма Геберіт, в порядку виконання зобов'язань, прийнятих нею на себе за договором, повинна або забезпечити ремонт дефектного товару, або безкоштовно замінити дефектний товар. Якщо один із вказаних варіантів або обидва вказані варіанти подальшого виконання зобов'язання неможливі або неприйнятні, фірма Геберіт має право відмовитися від них. Крім того, у разі невиконання Покупцем своїх платіжних зобов'язань фірма Геберіт має право відмовитися від виконання вказаних зобов'язань доти, поки платіжні зобов'язання не будуть виконані Покупцем.
- 7.5 У разі відмови фірми Геберіт від виконання зобов'язань, обумовлених в розділі 8.4, або, якщо їх виконання не привело до необхідного результату, покупець має право або зажадати відповідного зниження покупної ціни (зниження ціни), або вийти з договору відповідно до норм права (вихід з договору).
- 7.6 Щодо претензій, які стосуються дефектності товару, діє термін позовної давності тривалістю в один (1) рік з моменту доставки товарів покупцеві, але не перевищуючи п'ятнадцяти місяців з моменту повідомлення про готовність товару до відправки.
- 7.7 У разі врегулювання претензій враховується попереднє виконання покупцем будь-яких і усіх його зобов'язань за договором.
- 7.8 Будь-які претензії, що стосуються дефектності товару, підлягають дії положень про обмеження відповідальності, обумовлених в розділі 9.

7.9 Положення, приведені вище, застосовуються і у разі, якщо порушуючи домовленість були поставлені інші товари або товари в меншій кількості.

8. Відповідальність фірми Геберіт

- 8.1 Якщо не вказане інше, будь-які претензії, що пред'являються покупцем фірмі Геберіт на яких би то не було правових підставах, зокрема, претензії, що впливають з порушення основних і додаткових договірних зобов'язань, відшкодуванню витрат і відшкодуванню за протиправне діяння не підлягають. До цієї категорії належать, зокрема, претензії на відшкодування збитку, заподіяного іншим товарам, ніж придбаних покупцем, претензії на відшкодування упущеної вигоди, а також претензії, не пов'язані з дефектами поставлених товарів.
- 8.2 Виключення відповідальності, обумовлене в розділі 9.1, не застосовується до збитку, що випливає з дій, здійснених зловмисно або по грубій недбалості, які привели до тілесного ушкодження, до смертельної травми або тої, що несе загрозу для життя або здоров'я. Вказане виключення відповідальності не застосовується також і у випадках, коли законодавством про відповідальність виробника за якість продукції передбачена обов'язкова відповідальність по продукції, що поставляється для особистого користування.
- 8.3 В таких та інших випадках, вказаних вище та в розділі 9.2, відповідальність фірми Геберіт обмежується, з урахуванням вимог законодавства про обов'язкову відповідальність, компенсацією, що є типовою для аналогічних договорів, прогнозованою і такою, що не перевищує суму відповідного замовлення.
- 8.4 Обумовлене виключення або обмеження відповідальності фірми Геберіт поширюється також на її представників, співробітників, субпідрядників і торгових агентів.

9. Збереження прав власності, гарантії

- 9.1 Фірма Геберіт зберігає за собою право власності на поставлені товари до моменту повної сплати відповідної покупної ціни і погашення усіх інших заборгованостей покупця перед фірмою Геберіт (далі «Утримувані товари»). Покупець зобов'язаний вжити усі необхідні заходи для захисту прав власності фірми Геберіт.
- 9.2 Покупець здійснює для фірми Геберіт, як виробника, обробку Утримуваних товарів, але без усіляких зобов'язань з боку останньої. По їх обробці товари як і раніше залишаються у власності фірми Геберіт.
- 9.3 У разі, якщо покупець обробить, з'єднає і змішає Утримувані товари з іншими товарами, фірма Геберіт отримує право власності на частину отриманого таким чином нового продукту – розмір такої частини розраховується як відношення вартості Утримуваних товарів, вказаної у виставленому по них рахунку, до вартості усіх інших використаних для створення такого нового продукту товару, розраховується виходячи з представлених по них рахунках. Цим самим покупець підтверджує, що якщо в результаті з'єднання або змішання з іншими товарами фірма Геберіт втратить право власності на Утримувані товари, покупець передасть їй право власності на отриманий в результаті такого з'єднання або змішення новий продукт – у розмірі вартості Утримуваних товарів, вказаної у виставленому по них рахунку. Та частина товару, на яку поширюється вказане право власності фірми Геберіт, вважається Утримуваним товаром.
- 9.4 Покупець має право на перепродаж Утримуваних товарів тільки тоді, якщо такий перепродаж здійснюється ним в руслі його звичайної діяльності і на звичайних для нього умовах.
- 9.5 Під час укладення з фірмою Геберіт договору купівлі-продажу покупець переуступає фірмі Геберіт право вимоги по усіх поточних і майбутніх претензіях, що впливають з перепродажу Утримуваних товарів. Переуступання прав вимоги по таких претензіях вважається забезпечувальною мірою відносно Утримуваних товарів. Покупець не має права переуступати права вимоги по таких претензіях в іншому порядку, ніж вказаний вище. Якщо між покупцем і його клієнтами досягнута домовленість про постійні



- 1.1 взаємовідносини на основі клієнтського рахунку, переуступання повинне здійснюватися виходячи із залишку засобів на клієнтському рахунку на той момент. Покупець зберігає за собою право вимагати від своїх клієнтів або третіх сторін – в період вже після здійснення акту переуступання права вимогам по таких впливаючих з перепродажу претензіях – проведення інкасування таких вимог; причому право самої фірми Геберіт проводити інкасування вимог залишається незмінним і цією мірою не зачіпається. Фірма Геберіт має право вимагати, щоб покупець інформував її про усі акти переуступання прав вимоги по претензіях і про усі його боржників, надавав їй усю необхідну письмову інформацію, що вимагається для проведення інкасування, здавав їй усю необхідну документацію і інформував усіх боржників письмово про увесь акт переуступання прав вимоги по претензіях. Проте, за відсутності умов, обумовлених в розділі 5.5, фірма Геберіт не зобов'язана здійснювати інкасування вимог або просити надати їй вищезгадану інформацію.
- 1.2 Якщо при цьому покупець не виконує зобов'язання, вказані в розділі 10.4, фірма Геберіт має право також прийняти рішення про заборону обробки і перепродажу Утримуваних товарів з негайним набуттям такого рішення чинності. Заява фірми Геберіт про розірвання договору вважається також відгуком дозволу на перепродаж і на проведення інкасування прав вимоги по претензіях, що впливають з перепродажу. У цих випадках фірма Геберіт має право також зажадати негайного повернення Утримуваних товарів – за рахунок покупця і з виключенням права утримання.
- 1.3 У разі, якщо неможливо дійти згоди з покупцем з приводу Утримуваних товарів відповідно до застосовного закону, на товар, оброблені вироби і претензії на отримання оплати, що виникають в результаті перепродажу товару, накладається арешт. Арешт має на увазі, що товари є гарантією для фірми Геберіт, поки купівля не буде повністю сплачена, і покупець таким чином не отримує право обробляти або перепродавати товари без згоди фірми Геберіт.
- 1.4 Якщо вартість товарів, що знаходяться у заставі фірми Геберіт, перевищує більш ніж на 20% право вимоги по претензіях, що стосуються виручки покупця від перепродажу товарів, фірма Геберіт зобов'язана, на вимогу покупця, на свій розсуд звільнити від застави будь-які товари, що знаходяться під заставою на суму вказаного перевищення.

1. Ре-експорт

- 1.1 Фірма Геберіт наразі особливо звертає увагу на той факт, що уся її продукція належно захищена у рамках прав інтелектуальної власності, різних країн світу, що діють на території. Таким чином, покупець повинен заздалегідь отримати у фірми Геберіт дозвіл на напрям товарів на експорт.
- 1.2 Подальше постачання товарів і будь-якої документації на продукцію в США або Канаду, включаючи, без обмеження, опис продукції і інструкції з установки, прямо забороняється – для здійснення такого постачання потрібний попередній письмовий дозвіл фірми Геберіт.

2. Заборона переуступання і зарахування

- 2.1 Покупець має право переуступати третім сторонам права і заборгованості, що витікають з договорів купівлі-продажу, тільки з попередньої згоди фірми Геберіт.
- 2.2 Покупець не має права робити зарахування зустрічних вимог по претензіях в частині покупної ціни, якщо тільки не йдеться про безперечну або таку, що ґрунтується на вимогах закону претензію.
- 2.3 Покупець не має права утримувати покупну ціну в рахунок будь-яких зустрічних вимог, що не відносяться до відповідного договору постачання.

3. Місце виконання зобов'язань, осудність і застосовне право

- 3.1 Місцем виконання усіх зобов'язань, що випливають з договору купівлі-продажу, є основне місце відправлення фірмою Геберіт її бізнесу, розташоване в м. Йона, Швейцарія. Будь-яка суперечка, що виникає у зв'язку з договором купівлі-продажу, розглядається компетентним судом, який знаходиться в основному місці розташування відправлення фірмою Геберіт її бізнесу в м. Йона, Швейцарія.
- 3.2 Усі розбіжності, що виникли в результаті або пов'язані з будь-якими договорами про продаж, розглядаються не у загальному, а в арбітражному суді відповідно до Статуту Міжнародного Арбітражу Торгової палати Цюриха. Арбітраж проходитиме в Цюриху англійською мовою.
- 3.3 Цей договір є суб'єктом права Швейцарії. Застосування до цього договору купівлі-продажу Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція про договори міжнародного купівлі-продажу товарів) наразі беззастережно виключається.

4. 13. Гарантія

- 4.1 На додаток до гарантій, обумовлених в розділі 8, для перерахованих нижче товарів фірма Геберіт гарантує відсутність впродовж перерахованих нижче термінів в поставлених товарах будь-яких вад матеріалу або виробничих дефектів.

КАТЕГОРІЇ ПРОДУКТІВ	Терміни гарантії
Санітарно-керамічні вироби Geberit (унітази, писуари, умивальники і т.п.)	10 років
Вироби з синтетичних матеріалів Geberit (ванни, душові піддони)	10 років
Меблі для ванних кімнат Geberit	2 роки
Сидіння і сидіння для унітазів Geberit	2 роки
Змішувачі Geberit для умивальника	2 роки
Душові кабінки і ширми на ванну Geberit	2 роки
Електронні компоненти Geberit	2 роки
Приладдя Geberit	2 роки
Geberit Monolith	10 років
Geberit Monolith Plus (електроніка)	2 роки
Geberit AquaClean	2 роки
Монтажні елементи і змивні бачки прихованого монтажу Geberit	10 років
Сифони, трапи, зливи-переливи для ванн, дренажні канали Geberit	10 років
Змивні бачки зовнішнього монтажу Geberit AP123 и AP128	10 років
Змивні бачки зовнішнього монтажу Geberit AP110, 116 и 117	5 років
Впускні і змивні клапани Geberit тип 360, 380, 290	5 років
Впускні і змивні клапани Geberit тип 333, 340, 240	2 роки
Змивні клавіші Geberit	10 років
Порційний змішувач Geberit	2 роки
Система пневматичного керування змивом Geberit	5 років
Системи керування змивом Geberit для унітазів і писуарів (електроніка)	2 роки
Змішувачі Geberit для умивальника (електроніка)	2 роки
Geberit HDPE/PP труби і фітинги	10 років
Geberit Pluvia	10 років
Geberit Mepla труби і фітинги	10 років
Geberit Mapress труби і фітинги	10 років
Інструменти Geberit	2 роки

- 4.2 Гарантійний період розпочинається з дати доставки товару покупцеві. У разі виявлення впродовж гарантійного періоду будь-якої вади матеріалу або виробничого дефекту, фірма Геберіт або здійснить необхідний ремонт, або безкоштовно поставить натомість аналогічний виріб – у виконання своїх гарантійних зобов'язань. Будь-які інші вимоги до фірми Геберіт, пов'язані із справжньою додатковою гарантією, наразі беззастережно виключаються, а при нагоді – на підставі застосовного права. До настання дати витікання гарантійного періоду усі претензії по гарантіях, зокрема, що відносяться до товарів, які були відремонтовані або замінені впродовж гарантійного періоду, наразі виключаються.
- 4.3 Гарантія дійсна тільки за наступних умов:
- якщо установка виробів зроблена відповідно до письмового посібника із застосування, випущеного фірмою Геберіт;
 - якщо зберігання товарів, їхня установка, технічне обслуговування і експлуатація здійснювалися і здійснюються професійно, відповідно до прийнятих стандартів;
 - якщо товари не піддавалися модифікації, зокрема, якщо в частині вузлів і деталей не робився ніякий демонтаж, не вносилися ніякі зміни або додавання;
 - якщо системи виробів складаються тільки з оригінальних компонентів виробництва фірми Геберіт.

5. Подільність договору

- 5.1 Недійсність або неможливість виконання будь-яких умов цього договору не зачіпає дійсність або можливість виконання інших умов договору. У такому разі обидві сторони повинні скласти юридично дійсну альтернативну умову, яка максимально замінює недійсну умову під час врахування розгляду цієї умови з погляду економіки. Це також стосується будь-яких упущень в умовах.



Пошук за артикулом

Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
12412	92	20403	85	21121	90	21312	89
12413	92	20404	85	21122	90	21313	89
12414	92	20405	85	21123	90	21314	89
12415	92	20406	85	21127	90	21316	89
12416	92	20407	85	21128	90	21317	89
12417	92	20408	85	21130	90	21318	89
12418	92	20502	96	21131	90	21320	89
12419	92	20503	96	21133	90	21321	89
12420	92	20505	96	21134	90	21322	89
12421	92	20507	96	21204	88	21324	89
19202	80	20508	96	21206	88	21325	89
19203	80	20552	96	21207	88	21326	89
19204	80	20553	96	21209	88	21329	89
19205	80	20555	96	21210	88	21331	89
19206	80	20557	96	21211	88	21334	89
19207	80	20558	96	21212	88	21336	89
19208	80	20559	96	21213	88	21341	89
19402	81	20560	96	21214	88	21342	89
19403	81	20561	96	21215	88	21343	89
19404	81	20562	96	21216	88	21344	89
19405	81	20602	84	21217	88	21345	89
19406	81	20603	84	21218	88	21346	89
19407	81	20604	84	21219	88	21404	90
19408	81	20605	84	21220	88	21406	90
19409	81	20609	84	21221	88	21409	90
19410	81	20610	84	21222	88	21504	91
19411	81	20611	84	21223	88	21505	91
20102	84	20612	84	21224	88	21506	91
20103	84	20702	85	21225	88	21507	91
20104	84	20703	85	21226	88	21509	91
20105	84	20704	85	21229	88	21510	91
20109	84	20705	85	21230	88	21512	91
20110	84	20709	85	21231	88	21609	95
20111	84	20710	85	21232	88	21610	95
20112	84	20711	85	21233	88	21611	95
20212	101	20802	86	21234	88	21612	95
20213	101	20803	86	21237	88	21613	95
20214	101	20804	86	21238	88	21615	95
20215	101	20805	86	21239	88	21618	95
20216	101	21002	86	21240	88	21659	95
20217	101	21003	86	21241	88	21660	95
20218	101	21004	86	21245	88	21661	95
20219	101	21005	86	21246	88	21662	95
20220	101	21006	86	21247	88	21702	93
20221	101	21007	86	21248	88	21703	93
20222	101	21008	86	21249	88	21704	93
20302	85	21009	86	21250	88	21705	93
20303	85	21010	86	21304	89	21707	93
20304	85	21011	86	21305	89	21708	93
20305	85	21012	86	21307	89	21709	93
20309	85	21103	88	21308	89	21710	93
20310	85	21104	88	21309	89	21711	93
20311	85	21105	88	21310	89	21712	93
20402	85	21107	88	21311	89	21713	93

Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
21714	93	22009	82	23306	85	25040	99
21715	93	22010	82	23307	85	25042	98
21716	93	22011	82	23308	85	25044	99
21717	93	22012	82	23509	96	25045	99
21719	93	22023	82	23510	96	25046	99
21720	93	22024	82	23511	96	25048	98
21721	93	22025	82	23602	103	25049	98
21722	93	22102	83	23603	103	25050	99
21724	93	22103	83	23604	103	25051	99
21725	93	22104	83	23606	84	25052	99
21727	93	22105	83	23607	84	25053	99
21802	94	22106	83	23608	84	25054	99
21803	94	22107	83	23706	85	25055	99
21804	94	22108	83	23707	85	25073	26
21805	94	22109	83	23708	85	25300	98
21806	94	22110	83	23754	100	25302	98
21807	94	22111	83	23755	100	25304	98
21808	94	22112	83	23756	100	25305	98
21809	94	22303	83	23757	100	25306	98
21810	94	22305	83	23758	100	25307	98
21811	94	22306	83	23759	100	25308	98
21814	94	22307	83	23760	100	25309	98
21818	94	22308	83	23761	100	25320	97
21820	94	22309	83	23762	100	25321	97
21823	94	22310	83	23784	100	25322	97
21824	94	22311	83	23785	100	25323	97
21827	94	22312	83	23786	100	25324	97
21902	94	22313	83	23787	100	25325	97
21903	94	22315	83	23788	100	25326	97
21904	94	22316	83	23789	100	25329	97
21905	94	22317	83	23790	100	25330	97
21906	94	22318	83	23791	100	25332	97
21908	94	22320	83	23799	164	25335	97
21910	94	22321	83	23932	101	25337	97
21912	94	22322	83	23933	101	25338	97
21914	94	22323	83	23934	101	25339	97
21916	94	22324	83	23935	101	25340	97
21918	94	22327	83	23936	101	29102	80
21920	94	22330	83	23937	101	29103	80
21922	94	22331	83	23938	101	29104	80
21932	93	22332	83	23939	101	29105	80
21933	93	22338	83	23940	101	29106	80
21934	93	22339	83	23941	101	29107	80
21935	93	22345	83	24002	103	29108	80
21936	93	22346	83	24003	103	29158	80
21937	93	22348	83	24004	103	29159	80
21938	93	22421	21	24045	104	29160	80
21939	93	22422	21	24046	104	29161	80
21940	93	22423	21	24047	104	30009	12
22002	82	22431	21	25032	99	30010	12
22003	82	22432	21	25033	99	30011	12
22004	82	22433	21	25034	99	30029	12
22005	82	22444	21	25035	99	30030	12
22006	82	23106	84	25036	99	30031	12
22007	82	23107	84	25037	99	30049	12
22008	82	23108	84	25038	99	30050	12



Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
30051	12	30938	12	31237	44	31716	49
30069	12	30942	12	31238	44	31717	49
30070	12	30943	12	31239	44	31718	49
30071	12	30944	12	31240	44	31719	49
30089	12	30955	12	31241	44	31720	49
30090	12	30956	12	31242	44	31721	49
30091	12	30957	12	31243	44	31722	49
30102	39	30958	12	31244	44	31724	49
30103	39	31002	43	31245	44	31726	49
30104	39	31003	43	31246	44	31731	49
30105	39	31004	43	31247	44	31732	49
30302	40	31005	43	31248	44	31733	49
30303	40	31006	43	31249	44	31734	49
30304	40	31007	43	31250	44	31735	49
30305	40	31008	43	31251	44	31736	49
30402	12	31009	43	31304	46	31737	49
30403	12	31010	43	31305	46	31801	51
30404	12	31011	43	31306	46	31802	51
30405	12	31106	39	31307	46	31803	51
30406	12	31107	39	31308	46	31804	51
30407	12	31108	39	31309	46	31805	51
30408	12	31109	39	31310	46	31806	51
30414	42	31110	39	31311	46	31807	51
30415	42	31111	39	31312	46	31809	51
30602	39	31204	44	31313	46	31811	51
30603	39	31206	44	31314	46	31814	51
30604	39	31207	44	31316	46	31818	51
30605	39	31208	44	31317	46	31819	51
30702	40	31209	44	31318	46	31820	51
30703	40	31210	44	31320	46	31821	51
30704	40	31211	44	31321	46	31822	51
30705	40	31212	44	31322	46	31823	51
30802	13	31213	44	31324	46	31824	51
30803	13	31214	44	31326	46	31825	51
30804	13	31215	44	31329	46	31826	51
30805	13	31216	44	31331	46	31833	50
30872	12	31217	44	31334	46	31837	50
30873	12	31218	44	31336	46	31838	50
30874	12	31219	44	31339	46	31839	50
30875	12	31220	44	31401	45	31840	50
30876	12	31221	44	31454	45	31841	50
30877	12	31222	44	31455	45	31932	50
30878	12	31223	44	31458	45	31933	50
30892	12	31224	44	31461	45	31936	50
30893	12	31225	44	31464	45	31937	50
30894	12	31226	44	31703	49	31938	50
30905	12	31227	44	31704	49	31939	50
30906	12	31228	44	31705	49	31940	50
30907	12	31229	44	31707	49	32002	37
30908	12	31230	44	31708	49	32003	37
30932	12	31231	44	31709	49	32004	37
30933	12	31232	44	31710	49	32005	37
30934	12	31233	44	31711	49	32006	37
30935	12	31234	44	31713	49	32007	37
30936	12	31235	44	31714	49	32008	37
30937	12	31236	44	31715	49	32009	37

Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
32010	37	32707	40	33932	23	35350	60
32011	37	32708	40	33933	23	35351	60
32102	37	32709	40	33934	23	35352	60
32103	37	32710	40	33935	23	35353	60
32104	37	32711	40	33936	23	35354	60
32105	37	33203	53	33937	23	35355	60
32106	37	33212	64	33938	23	35356	60
32107	37	33213	64	33939	23	35357	60
32108	37	33214	64	33940	23	35358	60
32109	37	33215	64	33941	23	35359	60
32110	37	33216	64	35032	57	35360	58
32111	37	33217	64	35033	57	35361	58
32303	38	33218	64	35034	57	35362	58
32305	38	33219	64	35035	57	35363	58
32306	38	33220	64	35036	57	35364	58
32307	38	33221	64	35037	57	35365	58
32308	38	33306	40	35038	57	35366	58
32309	38	33307	40	35039	57	35367	58
32310	38	33308	40	35040	57	35368	58
32311	38	33309	40	35042	57	35369	58
32312	38	33310	40	35044	57	35370	58
32313	38	33311	40	35045	57	35380	60
32314	38	33403	65	35046	57	35382	60
32315	38	33405	65	35047	57	35384	60
32316	38	33407	65	35072	57	35386	60
32317	38	33423	66	35075	57	35387	60
32318	38	33425	66	35132	57	35388	60
32319	38	33427	66	35134	57	35389	60
32320	38	33503	67	35300	59	35390	56
32321	38	33732	61	35301	59	35391	56
32322	38	33733	61	35302	59	35392	56
32323	38	33734	61	35303	59	35393	56
32324	38	33735	61	35304	59	35394	56
32331	38	33736	61	35305	59	35395	56
32338	38	33737	61	35306	59	35396	56
32339	38	33738	61	35307	59	35400	59
32345	38	33739	61	35308	59	35402	59
32346	38	33740	61	35309	59	35405	59
32348	38	33741	61	35320	56	35407	59
32412	47	33748	22	35321	56	35408	59
32413	47	33749	22	35322	56	35409	59
32414	47	33750	22	35323	56	35410	59
32415	47	33752	22	35324	56	36101	39
32416	47	33802	52	35325	56	36103	39
32417	47	33803	52	35326	56	36104	39
32418	47	33804	52	35330	58	36105	39
32419	47	33805	52	35331	58	36106	39
32420	47	33806	52	35332	58	36107	39
32421	47	33807	52	35333	58	36108	39
32606	39	33833	52	35334	58	36109	39
32607	39	33834	52	35335	58	36110	39
32608	39	33835	52	35336	58	36121	39
32609	39	33836	52	35337	58	36123	39
32610	39	33837	52	35338	58	36124	39
32611	39	33838	52	35339	58	36125	39
32706	40	33839	52	35340	58	36126	39



Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
36127	39	41212	14	41360	15	42412	10
36128	39	41213	14	41703	17	42413	10
36129	39	41214	14	41704	17	42416	10
36130	39	41215	14	41705	17	42417	10
36141	23	41216	14	41707	17	42418	10
36142	23	41217	14	41708	17	42419	10
36143	23	41218	14	41709	17	42422	10
36144	23	41219	14	41710	17	42424	10
36145	23	41220	14	41711	17	42425	10
36146	23	41221	14	41713	17	42428	10
36147	23	41222	14	41714	17	42438	10
36148	23	41223	14	41715	17	42439	10
36161	39	41224	14	41716	17	42445	10
36163	39	41225	14	41717	17	42446	10
36164	39	41226	14	41718	17	42448	10
36165	39	41228	14	41719	17	42706	11
36166	39	41229	14	41720	17	42707	11
36167	39	41230	14	41721	17	42708	11
36168	39	41231	14	41722	17	42709	11
36169	39	41232	14	41724	17	42710	11
36170	39	41233	14	41726	17	42711	11
39002	36	41234	14	41801	18	42802	11
39003	36	41236	14	41802	18	42803	11
39004	36	41237	14	41803	18	42804	11
39005	36	41238	14	41804	18	42805	11
39006	36	41239	14	41805	18	42806	11
39007	36	41240	14	41806	18	42807	11
39008	36	41241	14	41807	18	42808	11
39009	36	41244	14	41809	18	42809	11
39010	36	41245	14	41811	18	42810	11
39011	36	41246	14	41814	18	42811	11
40302	11	41247	14	41818	18	43002	13
40303	11	41248	14	41819	18	43003	13
40304	11	41249	14	41820	18	43004	13
40305	11	41251	14	41821	18	43005	13
40702	11	41304	15	41823	18	43006	13
40703	11	41305	15	41824	18	43007	13
40704	11	41306	15	41826	18	43008	13
40705	11	41307	15	42102	9	43009	13
41102	11	41308	15	42103	9	43010	13
41103	11	41309	15	42104	9	43011	13
41104	11	41311	15	42105	9	43212	24
41105	11	41312	15	42106	9	43213	24
41106	11	41313	15	42107	9	43214	24
41107	11	41314	15	42108	9	43215	24
41108	11	41316	15	42109	9	43216	24
41109	11	41317	15	42110	9	43217	24
41110	11	41318	15	42111	9	43218	24
41111	11	41321	15	42403	10	43219	24
41203	14	41322	15	42405	10	43220	24
41204	14	41324	15	42406	10	43221	24
41206	14	41326	15	42407	10	43306	11
41207	14	41331	15	42408	10	43307	11
41209	14	41334	15	42409	10	43308	11
41210	14	41336	15	42410	10	43309	11
41211	14	41350	15	42411	10	43310	11

Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
43311	11	45408	21	61003	118	61804	122
43736	22	45409	21	61004	118	61805	122
43737	22	45430	20	61005	118	61806	122
43738	22	45435	20	61006	118	61809	122
43739	22	45437	20	61007	118	61811	122
43740	22	45438	20	61104	119	61819	122
43741	22	45439	20	61110	54	61820	122
43802	19	45440	20	61112	54	61821	122
43803	19	49102	8	61120	55	61823	122
43804	19	49103	8	61121	55	61824	122
43805	19	49104	8	61191	87	61825	122
43806	19	49105	8	61192	87	61932	121
43833	18	49106	8	61193	87	61933	121
43834	18	49107	8	61194	87	61935	121
43835	18	49108	8	61195	87	61936	121
43836	18	49609	8	61196	87	62002	116
43837	18	49610	8	61197	87	62003	116
44002	9	49611	8	61212	119	62004	116
44003	9	60082	118	61213	119	62005	116
44004	9	60083	118	61214	119	62006	116
44005	9	60084	118	61215	119	62007	116
44006	9	60085	118	61219	119	62303	116
44007	9	60086	118	61220	119	62305	116
44008	9	60102	117	61225	119	62306	116
44009	9	60103	117	61235	119	62307	116
44010	9	60104	117	61236	119	62308	116
44011	9	60105	117	61240	119	62309	116
45032	19	60106	117	61242	119	62312	116
45033	19	60107	117	61254	119	62313	116
45035	19	60108	117	61256	119	62318	116
45036	19	60232	127	61257	119	62324	116
45037	19	60233	127	61259	119	63126	24
45038	19	60234	127	61260	119	63127	25
45039	19	60235	127	61261	119	63128	25
45040	19	60236	127	61354	119	63453	129
45041	19	60302	117	61355	119	63455	129
45042	19	60303	117	61357	119	63459	129
45043	19	60304	117	61359	119	63561	122
45044	19	60305	117	61360	119	63562	122
45049	19	60306	117	61362	119	63564	122
45300	21	60602	117	61395	119	63789	164
45305	21	60603	117	61703	121	63853	123
45310	20	60604	117	61704	121	63854	123
45311	20	60605	117	61705	121	63855	123
45312	20	60606	117	61707	121	63856	123
45313	20	60607	117	61708	121	63857	123
45314	20	60702	117	61709	121	63863	123
45315	20	60703	117	61710	121	63864	123
45316	20	60704	117	61714	121	63873	122
45332	20	60705	117	61715	121	63884	122
45333	20	60706	117	61716	121	63885	122
45336	20	60707	117	61717	121	63886	122
45402	21	60802	118	61718	121	63887	122
45404	21	60803	118	61719	121	63895	122
45406	21	60804	118	61802	122	65040	127
45407	21	61002	118	61803	122	65044	127



Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
65045	127	90797	281	92104	248	116.109.00.6	265
65046	127	90798	281	92105	248	116.110.00.6	266
65050	127	90799	281	92106	248	241.314.00.1	244
65051	127	90881	28	92107	248	241.576.00.1	242
65082	127	90882	28	92108	248	241.595.00.1	262
65083	127	90883	28	92109	248	242.614.P1.1	308
65084	127	90884	28	92110	248	362.834.26.1	29
65085	127	90885	28	92112	248	362.848.26.1	30
65086	127	90886	28	92140	254	362.851.26.1	30
65182	127	90887	28	92142	254	362.856.26.1	29
65482	126	90888	28	92143	254	362.857.26.1	29
65484	126	90891	28	92144	254	601.020.00.2	245
65485	126	90892	28	92145	254	601.100.00.1	146
65486	126	90893	28	92146	254	601.130.00.1	146
65488	126	90922	285	92147	254	601.131.00.2	147
65492	126	90923	285	92148	254	601.200.00.1	147
65532	126	90924	285	92149	254	601.230.00.1	148
65534	126	90925	285	94862	242	601.230.00.2	148
65535	126	90926	285	94863	242	601.231.00.2	148
65536	126	90927	285	94864	242	601.252.00.5	158
65538	126	90928	285	94865	242	601.253.00.5	158
65543	126	90929	285	94866	242	601.256.00.5	159
65544	126	90930	285	94882	243	601.257.00.5	159
90341	286	90931	285	94883	243	601.273.00.5	166
90342	286	90932	51	94884	243	601.276.00.5	172
90343	286	90933	51	94885	243	601.289.00.5	166
90344	286	90934	51	94886	243	601.293.00.5	166
90345	286	90935	51	94887	243	601.296.00.5	166
90346	286	90936	51	94888	243	601.360.00.5	153
90347	286	90980	63	94912	252	601.485.00.1	295
90348	286	90981	63	94913	252	601.508.00.5	16
90349	286	90982	63	94914	252	601.510.00.5	48
90350	286	90983	63	94922	247	601.535.00.5	156
90351	284	90984	63	94923	247	601.536.00.5	156
90358	285	90985	63	94924	247	601.555.00.5	157
90363	283	90986	63	94925	247	601.556.00.5	157
90365	284	90987	63	94926	247	601.571.00.5	161
90372	284	90988	63	94927	247	601.575.00.5	149
90373	284	90989	63	94928	247	601.579.00.5	162
90374	284	91087	282	94935	247	601.581.00.5	162
90375	284	91088	282	94936	247	601.582.00.5	162
90376	284	91092	283	94937	247	601.583.00.5	162
90391	284	91152	74	94938	247	601.584.00.5	162
90394	284	91153	74	94952	246	601.590.00.5	161
90396	284	91154	74	94953	246	601.595.00.5	162
90402	27	91155	74	94954	246	601.623.00.5	172
90403	27	91156	74	94955	246	601.710.00.1	182
90404	27	91157	74	94956	246	601.731.00.1	72
90405	27	91158	74	94957	246	601.732.00.1	72
90406	27	91159	74	94958	246	601.733.00.1	72
90407	27	91160	74	111.057.00.2	265	601.736.00.1	138
90408	27	91161	74	111.058.00.2	265	601.737.00.1	138
90409	27	92100	248	115.335.00.1	266	601.738.00.1	138
90410	27	92101	248	115.336.00.1	267	601.741.00.1	73
90411	27	92102	248	115.861.00.6	268	601.744.00.1	140
90563	285	92103	248	116.098.00.6	269	601.761.00.1	181

Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
601.763.00.1	181	602.575.00.5	149	603.765.26.1	181	605.702.00.1	182
601.811.00.1	181	602.579.00.5	162	603.811.00.1	181	605.910.00.5	187
601.812.00.1	181	602.581.00.5	162	603.910.00.5	187	606.020.00.2	245
601.813.00.1	69	602.582.00.5	162	604.020.00.2	245	606.032.00.1	243
601.815.00.1	69	602.583.00.5	162	604.032.00.1	243	606.100.00.1	146
601.837.00.1	180	602.584.00.5	162	604.100.00.1	146	606.255.00.5	158
601.851.26.1	28	602.585.00.5	162	604.254.00.5	158	606.256.00.5	159
601.852.26.1	28	602.586.00.5	162	604.258.00.5	159	606.360.00.5	153
601.853.26.1	28	602.590.00.5	161	604.360.00.5	153	606.361.00.5	153
601.854.26.1	28	602.591.00.5	161	604.362.00.5	153	606.363.00.5	153
601.855.26.1	28	602.595.00.5	162	604.363.00.5	153	606.485.00.1	295
601.856.26.1	182	602.623.00.5	172	604.485.00.1	295	606.508.00.5	16
601.857.26.1	28	602.710.00.1	182	604.508.00.5	16	606.510.00.5	48
601.858.26.1	108	602.761.00.1	181	604.510.00.5	48	606.537.00.5	156
601.859.26.1	28	602.762.26.1	181	604.537.00.5	156	606.540.00.5	156
601.860.26.1	28	602.763.00.1	181	604.538.00.5	156	606.559.00.5	157
601.861.26.1	28	602.765.26.1	181	604.557.00.5	157	606.560.00.5	157
601.910.00.5	187	602.811.00.1	181	604.558.00.5	157	606.571.00.5	161
602.003.00.1	250	602.910.00.5	187	604.571.00.5	161	606.575.00.5	149
602.032.00.1	243	603.003.00.1	250	604.575.00.5	149	606.590.00.5	161
602.100.00.1	146	603.020.00.2	245	604.581.00.5	162	606.591.00.5	161
602.130.00.1	146	603.032.00.1	243	604.583.00.5	162	606.595.00.5	162
602.131.00.2	147	603.100.00.1	146	604.584.00.5	162	606.596.00.5	162
602.200.00.1	147	603.110.00.1	146	604.585.00.5	162	606.702.00.1	182
602.230.00.1	148	603.200.00.1	147	604.586.00.5	162	606.910.00.5	187
602.252.00.5	158	603.230.00.1	148	604.590.00.5	161	607.100.00.1	146
602.253.00.5	158	603.253.00.5	158	604.591.00.5	161	607.255.00.5	158
602.256.00.5	159	603.254.00.5	158	604.595.00.5	162	607.256.00.5	159
602.257.00.5	159	603.257.00.5	159	604.596.00.5	162	607.360.00.5	153
602.269.00.1	64	603.258.00.5	159	604.702.00.1	182	607.363.00.5	153
602.273.00.5	166	603.273.00.5	166	604.910.00.5	187	607.366.00.5	153
602.274.00.5	166	603.274.00.5	166	605.020.00.2	245	607.485.00.1	295
602.275.00.5	166	603.275.00.5	166	605.032.00.1	243	607.508.00.5	16
602.276.00.5	172	603.294.00.5	166	605.100.00.1	146	607.510.00.5	48
602.283.00.1	64	603.360.00.5	153	605.255.00.5	158	607.539.00.5	156
602.285.00.1	66	603.362.00.5	153	605.259.00.5	159	607.541.00.5	156
602.287.00.2	66	603.485.00.1	295	605.360.00.5	153	607.560.00.5	157
602.289.00.5	166	603.508.00.5	16	605.363.00.5	153	607.561.00.5	157
602.293.00.5	166	603.510.00.5	48	605.364.00.5	153	607.571.00.5	161
602.294.00.5	166	603.535.00.5	156	605.485.00.1	295	607.590.00.5	161
602.295.00.1	65	603.536.00.5	156	605.508.00.5	16	607.591.00.5	161
602.296.00.5	166	603.537.00.5	156	605.510.00.5	48	607.595.00.5	162
602.297.00.2	66	603.556.00.5	157	605.537.00.5	156	607.702.00.1	182
602.360.00.5	153	603.557.00.5	157	605.538.00.5	156	607.910.00.5	187
602.480.00.1	173	603.571.00.5	161	605.539.00.5	156	608.100.00.1	146
602.482.00.1	173	603.575.00.5	149	605.557.00.5	157	608.363.00.5	153
602.485.00.1	295	603.582.00.5	162	605.558.00.5	157	608.520.00.5	164
602.508.00.5	16	603.583.00.5	162	605.559.00.5	157	608.541.00.5	156
602.509.00.5	16	603.584.00.5	162	605.571.00.5	161	608.561.00.5	157
602.510.00.5	48	603.585.00.5	162	605.575.00.5	149	608.702.00.1	182
602.511.00.5	48	603.586.00.5	162	605.585.00.5	162	608.910.00.5	187
602.535.00.5	156	603.587.00.5	162	605.589.00.5	162	610.021.21.3	256
602.536.00.5	156	603.590.00.5	161	605.590.00.5	161	610.024.21.3	255
602.555.00.5	157	603.595.00.5	162	605.591.00.5	161	610.089.21.1	249
602.556.00.5	157	603.702.00.1	182	605.595.00.5	162	610.090.21.1	249
602.571.00.5	161	603.710.00.1	182	605.596.00.5	162	611.011.21.5	250



Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
611.061.00.2	244	612.555.00.5	156	619.060.00.1	193	620.033.00.1	196
611.242.00.5	163	612.556.00.5	156	619.061.00.1	193	620.034.00.1	196
611.249.22.5	174	612.582.22.5	179	619.070.00.1	193	620.035.00.1	196
611.250.22.7	175	612.623.00.5	173	619.130.00.1	193	620.036.00.1	196
611.251.22.7	175	613.011.21.5	250	619.131.00.1	193	620.037.00.1	196
611.252.00.5	157	613.061.00.2	244	619.133.00.1	193	620.042.00.1	196
611.256.00.5	158	613.253.00.5	157	619.135.00.2	193	620.043.00.1	196
611.274.00.5	165	613.254.00.5	157	619.150.00.2	194	620.044.00.1	196
611.277.00.6	172	613.257.00.5	158	619.151.00.2	194	620.045.00.1	196
611.289.00.5	165	613.294.00.5	165	619.152.00.2	194	620.046.00.1	196
611.293.00.5	165	613.360.00.5	153	619.170.00.2	194	620.047.00.1	196
611.296.00.5	165	613.361.00.5	153	619.171.00.2	194	620.054.00.1	196
611.297.00.1	168	613.362.00.5	153	619.172.00.2	194	620.057.00.1	196
611.360.22.7	175	613.535.00.5	155	619.267.22.1	227	620.061.00.1	197
611.361.22.7	176	613.536.00.5	155	619.400.22.1	224	620.062.00.1	197
611.362.00.5	153	613.536.22.5	179	619.401.22.1	224	620.063.00.1	197
611.363.22.7	176	613.537.00.5	155	619.410.22.1	224	620.064.00.1	197
611.364.22.7	176	613.556.00.5	156	619.411.22.1	224	620.065.00.1	197
611.372.00.5	171	613.557.00.5	156	619.420.22.1	225	620.066.00.1	197
611.534.00.5	155	613.583.22.5	179	619.421.22.1	225	620.067.00.1	197
611.535.00.5	155	614.061.00.2	244	619.490.22.1	227	620.070.00.1	197
611.542.00.5	163	614.254.00.5	157	619.491.22.1	227	620.071.00.1	197
611.554.00.5	156	614.258.00.5	158	619.492.22.1	227	620.072.00.1	197
611.555.00.5	156	614.360.00.5	153	619.617.00.1	212	620.073.00.1	197
611.582.22.5	179	614.362.00.5	153	619.630.00.1	216	620.074.00.1	197
611.601.22.3	25	614.363.00.5	153	619.631.00.1	216	620.075.00.1	197
611.603.22.3	105	614.537.00.5	155	619.639.00.1	217	620.076.00.1	197
611.623.00.5	173	614.557.00.5	156	619.640.00.1	217	620.077.00.1	197
612.011.21.5	250	615.061.00.2	244	619.641.00.1	217	620.080.00.1	197
612.060.00.1	249	615.255.00.5	157	619.651.00.1	217	620.081.00.1	197
612.061.00.2	244	616.042.00.1	253	619.660.00.1	218	620.082.00.1	197
612.242.00.5	163	616.043.00.1	253	619.661.00.1	218	620.083.00.1	197
612.249.22.5	174	616.061.00.2	244	619.670.00.1	218	620.084.00.1	197
612.250.22.7	175	616.222.11.1	262	619.671.00.1	218	620.085.00.1	197
612.251.22.7	175	616.222.46.1	262	619.720.00.1	231	620.086.00.1	197
612.252.00.5	157	616.272.00.1	260	619.721.00.1	231	620.087.00.1	197
612.253.00.5	157	616.290.00.1	261	619.722.00.1	231	620.090.00.1	154
612.256.00.5	158	617.170.00.1	194	619.730.00.1	232	620.091.00.1	154
612.257.00.5	158	617.171.00.1	194	619.731.00.1	232	620.092.00.1	154
612.277.00.6	172	617.180.00.1	194	619.732.00.1	232	620.093.00.1	154
612.289.00.5	165	617.181.00.1	194	619.733.00.1	232	620.094.00.1	154
612.293.00.5	165	617.190.00.1	194	619.734.00.1	232	620.095.00.1	154
612.294.00.5	165	619.020.00.1	192	619.735.00.1	232	620.096.00.1	154
612.296.00.5	165	619.021.00.1	192	619.736.00.1	232	620.097.00.1	154
612.305.00.5	167	619.022.00.1	192	619.737.00.1	232	620.100.00.1	198
612.306.00.5	167	619.023.00.1	192	620.003.00.1	196	620.101.00.1	198
612.360.00.5	153	619.024.00.1	192	620.010.00.1	195	620.102.00.1	198
612.361.22.7	176	619.025.00.1	192	620.011.00.1	195	620.103.00.1	198
612.362.22.7	175	619.026.00.1	192	620.012.00.1	195	620.104.00.1	198
612.372.00.5	171	619.027.00.1	192	620.013.00.1	195	620.105.00.1	198
612.534.00.5	155	619.050.00.1	193	620.014.00.1	195	620.106.00.1	198
612.535.00.5	155	619.051.00.1	193	620.015.00.1	195	620.107.00.1	198
612.535.22.5	179	619.052.00.1	193	620.016.00.1	195	620.108.00.1	198
612.536.00.5	155	619.054.00.1	193	620.017.00.1	195	620.111.00.1	198
612.542.00.5	163	619.055.00.1	222	620.031.00.1	196	620.112.00.1	198
612.554.00.5	156	619.056.00.1	222	620.032.00.1	196	620.113.00.1	198

Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
620.114.00.1	198	620.304.00.1	202	620.521.00.1	204	620.642.00.1	210
620.115.00.1	198	620.305.00.1	202	620.522.00.1	204	620.643.00.1	210
620.116.00.1	198	620.306.00.1	202	620.523.00.1	204	620.644.00.1	210
620.117.00.1	198	620.307.00.1	202	620.524.00.1	204	620.645.00.1	210
620.121.00.1	198	620.308.00.1	202	620.525.00.1	204	620.646.00.1	210
620.122.00.1	198	620.309.00.1	202	620.526.00.1	204	620.650.00.1	210
620.123.00.1	198	620.310.00.1	202	620.527.00.1	204	620.651.00.1	210
620.124.00.1	198	620.311.00.1	202	620.528.00.1	204	620.652.00.1	210
620.125.00.1	198	620.312.00.1	202	620.532.00.1	205	620.653.00.1	210
620.126.00.1	198	620.313.00.1	202	620.533.00.1	205	620.654.00.1	210
620.127.00.1	198	620.314.00.1	202	620.534.00.1	205	620.655.00.1	210
620.131.00.1	198	620.315.00.1	202	620.535.00.1	205	620.656.00.1	210
620.132.00.1	198	620.316.00.1	202	620.536.00.1	205	620.661.00.1	210
620.133.00.1	198	620.320.00.1	202	620.540.00.1	205	620.662.00.1	210
620.135.00.1	198	620.321.00.1	202	620.541.00.1	205	620.663.00.1	210
620.136.00.1	198	620.322.00.1	202	620.542.00.1	205	620.664.00.1	210
620.137.00.1	198	620.324.00.1	202	620.550.00.1	205	620.665.00.1	210
620.142.00.1	198	620.330.00.1	222	620.551.00.1	205	620.671.00.1	210
620.143.00.1	198	620.331.00.1	222	620.580.00.1	208	620.672.00.1	210
620.147.00.1	198	620.353.00.1	200	620.581.00.1	208	620.673.00.1	210
620.150.00.1	199	620.354.00.1	200	620.582.00.1	208	620.674.00.1	210
620.151.00.1	199	620.355.00.1	200	620.583.00.1	208	620.675.00.1	210
620.152.00.1	199	620.380.00.1	206	620.584.00.1	208	620.685.00.1	211
620.153.00.1	199	620.381.00.1	206	620.585.00.1	208	620.686.00.1	211
620.154.00.1	199	620.382.00.1	206	620.586.00.1	208	620.688.00.1	211
620.155.00.1	199	620.391.00.1	206	620.591.00.1	208	620.689.00.1	211
620.156.00.1	199	620.392.00.1	206	620.593.00.1	208	620.693.00.1	211
620.157.00.1	199	620.400.00.1	203	620.594.00.1	208	620.694.00.1	211
620.162.00.1	199	620.401.00.1	203	620.595.00.1	208	620.695.00.1	210
620.163.00.1	199	620.402.00.1	203	620.596.00.1	208	620.703.00.1	202
620.164.00.1	199	620.403.00.1	203	620.600.00.1	209	620.711.00.1	202
620.165.00.1	199	620.404.00.1	203	620.601.00.1	209	620.712.00.1	202
620.166.00.1	199	620.405.00.1	203	620.602.00.1	209	620.723.00.1	202
620.173.00.1	199	620.406.00.1	203	620.603.00.1	209	620.724.00.1	202
620.174.00.1	199	620.407.00.1	203	620.604.00.1	209	620.727.00.1	202
620.175.00.1	199	620.410.00.1	203	620.605.00.1	209	620.730.00.1	211
620.176.00.1	199	620.411.00.1	203	620.606.00.1	209	620.731.00.1	211
620.177.00.1	199	620.412.00.1	203	620.613.00.1	209	620.732.00.1	211
620.184.00.1	199	620.413.00.1	203	620.614.00.1	209	620.750.00.1	212
620.185.00.1	199	620.414.00.1	203	620.615.00.1	209	620.751.00.1	212
620.230.00.1	16	620.415.00.1	203	620.620.00.1	210	620.760.00.1	212
620.231.00.1	16	620.416.00.1	203	620.621.00.1	210	620.761.00.1	212
620.232.00.1	16	620.420.00.1	203	620.622.00.1	210	620.770.00.1	212
620.233.00.1	16	620.421.00.1	203	620.623.00.1	210	620.771.00.1	212
620.234.00.1	16	620.424.00.1	203	620.624.00.1	210	620.780.00.1	207
620.235.00.1	16	620.490.00.1	206	620.625.00.1	210	620.781.00.1	207
620.236.00.1	16	620.491.00.1	206	620.626.00.1	210	620.800.00.1	212
620.240.00.1	16	620.502.00.1	204	620.630.00.1	210	620.801.00.1	212
620.241.00.1	16	620.503.00.1	204	620.631.00.1	210	620.802.00.1	212
620.242.00.1	16	620.504.00.1	204	620.632.00.1	210	620.810.00.1	212
620.290.00.1	205	620.505.00.1	204	620.633.00.1	210	620.811.00.1	212
620.291.00.1	205	620.506.00.1	204	620.634.00.1	210	620.821.00.1	212
620.300.00.1	202	620.510.00.1	204	620.635.00.1	210	620.830.00.1	213
620.301.00.1	202	620.511.00.1	204	620.636.00.1	210	620.831.00.1	213
620.302.00.1	202	620.512.00.1	204	620.640.00.1	210	620.832.00.1	213
620.303.00.1	202	620.520.00.1	204	620.641.00.1	210	620.841.00.1	213



Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка	Артикульний номер	Сторінка
620.842.00.1	213	625.310.00.5	151	650.921.00.2	302	690.476.00.1	288
620.851.00.1	213	625.317.00.5	152	652.438.22.1	256	690.486.00.4	288
620.852.00.1	213	625.319.00.5	152	655.078.00.1	299	690.493.00.1	286
620.881.00.1	214	625.321.00.5	152	655.079.00.1	300	690.511.P2.1	310
620.921.00.1	214	625.505.00.5	149	655.080.00.1	300	690.512.00.2	309
620.951.00.1	214	625.651.00.5	150	655.084.00.1	300	690.514.00.2	312
620.981.00.1	214	625.652.00.5	150	655.085.00.1	304	690.589.00.1	309
621.000.00.5	165	625.653.00.5	150	655.086.00.1	304	690.600.00.1	309
621.271.00.5	150	626.245.00.5	150	690.017.00.1	307	690.912.00.1	295
621.310.00.5	151	626.271.00.5	150	690.019.00.1	308	690.913.00.1	295
621.451.00.5	159	626.310.00.5	151	690.102.00.1	294	690.936.00.1	293
621.452.00.5	159	626.317.00.5	152	690.103.00.1	294	690.940.00.1	306
621.453.00.5	160	626.319.00.5	152	690.111.00.1	293	690.941.00.1	306
621.454.00.5	160	626.320.00.5	152	690.112.00.1	293	691.000.P2.3	283
621.505.00.5	149	626.321.00.5	152	690.115.00.1	293	691.017.P1.1	307
622.000.00.5	165	626.505.00.5	149	690.122.00.1	276	691.030.00.1	298
622.271.00.5	150	626.652.00.5	150	690.123.00.1	276	691.031.00.1	298
622.310.00.5	151	626.653.00.5	150	690.124.00.1	276	691.032.00.1	299
622.311.00.5	152	627.245.00.5	150	690.125.00.1	276	691.033.00.1	301
622.312.00.5	152	627.271.00.5	150	690.126.00.1	276	691.034.00.1	301
622.313.00.5	152	627.310.00.5	151	690.134.00.1	292	691.035.00.1	299
622.314.00.5	152	627.316.00.5	152	690.140.00.1	289	691.036.00.1	301
622.451.00.5	159	627.320.00.5	152	690.141.00.1	289	691.037.00.1	301
622.452.00.5	159	627.321.00.5	152	690.142.00.1	289	691.103.P2.1	311
622.453.00.5	160	627.322.00.5	152	690.143.00.1	289	691.106.00.1	286
622.454.00.5	160	627.505.00.5	149	690.144.00.1	289	691.113.P2.1	311
622.455.00.5	160	627.653.00.5	150	690.182.00.1	289	691.129.00.1	313
622.505.00.5	149	627.654.00.5	150	690.192.00.1	276	691.137.00.1	278
622.650.00.5	150	628.245.00.5	150	690.211.00.1	293	691.141.00.1	313
623.000.00.5	165	628.271.00.5	150	690.212.00.1	293	691.170.00.1	292
623.245.00.5	150	628.310.00.5	151	690.214.00.1	294	691.171.00.1	292
623.271.00.5	150	628.316.00.5	152	690.221.00.1	277	691.181.00.1	279
623.310.00.5	151	628.320.00.5	152	690.222.00.1	277	691.182.00.1	279
623.311.00.5	152	628.321.00.5	152	690.223.00.1	277	691.183.00.1	279
623.315.00.5	152	628.322.00.5	152	690.224.00.1	277	691.185.00.3	279
623.316.00.5	152	628.323.00.5	152	690.225.00.1	277	691.186.00.1	281
623.317.00.5	152	628.505.00.5	149	690.226.00.1	277	691.187.00.1	281
623.318.00.5	152	628.653.00.5	150	690.232.00.1	277	691.188.00.1	280
623.451.00.5	160	628.654.00.5	150	690.240.00.1	290	691.189.00.1	280
623.452.00.5	160	628.655.00.5	150	690.241.00.1	290	691.203.00.1	279
623.505.00.5	149	632.006.00.1	53	690.242.00.1	290	691.214.P2.1	310
623.650.00.5	150	632.851.00.2	68	690.243.00.1	290	691.218.P1.2	308
623.651.00.5	150	632.853.00.2	68	690.244.00.1	290	691.229.P1.2	312
624.245.00.5	150	632.855.00.2	68	690.245.00.1	290	691.296.00.2	278
624.271.00.5	150	632.856.00.1	67	690.253.00.1	290		
624.310.00.5	151	632.871.00.2	69	690.300.00.1	303		
624.311.00.5	152	641.512.00.1	26	690.301.00.1	303		
624.314.00.5	152	641.517.22.1	179	690.310.00.1	303		
624.316.00.5	152	641.533.00.1	26	690.311.00.1	303		
624.317.00.5	152	641.534.22.2	174	690.312.00.1	303		
624.319.00.5	152	642.534.22.2	174	690.313.00.1	303		
624.505.00.5	149	650.513.22.1	229	690.314.00.1	303		
624.651.00.5	150	650.515.22.1	228	690.412.00.3	295		
624.652.00.5	150	650.533.22.1	228	690.467.00.2	291		
625.245.00.5	150	650.732.00.2	235	690.474.00.1	288		
625.271.00.5	150	650.733.00.2	235	690.475.00.1	288		

ТОВ «Геберіт Трейдинг»
04073 Україна, Київ,
просп. Степана Бандери, 9,
корпус 6, вхід 5А, офіс 6-301
geberit.ua@geberit.com

Кол-центр:
0 800 502 606
(дзвінки зі стаціонарних та мобільних
номерів в межах України – безкоштовно)

www.geberit.ua